

HCアングル付ふた〈U字溝・PU1用〉

実用新案登録 第3197732号


ふたがかりの無い側溝(現場打・U字溝・BF等)に使用できます。

●特長

- ・3種(T-25 車道縦断用)、溝幅180~600mmまで対応
- ・鋼製グレーチング等と比較して経済的です。
- ・鋼製のような盗難による被害の心配がなくなります。
- ・すべり止め加工付




■狭い山道に簡単に待避所が設けられます。 ■狭い住宅街でのすれ違いが容易になります。 ■通学路における児童の安全確保に最適です。

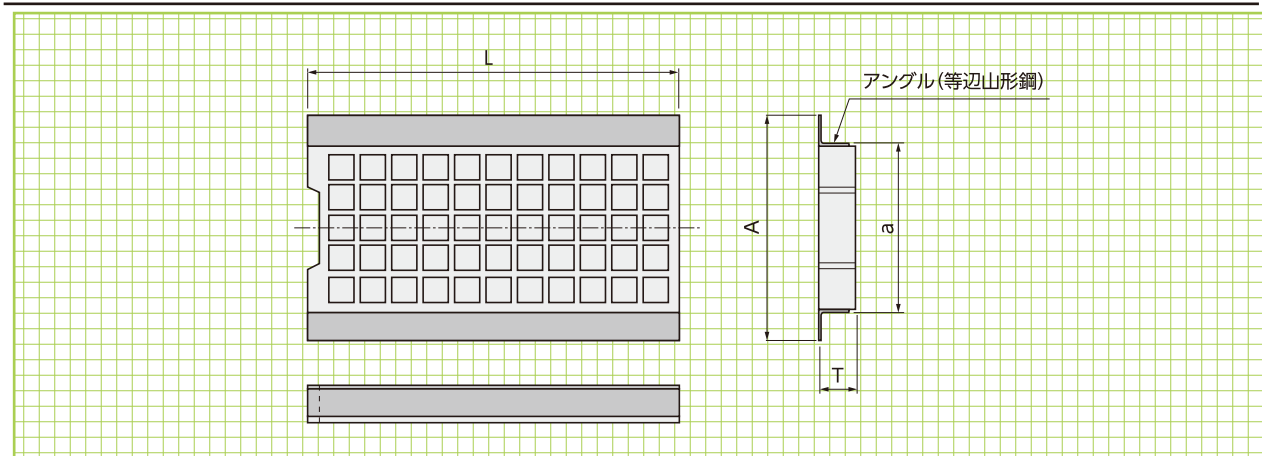

■寸法・重量表

呼 称	寸 法(mm)					参考重量 (kg)
	a	A	T	L	アングル	
180U	165	253	50	595	50×50×6	17
240U	225	313	60	595	50×50×6	24
300U	285	373	60	595	50×50×6	29
360U	345	433	70	595	50×50×6	39
400U	380	498	70	595	65×65×6	44
250U	430	548	80	595	65×65×6	55
600U	580	712	90	595	75×75×9	85

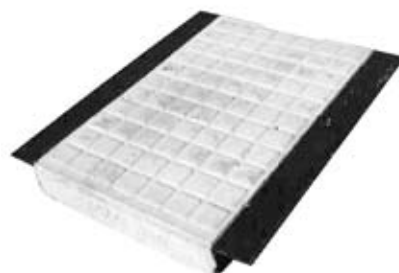

基本形状図

形状・寸法
重量表

擁壁類

管渠類

側溝類

道路関連

河川関連

貯水槽関連

組合製品・その他

景観関連