

# IFパラペット〈プレキャストL型パラペットブロック〉

NEW

茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 長野 静岡

河川堤防などに用いられる特殊堤(胸壁)として設置することができます。

## ●特長



- 1.堤防の天端に設置することで洪水対策が図れます。
- 2.型枠の組立、撤去、コンクリート打設、養生作業が不要なため、大幅な工期短縮が図れます。
- 3.陸側で作業ができるため、施工の安全性が向上します。

※衝突時など現場条件に合わせて設計いたします。  
詳細については営業担当にお問い合わせください。




設計条件  
基本形状図

形状・寸法

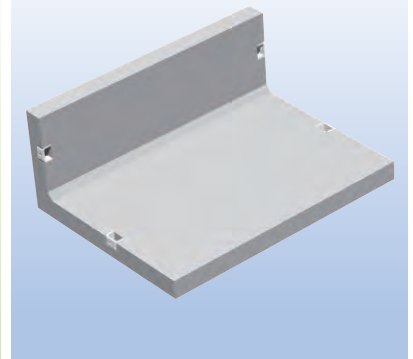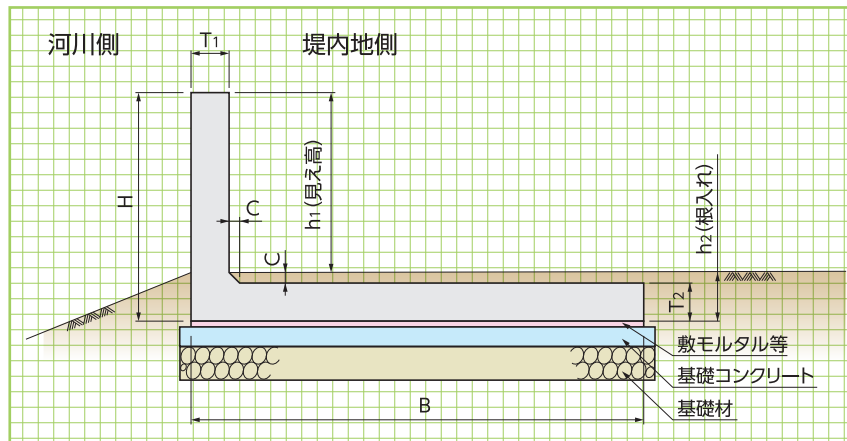

上載荷重 :  $q = 10 \text{ kN/m}^2$   
単位体積重量 :  $\gamma = 19 \text{ kN/m}^3$   
内部摩擦角 :  $\phi = 30^\circ$   
摩擦係数 :  $\mu = 0.6$

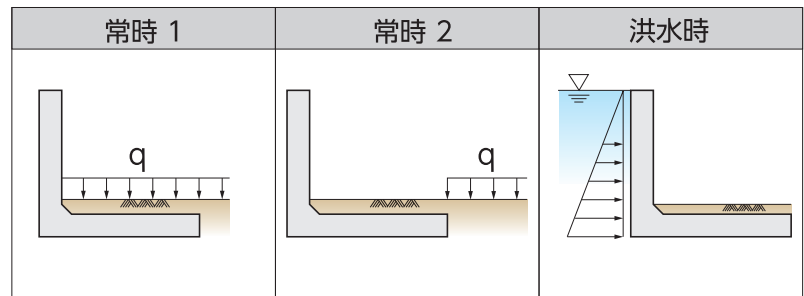

## ■寸法・重量表

| 呼 称<br>(H) | 寸 法 (mm) |     |      |     |     |     |      | 参考重量<br>(kg) |
|------------|----------|-----|------|-----|-----|-----|------|--------------|
|            | h1       | h2  | B    | T1  | T2  | C   | L    |              |
| 450        | 200      | 250 | 450  | 200 | 150 | 100 | 2000 | 636          |
| 500        | 250      | 250 | 500  | 200 | 150 | 100 | 2000 | 720          |
| 550        | 300      | 250 | 600  | 200 | 150 | 100 | 2000 | 840          |
| 600        | 350      | 250 | 700  | 200 | 150 | 100 | 2000 | 960          |
| 650        | 400      | 250 | 800  | 200 | 150 | 100 | 2000 | 1080         |
| 700        | 450      | 250 | 950  | 200 | 150 | 100 | 2000 | 1236         |
| 750        | 500      | 250 | 1050 | 200 | 150 | 100 | 2000 | 1356         |
| 800        | 550      | 250 | 1200 | 200 | 150 | 100 | 2000 | 1512         |
| 850        | 600      | 250 | 1350 | 200 | 150 | 100 | 2000 | 1668         |
| 900        | 650      | 250 | 1550 | 200 | 150 | 100 | 2000 | 1860         |
| 950        | 700      | 250 | 1700 | 200 | 150 | 100 | 2000 | 2016         |
| 1000       | 750      | 250 | 1900 | 200 | 150 | 100 | 2000 | 2208         |
| 1050       | 800      | 250 | 2100 | 200 | 150 | 100 | 2000 | 2400         |