

VCバリア<フレキシブルジョイント仮設防護柵>

意匠登録：第1579477号

NEW

VCバリアはヒンジ式の接合金具によりカーブ対応が容易な仮設防護柵です。縦方向にスライド挿入するだけの容易な接合方式です。

●特長

1.施工性

本体と一体化された接合金具により、上から差し込むだけで接合が完了し、路面とは製品の位置決め後、アスファルトアンカーで固定します。



製品重量は1500kg(L=2.5m)2480kg(L=4m)で4tユニック車で運搬・積み下ろしが可能です。

2.カーブ対応

接合部のヒンジ(蝶番)構造により、製品の接続に角度を持たせることができ、曲線(R)対応が可能です。

3.フェンス対応

専用金具によりフェンスの取付も容易で、多様なフェンスに対応可能です。

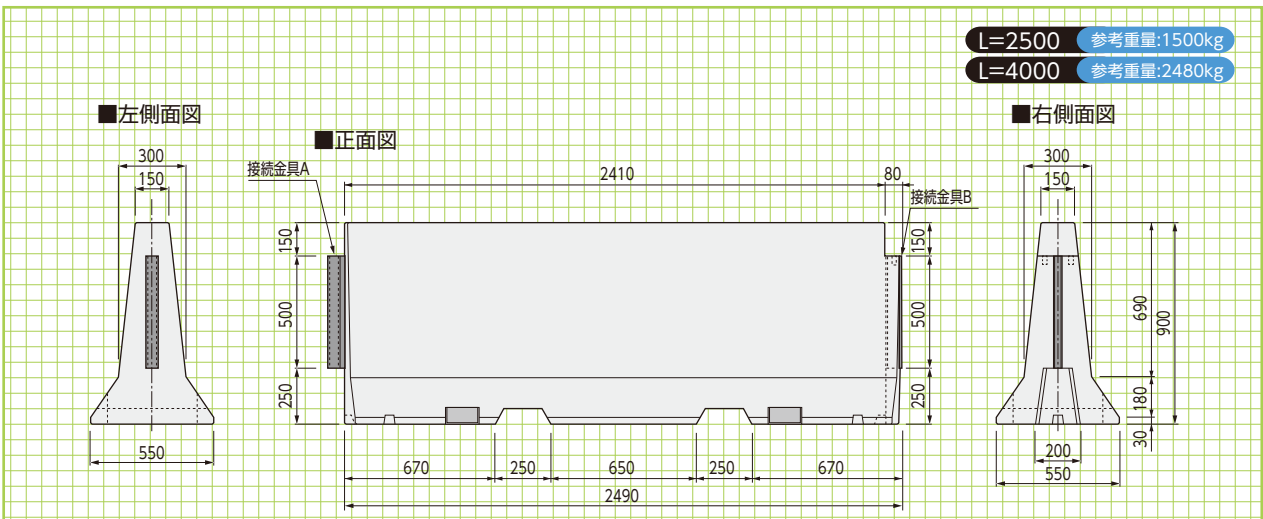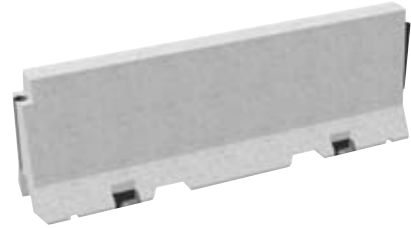

施工手順

- ① 接合金具Aと接合金具Bを準備する。
- ② 接合金具Bに接合金具Aを上から差し込みます。
※専用ガイドもございます。
- ③ ボルト固定
路面にはアスファルトアンカーを予め設置しボルトで固定します。

角度可変構造

- 直線部
- カーブ対応
- カーブ対応

フェンス用金具

2種類のフェンス取付用金具を用意しております。
※支柱φ48.6対応

- 接続部用
- 天端用(L=4000用)