

# 横帯ブロック 〈横帯工用プレキャストブロック〉

NEW NETIS掲載終了  
QS-110005-VE

横帯工(のり覆工の延長方向の一定区間ごとに設け、護岸の変位・破損が他に波及しないように絶縁する)に使用する、プレキャストブロックです。

## ●特長

### 1.工期短縮

型枠の設置、撤去、養生期間が不要なため、生コンクリート打設後、次工程の作業が行えるので、養生による工程待ちの解消や工期短縮が可能です。

2.埋設型枠であり、生コンクリート打設時の型枠バラがありません。

3.型枠工などの熟練工を必要としません。


4.河川護岸法面部分のコテ仕上げ作業が不要です。



## 基本型

参考重量=400kg


充填コンクリート量:0.208m<sup>3</sup>

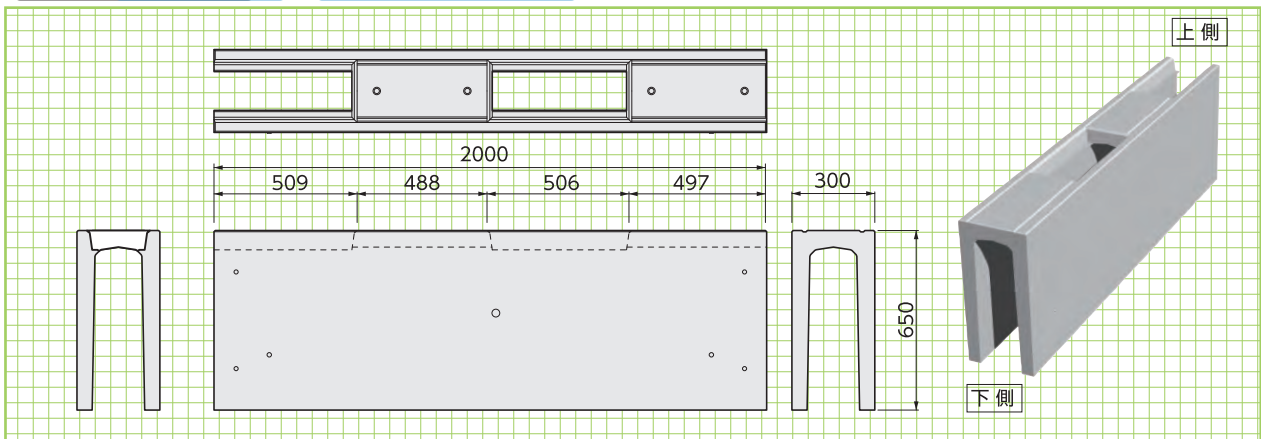

## 端部型


参考重量=215kg

充填コンクリート量:0.104m<sup>3</sup>

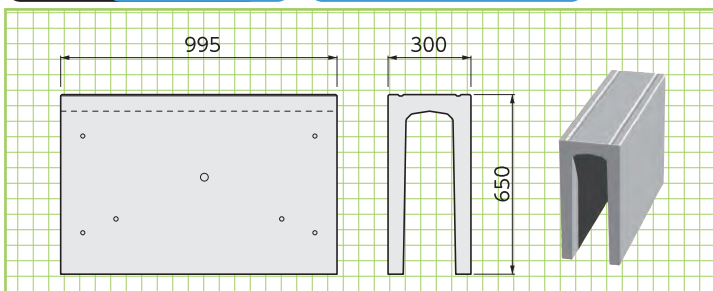

## 投入口蓋版

参考重量=15kg

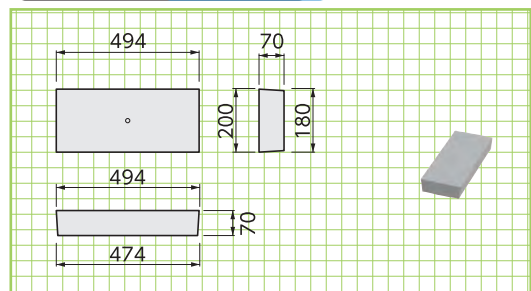

基本形状図

形状・寸法



▲小口止工



▲階段端部止工