

レインゲート〈長尺集水側溝〉(T-25)



●特長

1.施工性に優れています

軽量化と製品継手をパッキン(ドライ施工)にすることで、施工性に優れています。
また、壁外側を垂直にした事で、敷設後の埋め戻しが容易です。

2.優れた集水性能

頂版歩道側に集水孔があり、雨水を導水するスリットを設けたことで、効率のよい排水ができます。また、天端表面には集水効果を妨げにくい凸模様を施しました。


3.排水性舗装対応製品も製造出来ます。

4.バリアフリー対応

集水効率向上のため天端に1%未満の勾配があります
が、車椅子の乗り入れも容易です。

5.蓋あり製品と暗渠タイプの2タイプを用意しました。

6.T-25対応製品

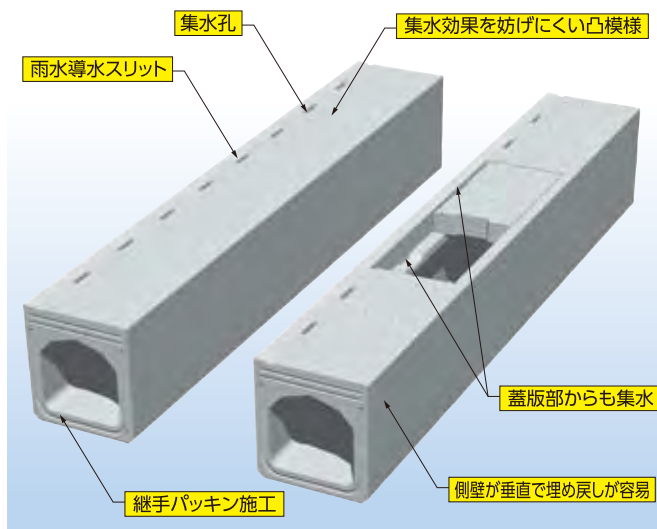


※300用FRC製集水蓋版もございます。




CO型(縦断) 基本形状図

寸法・重量及び
標準敷設材料表


■A-A断面図

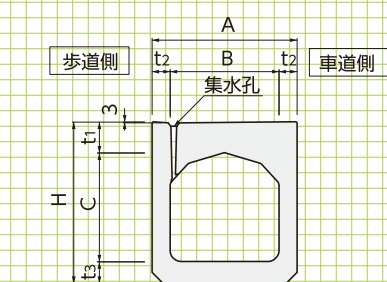

■標準敷設図

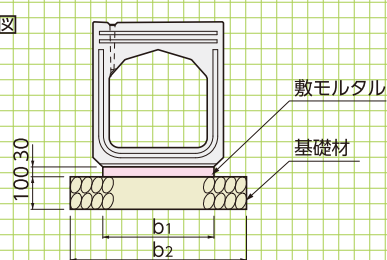

■平面図

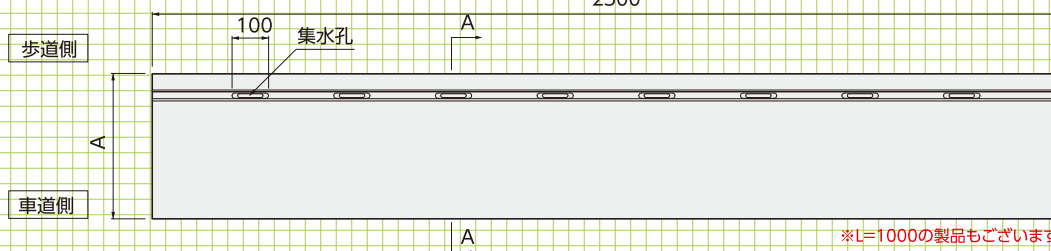

※L=1000の製品もございます。

■寸法・重量及び標準敷設材料表

(10m当り)

呼 称 B × C	寸 法(mm)									基礎材 (m ²)	敷モルタル (m ³)	参考重量 (kg)
	A	B	C	H	t ₁	t ₂	t ₃	b ₁	b ₂			
300× 300	400	300	300	445	85	50	60	340	540	5.40	0.102	557
400× 400	510	400	400	560	95	55	65	445	650	6.50	0.134	799
500× 500	620	500	500	680	110	60	70	555	760	7.60	0.167	1097

C2型(縦断)
基本形状図

擁壁類

河川関連

道路関連

管渠類

側溝類

農用関連


貯水槽関連

景観関連

組合製品

その他


専用蓋版
グレーチング

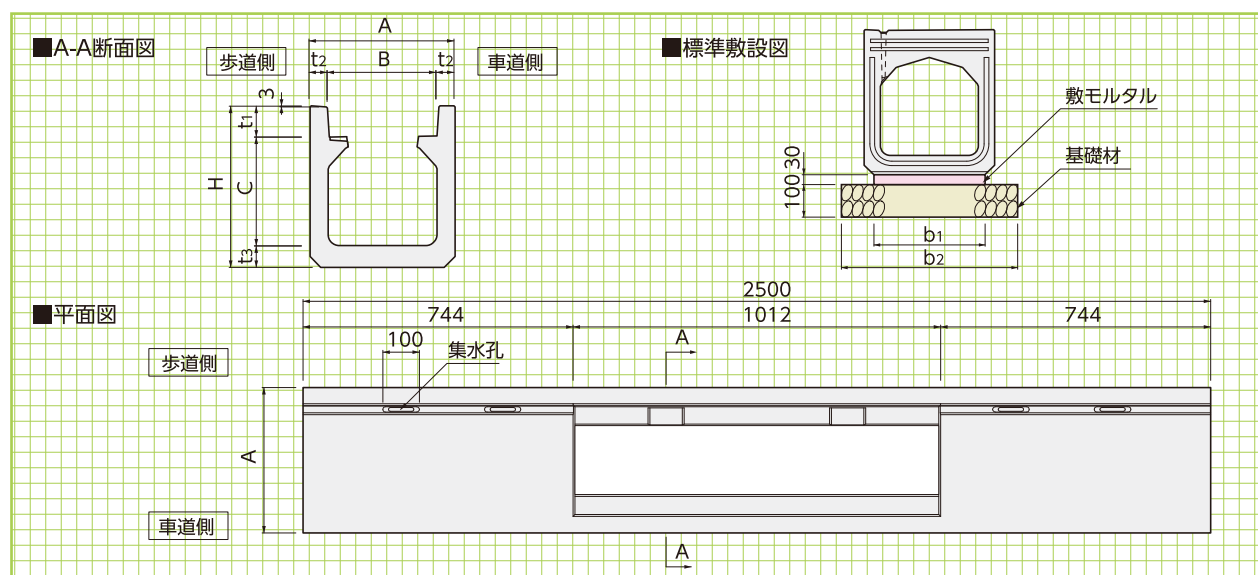横断用
基本形状図


■寸法・重量及び標準敷設材料表 (10m当り)

呼 称 B×C	寸 法(mm)									基礎材 (m ²)	敷モルタル (m ³)	参考重量 (kg)
	A	B	C	H	t ₁	t ₂	t ₃	b ₁	b ₂			
300× 300	400	300	300	445	85	50	60	340	540	5.40	0.102	490
400× 400	510	400	400	560	95	55	65	445	650	6.50	0.134	700
500× 500	620	500	500	680	110	60	70	555	760	7.60	0.167	954


RC専用蓋版



■寸法・重量表

呼称	寸法(mm)			参考重量 (kg)
	a	t	L	
300用	297	80	498	27
400用	397	92	498	42
500用	497	107	498	62


グレーチング



■寸法・重量表

呼称	寸法(mm)			参考重量 (kg)
	a	t	L	
300用	297	78	995	20.1
400用	400	91	995	34.7
500用	500	106	995	45.2

ボルト固定用もございます。

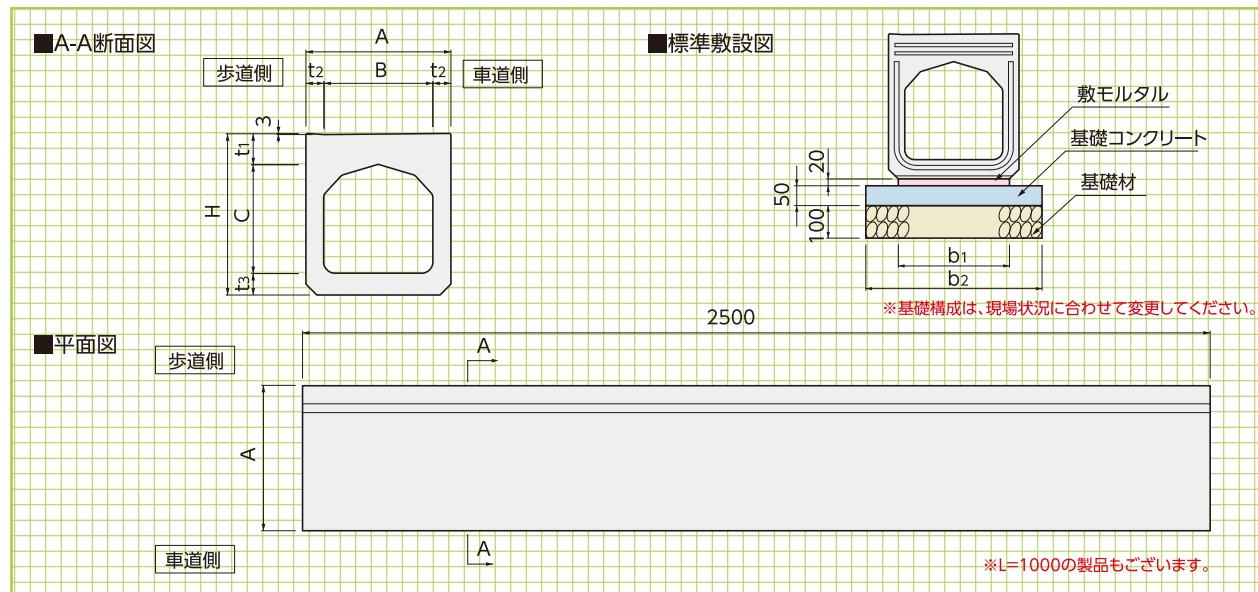

■寸法・重量及び標準敷設材料表 (10m当り)

呼 称 B×C	寸 法(mm)									基礎材 (m ²)	基礎コンクリート (m ³)	敷モルタル (m ³)	参考重量 (kg)
	A	B	C	H	t ₁	t ₂	t ₃	b ₁	b ₂				
300× 300	400	300	300	445	85	50	60	340	540	5.40	0.27	0.068	560
400× 400	510	400	400	560	95	55	65	445	650	6.50	0.32	0.089	803
500× 500	620	500	500	680	110	60	70	555	760	7.60	0.38	0.111	1102

※基礎構成は、現場状況に合わせて変更してください。

※L=1000の製品もございます。