


KW型トラフ〈水路用〉

KW型トラフ
水路用

形状・寸法
重量表

■活荷重接近時

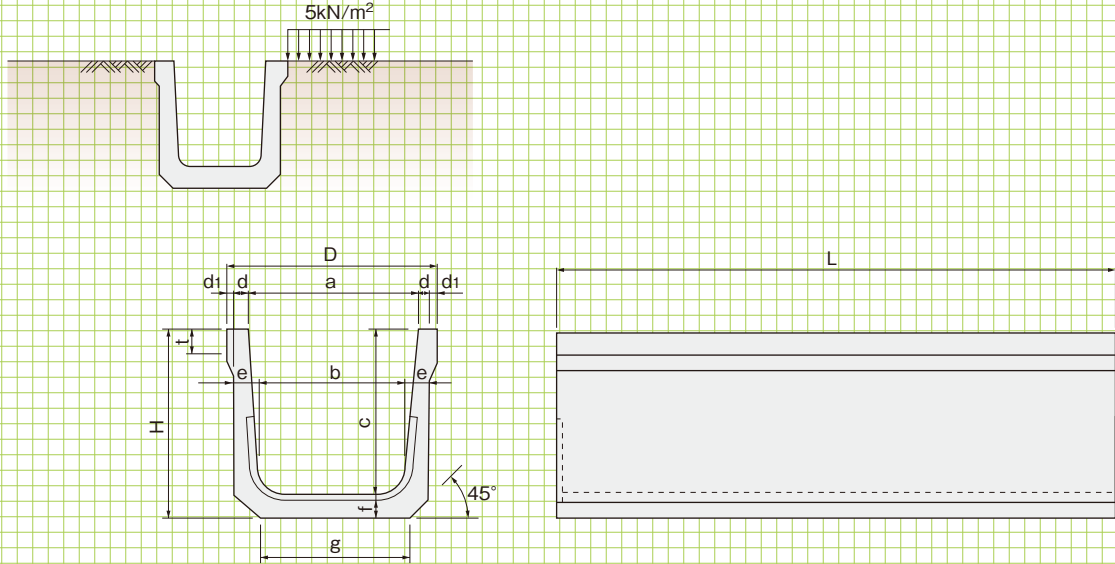


■寸法・重量表

呼 称	寸 法 (mm)												参考重量(kg)	
	a	b	c	d	d1	e	f	t	g	D	H	L	シラス	
150	150	140	150	20	10	25	25	25	150	210	175	1000	35	33
200	200	190	200	25	10	30	30	30	200	270	230	1000	50	48
240	240	220	240	25	10	35	35	30	240	310	275	2000	118	112
300	300	260	300	30	10	45	45	50	300	380	345	2000	180	171
360	360	310	360	30	15	50	50	50	360	450	410	2000	234	222
400	400	360	400	35	15	50	50	50	400	500	450	2000	268	255
450	450	400	450	40	15	60	60	50	430	560	510	2000	356	338
500	500	450	500	40	20	60	60	50	500	620	560	2000	392	372
600	600	540	600	50	15	70	70	50	600	730	670	2000	564	536

KW型トラフ
蓋版

形状・寸法
重量表

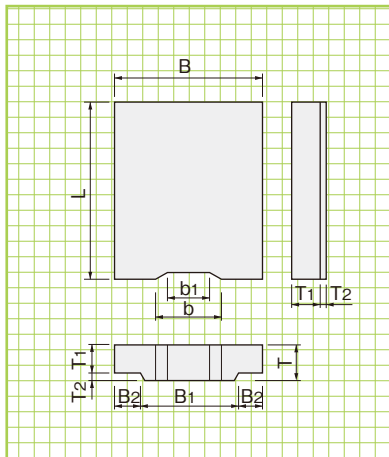

■設計荷重：歩道用

■寸法・重量表

呼 称	寸 法 (mm)										参考重量(kg)	
	B	B1	B2	b	b1	T	T1	T2	L	シラス		
150用	210	140	35	100	85	45	35	10	500	8	8	
200用	270	190	40	200	140	40	35	5	500	12	11	
240用	310	230	40	200	140	45	40	5	500	14	13	
300用	380	290	45	200	140	60	50	10	500	25	24	
360用	450	350	50	200	140	65	55	10	500	33	31	
400用	500	390	55	200	140	65	55	10	500	37	36	
450用	560	440	60	200	140	70	60	10	500	46	44	
500用	620	490	65	200	140	75	65	10	500	49	47	
600用	730	590	70	200	140	75	65	10	500	62	59	