

# レインスルー〈排水性舗装対応FRC製埋設蓋〉

FRC NETIS掲載終了  
QS-070021-VE

特許登録第5010770号

暗渠化工事で側溝上に排水性舗装を  
施工する際に使用する埋設蓋です。

## ●特長

### 1.経済性

既存側溝をそのまま使用することで、撤去、新規設置の必要がなく、工期（即日復旧）、工事費を大幅に削減できます。

### 2.バリアフリー


全面をアスファルト舗装で施工するため、継ぎ目のない、安全、安心な歩行空間を創造できます。

### 3.集水能力

表層アスファルトを浸透した水が、直接集水穴を通して側溝に流れ込むため、高い集水能力を持っています。

### 4.防錆性


レインスルー、及び繊維ネットが無機素材のため、腐食の心配がありません。

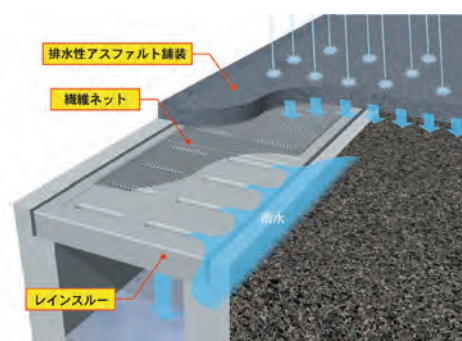

## 基本形状図

形状・寸法  
重量表

### ■製品規格

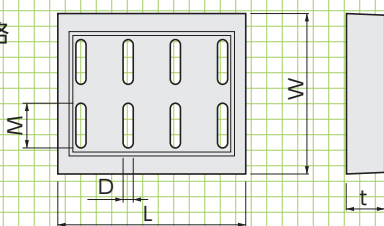

※250・300用の集水穴は8穴、400・500用は6穴になります。  
※密粒度用には集水穴はありません。

### ■繊維ネット(推奨品)について



### ■繊維ネットについて

製品概要：耐アルカリ性ガラスネット  
製造元：日本電気硝子株式会社

| 荷重条件              | 呼称<br>(水路幅) | 製品寸法(mm) |     |     |     |    | 参考重量<br>(kg) |
|-------------------|-------------|----------|-----|-----|-----|----|--------------|
|                   |             | W        | L   | t   | M   | D  |              |
| Aタイプ<br>(標準品)     | 250         | 330      | 500 | 55  | 80  | 24 | 18           |
|                   | 300         | 380      | 500 | 60  | 105 | 24 | 23           |
|                   | 400         | 480      | 500 | 70  | 155 | 20 | 34           |
|                   | 500         | 590      | 500 | 85  | 200 | 20 | 50           |
| Aタイプ<br>(歩道用)     | 250         | 330      | 500 | 55  | 80  | 24 | 18           |
|                   | 300         | 380      | 500 | 60  | 105 | 24 | 23           |
|                   | 400         | 480      | 500 | 70  | 155 | 20 | 34           |
|                   | 500         | 590      | 500 | 85  | 200 | 20 | 50           |
| Bタイプ<br>(大型車両乗入れ) | 250         | 330      | 500 | 70  | 80  | 24 | 23           |
|                   | 300         | 380      | 500 | 80  | 105 | 24 | 30           |
|                   | 400         | 480      | 500 | 100 | 155 | 20 | 49           |
|                   | 500         | 590      | 500 | 120 | 190 | 15 | 71           |
| 密粒度用              | 300A        | 380      | 500 | 60  | —   | —  | 26           |
|                   | 300B        | 380      | 500 | 80  | —   | —  | 34           |

## ▼施工前



## ▼施工後

