

# グラスカル〈法面草押え版〉

商標登録第4609505号



NETIS掲載終了  
QS-030071

宮崎県  
新技術

## 除草作業の問題を解消します。

グラスカルとは…

メンテナンスフリーの草刈り対策が要望されているなか、道路法面に設置することにより、草刈りの環境改善を目的とした法面草押え版です。

### ●特長

#### 1.メンテナンスフリー

メンテナンスフリーの対策として歩道及び車道部に設置し、除草作業の問題を解消します。

#### 2.安全性

雑草が車両の視線誘導の障害となることを防ぎ、歩行者通行の障害も防ぎます。

#### 3.景観性


製品表面が景観的に配慮した石肌模様でデザインしており、周囲の環境と調和します。

#### 4.防災性

雑草へのタバコの投げ捨てなどによる火災の発生を防止します。

#### 5.施工性

法面草押え版本体と底版ブロックの接合面を曲面加工にしており法面勾配に対して施工がフレキシブルに対応できます。

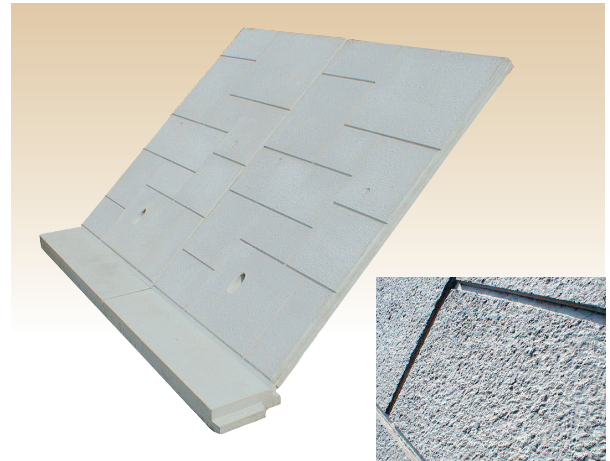


▲グラスカルの石肌模様の表面部の拡大図




### 基本形状図

形状・寸法  
重量


#### 本体パネル 参考重量=L1600-192kg/L1100-132kg

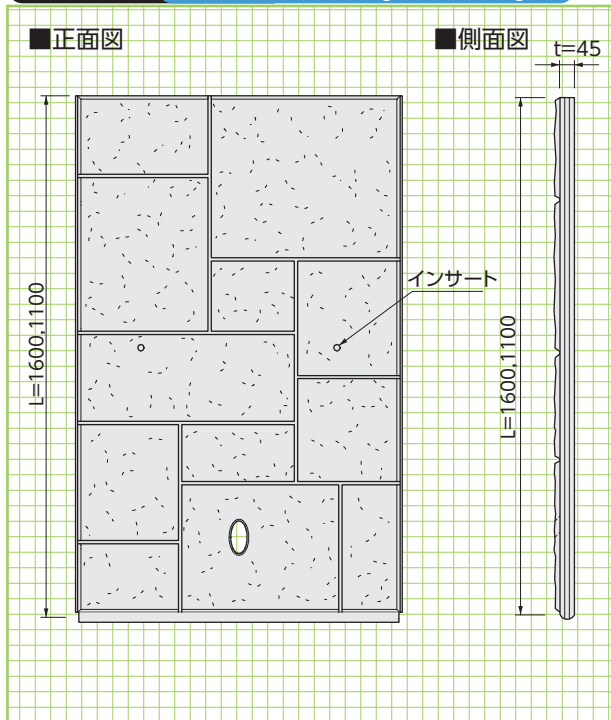

#### 上部連結用パネル 参考重量=72kg

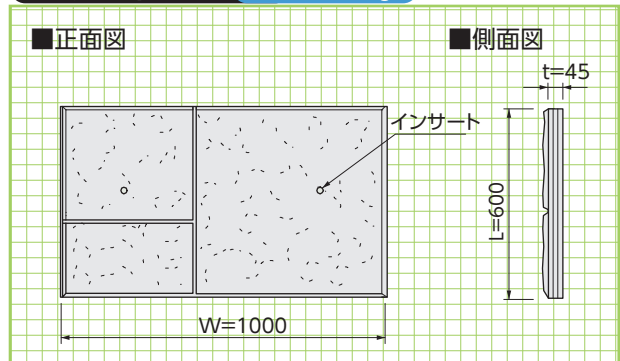

#### 底版ブロック 参考重量=43kg

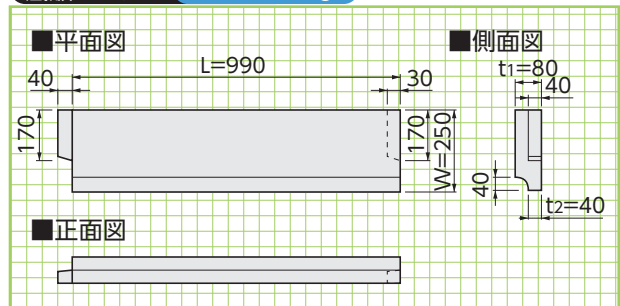


#### ■寸法許容差

	L	W	t	t1	t2
許容差	±3	±3	±3	±3	±3

■標準施工断面図

※法長600、1100、1600、2200の組合せが可能です。

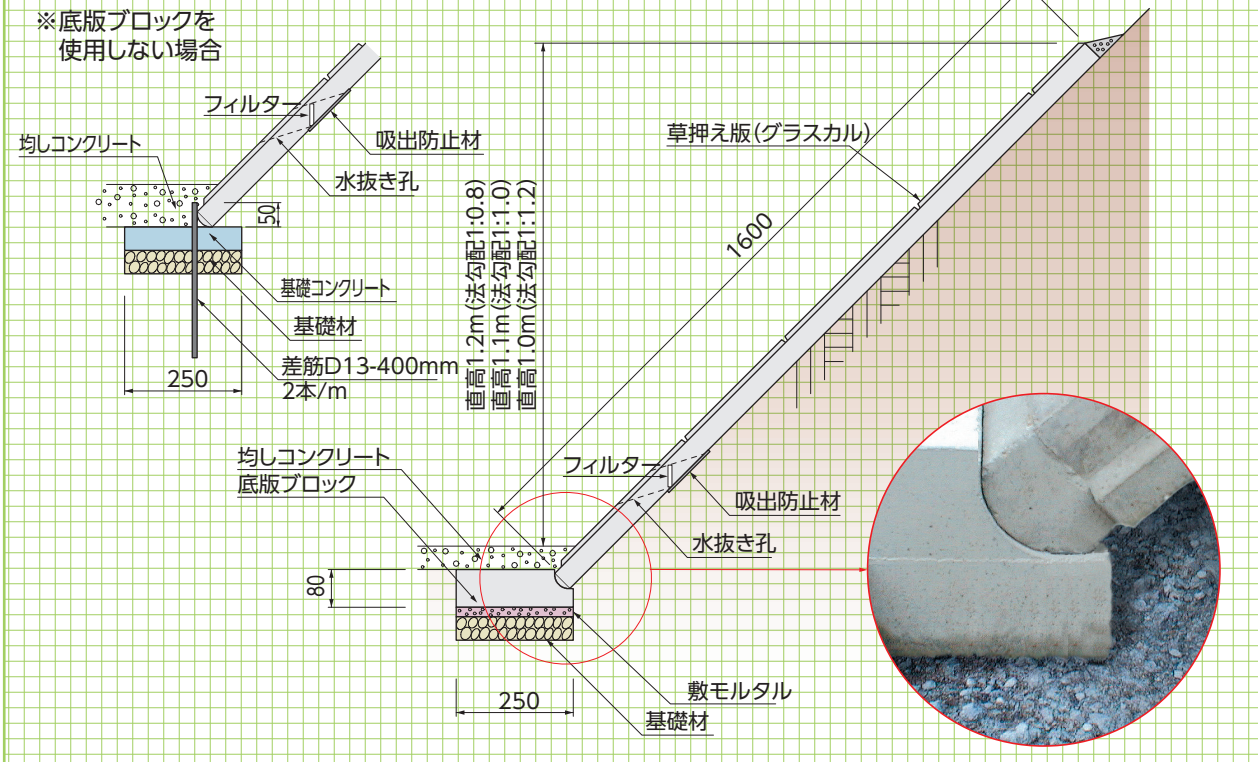

■グラスカル参考歩掛表

(100m当り)

呼称	規格	単位	数量	摘要
グラスカル 本体	1600×1000×45	枚	100	192kg/枚
底版ブロック	250×990×80	個	100	43kg/枚
世話役		人	1.5	
ブロック工		人	1.5	
普通作業員		人	3.0	
トラッククレーン賃料	油圧式4.8~4.9t吊	日	1.5	
目地モルタル	1:2	m <sup>3</sup>	0.1	
基礎砕石工	C40~0 t=5cm	m <sup>2</sup>	25	
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.5	
吸出防止材	300×300	m <sup>2</sup>	9.0	
合計				

※法面整形費用及び均しコンクリート費用は含まれていません。

■本体パネル L=2200

参考重量=264kg

