


# MK側溝〈落蓋側溝〉(T-25)



基本形状図

形状・寸法  
重量表

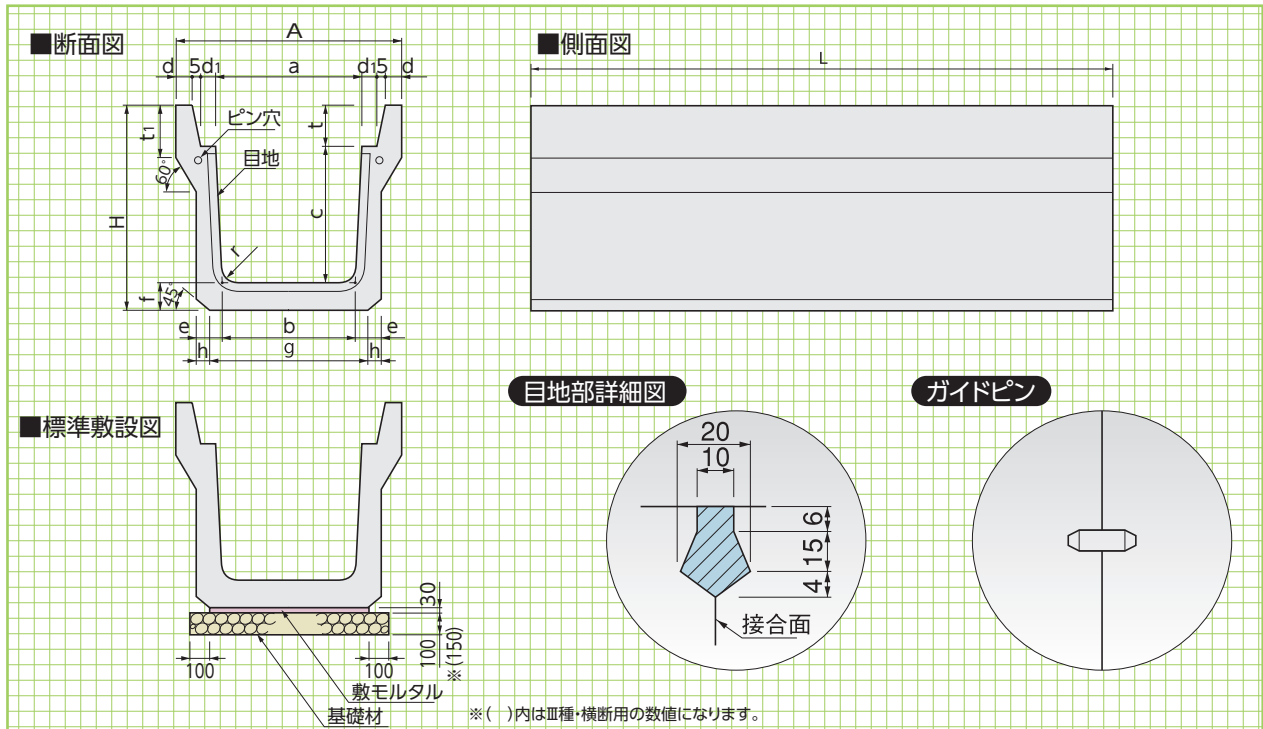

■寸法・重量表

| 呼 称     |      | 寸 法(mm) |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    |     |     |    |      | 参考重量<br>(kg) |
|---------|------|---------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|------|--------------|
|         |      | A       | H   | a   | b   | c   | d  | d1 | e   | f   | g   | h  | t   | t1  | r  | L    |              |
| Ⅱ種(縦断用) | 250  | 460     | 405 | 250 | 230 | 250 | 45 | 55 | 65  | 65  | 300 | 30 | 90  | 120 | 50 | 2000 | 333          |
|         | 300A | 520     | 465 | 300 | 280 | 300 | 50 | 55 | 70  | 70  | 360 | 30 | 95  | 140 | 50 | 2000 | 419          |
|         | 300B | 520     | 565 | 300 | 270 | 400 | 50 | 55 | 70  | 70  | 330 | 40 | 95  | 140 | 50 | 2000 | 472          |
|         | 300C | 520     | 675 | 300 | 260 | 500 | 50 | 55 | 80  | 80  | 340 | 40 | 95  | 140 | 50 | 2000 | 585          |
|         | 400A | 630     | 580 | 400 | 370 | 400 | 55 | 55 | 70  | 70  | 430 | 40 | 110 | 140 | 50 | 2000 | 517          |
|         | 400B | 630     | 690 | 400 | 360 | 500 | 55 | 55 | 80  | 80  | 440 | 40 | 110 | 140 | 50 | 2000 | 635          |
|         | 500A | 750     | 705 | 500 | 460 | 500 | 60 | 60 | 80  | 80  | 540 | 40 | 125 | 155 | 50 | 2000 | 700          |
|         | 500B | 750     | 815 | 500 | 450 | 600 | 60 | 60 | 90  | 90  | 550 | 40 | 125 | 175 | 50 | 2000 | 850          |
|         | 600  | 850     | 830 | 600 | 550 | 600 | 60 | 60 | 90  | 90  | 650 | 40 | 140 | 175 | 50 | 2000 | 893          |
| Ⅲ種(横断用) | 250  | 480     | 415 | 250 | 230 | 250 | 55 | 55 | 75  | 75  | 320 | 30 | 90  | 120 | 50 | 1000 | 195          |
|         | 300A | 540     | 475 | 300 | 280 | 300 | 60 | 55 | 80  | 80  | 380 | 30 | 95  | 140 | 50 | 1000 | 243          |
|         | 300B | 540     | 585 | 300 | 270 | 400 | 60 | 55 | 90  | 90  | 370 | 40 | 95  | 140 | 50 | 1000 | 301          |
|         | 300C | 550     | 695 | 300 | 260 | 500 | 65 | 55 | 100 | 100 | 380 | 40 | 95  | 140 | 50 | 1000 | 379          |
|         | 400A | 650     | 600 | 400 | 370 | 400 | 65 | 55 | 90  | 90  | 470 | 40 | 110 | 155 | 50 | 1000 | 333          |
|         | 400B | 650     | 710 | 400 | 360 | 500 | 65 | 55 | 100 | 100 | 480 | 40 | 110 | 155 | 50 | 1000 | 403          |
|         | 500A | 770     | 725 | 500 | 460 | 500 | 70 | 60 | 100 | 100 | 580 | 40 | 125 | 175 | 50 | 1000 | 442          |
|         | 500B | 770     | 835 | 500 | 450 | 600 | 70 | 60 | 110 | 110 | 590 | 40 | 125 | 175 | 50 | 1000 | 552          |
|         | 600  | 870     | 850 | 600 | 550 | 600 | 70 | 60 | 110 | 110 | 690 | 40 | 140 | 190 | 50 | 1000 | 551          |
| 許容差     |      | ±3      | ±3  | ±3  | ±3  | ±3  | ±3 | ±3 | ±3  | ±3  | ±3  | —  | ±3  | —   | —  | ±6   | —            |


※ グレーに塗られたサイズは営業担当にお問合せください。

※Ⅱ種は L=1000 の製品も製造します。

## MK側溝用蓋版

Ⅱ種

形状・寸法  
重量表

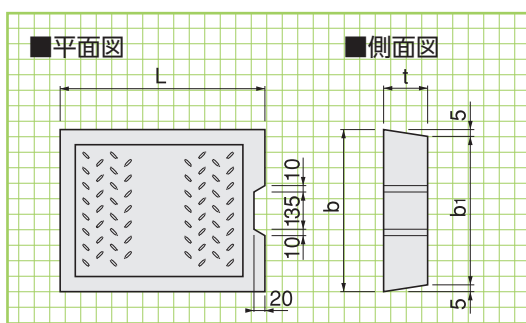

■寸法・重量表

| 呼 称        |     | 寸 法(mm) |                |     |     | 参考重量<br>(kg) |
|------------|-----|---------|----------------|-----|-----|--------------|
|            |     | b       | b <sub>1</sub> | t   | L   |              |
| Ⅱ<br><br>種 | 250 | 362     | 352            | 90  | 500 | 38           |
|            | 300 | 412     | 402            | 95  | 500 | 46           |
|            | 400 | 512     | 502            | 110 | 500 | 66           |
|            | 500 | 622     | 612            | 125 | 500 | 92           |
|            | 600 | 722     | 712            | 140 | 500 | 120          |
| 許容差        |     | +3      | -              | +3  | +3  | -            |

Ⅲ種

形状・寸法  
重量表

ファイコン  
FRC集水蓋

形状・寸法  
重量表


FRC  
繊維補強  
セメント製品

電柱廻り  
コーナー部

形状・寸法  
重量表

■平面図

■側面図

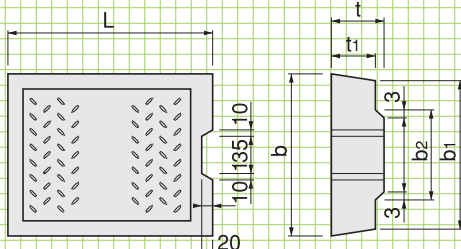

■寸法・重量表


| 呼 称    |     | 寸 法(mm) |                |                |     |                |     | 参考重量<br>(kg) |
|--------|-----|---------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|--------------|
|        |     | b       | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | t   | t <sub>1</sub> | L   |              |
| Ⅲ<br>種 | 250 | 362     | 352            | 240            | 110 | 90             | 500 | 43           |
|        | 300 | 412     | 402            | 290            | 115 | 95             | 500 | 52           |
|        | 400 | 512     | 502            | 390            | 130 | 110            | 500 | 75           |
|        | 500 | 622     | 612            | 490            | 145 | 125            | 500 | 104          |
|        | 600 | 722     | 712            | 590            | 160 | 140            | 500 | 133          |
| 許容差    |     | ±3      | —              | ±3             | ±3  | —              | ±3  | —            |

※大型車の乗入れや店舗の出入口では、鋼製蓋(L=500)を推奨します。

MK側溝用ファイコン(FRC集水蓋)

■平面図

■断面図

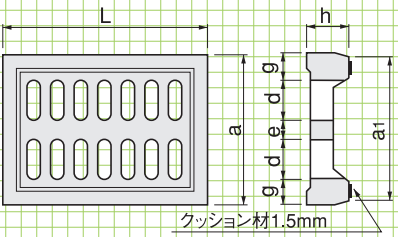



■寸法・重量表

| 呼 称        | 寸 法(mm) |                |     |    |    |     |     | 参考重量(kg) |       |
|------------|---------|----------------|-----|----|----|-----|-----|----------|-------|
|            | a       | a <sub>1</sub> | d   | e  | g  | h   | L   | 通常タイプ    | 細目タイプ |
| MK-250(Ⅱ種) | 362     | 352            | 80  | 50 | 76 | 90  | 500 | 29       | 27    |
| MK-300(Ⅱ種) | 412     | 402            | 105 | 50 | 76 | 95  | 500 | 33       | 32    |
| MK-400(Ⅱ種) | 512     | 502            | 145 | 50 | 86 | 110 | 500 | 48       | 45    |
| MK-500(Ⅱ種) | 622     | 612            | 211 | 50 | 75 | 125 | 500 | 53       | —     |
| 許容差        | ±3      | ±3             | —   | —  | —  | ±2  | ±3  | —        | —     |

電柱廻り・コーナー用

■断面図

■平面図

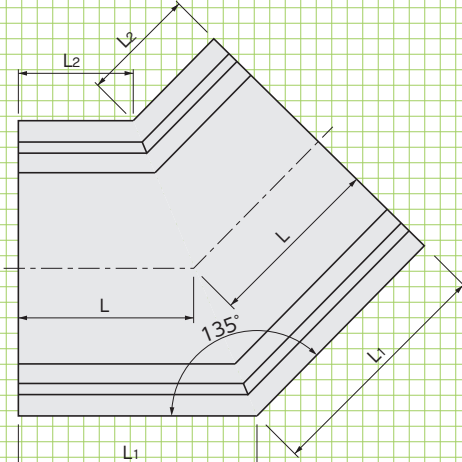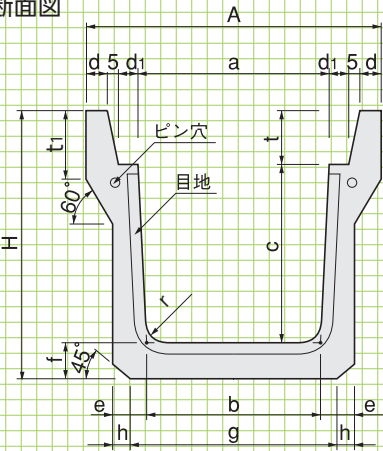


■寸法・重量表

| 呼 称  | 寸 法(mm) |     |     |     |     |    |                |    |    |     |    |   |                |    |     |                | 参考重量<br>(kg) |                |
|------|---------|-----|-----|-----|-----|----|----------------|----|----|-----|----|---|----------------|----|-----|----------------|--------------|----------------|
|      | A       | H   | a   | b   | c   | d  | d <sub>1</sub> | e  | f  | g   | h  | t | t <sub>1</sub> | r  | L   | L <sub>1</sub> |              | L <sub>2</sub> |
| 300A | 520     | 465 | 300 | 280 | 300 | 50 | 55             | 70 | 70 | 360 | 30 |   | 140            | 50 | 351 | 459            | 243          | 136            |

■平面図

■側面図

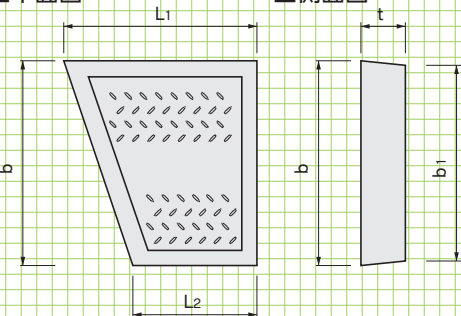

■寸法・重量表

| 呼 称 | 寸 法(mm) |                |    |                |                | 参考重量<br>(kg) |
|-----|---------|----------------|----|----------------|----------------|--------------|
|     | b       | b <sub>1</sub> | t  | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> |              |
| 300 | 412     | 402            | 95 | 436            | 266            | 30           |
| 許容差 | ±3      | —              | ±3 | ±3             | ±3             | —            |