


# 鉄筋コンクリートフリューム

鉄筋  
コンクリート  
フリューム

形状・寸法  
重量表

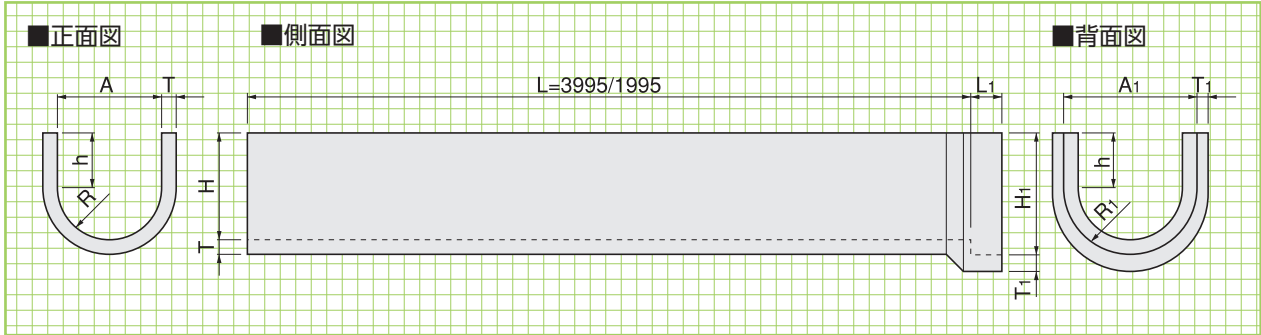

■寸法・重量表

呼称	寸 法(mm)										参考重量(kg)	
	A	A <sub>1</sub>	H	H <sub>1</sub>	T	T <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	h	R	R <sub>1</sub>	4m	2m
200	210	279	200	234	28	28	100	100	100	134	161	84
250	260	332	240	276	30	30	100	115	125	161	206	113
300	310	390	275	315	32	32	100	125	150	190	254	139
400	425	517	350	396	38	38	120	150	200	246		211
500	530	654	425	487	52	52	140	175	250	312		363
560	600	736	480	548	58	58	140	200	280	348		451


■許容寸法誤差

呼 称	許 容 差(mm)			
	A及びA <sub>1</sub>	H及びH <sub>1</sub>	T及びT <sub>1</sub>	L
200~250	±3	±2	±2	±5
300~560	±5	±3	+3-2	±5

# 鉄筋コンクリートU型 (JIS A5372)

JIS


本 体

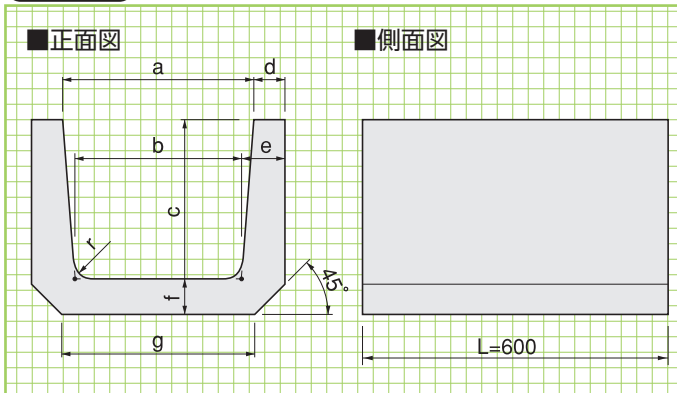

■本体寸法・重量表

呼 称	寸 法(mm)									参考重量(kg)
	a	b	c	d	e	f	g	r	L	
150	150	140	150	30	35	35	160	30	600	25
180	180	170	180	35	40	40	190	50	600	33
240	240	220	240	45	50	50	240	50	600	56
300A	300	260	240	50	60	60	300	50	600	72
300B	300	260	300	50	60	60	300	50	600	80
300C	300	260	360	50	60	65	300	50	600	92
360A	360	310	300	50	65	65	360	50	600	91
360B	360	310	360	50	65	65	360	50	600	101
450	450	400	450	55	70	70	430	70	600	135
600	600	540	600	70	80	80	600	70	600	211
許容差	±2	±3	±2	±2	±3	±3	±3	-	±3	-

蓋 版

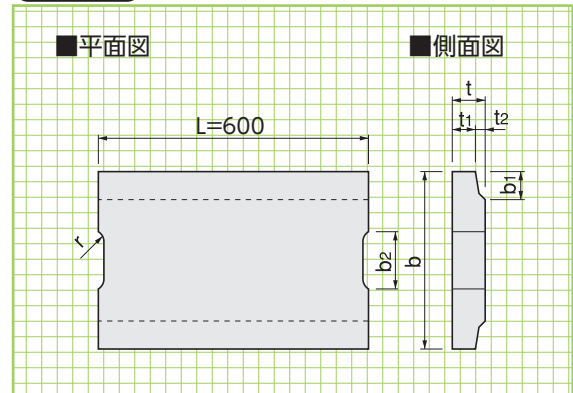

■蓋版寸法・重量表

呼 称	寸 法(mm)									参考重量(kg)
	b	b <sub>1</sub>	t	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	L	r	b <sub>2</sub>		
1 種 (歩 道 用)	150	210	35	35	30	5	600	15	75	11
	180	250	40	40	35	5	600	15	75	14
	240	330	50	45	40	5	600	15	90	21
	300	400	55	60	50	10	600	15	100	32
	360	460	55	65	55	10	600	18	120	40
	450	560	60	70	60	10	600	18	120	54
2 種 (T-8)	600	740	75	75	65	10	600	18	150	77
	150	210	35	90	80	10	600	15	75	26
	180	250	40	90	80	10	600	15	75	31
	240	330	50	100	85	15	600	15	90	45
	300	400	55	100	85	15	600	15	100	55
	360	460	55	100	85	15	600	18	120	64
	450	560	60	120	100	20	600	18	120	94
	600	740	75	150	130	20	600	18	150	157

\* グレーに塗られたサイズは営業担当にお問合せください。