

アーストンⅡ型〈宮崎県土木コンクリートブロック協会推奨型〉



平均明度
5.5

●特長

1. 景観を考えた擬岩模様を採用

周囲の景観とマッチしやすい擬岩模様を表面に採用しています。

2. 作業の効率化による施工費の低減化


ブロックは自立安定型のため施工性も良く、また、機械施工により省力化、迅速化が図られ、施工費が低減できます。

3. 胴込めコンクリートによる一体化


背面部に胴込めコンクリートを投入でき、一体化が図れる製品形状となっています。

■用途


1. 河川の護岸ブロック
2. 道路積みブロック

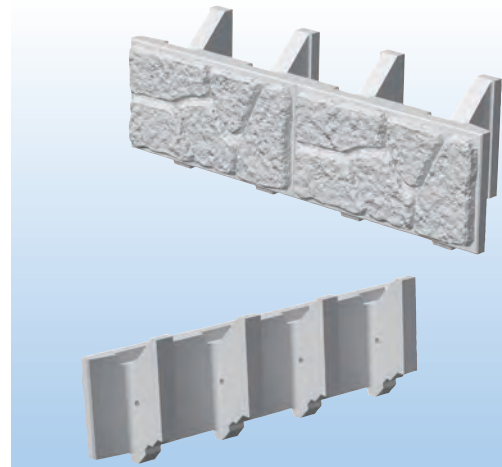

標準敷設図

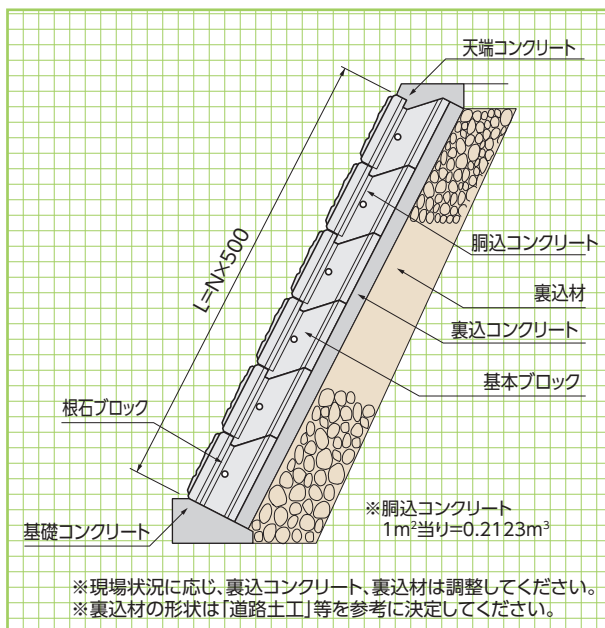


道路擁壁用

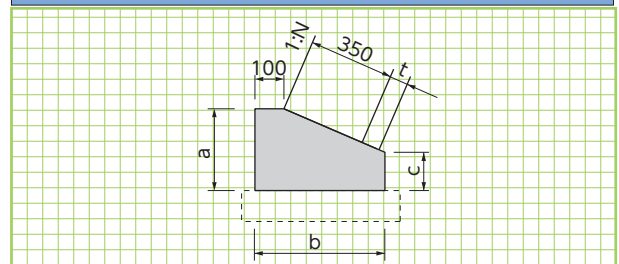

基礎形状図

河川護岸用

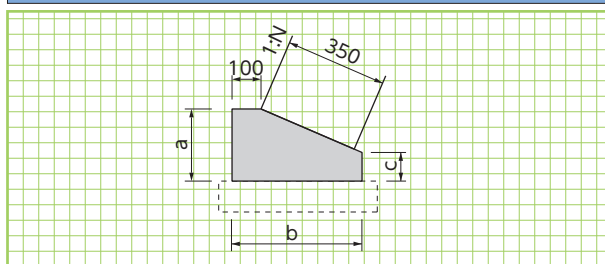

形状・寸法
敷設材料表

■コンクリート基礎工による標準敷設材料表 (10m当り)

勾配 1:N	寸法(mm)			基礎コンクリート (m³)	基礎型枠 (m²)
	a	b	c		
1:0.3	250	450	145	0.94	3.95
1:0.4	250	430	118	0.86	3.68
1:0.5	250	430	85	0.80	3.35

■コンクリート基礎工による標準敷設材料表

裏コン厚:t=100

(10m当り)

勾配 1:N	寸法(mm)			基礎コンクリート (m³)	基礎型枠 (m²)
	a	b	c		
1:0.3	300	550	165	1.35	4.65
1:0.4	300	520	132	1.21	4.32
1:0.5	300	520	90	1.12	3.90

裏コン厚:t=150


(10m当り)

勾配 1:N	寸法(mm)			基礎コンクリート (m³)	基礎型枠 (m²)
	a	b	c		
1:0.3	350	600	200	1.73	5.50
1:0.4	350	570	162	1.55	5.12
1:0.5	350	550	125	1.42	4.75


II型基本ブロック(1m²タイプ)

重量360kg

■平面図




■正面図

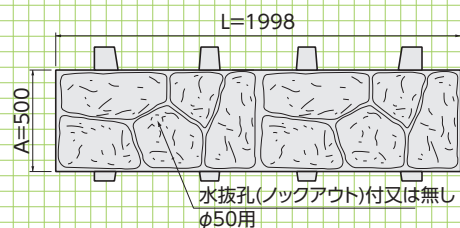

■寸法許容差

	L	A	B
許容差	±3	±3	±5

■側面図




※水抜孔は製造時に、要不要の指示が必要です。


II型基本ブロック(0.5m²タイプ)

重量185kg


■平面図



■正面図




■側面図




II型基本端部ブロック

重量93kg


■平面図



■正面図




■側面図


II型根石ブロック(1m²タイプ)

重量374kg


■平面図



■正面図

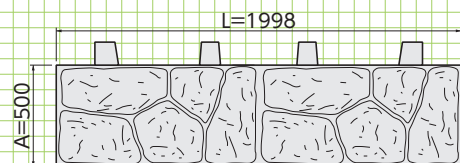


■側面図


II型根石ブロック(0.5m²タイプ)

重量187kg


■平面図



■正面図

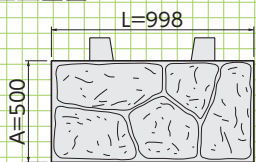


■側面図




II型根石端部ブロック

重量95kg


■平面図



■正面図



■側面図

II型
基本ブロック形状・寸法
重量表側溝
関連道路
関連管渠
関連擁壁
関連河川
関連II型
根石ブロック形状・寸法
重量表基礎
関連貯水
槽関連景観
関連

その他