

# KPアダムウォール 〈ジオテキスタイル補強土壁工法〉

意匠登録第1392953号

KPアダムウォールは勾配のある壁面ブロックのもたれ効果によって安定性を向上させた二重壁構造の補強土擁壁工法です。

## ●特長

### 1.二重壁構造

前田工織社のアダム®と壁面ブロックによる二重壁構造の補強土壁工法です。盛土材と壁面ブロックの間の変形吸収層が地震の土圧変化を吸収・分散します。

### 2.アダム®の特長(P208参照)

アダム®HGタイプはポリエチレンネットにアラミド繊維(テクノーラ®)を挿入したジオグリッドです。高強度、低伸度、低クリーブひずみの特性により土を拘束し、安全な盛土を築造します。

### 3.安定性


1ブロックに4本の引き抜け防止材「グリッドベルト」を設置することで盛土をより強固に拘束します。また勾配のある壁面ブロックが安定性を向上させます。

### 4.施工性


隣接するブロックを重ねながら施工するので、折れ点を設けることなく滑らかなカーブがスムーズに施工できます。重ねる長さを調節すれば、端部での現場打ちや製品のカットをせずに所定の区間を施工できます。



## 施工イメージ

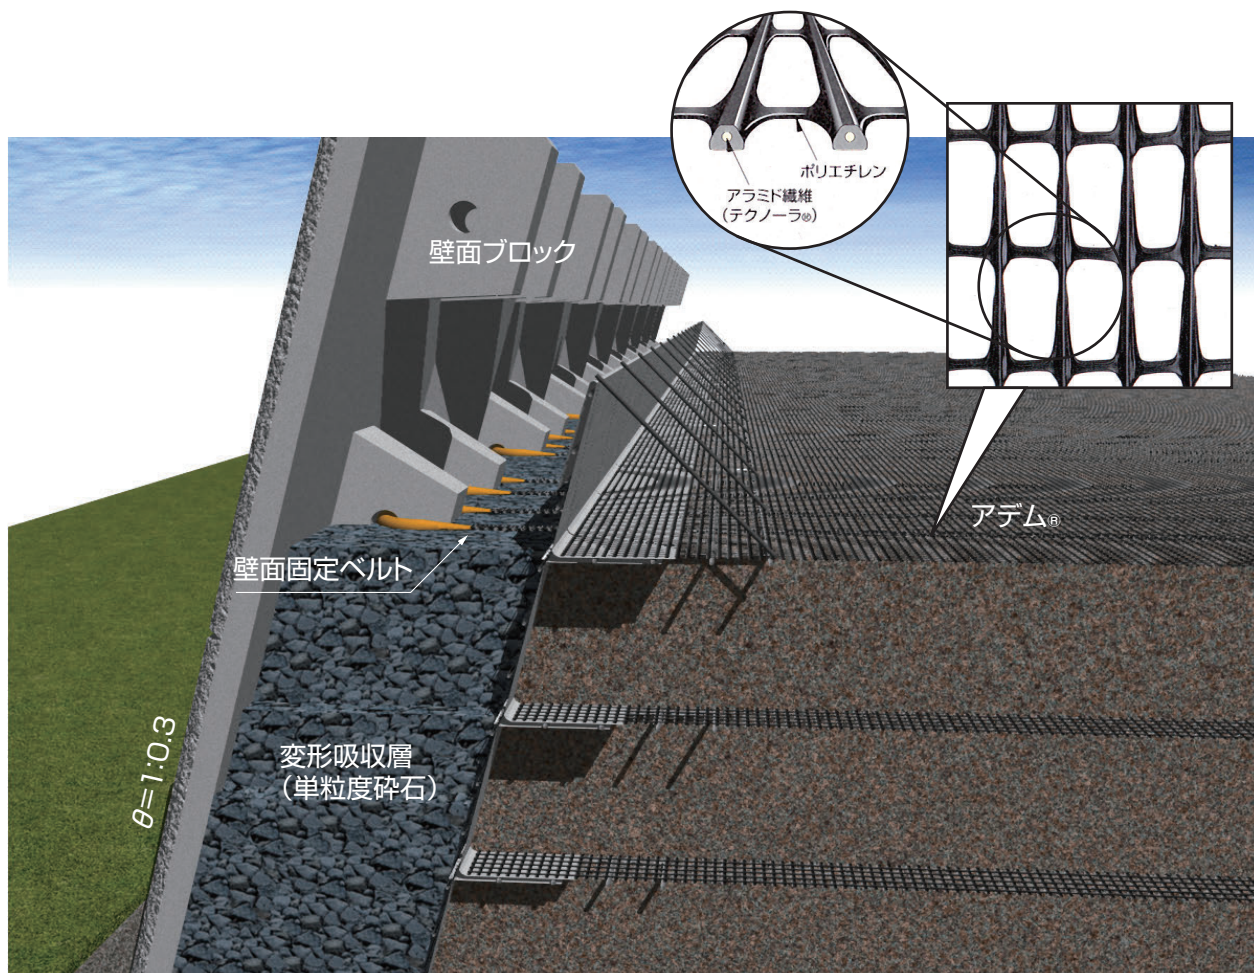

Aタイプ 製品重量=347kg

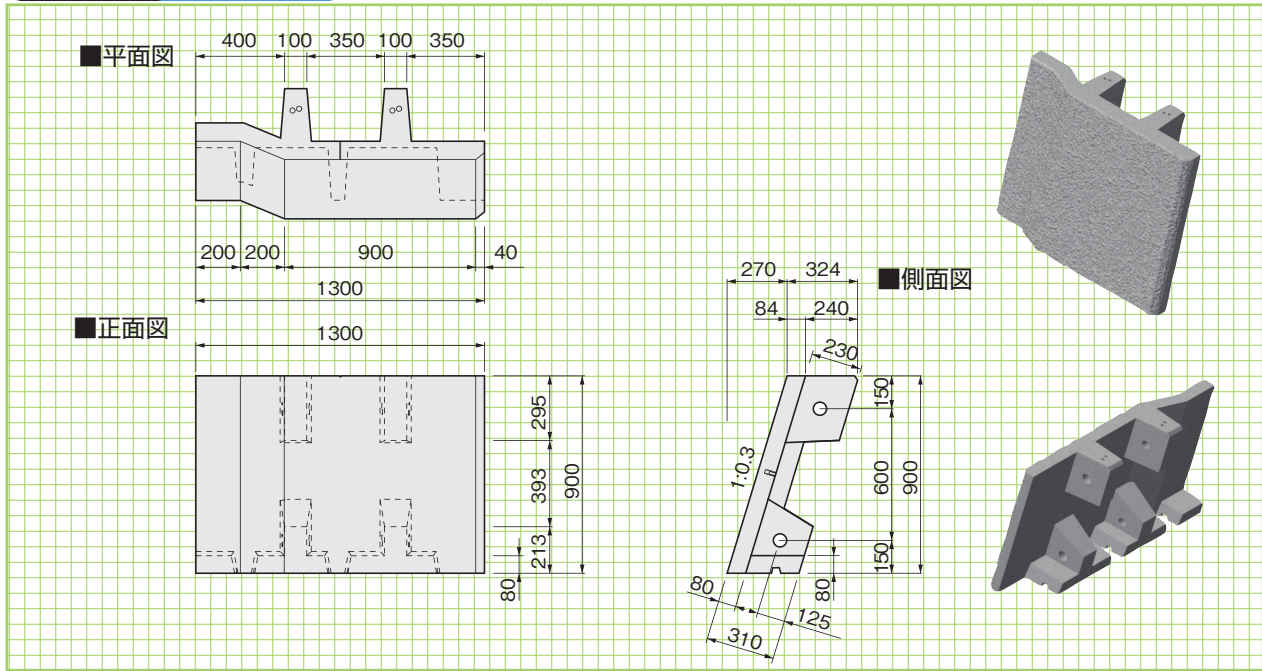

基本形状図

形状・寸法  
重量


維持管理関連

側溝関連


道路関連

管渠類

Bタイプ 製品重量=167kg

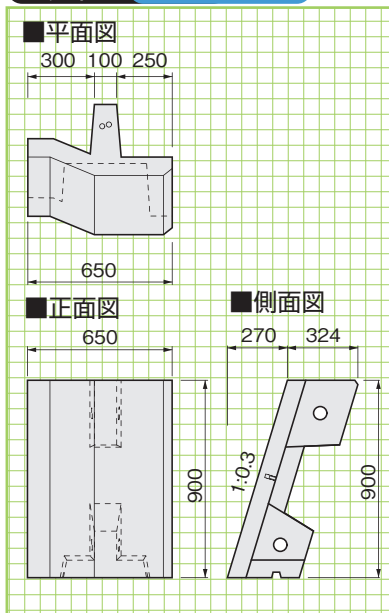

Cタイプ 製品重量=205kg

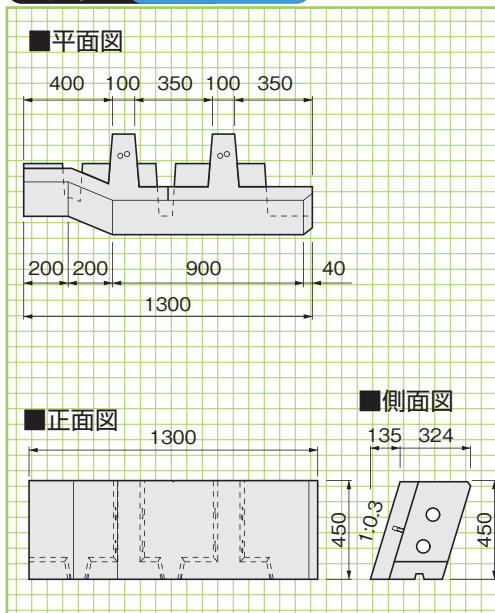


擁壁類

河川関連

基礎類

貯水槽関連

標準敷設平面図

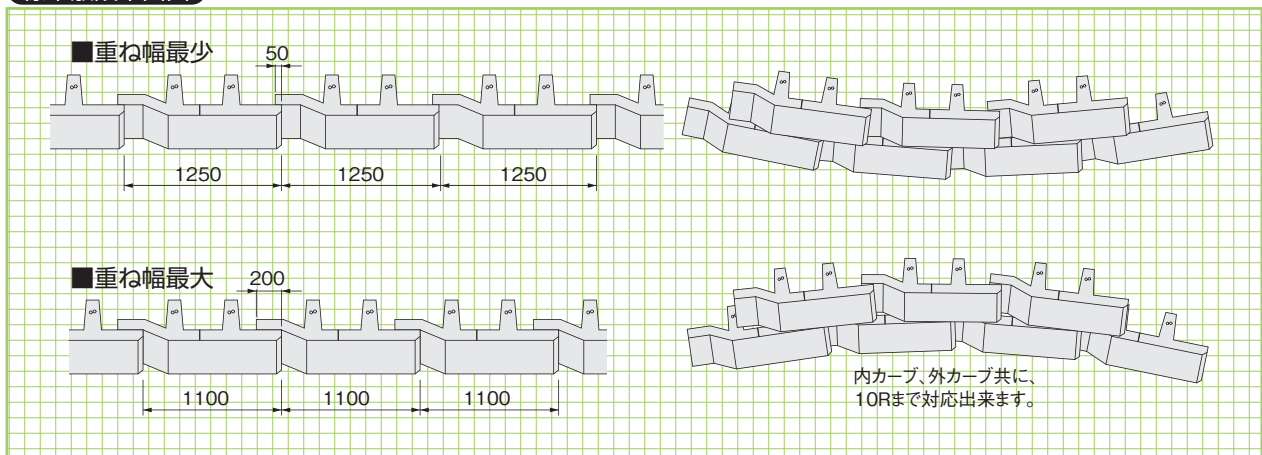

標準敷設  
平面図

景観関連

その他