

擁壁類一覧

分類	名称	写真	NETIS	高さ H	特長
L型擁壁・宅地用擁壁	ML擁壁 (P180) インフラウォールML対応型 (P181)			H=600 ~5000 	宮崎県コンクリート製品組成型、L型擁壁。
	ML擁壁Sタイプ (P182) インフラウォールSタイプ ML対応型 (P183)			H=1000 ~5000 	宮崎県コンクリート製品組成型、L型擁壁高上げタイプ。
	インフラウォールII型P種 (P184)			H=1000 ~3000 	歩道用防護柵基礎一体型プレキャストL型擁壁。
	MLT擁壁 (P188)			H=1000 ~3000 	宮崎県コンクリート製品組成型、宅地用L型擁壁。
	ザ・ウォールII (P191)			H=1000 ~3000 	宅地用L型擁壁。 国土交通大臣認定製品。
	ハイ・タッチウォール (P194)			H=3250 ~5000 	宅地用L型擁壁(H3250以上)。 国土交通大臣認定製品。
	ゴールコン (P196)		建技 審証 NETIS掲載終了 SK-980019-A	H=1000 ~10000 	鉄筋コンクリート擁壁の壁部分に「ゴールコン」を使用し、基礎コンクリートに定着した鉛直鉄筋と「ゴールコン」を中詰めコンクリートにより一体化させた擁壁です。
Gr・L型擁壁 (P198)		建技 審証 宮崎県 新技術 NETIS掲載終了 QS-030051-V	H=500 ~4000 	車両用防護柵基礎一体型プレキャストL型擁壁。実車衝突試験で性能を確認済みです。	
分類	名称	写真	NETIS他	特長	
ブロック積擁壁	ビッグスケールII (P204)		NETIS掲載終了 QS-120014-A	シンプル形状により、ブロック単体を軽量化し現場搬入が容易で、1:0.5勾配でも極めてバランス良く水平吊り施工が可能の為、著しく施工性に優れた、低コスト大型ブロックです	
	エコボックス (P208)		NNTD 0334 NETIS掲載終了 TH-990073-VE	県内各地域の河川災害復旧工事の施工実績でも顕著な施工性、低コスト性、環境安全性が証明された、基本ブロック1.5mの環境保全大型ブロックです。緑化工法も出来ます。	
	KPブロック/KPブロックII型 (P212)			周囲の景観に馴染みやすい擬岩模様を表面に採用しています。ブロックは自立安定型のため施工性・安全性に優れています。	
	ラップブロック工法 (P216)		NNTD 1173 NETIS掲載終了 KT-020077-V	鉄筋で連結した5個の疑似自然石(1セット)にアンカー部材を控え部として一体化し、空積みで積上げるアンカー式擁壁工法です。裏込材には現場発生土の活用が可能です。	
アーストンII型 (P218)				自立安定型のデザインブロックで、美観・施工性・安全性・経済性を確保しました。基本ブロック0.5m・控え350mmの経済的ブロックです。	

分類	名称	写真	NETIS他	特長
その他のコンクリート擁壁	箱型擁壁 (P220)		建技 審証 NNTD 0287 NETIS掲載終了 CB-040038-VE	かごテンサーの基礎に箱型形状をしたプレキャスト材と単粒砕石を用いて、カーブ・コーナー自在対応型の画期的な擁壁です。壁体として高い排水性と、安定性を兼ね備えています。
	RBPウォール工法 (P224)		NETIS掲載終了 QS-160035-A	複数の大型プレキャストコンクリートパネルと特殊アスファルト系ポリマーで保護されたPC鋼棒を使用して一体的に連結し、縦方向に緊張することにより切土法面の安定化を図る工法です。
補強盛土工法	テールアルメ工法 (P226)		NETIS掲載終了 QS-060012-VE	盛土材料と補強材のストリップと呼ばれるリップ付き帯鋼間の摩擦力を利用して、高い垂直盛土を可能にします。
	緑化テールアルメ工法 (P227)		NETIS掲載終了 TH-990034-VE	テールアルメ工法の技術を適用し、メッシュパネルを使用した緑化が可能です。
	アデム®HG (P228)		建技 審証 NETIS掲載終了 KK-980079-V	アデムはアラミド繊維(テクノーラ)より生まれた高強度、低伸度、低クリープひずみのジオグリッドで盛土補強、地盤補強に最大の力を発揮します。
軽量材による土圧軽減工法	EPS発泡スチロール土木工法 (P230)			大型の発泡スチロールブロックを盛土材料として積み重ねていく工法です。
	PCW工法 (P231)		NETIS掲載終了 SK-090007-A	自立性の高いPCWパネルを連結して、その背面に気泡混合軽量盛土を打設することにより、垂直壁または傾斜壁の盛土構造物構築する工法です。
ジオセル工法	テラセル® (P232)		NETIS掲載終了 KT-090023-VE	展開したテラセル®(ジオセル)に現地発生土や砕石を充填し、段積みすることで擁壁を構築し、切土のり面を保護する工法です。
砂防用修景ブロック	アーストンパネル (P234)			中型パネルの使いやすさと、溶接のみの単純取付け施工性・経済性に優れた化粧型枠工法です。
	プロテックメーク(P236) プロテックピラス(P237)		建技 審証 NETIS掲載終了 CB-980008-VE NETIS掲載終了 CB-980007-VE	コンクリート構造物を残存型枠工法で一貫施工でき、トータルコスト縮減が図れます。

側溝関連

道路関連

管渠類

擁壁類

河川関連

基礎類

貯水槽関連

景観関連


その他

ML擁壁 (県統一型)



基本形状図

形状・寸法
重量表

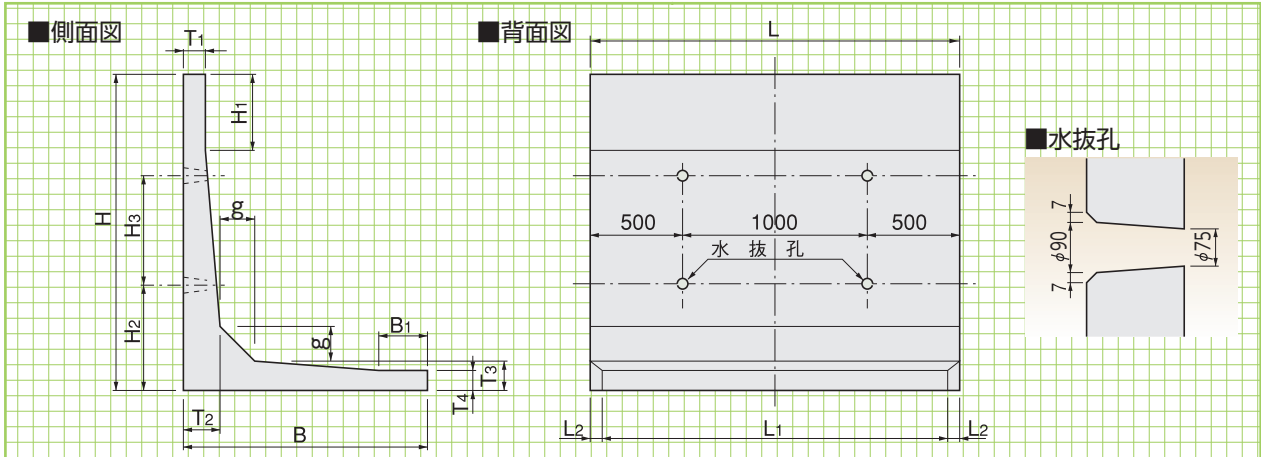


寸法・重量表

() 重量は1mものの重量です。

呼称	寸法(mm)														参考重量(kg)
	H	B	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	g	H ₁	B ₁	H ₂	H ₃	L ₂	L ₁	L	
600	600	650	100	100	100	100	100	-	-	400	-	14	1972	2000	580(290)
800	800	750	100	100	100	100	100	-	-	400	-	17	1966	2000	720(360)
1000	1000	850	100	100	100	100	100	-	-	550(400)	-	20	1960	2000	860(430)
1200	1200	1000	100	110	110	100	120	300	300	550(400)	-	23	1954	2000	1080(540)
1400	1400	1100	100	120	120	100	120	300	300	550(470)	-	26	1948	2000	1280(640)
1600	1600	1250	100	130	130	100	150	300	300	550(530)	-	29	1942	2000	1540(770)
1800	1800	1350	100	140	140	100	150	300	300	600	-	32	1936	2000	1770(885)
2000	2000	1450	100	150	150	100	200	300	300	670	-	34	1932	2000	2070(1035)
2500	2500	1750	100	180	180	100	200	500	300	830	-	41	1918	2000	2790(1395)
3000	3000	2050	100	220	220	100	200	500	300	1000	-	48	1904	2000	3750(1875)
※3500	3500	2340	100	240	240	100	230	700	500	1000	1000	55	1890	2000	4530(2265)
許容差	±5	±5	±5	±5	±5	±5	-	-	-	-	-	-	±5	±5	-

※呼称3500は県統一規格外です。

※最小半径約38m(最大曲げ角度3°)まで対応できます。1mのものはL=995mm。

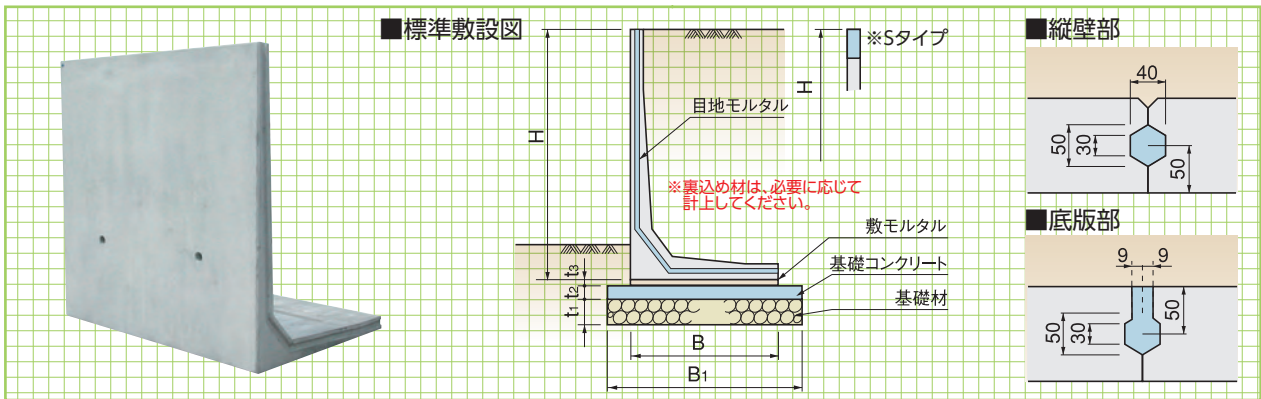

標準敷設材料表(Sタイプ兼用)

呼称(H)	寸法(mm)					基礎工(擁壁5本:10m当り)				
	B ₁	B	t ₁	t ₂	t ₃	基礎材(m ²)	基礎コンクリート(m ³)	基礎型枠(m ²)	敷モルタル(m ³)	目地モルタル(m ³)
600	750	650	150	100	20	7.50	0.75	2.00	0.130	0.01
800	850	750	150	100	20	8.50	0.85	2.00	0.150	0.02
1000(1000S)	950	850	150	100	20	9.50	0.95	2.00	0.170	0.02
1200(1200S)	1100	1000	150	100	20	11.00	1.10	2.00	0.200	0.02
1400(1400S)	1200	1100	150	100	20	12.00	1.20	2.00	0.220	0.02
1600(1600S)	1450	1250	150	100	20	14.50	1.45	2.00	0.250	0.03
1800(1800S)	1550	1350	150	100	20	15.50	1.55	2.00	0.270	0.03
2000(2000S)	1650	1450	150	100	20	16.50	1.65	2.00	0.290	0.03
2500(2250S)(2500S)	1950	1750	150	100	20	19.50	1.95	2.00	0.350	0.04
3000(2750S)(3000S)	2250	2050	150	100	20	22.50	2.25	2.00	0.410	0.05
※3500(3250S)(3500S)	2540	2340	200	150	20	25.40	3.81	3.00	0.468	0.06

※呼称3500(3250S)(3500S)は県統一規格外です。

インフラウォール(ML対応型)〈道路用L型擁壁〉



側溝関連

道路関連

管渠類

擁壁類

河川関連

基礎類


貯水槽関連

景観関連

その他

基本形状図
H=4000~
5000

形状・寸法
重量表


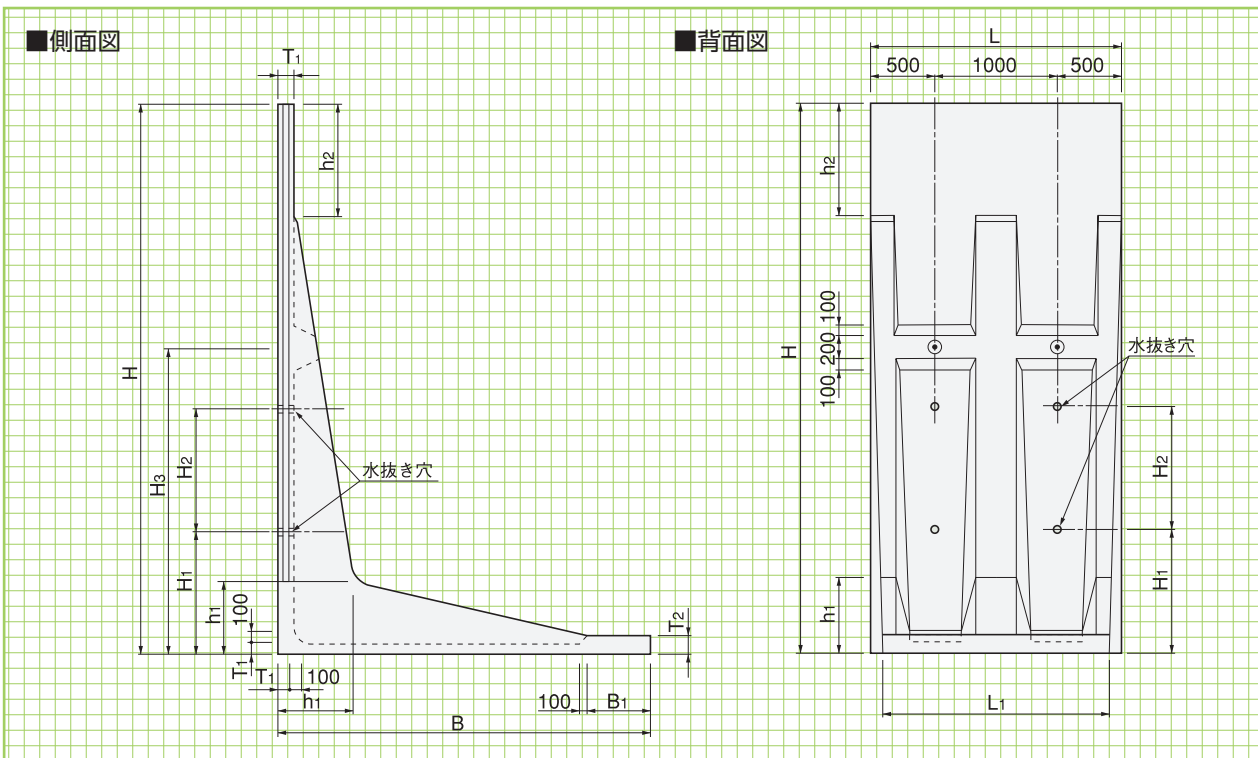


■寸法・重量表

()重量は1mものの重量です。

呼称	寸 法(mm)												参考重量 (kg)
	H	B	L	T ₁	T ₂	h ₁	h ₂	B ₁	L ₁	H ₁	H ₂	H ₃	
4000	4000	2650	2000	100	150	520	850	500	1840	1000	1000	1600	5600(2800)
4500	4500	2950	2000	100	150	680	850	500	1840	1000	1000	2500	6770(3385)
5000	5000	3250	2000	100	150	770	850	500	1840	1000	1000	3000	8280(4140)
許容差	+10-5	+10-5	+10-5	+5-2	+5-2	-	-	-	-	-	-	-	-

※1mものはL=995mm

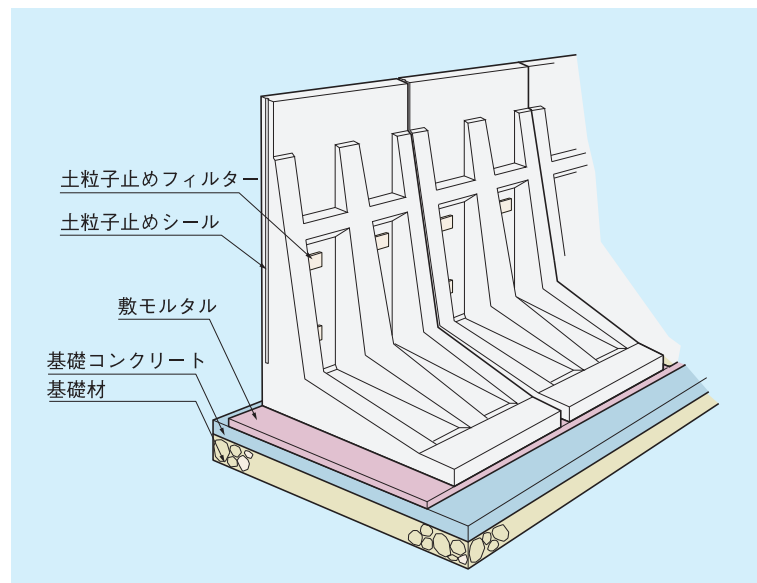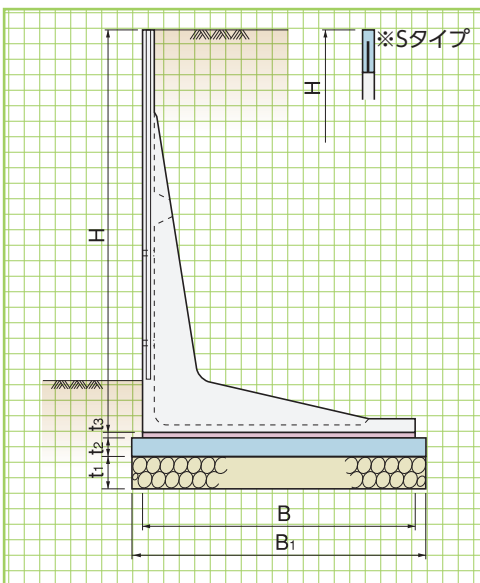

標準敷設図

形状・寸法
敷設材料表

■コンクリート基礎工による標準敷設材料表(Sタイプ兼用)


呼称 H	寸 法(mm)					基 礎 工 (擁壁5本:10m当り)			
	B ₁	B	t ₁	t ₂	t ₃	基礎材 (m ²)	基礎コンクリート (m ³)	基礎型枠 (m ²)	敷モルタル (m ³)
4000(3750S)(4000S)	2850	2650	200	150	20	28.50	4.28	3.00	0.530
4500(4250S)(4500S)	3150	2950	200	150	20	31.50	4.73	3.00	0.590
5000(4750S)(5000S)	3450	3250	200	150	20	34.50	5.18	3.00	0.650

ML擁壁Sタイプ〈県統一型〉



基本形状図

形状・寸法
重量表

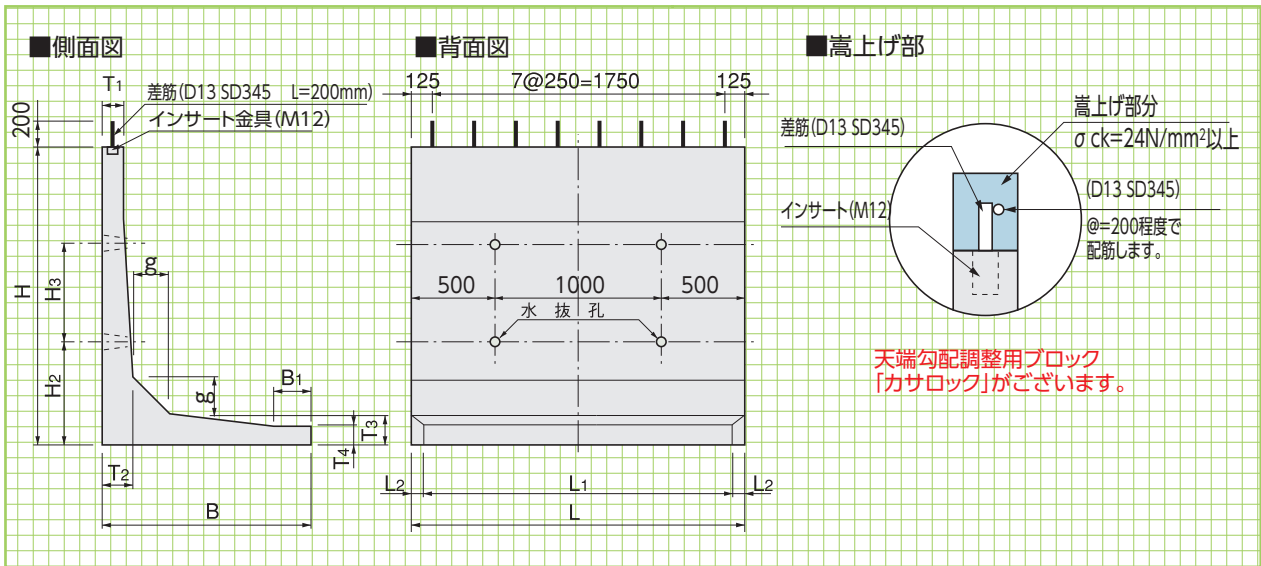

■寸法・重量表

()重量は1mものの重量です。

呼称	寸法(mm)													参考重量(kg)
	H	B	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	g	B ₁	H ₂	H ₃	L ₂	L ₁	L	
1000S	800	850	100	100	100	100	100	—	550(400)	—	20	1960	2000	760(380)
1200S	1000	1000	100	110	110	100	120	300	550(400)	—	23	1954	2000	980(490)
1400S	1200	1100	100	120	120	100	120	300	550(470)	—	26	1948	2000	1180(590)
1600S	1400	1250	100	130	130	100	150	300	550(530)	—	29	1942	2000	1440(720)
1800S	1600	1350	100	140	140	100	150	300	600	—	32	1936	2000	1670(835)
2000S	1800	1450	100	150	150	100	200	300	670	—	34	1932	2000	1970(985)
2250S	2000	1750	100	180	180	100	200	300	830	—	41	1918	2000	2550(1275)
2500S	2250	1750	100	180	180	100	200	300	830	—	41	1918	2000	2670(1335)
2750S	2500	2050	100	220	220	100	200	300	1000	—	48	1904	2000	3510(1755)
3000S	2750	2050	100	220	220	100	200	300	1000	—	48	1904	2000	3630(1815)
※3250S	3000	2340	100	240	240	100	230	500	1000	1000	55	1890	2000	4290(2145)
※3500S	3250	2340	100	240	240	100	230	500	1000	1000	55	1890	2000	4410(2205)
許容差	±5	±5	±5	±5	±5	±5	—	—	—	—	—	±5	±5	—

※呼称3250S・3500Sは県統一規格外です。

S-TYPE

S-TYPE


擁壁天端に縦断勾配がある場合は、S-TYPEで計画してください。

●嵩上げについて


- ML擁壁(県統一型)前壁天端部を道路勾配等に合わせて嵩上げを行う場合、現場での所定の高さまでコンクリートの打ち継ぎを行います。その際には標準規格品より上位(H寸法の大きい)の標準規格品を使用し、その際製品の頭部(前壁天端部)を仕切った製品により対応します。また、頭部にはインサート(M12用)を埋め込んで現場にて差筋ができるように配慮しました。
- 天端部差筋は異形棒鋼(D13 SD345)のネジ切り付きを使用します。なお、差筋については嵩上げ用製品の出荷時にメーカーより用意します。
- 差筋の長さは製品天端からの出が200mmとし、ピッチは250mmとします。
- 嵩上げ高さ(h)はL=2000,1000mmに対して

$$h = \frac{h_1 + h_2}{2}$$

1000S~2000S (h=200mm以下です)
 2500S,3000S,3500S (h=250mm以下です)
 2250S,2750S,3250S (h=500mm以下です)

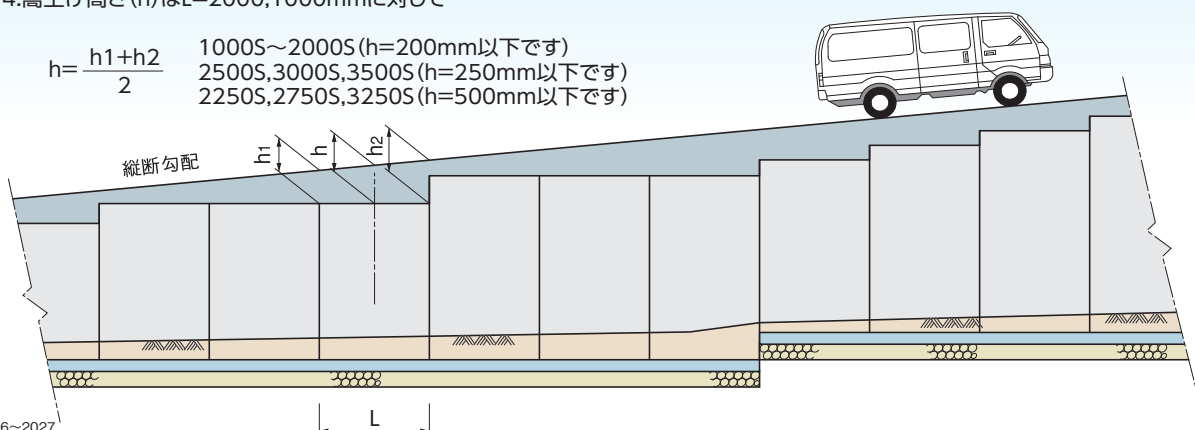

インフラウォールSタイプ〈ML対応型〉(道路用L型擁壁)

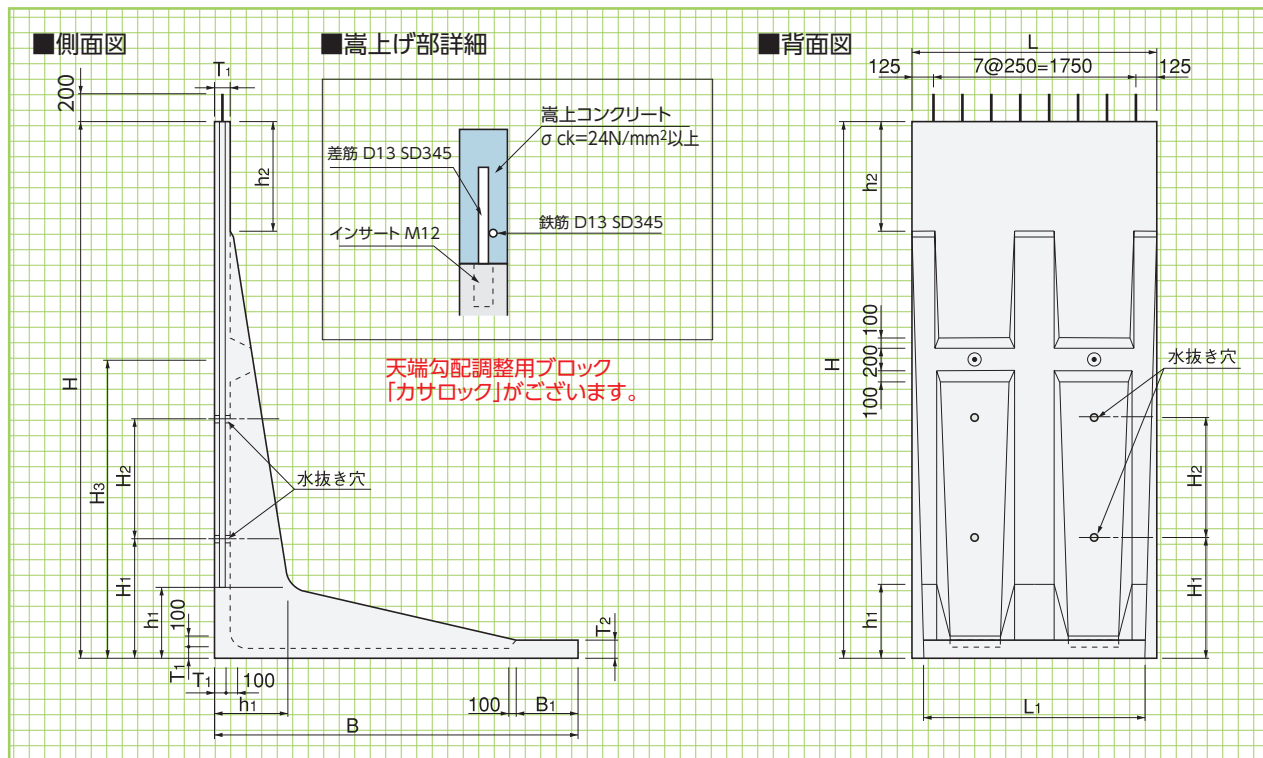

基本形状図

形状・寸法
重量表

側溝関連

道路関連

管渠類

擁壁類

河川関連

基礎類

貯水槽関連

景観関連

その他

■寸法・重量表

()重量は1mもの重量です。

呼称	寸法(mm)												参考重量(kg)
	H	B	L	T ₁	T ₂	h ₁	h ₂	B ₁	L ₁	H ₁	H ₂	H ₃	
3750S	3500	2650	2000	100	150	520	350	500	1840	1000	1000	1600	5360(2680)
4000S	3750	2650	2000	100	150	520	600	500	1840	1000	1000	1600	5480(2740)
4250S	4000	2950	2000	100	150	680	350	500	1840	1000	1000	2500	6530(3265)
4500S	4250	2950	2000	100	150	680	600	500	1840	1000	1000	2500	6650(3325)
4750S	4500	3250	2000	100	150	770	350	500	1840	1000	1000	3000	8040(4020)
5000S	4750	3250	2000	100	150	770	600	500	1840	1000	1000	3000	8160(4080)
許容差	+10-5	+10-5	+10-5	+5-2	+5-2	-	-	-	-	-	-	-	-

※1mものはL=995mm


S-TYPE

擁壁天端に縦断勾配がある場合は、S-TYPEで計画してください。

●高上げについて

- インフラウォール前壁天端部を道路勾配等に合わせて高上げを行う場合、現場での所定の高さまでコンクリートの打ち継ぎを行います。その際には標準規格品より上位(H寸法の大きい)の標準規格品を使用し、その際製品の頭部(前壁天端部)を仕切った製品により対応します。また、頭部にはインサート(M12用)を埋め込んで現場にて差筋ができるように配慮しました。
- 天端部差筋は異形棒鋼(D13 SD345)のネジ切り付きを使用します。なお、差筋については高上げ用製品の出荷時にメーカーより用意します。
- 差筋の長さは製品天端からの出が200mmとし、ピッチは250mmとします。
- 高上げ高さ(h)はL=2000,1000mmに対して下記の通りです。

$$h = \frac{h_1 + h_2}{2} \quad \begin{array}{l} 4000S, 4500S, 5000S (h=250\text{mm以下です}) \\ 3750S, 4250S, 4750S (h=500\text{mm以下です}) \end{array}$$

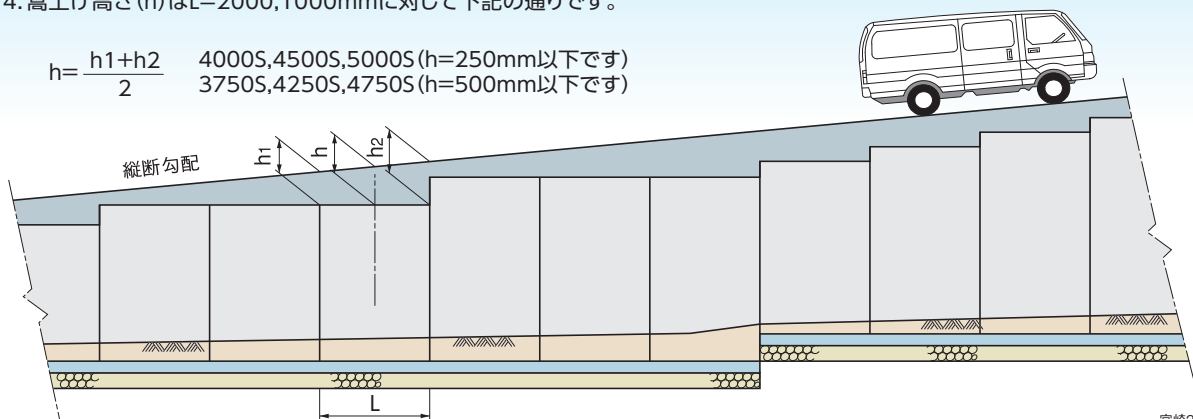

インフラウォールⅡ型P種 (P種フェンス基礎付L型擁壁)



インフラウォールⅡ型は、L型擁壁と歩道用ガードパイプ(P種) 基礎を一体型にすることにより、従来の現場打ち擁壁に比べ大幅なコスト削減と施工の短縮ができます。

●特長

1. 擁壁高さ

製品の高さは200mmピッチで、H1000~H3000までご用意しています。

2. 上載荷重



Q=10kN/m²(T-25相当)まで対応できます。

3. 防護柵

歩行者、自転車用防護柵(種別P種)が取り付け可能です。※種別P種 設計強度:垂直荷重590N/m 水平荷重390N/m
設置目的:転落防止


4. カーブ対応

標準品でR≧60mまで対応できます。その他の条件は営業担当にご相談下さい。

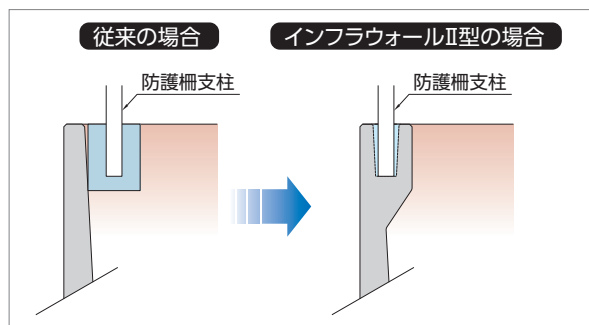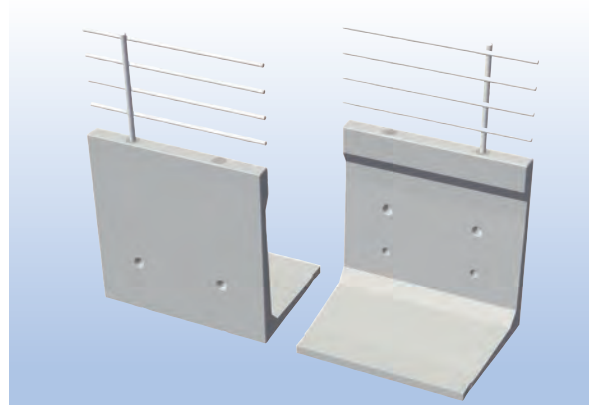

設計条件

単位体積重量	鉄筋コンクリート	$\gamma_c=24.5\text{kN/m}^3$
	土	$\gamma_s=19\text{kN/m}^3$
土質	裏込土の種類	砂質土
	裏込土の内部摩擦角	$\phi=30^\circ$
	裏込土の壁面摩擦角 (土と土)	$\delta_1=0^\circ$
	裏込土の壁面摩擦角 (土とコンクリート)	$\delta_2=2/3\phi=20^\circ$
	裏込土の粘着力	$C=0^\circ$
	基礎底面摩擦係数	$\mu=0.60$
上載荷重	T-25	$q=10\text{kN/m}^2$
安定条件	転倒	$e \leq B/6$ ($e \leq B/3$) ※
	滑動	$F_s \geq 1.5$ ($F_s \geq 1.2$) ※



※()内はP種荷重作用位の値。


注意事項 施工要領

■注意事項

擁壁を据付ける場合、許容地盤支持力の確認を行い、基礎材はランマー等で充分締固めます。また、擁壁を据付けた時、前壁が垂直に対し1.5%~3.0%の勾配となるよう、基礎コンクリート上面において調整を行い、また、擁壁吊り上げ施工中は、製品の下に絶対人が入らないように注意してください。


■施工要領

- 調整された基礎コンクリート上に不陸調整用空練モルタル(20mm)を敷均します。
- 丁張は、水糸が垂れ下がらない間隔を設け、上下2点で張れば、より精度を高めます。
- 水抜き穴部と製品連結部には吸出し防止フィルター材を張り付けます。
- 埋め戻し土砂のまき出し厚さは、200~300mm程度とし、プレートランマー等で充分締固めながら仕上げます。その時埋め戻し土砂の後方押し出し方式は絶対に行わないでください。

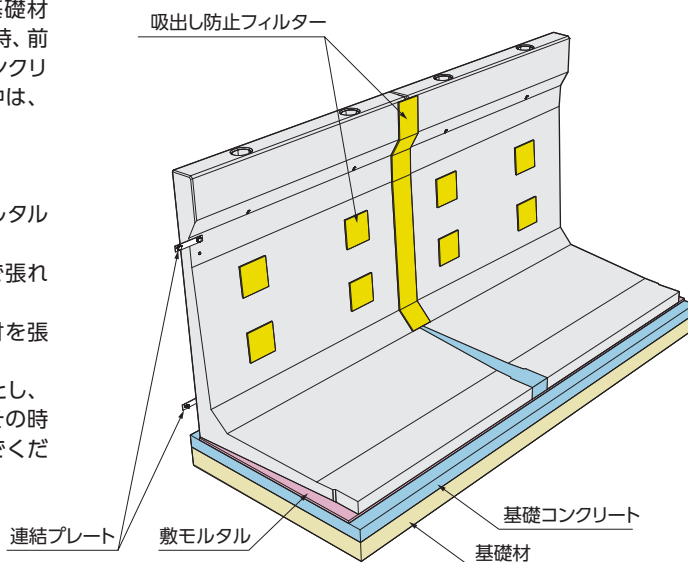

基本形状図


形状・寸法
重量表

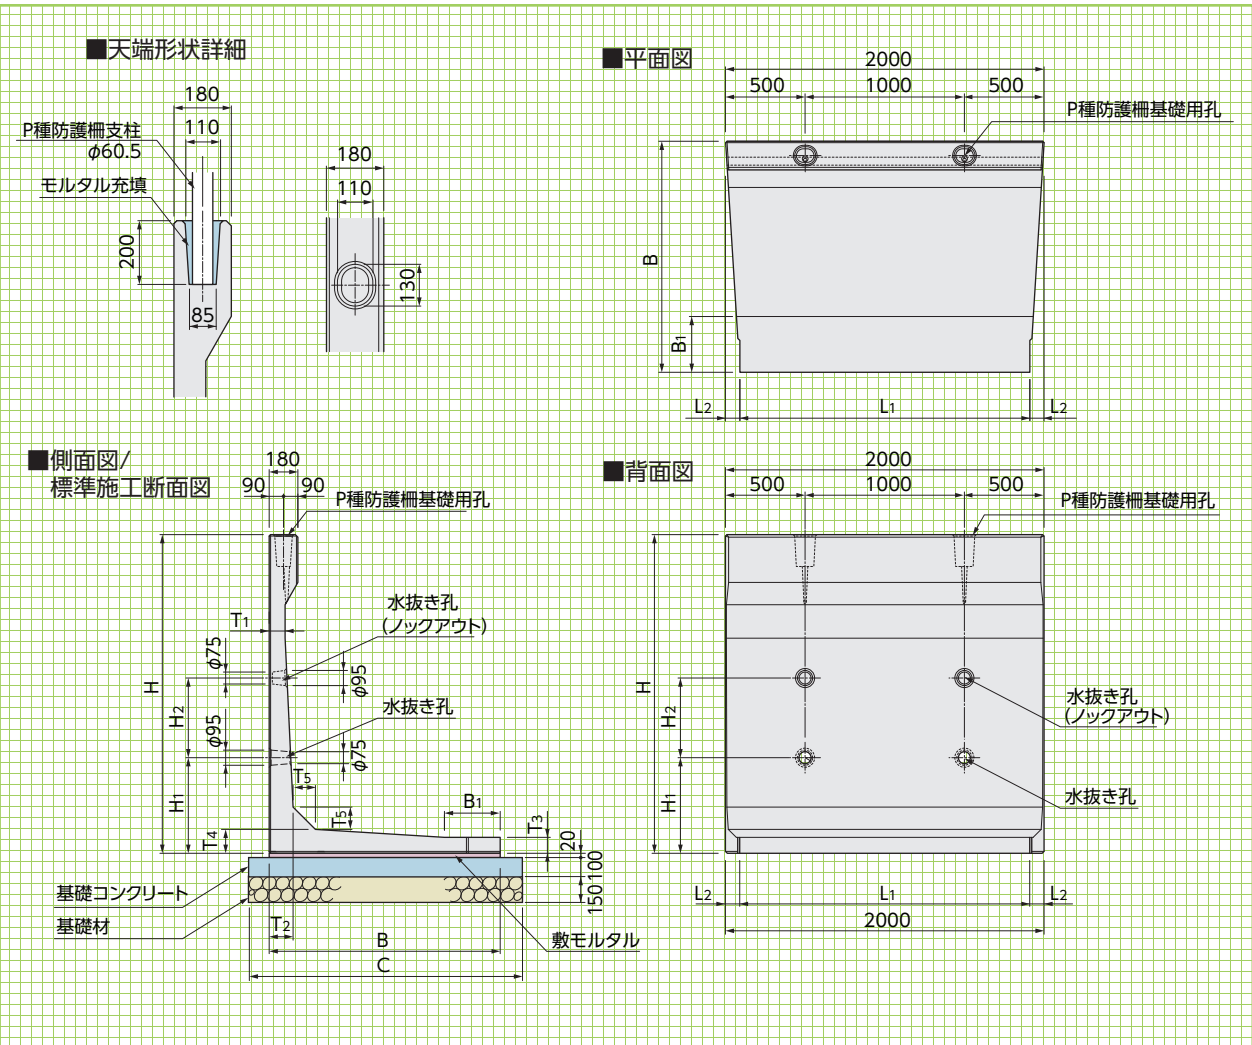


■寸法・重量表

呼称 H	寸法(mm)													参考重量 (kg)	基礎工 (擁壁5本:10m当り)			
	B	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	T ₅	L ₁	L ₂	H ₁	H ₂	B ₁	C	基礎材 (m ²)		基礎コンクリート (m ³)	基礎型枠 (m ²)	敷モルタル (m ³)	
1000	850	100	100	100	100	80	1880	60	500	-	-	1050	1000	10.50	1.05	2.00	0.17	
1200	1000	100	110	100	110	100	1880	60	600	-	350	1200	1200	12.00	1.20	2.00	0.20	
1400	1100	100	120	100	120	110	1860	70	600	250	350	1300	1390	13.00	1.30	2.00	0.22	
1600	1250	100	120	100	120	120	1860	70	600	250	350	1450	1590	14.50	1.45	2.00	0.25	
1800	1350	100	140	100	140	130	1860	70	600	350	500	1550	1840	15.50	1.55	2.00	0.27	
2000	1450	100	150	100	150	140	1820	90	600	500	250	1650	2090	16.50	1.65	2.00	0.29	
2200	1600	100	160	100	160	150	1820	90	600	500	350	1800	2370	18.00	1.80	2.00	0.32	
2400	1700	100	170	100	170	150	1820	90	700	500	450	1900	2620	19.00	1.90	2.00	0.34	
2600	1850	100	180	100	180	150	1790	105	700	500	450	2050	2910	20.50	2.05	2.00	0.37	
2800	1950	100	200	100	200	180	1790	105	800	500	500	2150	3310	21.50	2.15	2.00	0.39	
3000	2050	100	220	100	220	200	1790	105	800	500	350	2250	3790	22.50	2.25	2.00	0.41	


■P種(フェンス基礎付き)敷設図

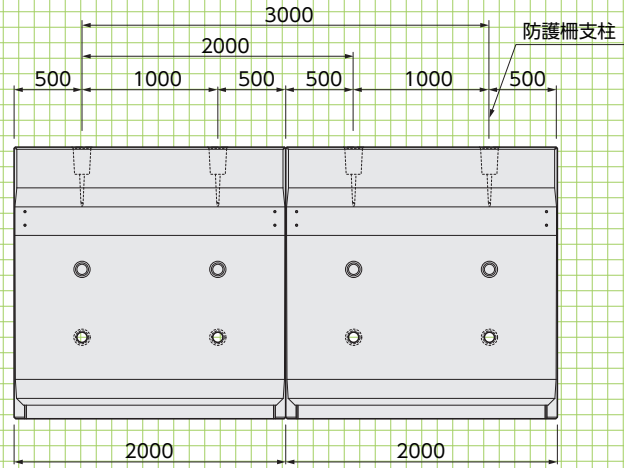

外カーブの場合

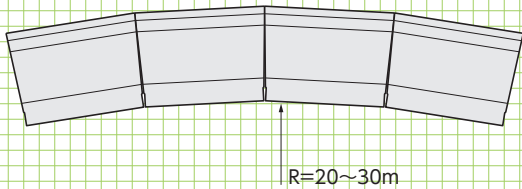

内カーブの場合

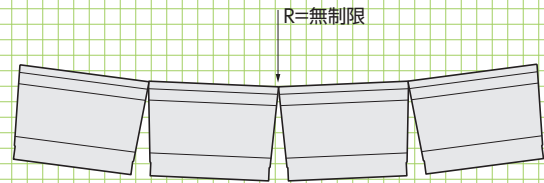

カサロック (FRC製L型擁壁天端勾配調整用ブロック)



NETIS掲載終了
QS-090018-A

FRC

特許第4933489号


従来、現場打ちコンクリートで構築していた、L型擁壁の高上げ部分をプレキャスト化しました。

●特長

1. 高強度繊維強化セメント製。
・設計基準強度=50N/mm² ・PET繊維使用
2. 型枠の組立、撤去、コンクリート打設、養生作業が不要なため、製品設置後即埋め戻し作業が行え、大幅な工期短縮が可能です。
3. 高低差が激しい場合でも、L型擁壁の背面で作業が行えるため、前面の足場が不要で、かつ安全に施工できます。



※ガードレール等の衝突荷重については対応不可です。
ガードパイプ等の設置についてはご相談ください。

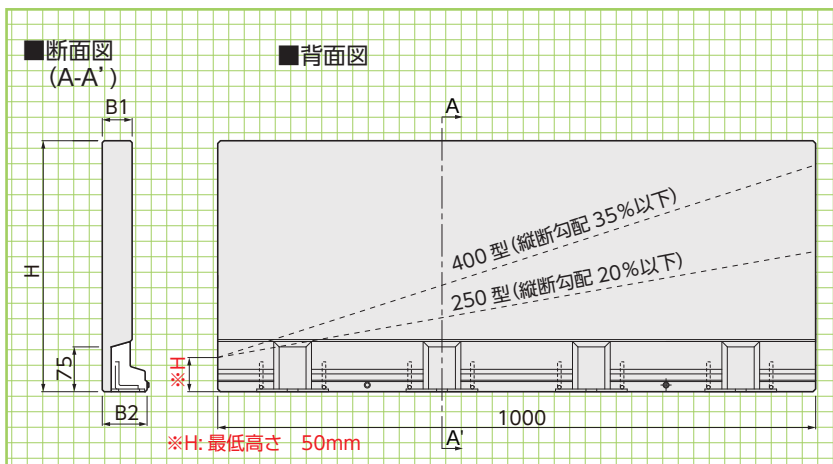

基本形状図

形状・寸法
重量表

■寸法・重量表

呼称	寸法(mm)			参考重量 (kg)
	B1	B2	H	
250型	50	75	270	33
400型	50	75	420	51

※付属品
ボルト、座金(M12)、止水テープ



1. カサロックをL型擁壁に仮留めし、墨出し(高さの決定)を行います。



2. 角材等をカサロックの下に敷き、水平になるようにし、エンジンカッターで前面側から切断します。




3. L型擁壁にカサロックを据え、付属のボルト、座金を使用しラチェット等で締め付けて固定します。



4. 切断面をサンダー等で仕上げます。



5. カサロック同士、カサロックとL型擁壁の接合部(背面側)に付属の止水テープを貼り、ボルト部をモルタルで埋めます。

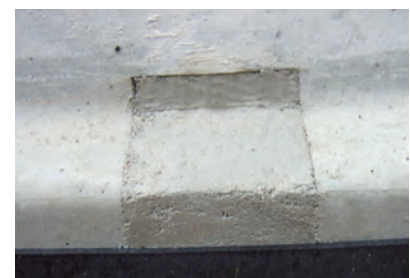

6. その後、L型擁壁の埋戻しと同様に、プレートランマーで締め固めます。

施工手順

側溝関連

道路関連

管渠類

擁壁類

河川関連

基礎類

貯水槽関連

景観関連

その他


MLT擁壁〈県統一型宅地用L型擁壁〉



熱海市で発生した盛土崩落事故を受け、令和5(2023)年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が施行されました。これを受けて宮崎県は令和7(2025)年5月1日から規制区域の指定を実施することと指定エリアの地図をホームページ上で公表します。

規制区域の予定地図を見ると、県内の各市が新たに宅地造成等工事規制区域に指定され、残りのほとんどのエリアが特定盛土等規制区域に指定されることが分かります。

このため、今回の盛土規制法の施行を受け、従来宅地造成でも使用されていたML擁壁に対して、大規模地震を考慮した性能を付加するための見直しを実施しました。

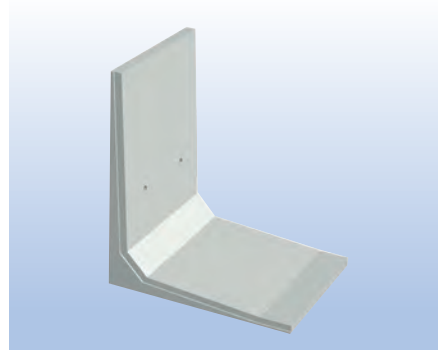

設計条件

■下表に示す宅地造成用擁壁の設計基準を採用しました。

項目	条件
設計水平震度	0.225(大規模地震0.25に宮崎県の補正係数0.9を乗じた)
荷重条件	擁壁上面の水平面上の載荷重は10kN/m ² を越えない。 土羽を設けない。
土の条件	内部摩擦角φ=25°、単位体積重量γs=16・17・18kN/m ³
底面摩擦係数	μ=0.466
安定条件(安全率)	転倒・滑動とも 長期(常時):1.50 短期(地震時):1.00
コンクリート	単位体積重量 γc=24kN/m ³
圧縮許容応力度	長期(常時)10N/mm ² 、短期(地震時)20N/mm ²
せん断許容応力度	長期(常時)0.79N/mm ² 、短期(地震時)1.19N/mm ²
鉄筋の許容引張応力度	長期(常時)195N/mm ² 、短期(地震時)295N/mm ²

■必要地耐力

呼称	必要地耐力(kN/m ²)
1000T	50
1200T	60
1400T	68
1600T	78
1800T	88
2000T	89
2250T	106
2500T	110
2750T	128
3000T	134

※適用基準等:盛土等防災マニュアル、盛土規制法・同施行令、建築基準法・同施行令


ML擁壁との使い分け

【ML擁壁とMLT擁壁の使い分け】

盛土規制法の許可対象となる「土地の形質の変更(盛土・切土)」を実施する場所にプレキャストL型擁壁を施工する場合には、MLT擁壁をご検討ください。

「土地の形質の変更(盛土・切土)の例」として、

- 宅地を造成するための盛土・切土
 - 残土処分場における盛土・切土
 - 太陽光発電施設の設置のための盛土・切土
- などがあります。

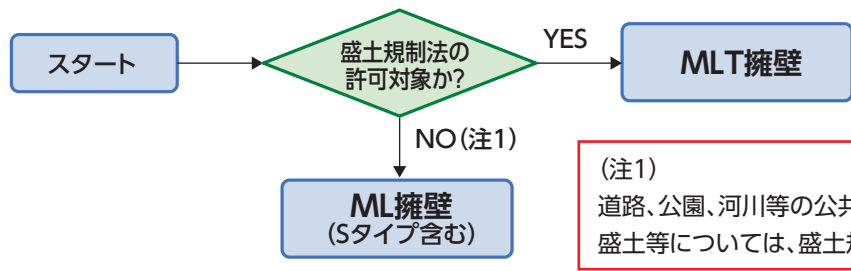

(注1)
道路、公園、河川等の公共施設用地内で行われる盛土等については、盛土規制法は適用されません。

●宅地を造成するための盛土・切土 赤文字 宅地造成等工事規制区域 青文字 特定盛土等規制区域

要件	①盛土で高さが 1m超 2m超 の崖*を生じるもの	②切土で高さが 2m超 5m超 の崖*を生じるもの	③切土と盛土を同時に行い、高さが 2m超 5m超 の崖*を生じるもの(①と②を除く)	④盛土で高さが 2m超 5m超 となるもの(①と③を除く)	⑤盛土又は切土をする土地の面積が 500m²超 3,000m²超 となるもの(①~④を除く)
イメージ図					

※「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のもの
 ※宅地造成等工事規制区域や特定盛土等規制区域については、宮崎県や県内市町村のHPを確認してください。
 ※上記イメージ図の「高さ」は次ページの施工標準図における「擁壁の地上高さ」を示すことに注意してください。

基本形状図
形状・寸法
重量表

側溝関連

道路関連

管渠類

擁壁類

河川関連


標準敷設
材料表

基礎類
形状・寸法
重量表

貯水槽関連

景観関連

その他

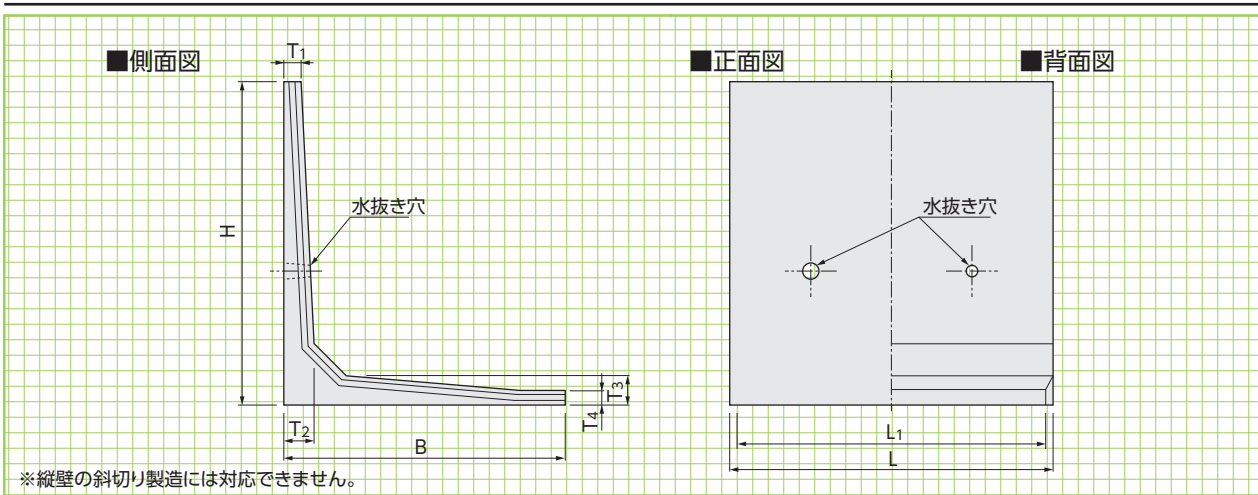


※縦壁の斜切り製造には対応できません。

■寸法・重量表

()重量は1mものの重量です。

呼称	寸法(mm)								参考重量(kg)
	H	B	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	L ₁	L	
1000T	1000	1000	100	110	110	100	1954	2000 (995)	980 (490)
1200T	1200	1100	100	120	120	100	1948	2000 (995)	1180 (590)
1400T	1400	1250	100	130	130	100	1942	2000 (995)	1440 (720)
1600T	1600	1350	100	140	140	100	1936	2000 (995)	1670 (835)
1800T	1800	1450	100	150	150	100	1932	2000 (995)	1970 (985)
2000T	2000	1750	100	180	180	100	1918	2000 (995)	2550 (1275)
2250T	2250	1750	100	180	180	100	1918	2000 (995)	2670 (1335)
2500T	2500	2050	100	220	220	100	1904	2000 (995)	3510 (1755)
2750T	2750	2050	100	220	220	100	1904	2000 (995)	3630 (1815)
3000T	3000	2300	100	240	240	100	1890	2000 (995)	4270 (2135)
許容差	±5	±5	±5	±5	±5	±5	±5	±5	-

※水抜き穴の位置は「ML擁壁Sタイプ」のページを参照ください。(P182)

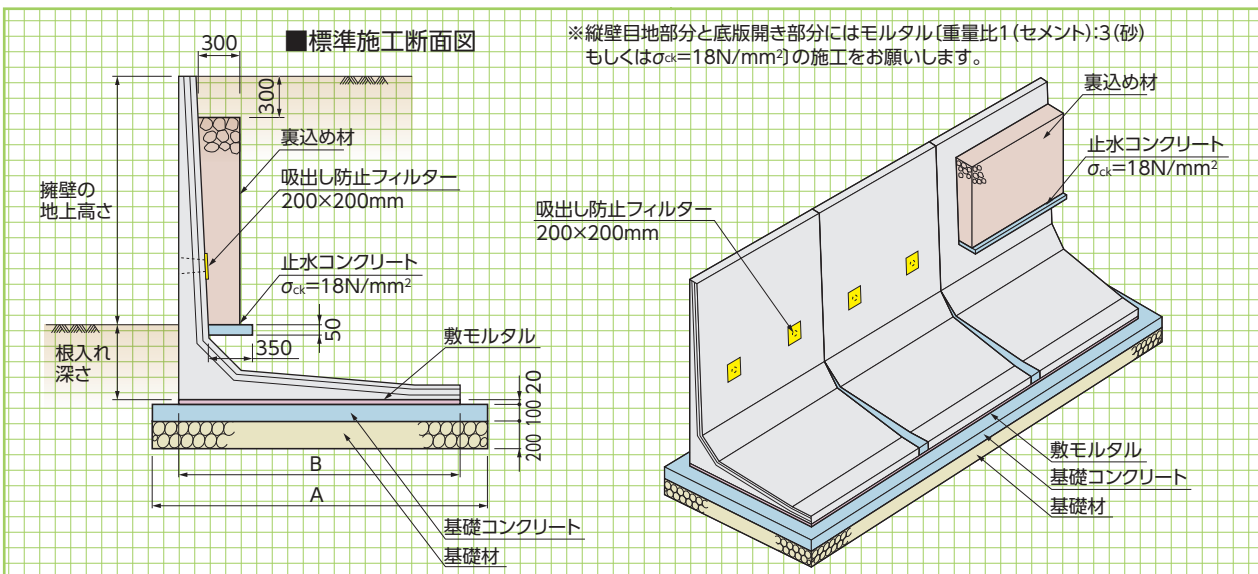

■コンクリート基礎工による標準敷設材料表

擁壁5本:10m当り


呼称	寸法(mm)		基礎工				裏込め材(m³)	吸出し防止フィルター(m²)	止水コンクリート(m³)
	B	A	基礎材(m²)	基礎コンクリート(m³)	基礎型枠(m²)	敷モルタル(m³)			
1000T	1000	1200	12.00	1.20	2.00	0.20	0.57	0.40	0.18
1200T	1100	1300	13.00	1.30	2.00	0.22	1.17	0.40	0.18
1400T	1250	1450	14.50	1.45	2.00	0.25	1.77	0.40	0.18
1600T	1350	1550	15.50	1.55	2.00	0.27	2.22	0.40	0.18
1800T	1450	1650	16.50	1.65	2.00	0.29	2.61	0.40	0.18
2000T	1750	1950	19.50	1.95	2.00	0.35	2.73	0.40	0.18
2250T	1750	1950	19.50	1.95	2.00	0.35	3.48	0.40	0.18
2500T	2050	2250	22.50	2.25	2.00	0.41	3.72	0.40	0.18
2750T	2050	2250	22.50	2.25	2.00	0.41	4.47	0.40	0.18
3000T	2300	2500	25.00	2.50	2.00	0.46	5.23	0.80	0.18

ML擁壁
コーナー用
基本形状図

形状・寸法
重量表

ML擁壁コーナー用(道路用)


※宅地造成用や詳細については、別途営業にお問い合わせ下さい。

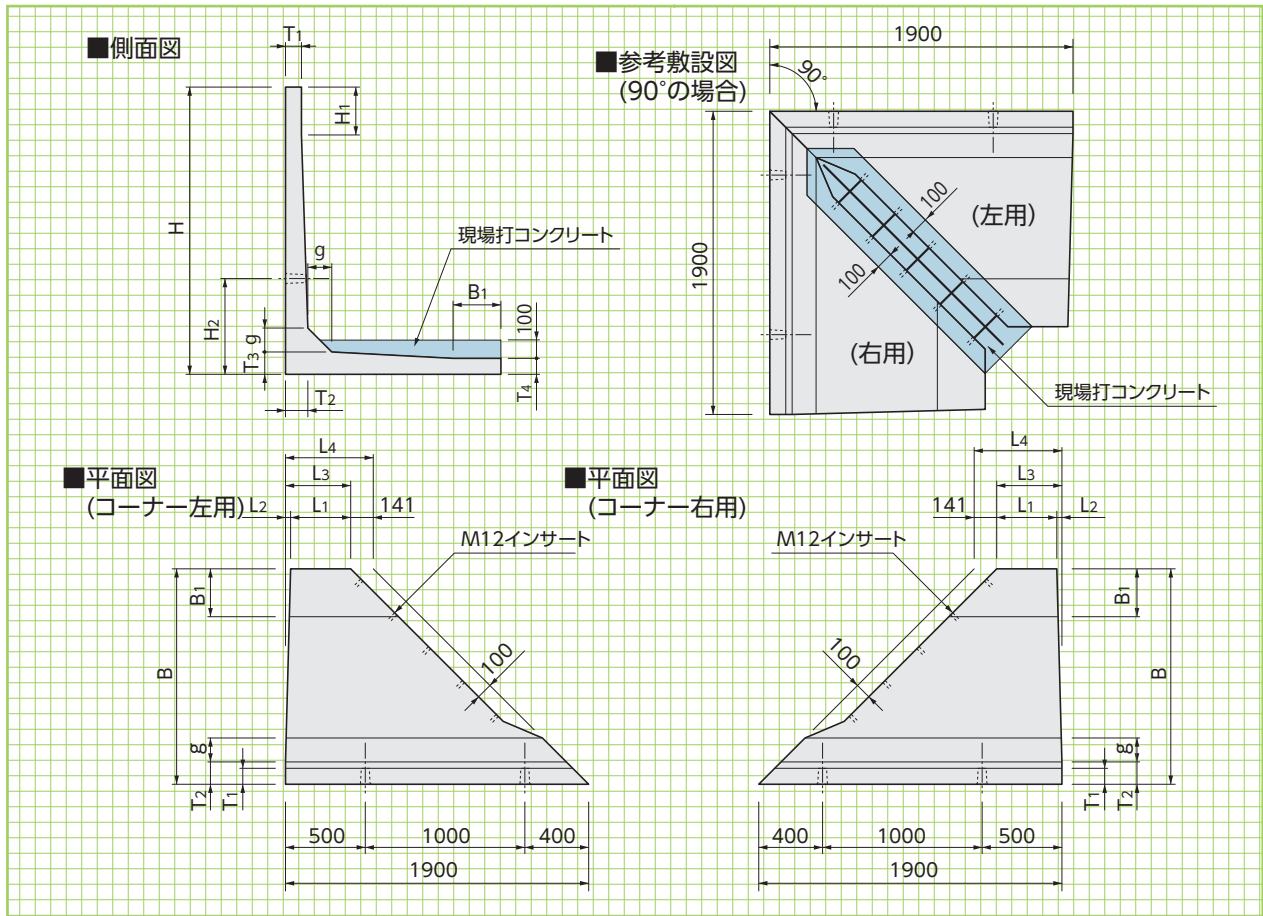

■寸法・重量表

呼称	寸法(mm)														参考重量(kg)	
	H	B	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	g	H ₁	B ₁	H ₂	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄		
600	600	650	100	100	100	100	100	100	-	-	400	1095	14	1109	1250	490
800	800	750	100	100	100	100	100	100	-	-	400	992	17	1009	1150	600
1000	1000	850	100	100	100	100	100	100	-	-	550(400)	889	20	909	1050	720
1200	1200	1000	100	110	110	100	120	300	300	550(400)	736	23	759	900	890	
1400	1400	1100	100	120	120	100	120	300	300	550(470)	633	26	659	800	1040	
1600	1600	1250	100	130	130	100	150	300	300	550(530)	480	29	509	650	1210	
1800	1800	1350	100	140	140	100	150	300	300	600	377	32	409	550	1380	
2000	2000	1450	100	150	150	100	200	300	300	670	275	34	309	450	1630	

※H=2500,3000サイズイメージ図
角度(θ)は、90°~160°にて5°刻みで応可能
詳細は営業担当にお問い合わせください。

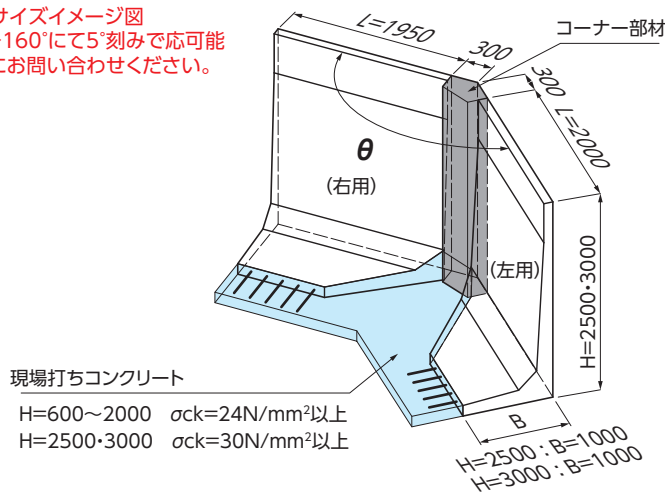


ザ・ウォールII

(国土交通大臣認定製品)
(宅地用L型擁壁:H3000以下)



●特長

1. 前壁が垂直なので土地の有効活用が図れます。
2. 製品間の接合に柔軟に対応するため、プレート継手を採用しています。
3. 擁壁の天端にフェンスを取り付けることができます。

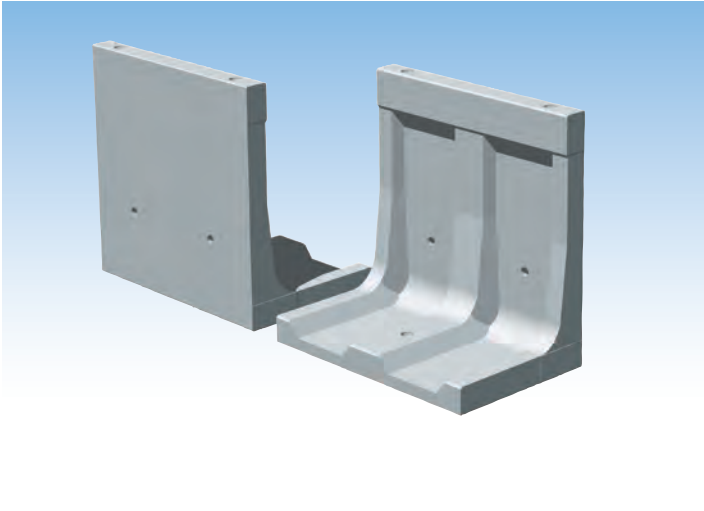

■土質定数

項目	長期	短期	
	常期	フェンス荷重	地震時
土の単位重量	$\gamma_s=16\sim19\text{kN/m}^3$		
コンクリートの単位重量	$\gamma_c=24\text{kN/m}^3$		
表面載荷	$q=10\text{kN/m}^2$		
フェンス荷重	$pF=1\text{kN/m}$	-	
土圧算定式	クローン式		物部・岡部式
背面土の内部摩擦角	$\phi 25^\circ\sim$		
支持地盤の摩擦係数	$\mu=\tan\theta$ ($\mu>0.6$ の場合 $\mu=0.6$ とする)		
地震時設計震度 水平震度	-	kH=0.225	
鉛直震度	-	kV=0	

荷重(外力)の組合せ……下記3タイプの組合せについて検討する。

- 常時(長期) [(自重)+(主働土圧)+(表面載荷)]
 フェンス荷重(短期) [(自重)+(主働土圧)+(表面載荷)+(フェンス荷重)]
 地震時(短期) [(自重)+(主働土圧)+(表面載荷)+(擁壁・裏込土水平慣性力)]

・岩盤に設置する場合を除き根入れ深さは、前壁高さの15/100(その値が35cmに満たないときは35cm)以上とすること。ただし、擁壁の設置される基礎地盤の内部摩擦角が30°未満であるときは、前壁高さの20/100(その値が45cmに満たないときは45cm)以上とする。(宅地造成等規制法施行令第八条より)

・その他築造に関する諸条件は「築造仕様書」によること。

設計条件

基礎類

貯水槽関連

景観関連

その他

■安全計算安全率

項目	長期	短期	
	常期	フェンス荷重	地震時
地盤反力	地耐力以下		
転倒	1.5以上	1.0以上	1.0以上
滑動	1.5以上	1.0以上	1.0以上

■許容応力度

項目	長期	短期	
	常期	フェンス荷重	地震時
設計基準強度 F_c	30		
コンクリート 圧縮許容応力度 f_c	10	20	20
せん断許容応力度 f_s	0.79	1.18	1.18
鉄筋 許容応力度 f_t	195.0	295	295
SD295A 終局時強度 σ_u	395		

■基礎地盤の必要地耐力

(築造仕様書より引用) (kN/m²)


擁壁高 H	背面土の内部摩擦角	
	0.225	25°
1000	70	
1250	80	
1500	100	
1750	110	
2000	120	
2250	120	
2500	130	
2750	140	
3000	150	

※上記表は、認定条件内での数字です。

土質定数・コーナー角度など御指示頂ければ、詳細の計算書は別途対応致します。

基本形状図

形状・寸法
重量表


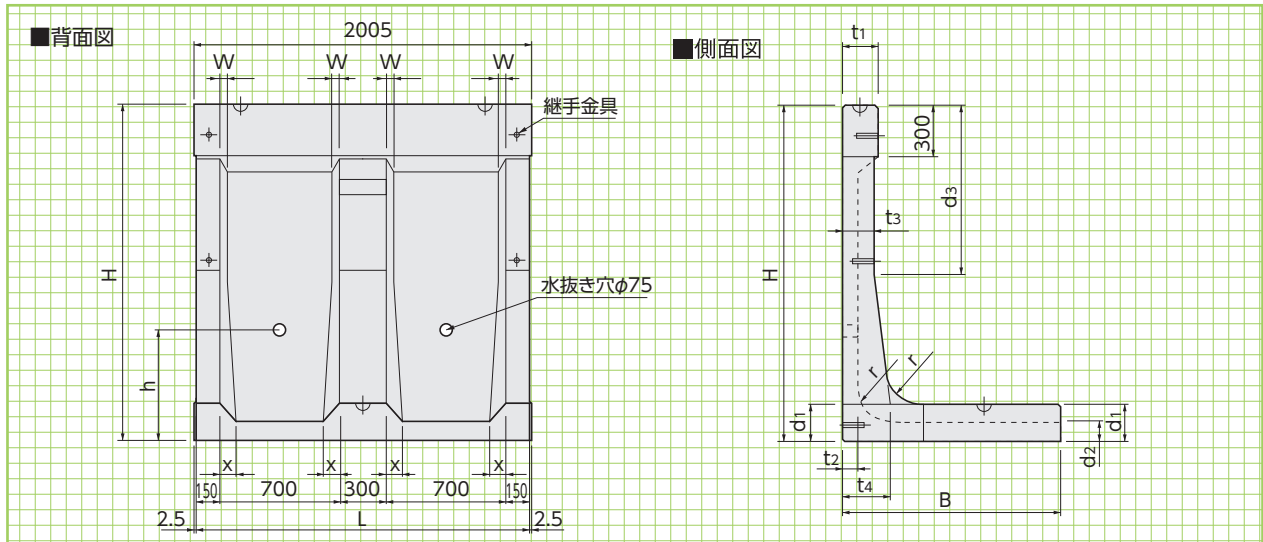


■寸法・重量表

呼称	寸法(mm)													参考重量(kg)	
	H	B	L	t1	t2	t3	t4	d1	d2	d3	r	W	x		h
1000型	1000	750	2000	150	110	110	150	160	110	440	150	—	77	550	1020
1250型	1250	900	2000	150	105	130	200	170	110	580	150	21	80	750	1290
1500型	1500	1050	2000	150	105	150	240	180	110	720	150	28	82	750	1590
1750型	1750	1200	2000	200	105	160	260	200	110	850	225	30	86	850	2040
2000型	2000	1400	2000	200	105	180	280	220	110	990	225	37	92	850	2440
2250型	2250	1600	2000	200	105	200	350	230	110	1130	225	34	96	850	2880
2500型	2500	1800	2000	250	105	210	400	250	110	1260	300	33	100	850	3490
2750型	2750	1950	2000	250	105	230	480	280	115	1400	300	30	100	900	4050
3000型	3000	2100	2000	250	110	250	550	300	120	1530	300	29	100	950	4660

※表は設計水平震度Kh=0.225の場合の数値です。その他の場合については担当営業にご相談ください。
※高さは100ピッチでも対応できます。(フェンスを構築する場合は上表のサイズの製品のみとなります。)

標準敷設
材料表

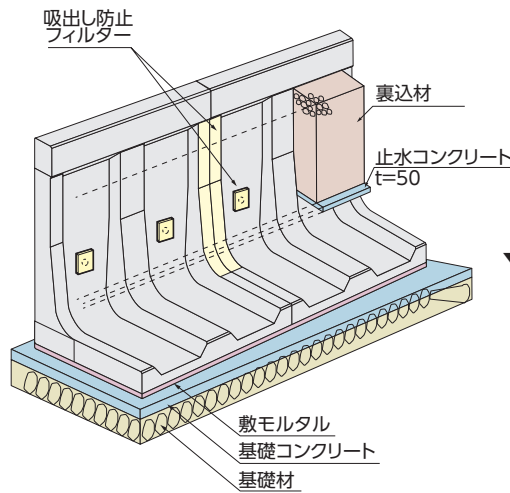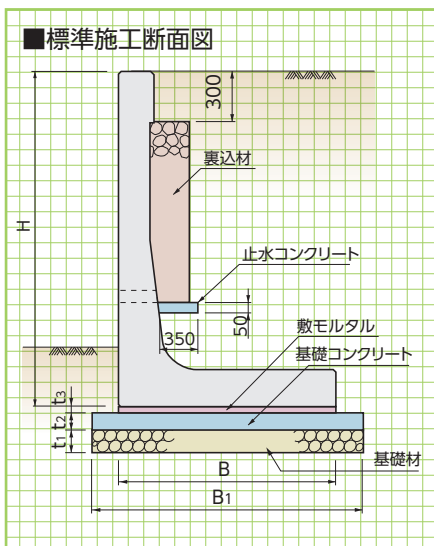

▼宅地擁壁用透水マット「エンドレンマット®RS」もございます。




■コンクリート基礎工による標準敷設材料表

(10m当り)

呼称 H	寸法(mm)					基礎工				裏込材 (m ³)	止水 コンクリート (m ³)	擁壁本数 (本)	吸出し防止 フィルター (m ²)
	B1	B	t1(mm)	t2(mm)	t3(mm)	基礎材 (m ²)	基礎コンクリート (m ³)	基礎型枠 (m ²)	敷モルタル (m ³)				
1000型	950	750	200	100	20	9.50	0.95	2.00	0.15	0.57	0.18	5	1.04
1250型	1100	900	200	100	20	11.00	1.10	2.00	0.18	0.75	0.18	5	1.28
1500型	1250	1050	200	100	20	12.50	1.25	2.00	0.21	1.65	0.19	5	1.51
1750型	1400	1200	200	100	20	14.00	1.40	2.00	0.24	2.20	0.20	5	1.80
2000型	1600	1400	200	100	20	16.00	1.60	2.00	0.28	3.29	0.21	5	2.02
2250型	1800	1600	200	100	20	18.00	1.80	2.00	0.32	4.67	0.22	5	2.26
2500型	2000	1800	200	100	20	20.00	2.00	2.00	0.36	6.13	0.23	5	2.55
2750型	2150	1950	200	100	20	21.50	2.15	2.00	0.39	7.73	0.25	5	2.77
3000型	2300	2100	200	100	20	23.00	2.30	2.00	0.42	9.38	0.27	5	3.00

ザ・ウォールIIの天端には直接フェンスを設置できるので、別途基礎ブロックの設置が必要な他社製品に比べて、敷地を最大限有効に活用できます。




フェンス穴

側溝関連


道路関連

管渠類

■平面図

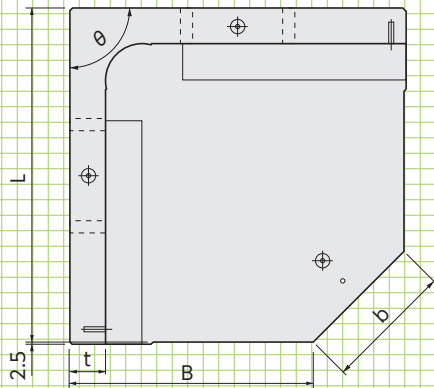

■側面図

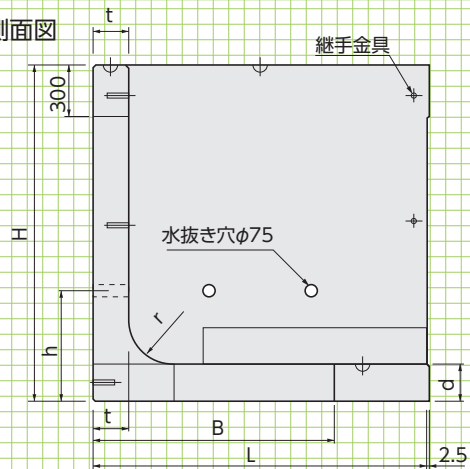

ザ・ウォールII
コーナー用
基本形状図

形状・寸法
重量表

擁壁類

河川関連



基礎類

貯水槽関連

景観関連

その他

※角度(θ)は90°~180°にて1°刻みで対応可能。
※擁壁高さ又は角度(θ)によっては控えブロックが必要になります。
詳細は営業担当にお問合せください。



ハイ・タッチウォール


〈建設大臣認定製品〉(現:国土交通大臣)
〈宅地用L型擁壁:H3250以上〉



基本形状図

形状・寸法
重量表
敷設材料表

標準敷設図

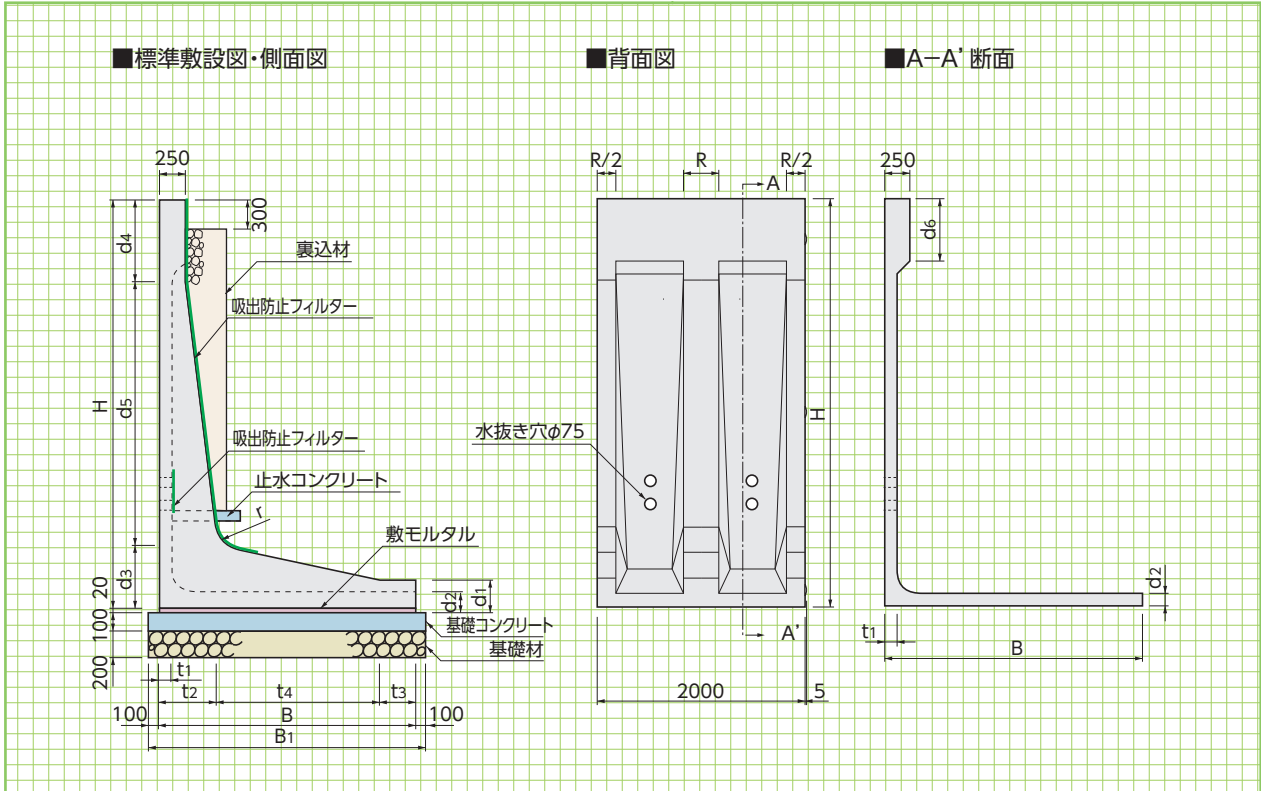

※裏込土の内部摩擦角は、 $40^\circ \geq \phi \geq 30^\circ$

■寸法・重量表

※L=1000も製造致します。()重量は1mもの重量です。

呼称	寸法(mm)															参考重量(kg)
	H	B	R(リブ)	t1	t2	t3	t4	t5	d1	d2	d3	d4	d5	d6	r(ハンチ)	
3250型	3250	2250	340	120	560	300	1390	250	250	120	560	550	2140	350	250	5870(2940)
3500型	3500	2250	340	120	560	300	1390	250	250	120	560	800	2140	600	250	6170(3090)
3750型	3750	2500	350	120	625	300	1575	250	250	125	625	550	2575	350	250	7220(3610)
4000型	4000	2500	350	120	625	300	1575	250	250	125	625	800	2575	600	250	7520(3760)
4250型	4250	2800	390	130	670	350	1780	250	300	130	670	750	2830	350	300	9080(4540)
4500型	4500	2800	390	130	670	350	1780	250	300	130	670	1000	2830	600	300	9380(4690)
4750型	4750	3000	390	130	735	350	1915	250	300	130	735	750	3265	350	300	10610(5310)
5000型	5000	3000	390	130	735	350	1915	250	300	130	735	1000	3265	600	300	10910(5460)
許容差	+10-5	+10-5	-	-	+5-2	-	-	+5-2	+5-2	-	+5-2	-	-	-	-	-

■コンクリート基礎工による標準敷設材料表

(10m当り)

呼称	基礎工								吸出防止 フィルター	裏込材	止水 コンクリート	製品本数
	基礎材		基礎コンクリート		敷モルタル		基礎型枠					
	B1	m ²	B1	m ³	B	m ³	m ²					
3250型	2450	24.50	2450	2.45	2250	0.45	2.00	4.14	4.58	0.10	5.00	
3500型	2450	24.50	2450	2.45	2250	0.45	2.00	4.39	5.00	0.10	5.00	
3750型	2700	27.00	2700	2.70	2500	0.50	2.00	4.58	5.17	0.09	5.00	
4000型	2700	27.00	2700	2.70	2500	0.50	2.00	4.83	5.59	0.09	5.00	
4250型	3000	30.00	3000	3.00	2800	0.56	2.00	5.07	5.78	0.08	5.00	
4500型	3000	30.00	3000	3.00	2800	0.56	2.00	5.32	6.23	0.08	5.00	
4750型	3200	32.00	3200	3.20	3000	0.60	2.00	5.51	6.34	0.08	5.00	
5000型	3200	32.00	3200	3.20	3000	0.60	2.00	5.76	6.79	0.08	5.00	

■認定条件

1.適応土質、積載荷重及び必要地耐力

- (1) 背面土及び基礎地盤の内部摩擦角は、30度以上40度以下であること。ただし、土質試験により実況を確認しない場合には、背面土については宅地造成等規制法施行例別表第2による「砂利又は砂」、基礎地盤については同別表第3による「岩、岩屑、砂利又は砂」に該当する場合のみ使用することができるものとする。
- (2) 擁壁上端の水平面上の積載荷重は10kN/m²または15kN/m²とし、埋め戻し土の沈下を見込んだ余盛以上の土羽を設けないこと。
- (3) 基礎地盤の必要地耐力は、別表の数値によること。

■基礎の施工

1.基礎栗石等

- (1) 基礎栗石は、標準厚さt=20cm以上、標準幅b=(擁壁底版幅)+20cm以上とする。
- (2) 基礎栗石は、栗石に砂利などの目潰しを加えランマー等によって十分に突き固め、所定の高さに平坦に仕上げる。


2.基礎コンクリート

- (1) 基礎コンクリートは、標準厚さt=10cm以上、標準幅b=(擁壁底版幅)+20cm以上とする。
- (2) 基礎コンクリートの設計基準強度はσck=18N/mm²以上とする。
- (3) 基礎コンクリートは所定厚さまで定規で敷き均し、木ゴテ等で表面仕上を行う。なお基礎コンクリートは、適切な養生を行うこと。

■フェンスの設置

フェンスを設置するために、製造仕様書の基いて天端に処置を施した擁壁については、フェンスの支柱と前壁を一体化して施工することができる。
フェンスの高さについては、2.0mを限度とし、見付面積率は50%以下とする。

■標準建造定規図

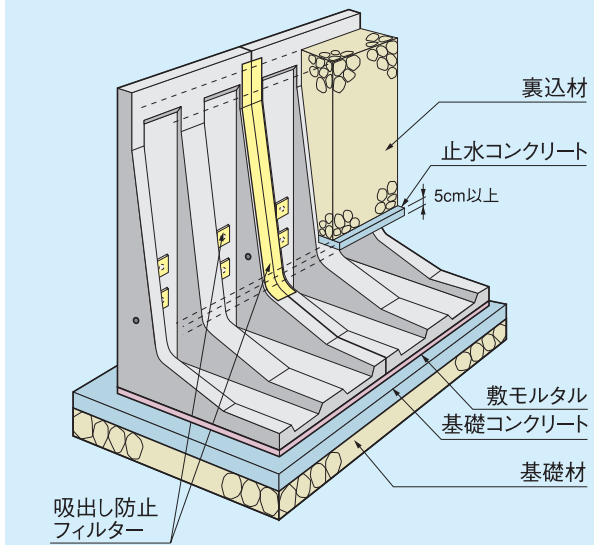

■基礎地盤の必要地耐力(築造仕様書から引用)

単位kN/m²

背面土の内部摩擦角 \ 擁壁の高さ (m)	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
30°	143	162	166	185	186	206	212	232

※上記表は認定条件内での数字です。土質定数をご指示頂ければ、詳細の計算書は別途対応いたします。

ゴールコン〈垂直積み擁壁〉

受注
生産

建技
審証

NETIS掲載終了
SK-980019-A

ゴールコンは建築・土木それぞれの分野で安全性と構造性能が証明されています。

●特長

ゴールコン擁壁は、鉄筋コンクリート擁壁の壁部分に積み上げ式の構造用プレキャストコンクリートブロック(ゴールコン部材)を使用し、基礎コンクリートに定着した鉛直鉄筋とゴールコン部材を中詰めコンクリートにより一体化させた擁壁です。

1. 部材が小さく、手狭な施工現場・運搬経路にも適応可能。
2. 現場打底板で、地形・地質に左右されず設計が可能。
3. プレキャスト壁高10mの性能確認試験で安全性保障。
4. 建設技術審査証明取得 宅造法大臣認定取得擁壁



宅地完成等規制法施行令第14条における大臣認定取得により、ブロック積みながら鉄筋コンクリート擁壁と同等の安全性と構造性能が認められました。



建設技術審査証明
(土木系材料・製品・技術、道路保全技術)
(一財)土木研究センター
建技審証第0204号
(有効期限:2027.6.10)

※本審査証明は株式会社キョウリツに交付されたものです。



構造図



天端コンクリート

500タイプ

1000タイプ











1500タイプ

N1500タイプ

N2000タイプ

垂直鉄筋

現場打コンクリート

	基本型(A)	端部調整型I(B)
500タイプ	 <p>参考重量 滑面:294kg 乱積み:334kg</p>	 <p>参考重量 滑面:184kg 乱積み:202kg</p>
1000タイプ	 <p>参考重量 滑面:389kg 乱積み:428kg</p>	 <p>参考重量 滑面:281kg 乱積み:297kg</p>
1500タイプ	 <p>参考重量 滑面:501kg 乱積み:541kg</p>	 <p>参考重量 滑面:391kg 乱積み:409kg</p>
N1500タイプ	 <p>参考重量 滑面:508kg 乱積み:547kg</p>	 <p>参考重量 滑面:393kg 乱積み:412kg</p>
N2000タイプ	 <p>参考重量 滑面:614kg 乱積み:656kg</p>	 <p>参考重量 滑面:501kg 乱積み:520kg</p>



※表面模様は「滑面」が標準。
「乱積み」は受注生産になります。

■中込めコンクリート数量

呼称	中込めコンクリート(m ³)	
基本型(A)	500A	0.0176
	1000A	0.0416
	1500A	0.0655
	N1500A	0.1306
端部調整型I(B)	500B	0.0176
	1000B	0.0416
	1500B	0.0655
	N1500B	0.1306
N2000B	0.1815	

基本形状図

形状・寸法
重量表

側溝関連

道路関連

管渠類

擁壁類

河川関連

基礎類

貯水槽関連

景観関連

その他

施工手順

① 底版・縦貫鉄筋配置



② 基礎コンクリート打設



③ 製品吊り降ろし



④ 製品1段目設置



⑤ 縦貫コンクリート打設



⑥ 製品上段設置



⑦ 裏面埋戻し・転圧



⑧ 完成



Gr・L型擁壁

〈車両用防護柵基礎一体型プレキャストL型擁壁〉
〈車両用防護柵支柱C種・B種用〉



建技
審証

NETIS掲載終了
QS-030051-V

宮崎県
新技術

「Gr・L型擁壁」は、たて壁部分に種別C種またはB種の車両用防護柵支柱を設置するための基礎を一体成型し、衝突荷重に対する擁壁の安定性、強度および車両用防護柵が持つ車両の誘導性能や路外逸脱防止性能を実車衝突試験で確認したプレキャストL型擁壁です。

●特長

1.土圧や衝突に対しても十分安全

擁壁の設計にあたっては、等分布荷重10kN/m²の自動車荷重に加えて、種別C種・B種ガードレールに作用する推力30kNを考慮してありますので、土圧(試行くさび法により算定)や衝突に対しても十分安全です。

2.補強土壁工法の上にも使用可能

補強土壁工法等の上部にガードレール基礎として使用することも、直接基礎上に施工することも可能です。

3.実車衝突実験確認済み


補強土壁工法等の上に設置した場合と、直接基礎上に設置した場合の2通りについて、Gr・L型擁壁にガードレールを設置した状態で実車衝突実験を行い、種別C種またはB種車両用防護柵に所定の車両衝突荷重が作用しても、擁壁は安定していること、擁壁は有害となるひび割れが発生せず破損しないこと、補強土壁工などの下部擁壁工に与える影響が少ないことを確認しました。

4.縦断勾配(最大15%)や曲線区間での施工も可能です

5.建設技術審査証明取得

建設技術審査証明(土木系材料・製品・技術、道路保全技術)
(一財)土木研究センター 建技審証第0438号 (有効期限:2030.3.30)
※本審査証明は和光コンクリート工業株式会社に交付されたものです。

連結本数(最低使用本数)はP200.P201を参照ください。

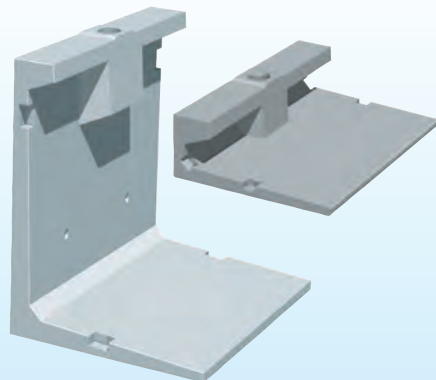

CGイメージ

※800、3250、3750、4000タイプはNETIS登録対象外です。

※A種対応製品の詳細については別途弊社までお問い合わせください。

衝突実験


補強土壁工法上	直接基礎上
<p>目的:「Gr・L型擁壁」を補強土壁工法などの擁壁工の上に、車両用防護柵設置用の独立型基礎として使用する場合を想定して、衝突荷重に対して「Gr・L型擁壁」の安定性と強度特性を確認するとともに、「Gr・L型擁壁」に設置されたガードレールは防護柵としての車両の誘導、転落防止等の機能が上手く発揮できるかを確認する。</p> <p>実験実施日:平成15年2月6日 設置擁壁:Gr・L型擁壁H=500 9本(設置延長18m)</p>	<p>目的:「Gr・L型擁壁」を直接基礎上に、使用する場合を想定して、衝突荷重に対して「Gr・L型擁壁」の安定性と強度特性を確認するとともに、「Gr・L型擁壁」に設置されたガードレールは防護柵としての車両の誘導、転落防止等の機能が上手く発揮できるかを確認する。</p> <p>実験実施日:平成15年2月6日 設置擁壁:Gr・L型擁壁H=1500 8本(設置延長16m)</p>

衝突条件:防護柵B種の衝突実験A(20tトラックによる衝突実験)
実験実施場所:宮崎県日向市細島白浜実験場
テストコース全長:300m
実験は「防護柵設置基準・同解説」及び「防護柵実車衝突試験マニュアル(案)」に示された衝突実験Aに準拠して実施した。




車両の挙動及び衝撃度			車両の挙動及び衝撃度		
項目	実施結果	備考	項目	実施結果	備考
車両総重量	20.0	実測値	車両総重量	20.0	実測値
車両総重量時の重心高さ	≒1.4m	//	車両総重量時の重心高さ	≒1.4m	//
衝突速度	35.6km/h	//	衝突速度	34.80km/h	//
衝突角度	16.1°	//	衝突角度	15.9°	//
車両の最大進入工程	0.18m	//	車両の最大進入工程	0.14m	//
車両の挙動	安全に誘導	目視による確認	車両の挙動	安全に誘導	目視による確認
離脱速度	29.2km/h	進入速度の82%	離脱速度	28.86km/h	進入速度の83%
離脱角度	約6.1°	進入角度の41%	離脱角度	約6.98°	進入角度の44%
ガードレール部材の飛散状況	なし		ガードレール部材の飛散状況	なし	
衝撃度	75.8kJ	実測値からの計算	衝撃度	71.2kJ	実測値からの計算
<p>衝撃度はB種の衝撃度基準60kJの126%であった。 衝突条件Aの性能規定項目について全て満足した。 車両は衝突後も自走可能。</p>			<p>衝撃度はB種の衝撃度基準60kJの119%であった。 衝突条件Aの性能規定項目について全て満足した。 車両は衝突後も自走可能。</p>		
Gr・L型擁壁の安定性			Gr・L型擁壁の安定性		
<p>衝突瞬間の最大変位:1.34mm 残留変位:0.93mm 擁壁の安定性に支障ないと言える。</p>			<p>衝突瞬間の最大変位:0.32mm 残留変位:0.31mm 擁壁の安定性に支障ないと言える。</p>		

H=500, 800

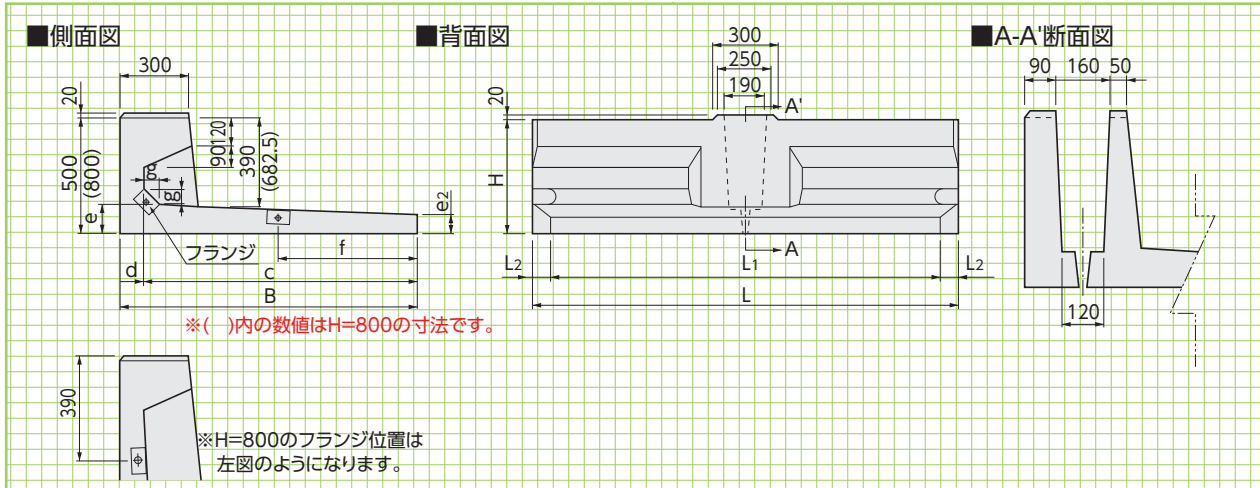

H=1000~4000

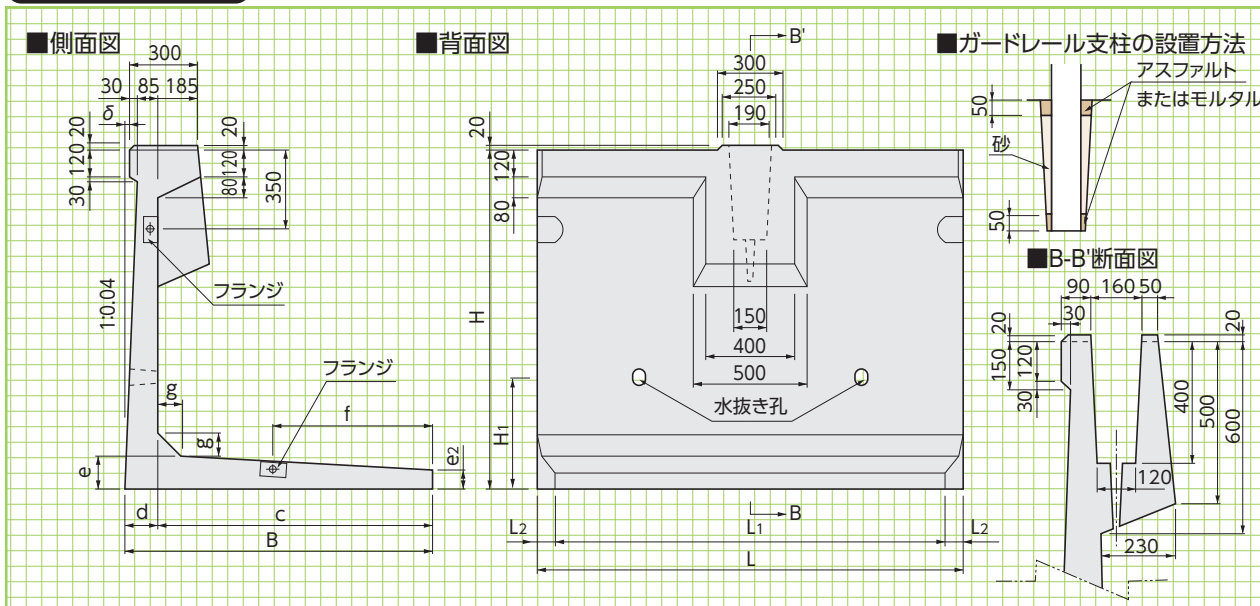

■寸法表 ※(-)内数字は外カーブ用です。 ※(注)800の直線用はございません。 ※L=1500の製品にも対応致します。(端部のみ)

呼称	寸法(mm)										参考重量(kg)				
	H	L	B	c	d	e	e2	f	g	δ	H1	L1	L2		
500(500r)	500	2000	1300	1205	95	117	70	600	74	—	—	(1870)	(65)	978	(959)
(注)(800r)	800	2000	1250	1100	148	125	70	500	81	—	—	(1874)	(63)	(注)1220	
1000(1000r)	1000	2000	1200	1070	130	130	70	600	100	4	550	(1880)	(60)	1320	(1300)
1250(1250r)	1250	2000	1250	1115	135	135	70	650	100	14	550	(1874)	(63)	1500	(1475)
1500(1500r)	1500	2000	1350	1205	145	145	75	700	100	24	550	(1864)	(68)	1740	(1700)
1750(1750r)	1750	2000	1400	1245	155	155	75	700	100	34	670	(1860)	(70)	1980	(1930)
2000(2000r)	2000	2000	1550	1380	170	170	80	800	100	44	670	(1844)	(78)	2330	(2260)
2250(2250r)	2250	2000	1650	1470	180	180	80	850	100	54	750	(1834)	(83)	2630	(2555)
2500(2500r)	2500	2000	1800	1600	200	200	100	900	150	64	830	(1820)	(90)	3180	(3090)
2750(2750r)	2750	2000	1950	1735	215	215	100	950	150	74	920	(1804)	(98)	3630	(3520)
3000(3000r)	3000	2000	2100	1865	235	235	100	1050	200	84	1000	(1790)	(105)	4200	(4060)
3250(3250r)	3250	2000	2200	1955	245	245	100	1100	250	94	1080	(1790)	(105)	4710	(4580)
3500(3500r)	3500	2000	2350	2090	260	260	100	1200	250	104	1150	(1790)	(105)	5200	(5030)
3750(3750r)	3750	2000	2500	2220	280	280	100	1300	250	114	1150	(1768)	(116)	5880	(5700)
4000(4000r)	4000	2000	2650	2310	340	340	100	1400	250	124	1150	(1768)	(116)	7200	(6970)
許容差	±3	+5-3	±3	±3	±3	±3	±3	—	—	—	—	—	—	—	—

※500, 800タイプにはバックホウ(2.9t吊)を使用します。

※500タイプには、水抜き孔はありません。800タイプの水抜き孔はノックアウト式です。

※安全のため、吊り金具はしっかり固定し、吊り荷の下には決して入らないでください。

※連結ボルトはM16を使用します。また、ボルト連結後フランジ内には必ずモルタル充填をお願いします。


※3250以上のタイプには水抜き孔が4ヶ所つきます。

■他擁壁上使用時の連結本数

呼称	緩衝材幅b(m) (ゴムプレート幅+発泡スチロール厚)				
	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35
500	4本	4本	5本	5本	6本
800	3本	4本	4本	5本	5本

※衝撃荷重に対する擁壁の安定性を保つため上記の必要とする最低本数以上を連結してご使用ください。

他擁壁上での使用例

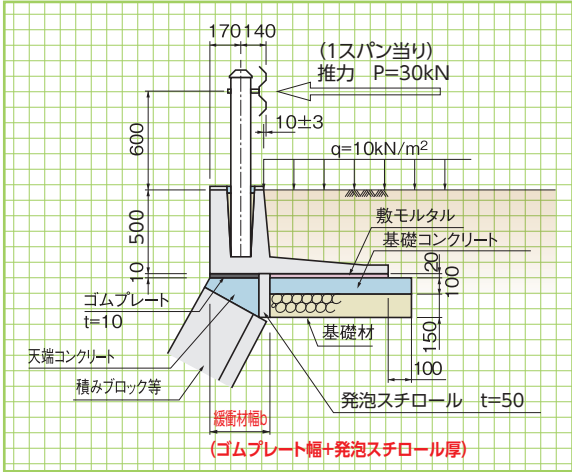


■H800の背面に側溝設置する場合の最小使用本数

落蓋側溝サイズ 及び擁壁への接近距離	緩衝材幅b(m) (ゴムプレート幅+発泡スチロール厚)				
	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35
300×300(X=320)	4本	4本	5本	5本	6本
400×400(X=320)	4本	5本	5本	6本	設置不可

※上表サイズ外の側溝を使用される場合や、設置条件が異なる場合など、別途検討致しますのでご相談ください。

背面に側溝を施工する使用例

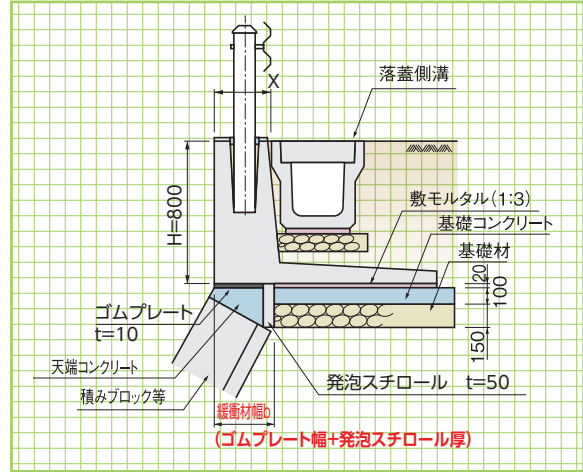

最小使用本数
側溝関連

道路関連

管渠類


擁壁類

河川関連

他擁壁上での使用例:積みブロック



他擁壁上での使用例:補強土壁

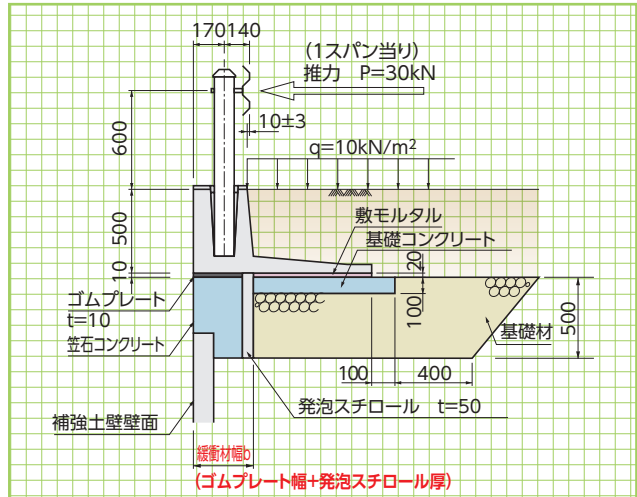


使用例

基礎類

貯水槽関連



景観関連

他擁壁背面での使用例

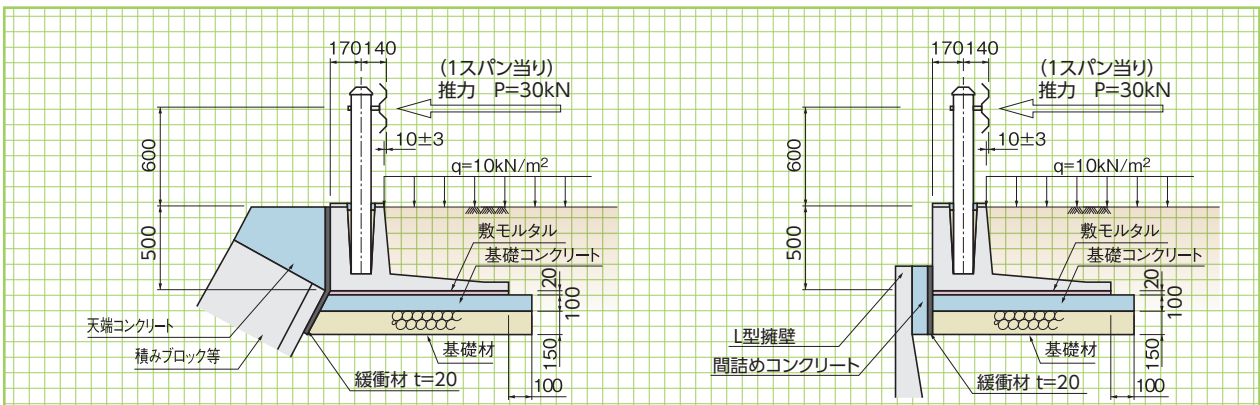

その他

平面線形に合わせて施工する場合、曲率半径の大きさや、内カーブ・外カーブの別に応じて、製品天端内側に生じる隙間が車両用防護柵横梁の支柱取付け孔の余裕代から35mm以下になるように設計してください。
また、隙間にはコンクリート ($\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$) で間詰めをおこなってください。

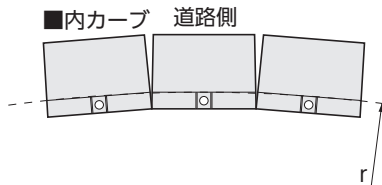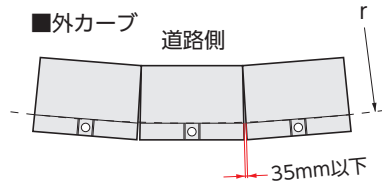


■外カーブ線形での割付例

製品高さH (mm)	500	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
最小使用可能曲率半径r (m)	15	15	15	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	18	18

■内カーブ線形での割付例

製品高さH (mm)	500	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
最小使用可能曲率半径r (m)	18	18	18	19	19	20	20	21	22	22	23	24	24	25	25

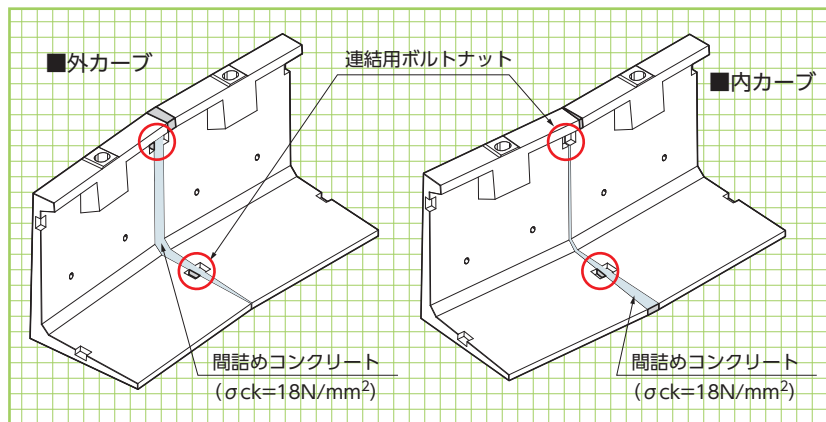

連結用ボルトナットについて


「Gr・L型擁壁」間の隙間が狭い場合(15mm程度)は、M16の標準ボルト(首下50mm)を使用し、「Gr・L型擁壁」間の隙間が広い場合はM16の長ボルト(首下100mm)を使用して連結します。控え部分の隙間が大きい(隙間65mm超え)場合には、M16の長ボルト(首下100mm)を用いてもフランジを連結することはできません。この場合、別途M16ボルトと同等以上強度を有する連結方法を用いてください。

詳細は営業担当にご相談ください


■地盤反力度(砂質土)

単位: kN/m^2

呼称	常時		衝突荷重作用時(短期)	
	q1	q2	q1	q2
1000	32	24	76	-
1250	42	23	87	-
1500	53	22	119	-
1750	65	20	135	-
2000	74	20	128	-
2250	85	18	187	-
2500	95	19	174	-
2750	104	19	170	-
3000	113	20	169	-
3250	125	17	179	-
3500	134	18	182	-
3750	143	18	186	-
4000	153	18	192	-



※施工標準図はあくまで標準的な断面です。上記所用地耐力を満足するように基礎を決定してください。
※安定計算は、砂質土 ($\gamma_s=19\text{kN/m}^3$, $\phi 30^\circ$) にて行っています。
※戻しは現地産の良質土をご使用いただけます。
※レキ質土であれば安全にご使用いただけます。



衝突試験(車両の最大進入工程=140mm)においても車輪が擁壁から逸脱することがありませんでした。

トップガード


〈積みブロック擁壁用ガードレール基礎〉

積みブロック擁壁専用のガードレール基礎を開発しました。

●特長

1. 従来工法と比較して工期短縮が図れます。
2. ガードレール設置時に必要なボイド管、型枠が不要となり、廃棄物が減少します。
3. 擁壁前面に足場設置の必要がありません。
4. 前面5分勾配。連続延長L=10m以上に対応しております。

※10m当り材料
中詰コンクリート：2.10m³
敷モルタル：0.27m³

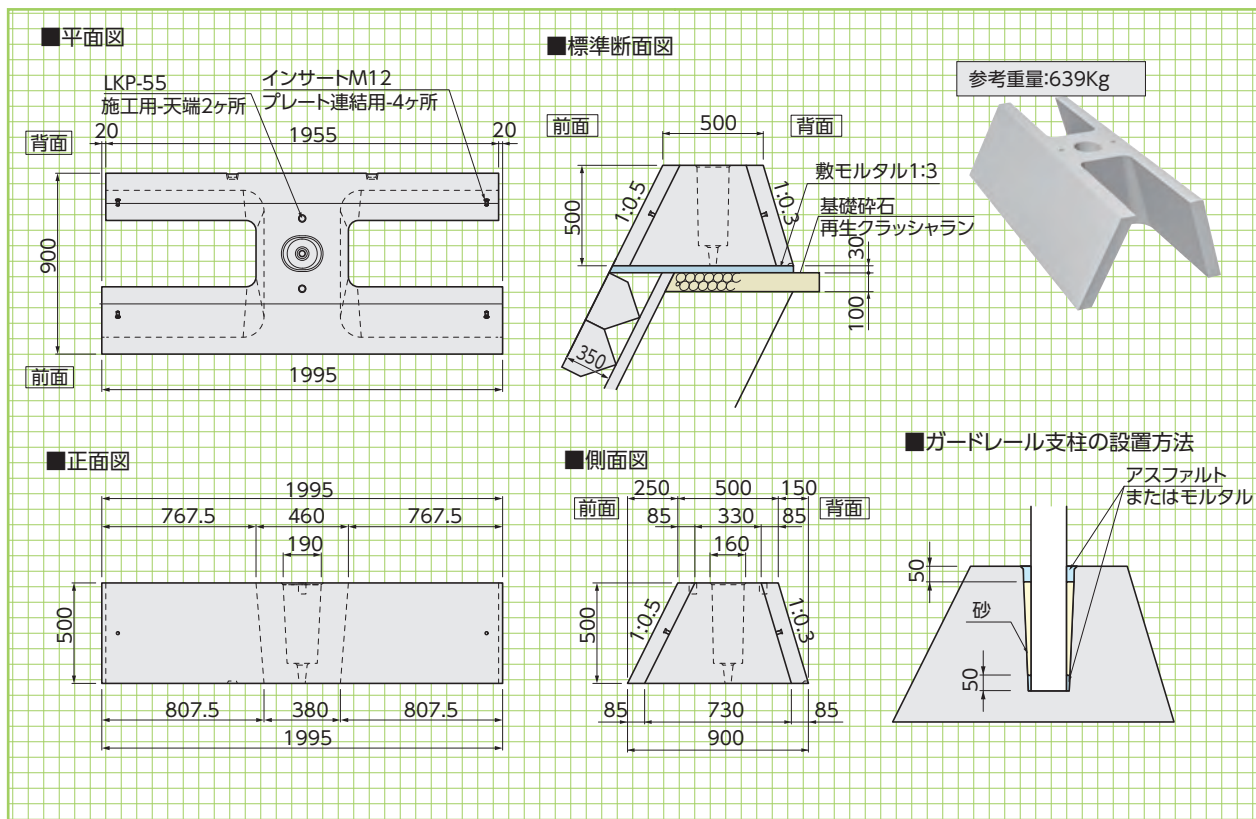

基本形状図

側溝関連

道路関連

管渠類

擁壁類

河川関連

基礎類

貯水槽関連

景観関連

その他




施工手順

① 基礎工(基礎砕石・敷モルタル)

② 製品据付(プレート連結)

③ 中詰めコンクリート打設

④ ガードレール設置
砂詰め、モルタル処理



ビッグスケールⅡ (大型積みブロック)





NETIS掲載終了
QS-120014-A

商標登録第4350108号

●特長


- 1.隣り合うブロックを重ねながら施工するため、隙間が生じません。
- 2.裏型枠不要。水平積み(1:0.5)で1個1m²と大型で施工の省力化が図れます。
- 3.控え長さ750mm~3000mmの、大きな土圧に対応できるブロックです。
- 4.1個の大きさを1m²とし軽量なため狭小な道路でも搬入でき、吊り上げ重量を抑えたブロックです。

平均明度	輝度の標準偏差
6.0	12

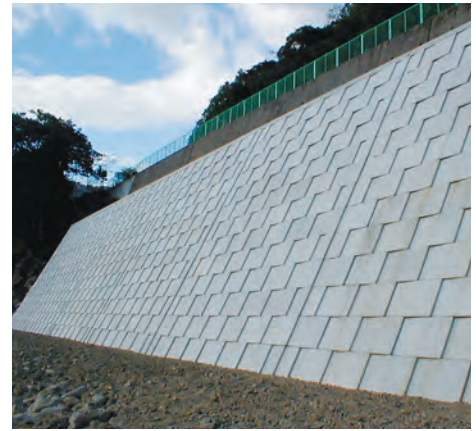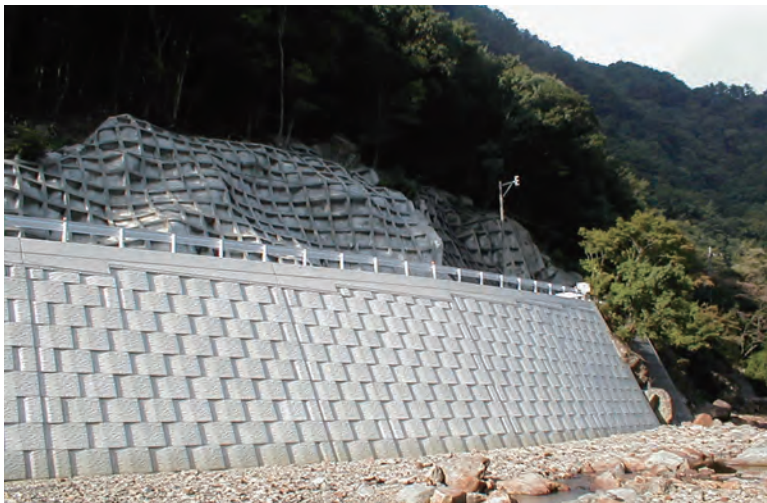


標準敷設図

■断面図

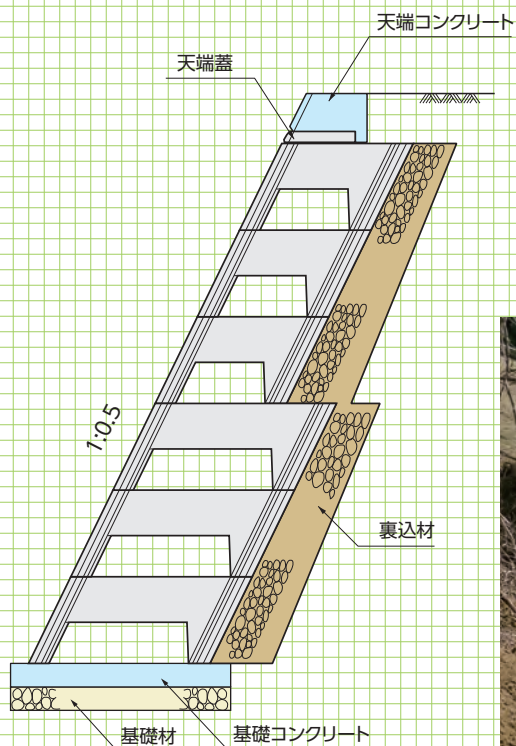

■標準敷設例

ブロックの標準合わせ位置に前後重ね施工する。

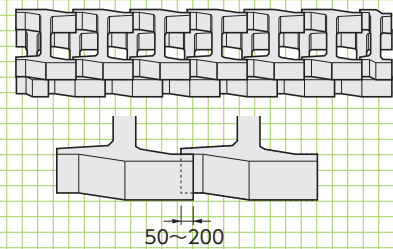

基本形状図
A,B型

側溝関連

道路関連

管渠類

擁壁類

河川関連


基礎類

貯水槽関連


景観関連

その他

A型(標準)

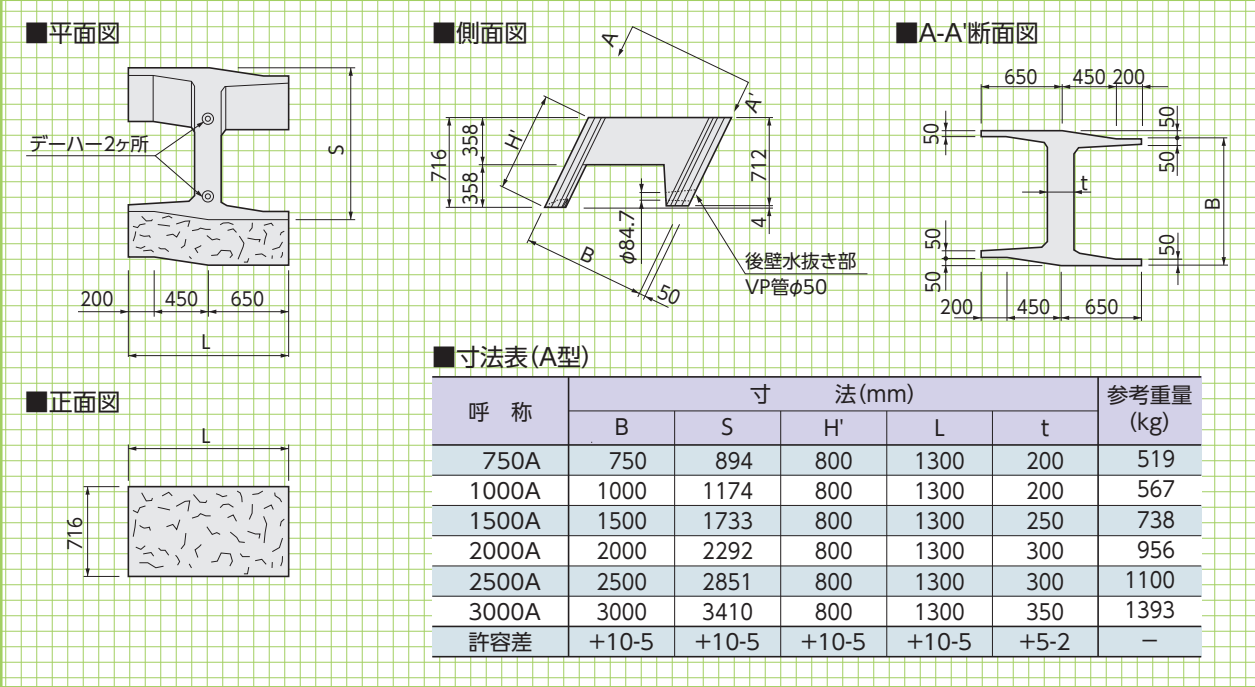


B型(端部用)

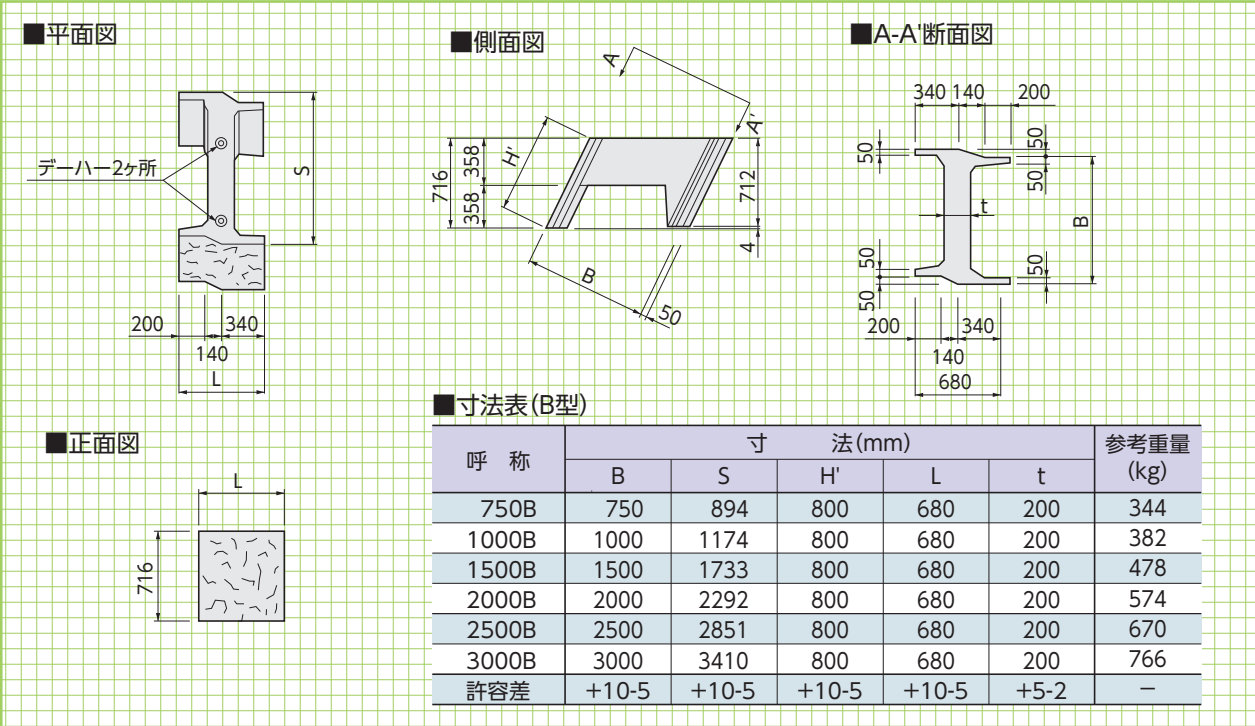


基本形状図
C,D型

C型(天端用) 参考重量=282kg/個

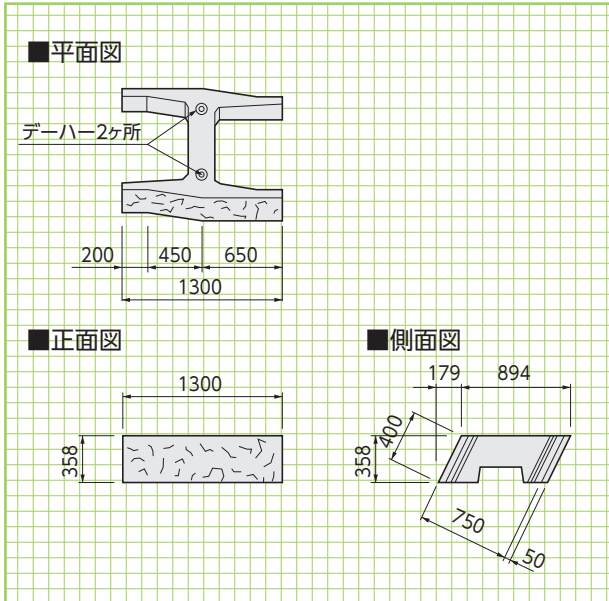


D型(天端用) 参考重量=187kg/個

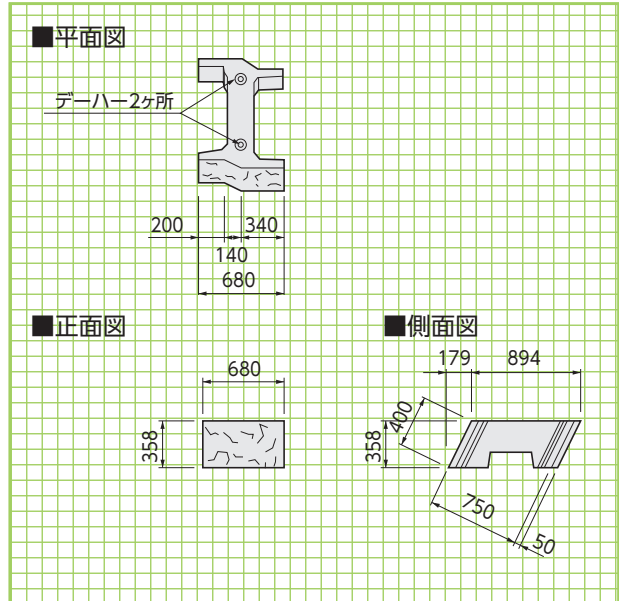


基本形状図
下段ブロック

下段ブロックA型

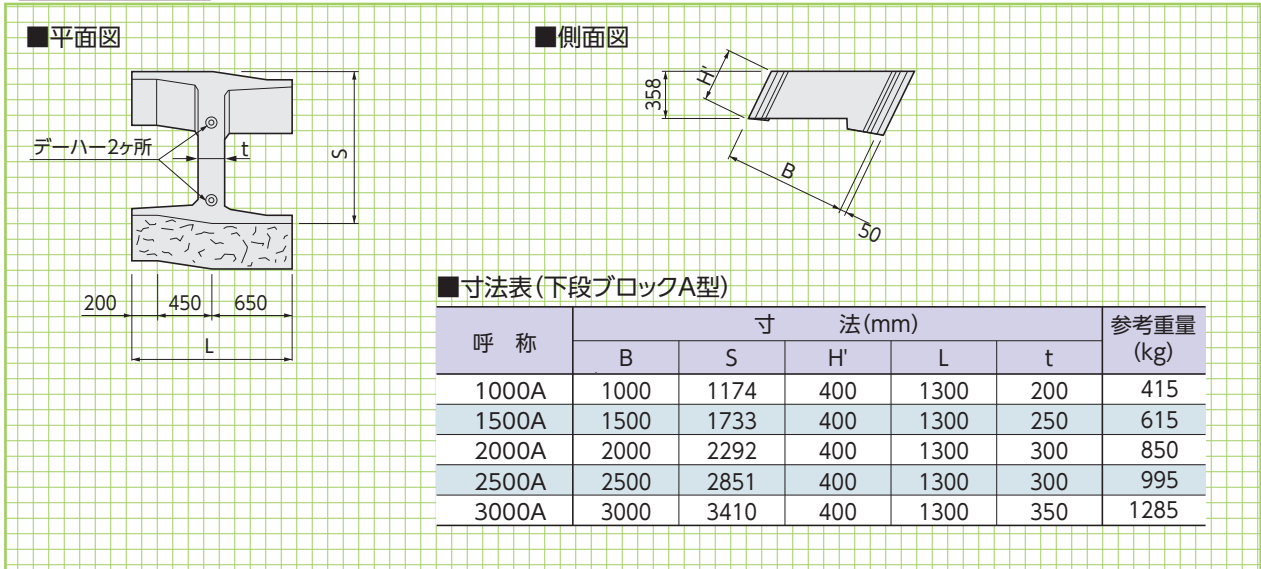

下段ブロックB型

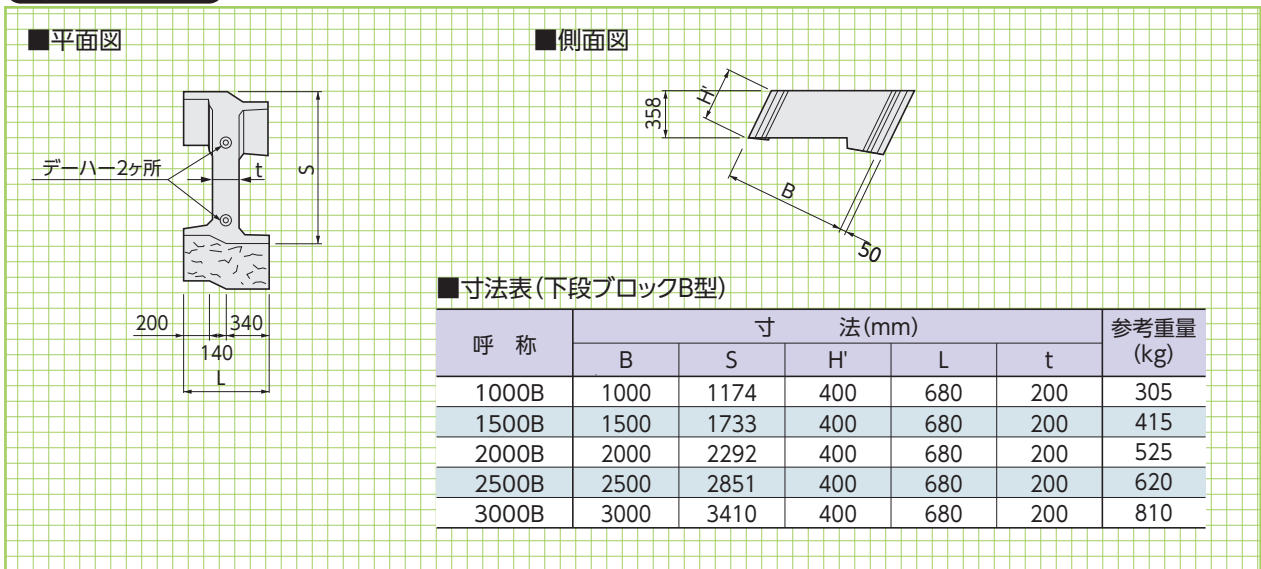

基本形状図
天端蓋

側溝関連

道路関連

管渠類

擁壁類

河川関連


基礎類

貯水槽関連

景観関連

その他

天端蓋 参考重量=102kg/個

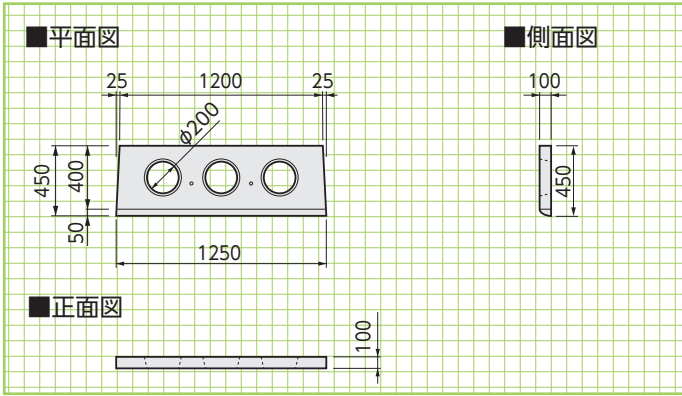


宮崎県日向市▶

天端処理方法

標準工法

ブロックの最上段に天端蓋を載せ、天端ラインの平面凹凸をなくすことで、現場打ち型枠が設置しやすくなり、断面上の法線の肩と壁体の肩を一致させる必要がある場合に適した工法です。


天端処理

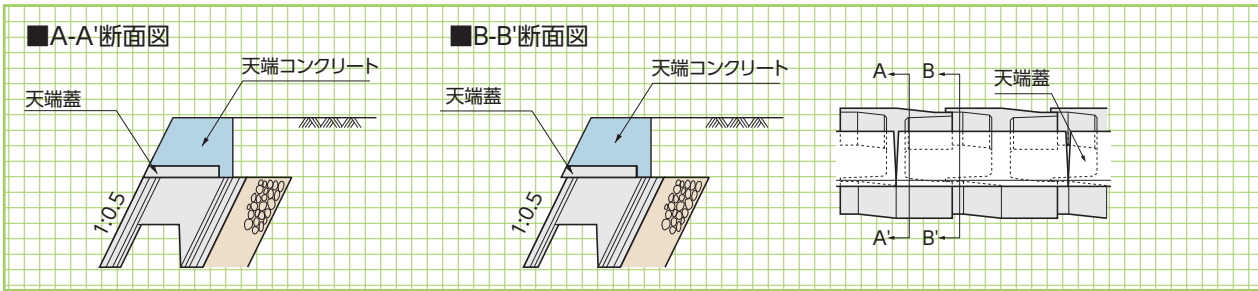


ビッグスケール数量表

呼称	※胴込コンクリート(m ³ /m ²) ※中詰めコンクリート(m ³ /m ²)		水抜きパイプ長さ (m/本)
	標準型	下段型	
750A	0.554	-	0.839
1000A	0.784	0.983	1.118
1500A	1.214	1.675	1.677
2000A	1.623	2.435	2.236
2500A	2.064	3.096	2.795
3000A	2.443	3.665	3.354

※胴込コンクリート :「通常のブロック積擁壁に準じた構造」の場合
※中詰めコンクリート:「もたれ式擁壁に準じた構造」の場合

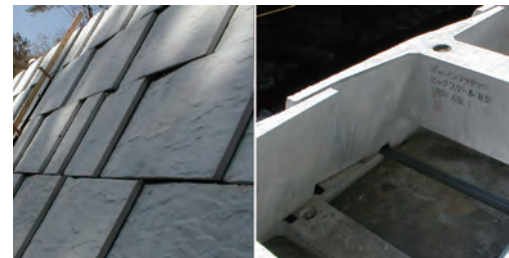

数量表

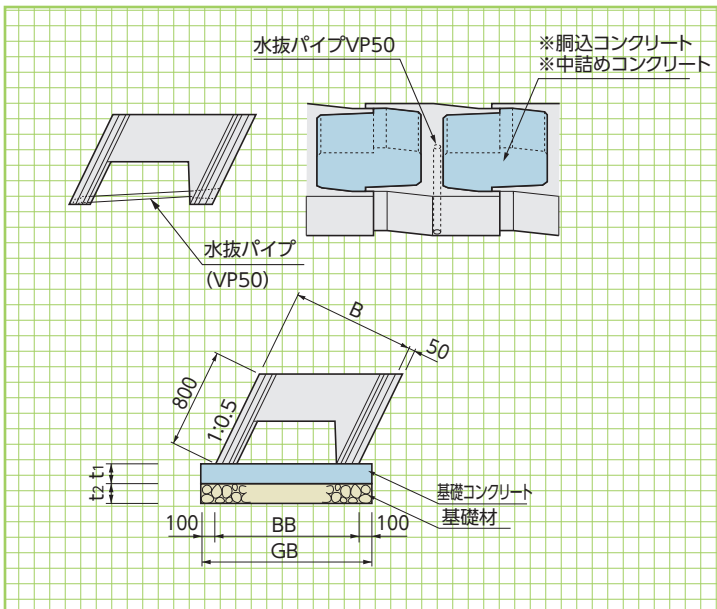

コンクリート基礎工による標準敷設材料表

呼称	勾配	寸法(mm)					基礎工(10.0m当り)		
		B	BB	GB	t ₁	t ₂	基礎材(m ²)	基礎コンクリート(m ³)	基礎型枠(m ²)
750	1:0.5	750	894	1094	200	200	10.94	2.19	4.00
1000	1:0.5	1000	1174	1374	200	200	13.74	2.75	4.00
1500	1:0.5	1500	1733	1933	200	200	19.33	3.87	4.00
2000	1:0.5	2000	2292	2492	200	200	24.92	4.98	4.00
2500	1:0.5	2500	2851	3051	200	200	30.51	6.10	4.00
3000	1:0.5	3000	3410	3610	200	200	36.10	7.22	4.00

エコボックス〈大型積みブロック〉



NNTD
0334

NETIS掲載終了
TH-990073-VE

平均明度
5.0

輝度の標準偏差
22

優れた経済性と環境性能をそなえた製品です。

●特長

1.擁壁の一体化

ブロックとブロックの隣接部に胴込コンクリートを打設する事により擁壁が一体化されます。

2.設計条件に応じた中詰材

設計条件により、中詰材を選定できます。


3.簡単施工で工期を短縮

据え付けはカップルガイドピンに合わせて積み上げるため簡単に施工ができ、現場打ちもたれ式擁壁や井桁擁壁等に比べ工期が格段に早くなります。


4.緑化対応

階段積みもたれ式擁壁で緑化タイプに対応することができます。


■かさね積みもたれ式擁壁

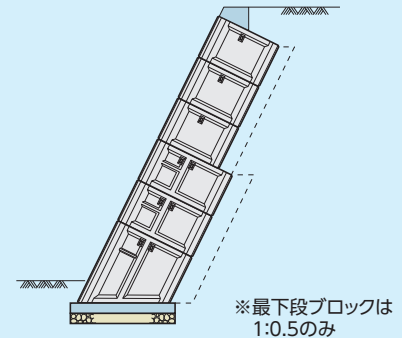

■階段積みもたれ式擁壁

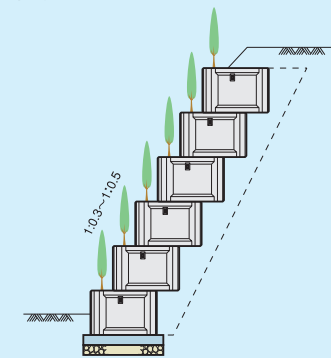

■RE工法



かさね積みもたれ式擁壁



階段積みもたれ式擁壁



RE工法



標準ブロック
750~
3000型

形状・寸法
重量表

側溝関連

道路関連

管渠類

擁壁類


河川関連

基礎類


貯水槽関連

景観関連

その他



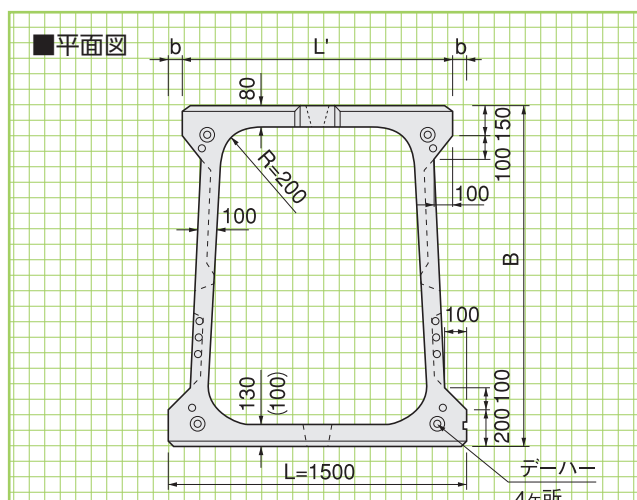


※()内の数値は750型の寸法です。

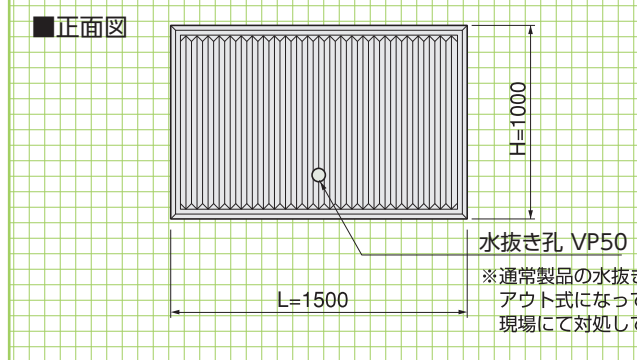

水抜き孔 VP50

※通常製品の水抜き穴はノックアウト式になっていますので、現場にて対処してください。

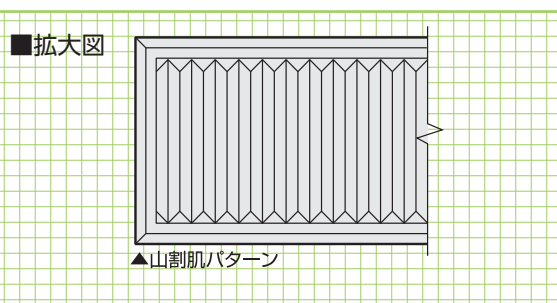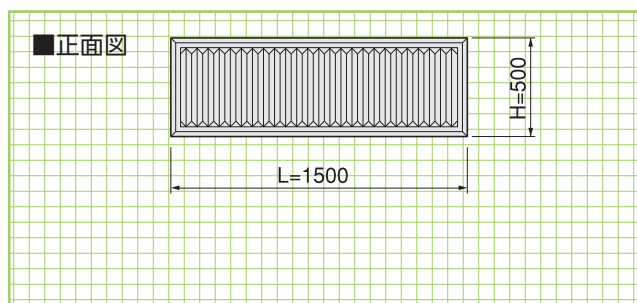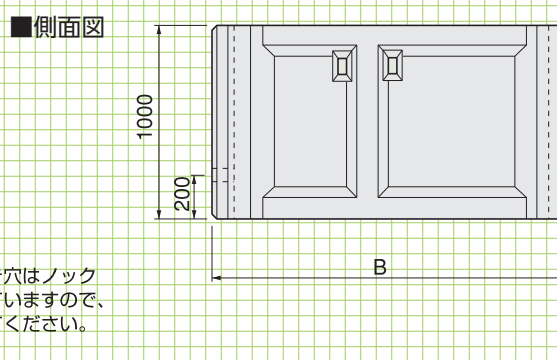

標準ブロック
1000型半高


形状・寸法
重量表

- ※1.上図は標準1800型水抜きタイプを参考としています。
- ※2.通常製品の水抜き穴はノックアウト式になっていますので、現場にて対処してください。現場状況にもよりますが通常2~3m²に1ヶ所水抜き穴が必要です。
- ※3.表面の山割肌パターンは、アキレス社のスチロール型枠「SK-47」と同じです。

標準ブロック寸法・重量表

呼称	寸法 (mm)					参考重量 (kg)
	L	H	B	L'	b	
750型	1500	1000	750	1460	20	1051
1000型半高	1500	500	1000	1450	25	650
1000型	1500	1000	1000	1450	25	1230
1400型	1500	1000	1400	1430	35	1345
1800型	1500	1000	1800	1410	45	1490
2200型	1500	1000	2200	1390	55	1610
2600型	1500	1000	2600	1370	65	1730
3000型	1500	1000	3000	1350	75	2000

敷設平面図

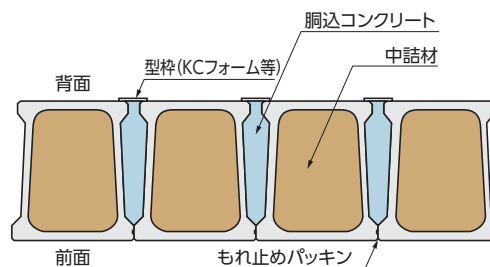


※中詰材は設計条件により現場発生材、コンクリートの使い分けができます。


最下段ブロック
1000～
1400型

形状・寸法
重量表
※1:0.5のみ


■平面図

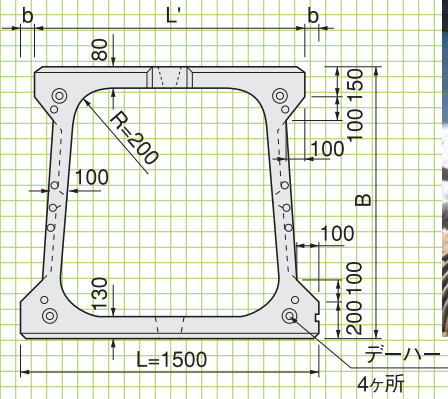

■正面図

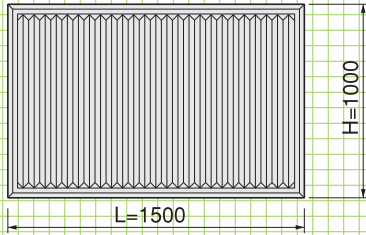


■側面図

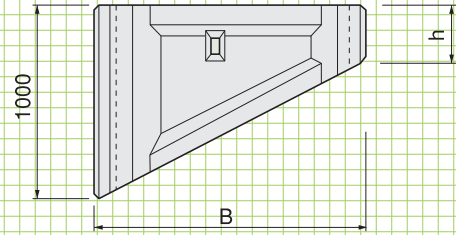

最下段ブロック
1800～
3000型

形状・寸法
重量表
※1:0.5のみ


■平面図

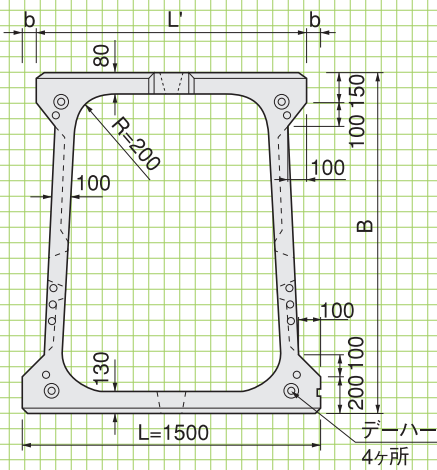


■最下段ブロック寸法・重量表

呼称	寸法(mm)						参考重量(kg)
	L	H	h	B	L'	b	
1000型	1500	1000	500	1000	1450	25	946
1400型	1500	1000	300	1400	1430	35	917
1800型	1500	2000	1100	1800	1410	45	2282
2200型	1500	2000	900	2200	1390	55	2359
2600型	1500	2000	700	2600	1370	65	2352
3000型	1500	2000	500	3000	1350	75	2450

■正面図

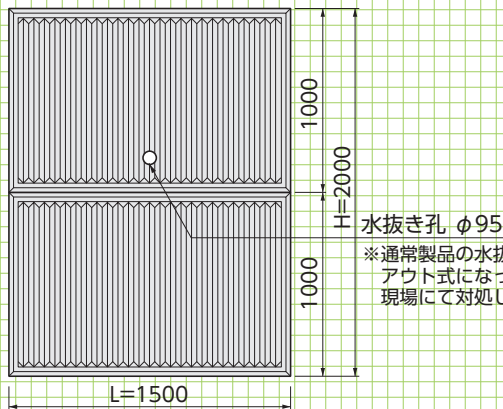

■側面図

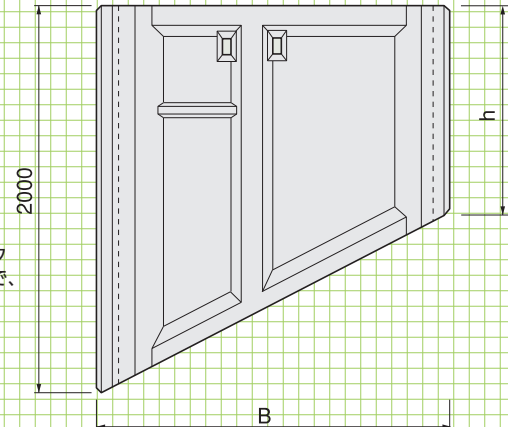

基礎ブロック
形状・寸法

側溝関連

道路関連

管渠類

擁壁類

河川関連

基礎類

貯水槽関連

景観関連

その他


■エコボックス数量表(1個当り)

呼 称	中 詰 材(m ³)	胴込コンクリート(m ³)	胴込型枠(m ²)
750型	0.561	0.131	0.040
1000型	0.814	0.163	0.050
1400型	1.233	0.297	0.070
1800型	1.643	0.429	0.090
2200型	2.045	0.578	0.110
2600型	2.439	0.736	0.130
3000型	2.804	0.884	0.150


■エコボックス最下段ブロック数量表(1個当り)

呼 称	中 詰 材(m ³)	胴込コンクリート(m ³)	胴込型枠(m ²)
1000型	0.610	0.117	0.025
1400型	0.803	0.178	0.021
1800型	2.552	0.656	0.099
2200型	2.979	0.817	0.099
2600型	3.321	0.954	0.091
3000型	3.564	1.048	0.075

■基礎形状図(最下段ブロックを使用しない場合)

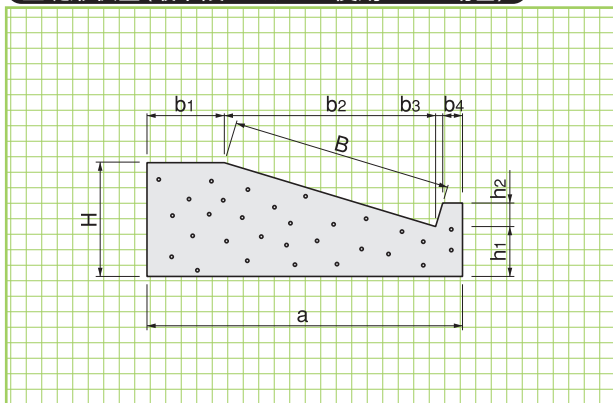

■基礎形状図(最下段ブロックを使用する場合)

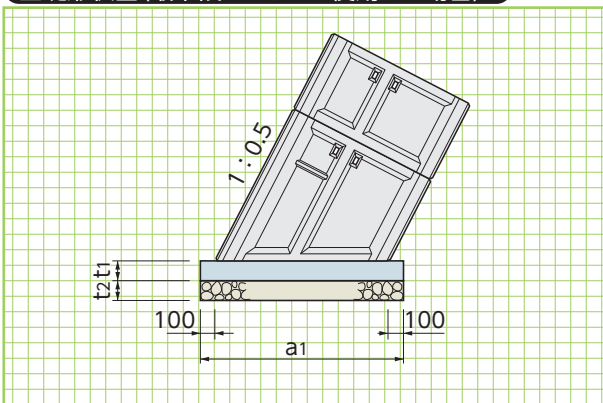

■基礎寸法表(最下段ブロックを使用しない場合)

勾 配	規 格	寸 法 (mm)									基 礎 工 (10m当り)	
		H	h ₁	h ₂	a	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	B	コンクリート量(m ³)	型 枠(m ²)
1:0.3	1000型	600	313	150	1450	300	958	45	147	1000	7.03	12.20
	1400型	750	348	150	1800	300	1341	45	114	1400	10.37	14.05
	1800型	850	333	150	2200	300	1724	45	131	1800	13.56	14.90
	2200型	950	318	150	2600	300	2107	45	148	2200	17.08	15.75
	2600型	1050	303	150	2950	300	2490	45	115	2600	20.69	16.60
	3000型	1200	338	150	3350	300	2873	45	132	3000	26.52	18.45
1:0.4	1000型	700	329	150	1400	300	928	60	112	1000	7.65	13.41
	1400型	850	330	150	1800	300	1300	60	140	1400	11.14	14.92
	1800型	1000	331	150	2150	300	1671	60	119	1800	14.94	16.43
	2200型	1150	333	150	2550	300	2043	60	147	2200	19.55	17.95
	2600型	1300	334	150	2900	300	2414	60	126	2600	24.48	19.46
3000型	1450	336	150	3250	300	2785	60	105	3000	29.98	20.98	

■基礎寸法表(最下段ブロックを使用)

最下段ブロック 規 格	寸 法 (mm)			基 礎 工 (10m当り)		
	a ₁	t ₁	t ₂	基礎材(m ²)	基礎コンクリート(m ³)	型 枠(m ²)
1000型	1320	200	200	13.20	2.64	4.00
1400型	1770	200	200	17.70	3.54	4.00
1800型	2220	200	200	22.20	4.44	4.00
2200型	2660	200	200	26.60	5.32	4.00
2600型	3110	200	200	31.10	6.22	4.00
3000型	3560	200	200	35.60	7.12	4.00

KPブロック/KPブロックII型 (省力化練積み間知ブロック(1個/m²))



●特長

- 1.1個が1m²なので、工期は大幅に短縮され、作業の省力化が出来ます。
- 2.基礎部をプレキャスト化する事により、施工労力を軽減しました。
- 3.裏壁があるため、裏型枠は必要ありません。
- 4.ブロック表面が擬石模様なので、自然との調和が図れます。
- 5.胴込コンクリートが一体化するため、強固な練り積み擁壁を形成できます。

平均明度	5.5	輝度の標準偏差	21
------	-----	---------	----




■使用条件(直高と法勾配との関係) (道路土工 擁壁工指針)

直高(m)		~3.0	3.0~5.0	5.0~7.0
法勾配	盛土	1:0.4	1:0.5	-
	切土	1:0.3	1:0.4	1:0.5
ブロック控長		45cm	50cm	55cm


標準
施工断面図
千鳥積み

控え350：千鳥積み 控え450、500、550はA型を使用することで千鳥積み対応可能です。

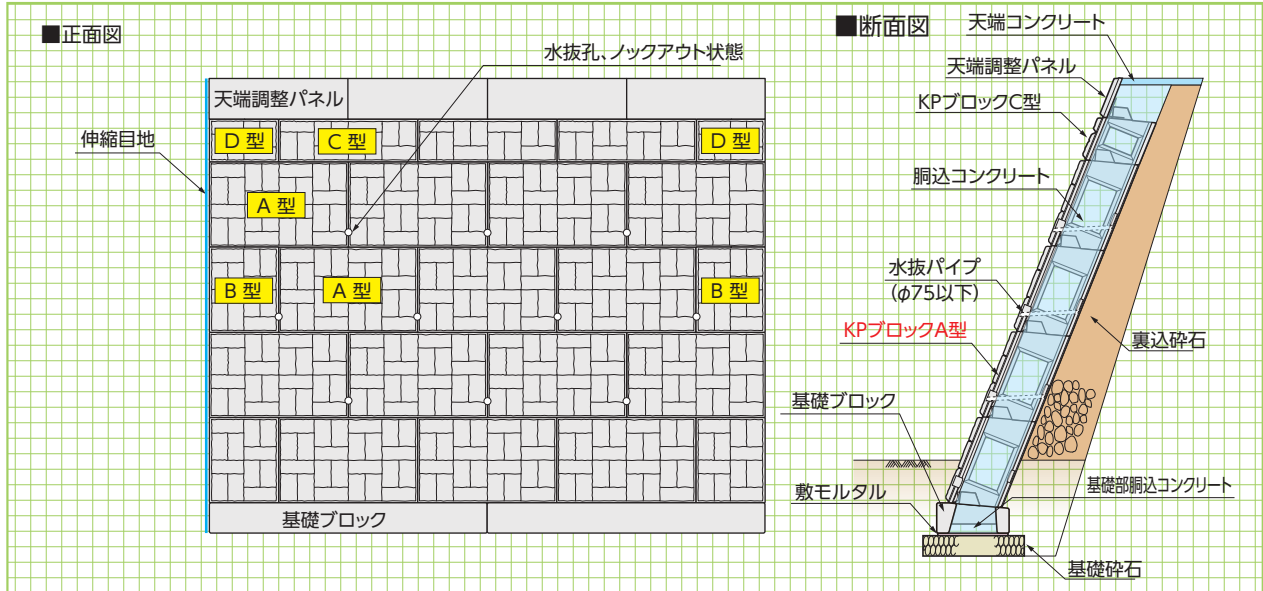


標準
施工断面図
イモ積み


控え450、500、550：イモ積み (KPブロックII型)

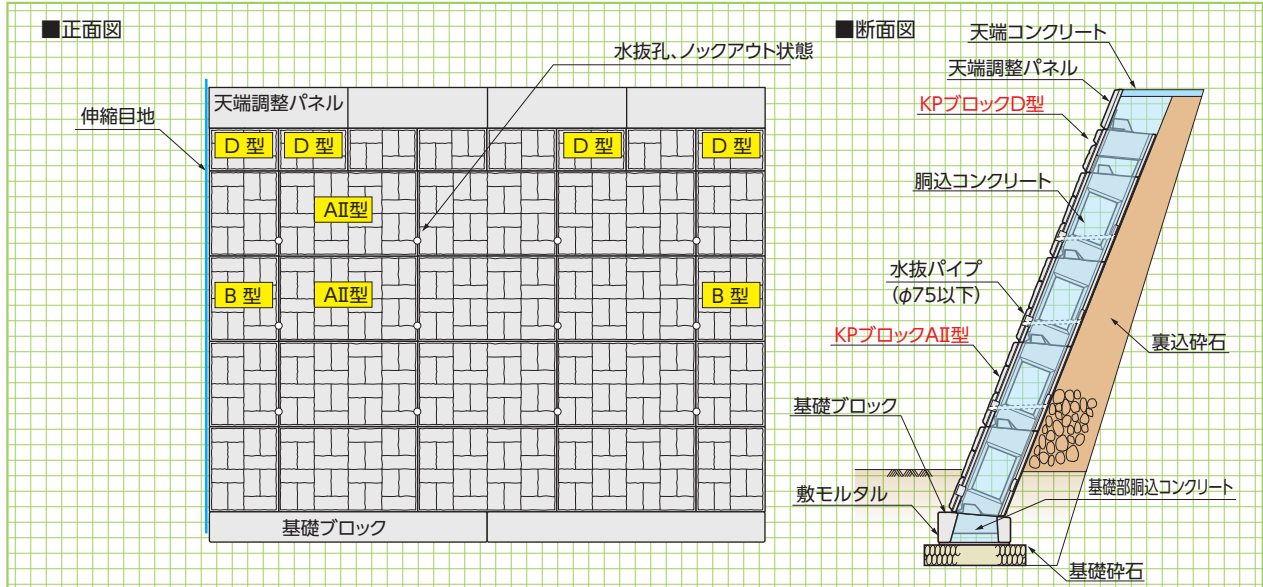


■ 本体A型

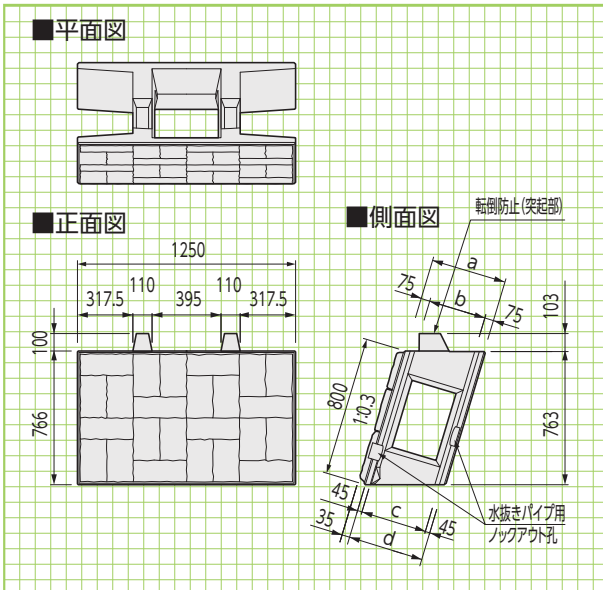

■ 本体AII型

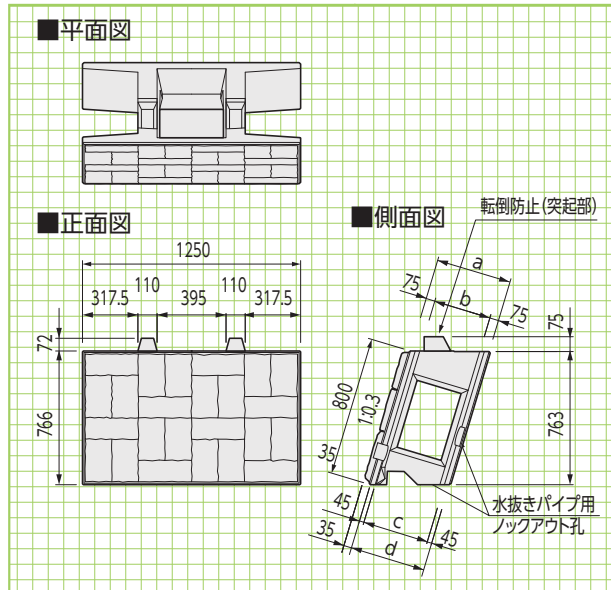

■ 本体B型

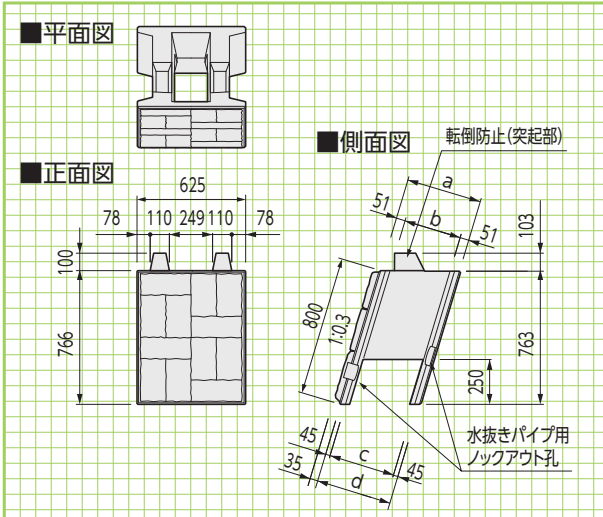

「KPブロックAII型」は(公益)全国土木コンクリートブロック協会の「積みブロックの構造特性確認」に対応できます。


■ 寸法・重量表

※製品1個当たりの値です。


呼び寸法	呼称	寸法(mm)				※胴込量 (m ³)	参考重量 (kg)
		a	b	c	d		
350	A型	350	200	260	350	0.178	404
	B型	350	248	260	350	0.072	251
	C型	350	200	260	350	0.089	202
	D型	350	248	260	350	0.036	125
450	A型	450	300	360	450	0.273	425
	AII型	450	300	360	450	0.273	417
	B型	450	348	360	450	0.110	272
	C型	450	300	360	450	0.136	212
500	D型	450	348	360	450	0.055	136
	A型	500	350	410	500	0.320	433
	AII型	500	350	410	500	0.320	425
	B型	500	398	410	500	0.131	280
550	C型	500	350	410	500	0.160	216
	D型	500	398	410	500	0.066	140
	A型	550	400	460	550	0.361	450
	AII型	550	400	460	550	0.361	442
	B型	550	448	460	550	0.158	310
	C型	550	350	410	550	0.160	276
	D型	550	398	410	550	0.066	170

※表面模様はモールドスター-TSSタイプ
品番:TSS-295化粧型枠と同じです。

■ 本体C型

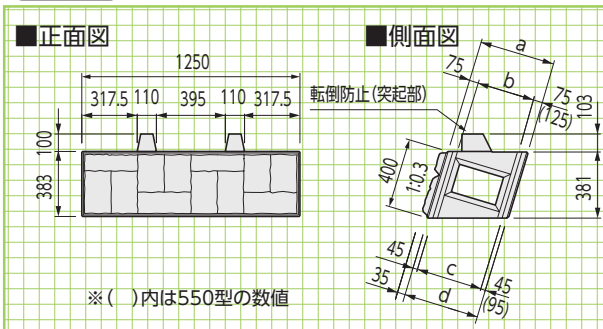

■ 本体D型

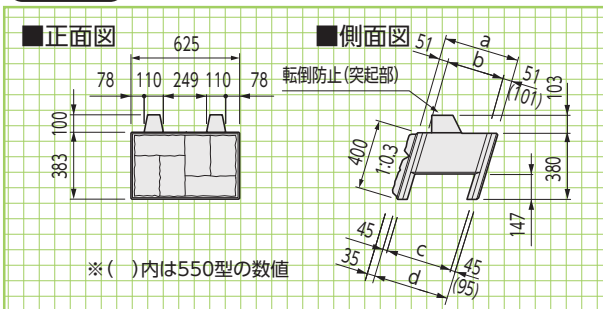


基礎ブロック


天端調整
パネル

形状・寸法
重量表

基礎ブロック

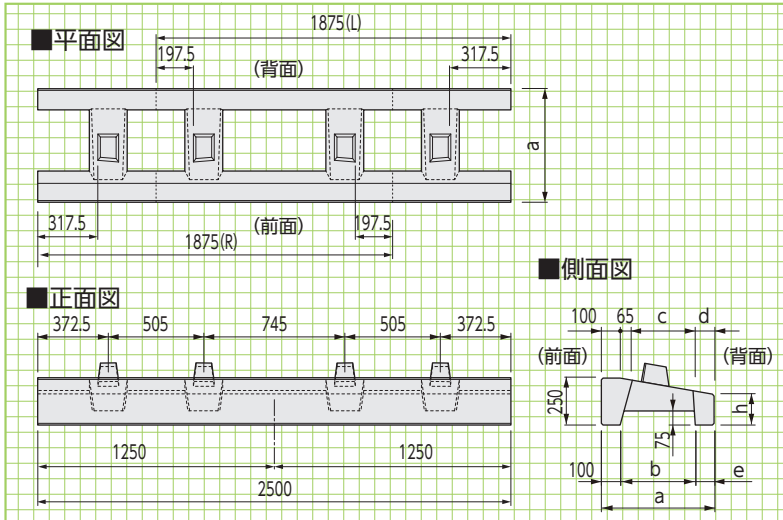

天端調整パネル

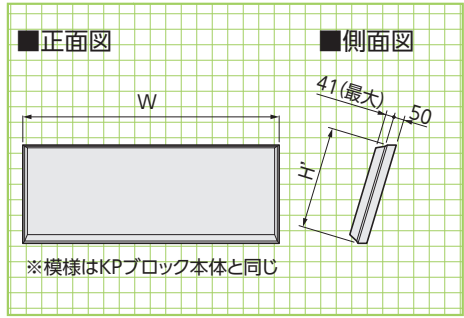

天端調整パネル 寸法・重量表

呼称 (H')	参考重量 (kg)	
	W=1250	W=625
200	50	25
300	70	35
500	115	60


基礎ブロック 寸法・重量表

※L=2500 製品1個当りの値です。

呼称 呼び寸法	勾配	寸法 (mm)						※胴込量 (m ³)	※参考重量 (kg)
		a	b	c	d	e	h		
350	1:0.3	500	300	220	115	100	250	0.132	437
	1:0.4	500	300	221	114	100	214	0.125	411
	1:0.5	500	300	223	112	100	180	0.119	385
450	1:0.3	600	400	320	115	100	250	0.180	470
	1:0.4	600	400	321	114	100	205	0.169	430
	1:0.5	600	400	323	112	100	163	0.158	395
500	1:0.3	650	450	370	115	100	250	0.206	482
	1:0.4	650	450	371	114	100	201	0.191	439
	1:0.5	650	400	323	162	150	154	0.157	442


施工手順

1 掘削および基礎工

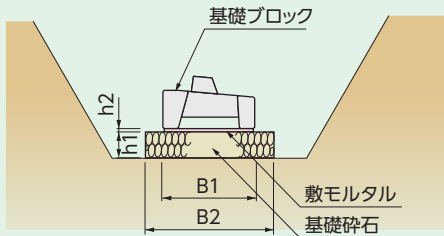


- 掘削深さは根入れ深さ、基礎砕石、敷モルタル厚さを考慮し、掘削は基礎地盤を乱さないように行います。

2 基礎ブロック据付工




- 基礎ブロック据付け精度の良否で工事仕上り(スピード、出来映え)が決定するので、設計図書通り慎重、且つ確実に行います。
- 敷設後は基礎ブロック開孔部にコンクリートを2/3程度充填し、一体化を図ります。

3 本体ブロック据付工

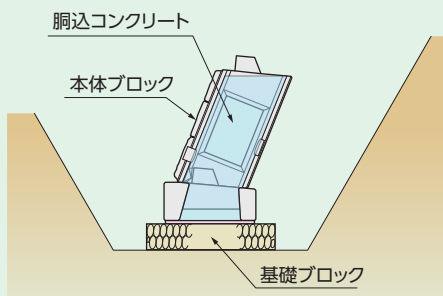

- 基礎ブロック上に本体ブロックを設置する際の敷きモルタルは不要です。
- 本体ブロックを所定の位置にセットすると、下段ブロック上部の突起が作用し、計画壁面勾配を維持し自立します。
- ブロック上部の突起は、その上段のブロックと横方向に噛み合わせ構造となっているため、敷設の際、所定の位置に簡単にセットできます。
- 裏込工および胴込コンクリートは一段ごとに行い、ブロック高さの1/2~2/3程度とします。

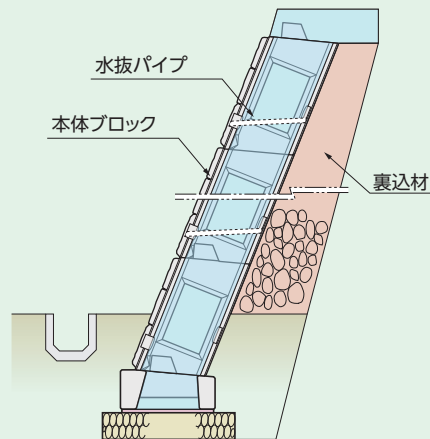

- 排水工は水抜きパイプを2~3m²に一箇所設けます。ただし河川護岸または擁壁前面に水位がある場合は設けません。
- 水抜きパイプの取付けは、本体ブロック前・後壁端部下方に一部厚みを切り水位欠いた残り部分をハンマー等で打ち抜き、パイプをセットします。

KPBブロック (高擁壁用)

●用途


KPBブロック(高擁壁用)は、ブロック単体壁面の大型化を図るとともに、多くの付加価値(省力化、省人化、安全性等)を兼ね備えた、最も施工性に優れた大型練積擁壁です。

道路土工擁壁工指針(平成24年度版)の「通常のブロック積擁壁に準じた大型ブロック積擁壁」に対応しております。


構造形式選定にあたっては、「国土交通省制定 土木構造標準設計」[道路土工指針<ブロック積(石積)擁壁>]を参考にしてください。

■控長に応じた勾配と直高の関係(m)


背面勾配		1:0.3	1:0.4	1:0.5
控長	50cm以上	—	~3.0	~5.0
	75cm以上	~4.0	~5.0	~7.0
	100cm以上	~5.0	~7.0	~8.0

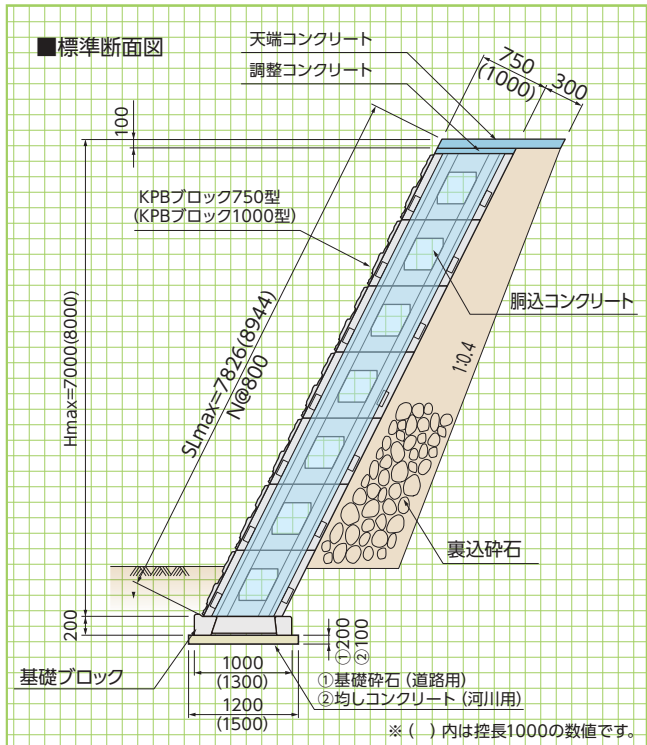

■本体 A型

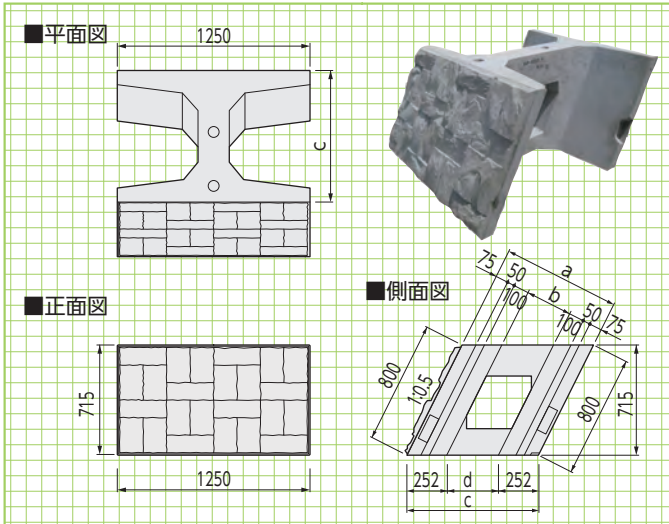


■本体 B型

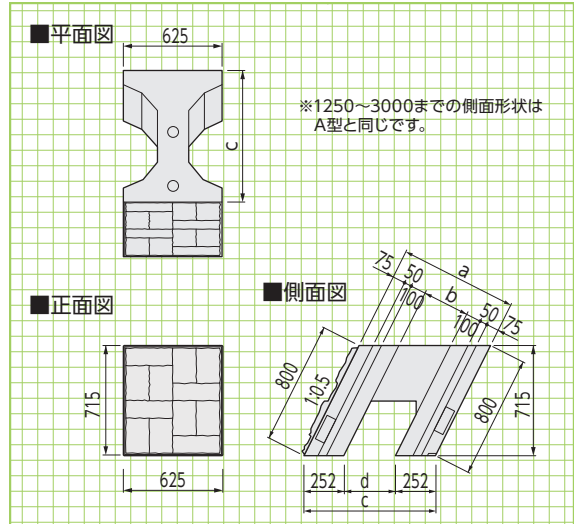

■本体寸法・重量表

呼称		寸法(mm)				胴込量 (m ³)	参考重量 (kg)
呼び寸法	型	a	b	c	d		
750	A型	750	300	839	335	0.466	666
	B型	750	300	839	335	0.206	396
1000	A型	1000	550	1118	615	0.701	703
	B型	1000	550	1118	615	0.315	434

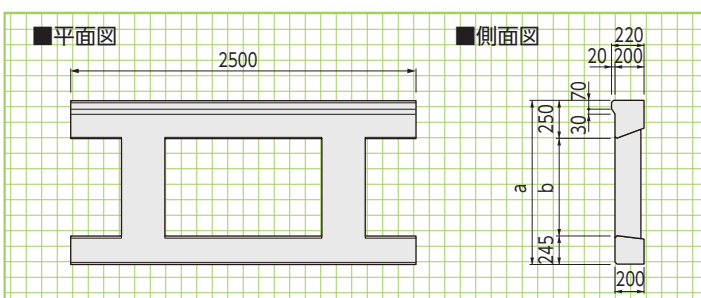

■基礎ブロック寸法・重量表

呼称	寸法(mm)		胴込量 (m ³)	参考重量 (kg)
	a	b		
750	1000	505	0.268	648
1000	1300	805	0.405	713

基本形状

形状・寸法
重量表

基礎類

貯水槽関連

景観関連

その他

基礎ブロック

ラップブロック工法 (道路用空積)

NETIS掲載終了
KT-020077-V

NNTD
1173

ラップブロック工法《道路用》とは、鉄筋で連結した5個の疑似自然石(1セット)にアンカー部材を控え部として一体化し、空積みで積上げるアンカー式擁壁工法です。製品及び施工時のコンクリート使用量を極力少なくすることによりCO₂削減効果が期待でき、裏込材には現場発生土の活用が可能です。

●特長

1. 経済的

アンカーの効果によりコンクリート体積を少なくできるため、従来の積み擁壁に比べて経済的です。

2. 簡単施工

ブロック重量が軽いため、大型重機等が進入できない現場でも搬入することができ、しかも施工が簡単のため工期短縮が図れます。

3. カーブ施工にも対応

5個の疑似自然石は鉄筋で連結されているため、R10m程度のカーブ施工が可能です。

4. 現場発生土を活用


裏込材には割栗石(φ50~150)の他、現場発生土や再生砕石等のコンクリート廃材も活用できます。

5. 緑化も可能

緑化する場合は、ツタ類やササ類が適します。



基本形状図

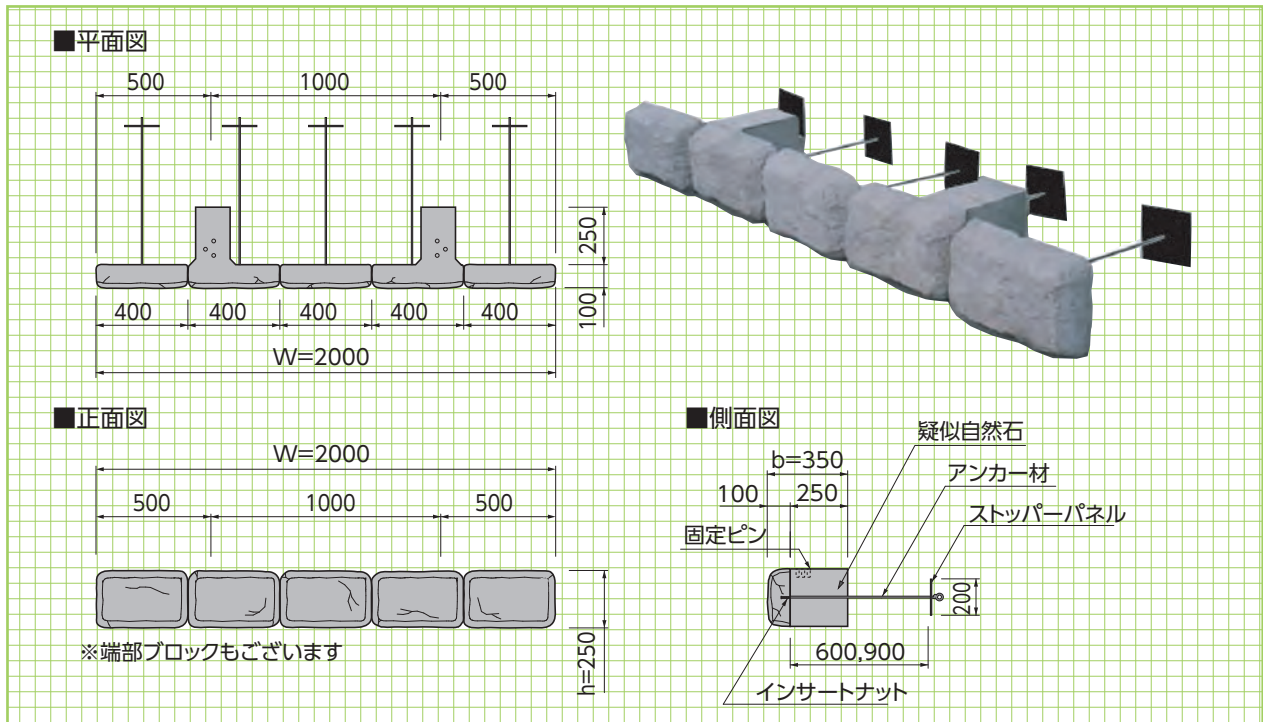

■材質・仕様

名称	材質	仕様
コンクリートブロック	普通ポルトランドセメントまたは高炉セメント	設計基準強度 $f_{ck}=18\text{N}/\text{mm}^2$
アンカー材	亜鉛アルミ合金メッキ鉄線(500g/m ² 、アルミニウム10%含有)	線径=6mm(転造ネジ部M6.8mm)、L=600または900mm座金付
ストッパーパネル	合成樹脂板	t=6mm、口200×200mm
固定ピン	亜鉛アルミ合金メッキ鉄線(500g/m ² 、アルミニウム10%含有)	φ10mm、L=35mm
インサートナット	電気亜鉛メッキ2種	M6.8mm
アンカー充填剤	シリコン樹脂	1成分オキシム型
土砂安定シート	ポリエステル繊維	t=0.5mm

※直高が高くなる場合、土質条件や載荷条件により、アンカー長が規格よりも長くなる場合があります。


多段積工裏込材栗石タイプ 裏込材投入仕様

標準のタイプですが、下記のように裏込材に現場発生土が使用できない場合にも適用します。

- 現場発生土の確保が困難な場合
- 現場発生土の安定処理が困難な場合
- 背面地山からの湧水が予想される場合
- 緑化を行わない場合



※緑化を図る場合は、中詰め部に土砂安定シートを設置して現場発生土を充填します。

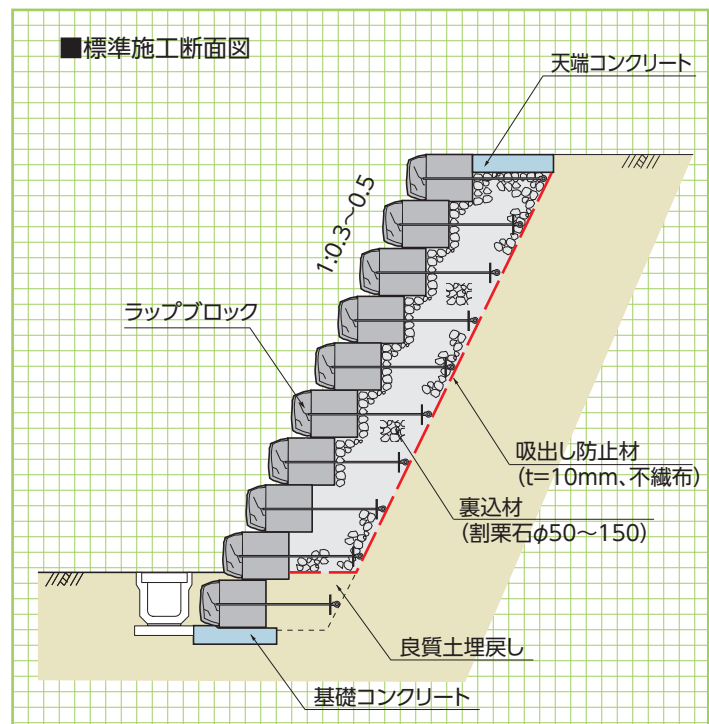

アーストンⅡ型 〈宮崎県土木コンクリートブロック協会推奨型〉



平均明度
5.5

●特長


- 1. 景観を考えた擬岩模様を採用**
周囲の景観とマッチしやすい擬岩模様を表面に採用しています。
- 2. 作業の効率化による施工費の低減化**
ブロックは自立安定型のため施工性も良く、また、機械施工により省力化、迅速化が図られ、施工費が低減できます。
- 3. 胴込めコンクリートによる一体化**
背面部に胴込めコンクリートを投入でき、一体化が図れる製品形状となっています。

■用途


1. 河川の護岸ブロック
2. 道路積みブロック



標準敷設図

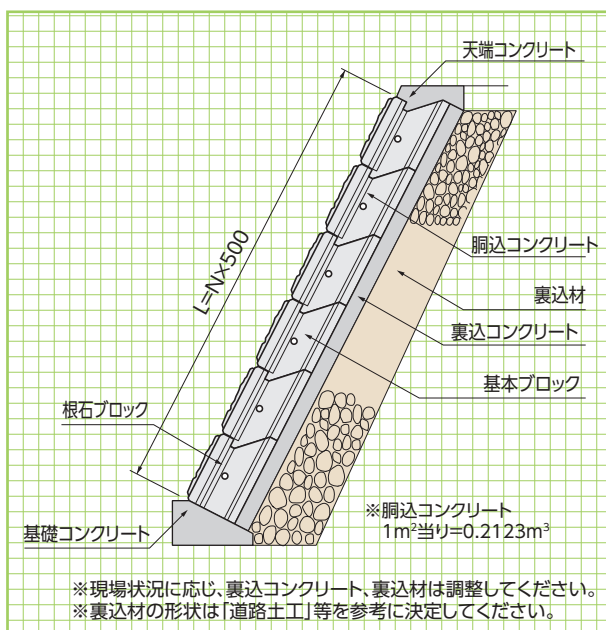


道路擁壁用

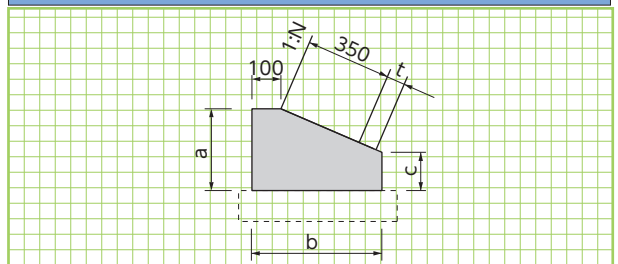

基礎形状図

形状・寸法
敷設材料表

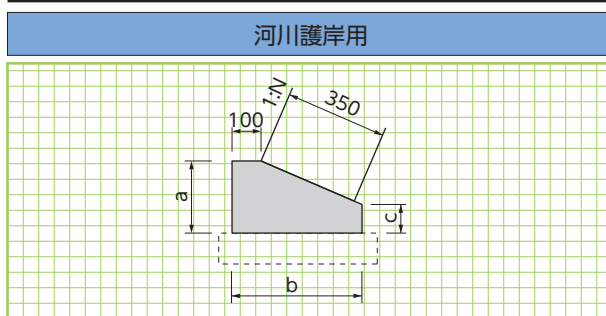

■コンクリート基礎工による標準敷設材料表 (10m当り)

勾配 1:N	寸法(mm)			基礎コンクリート (m³)	基礎型枠 (m²)
	a	b	c		
1:0.3	250	450	145	0.94	3.95
1:0.4	250	430	118	0.86	3.68
1:0.5	250	430	85	0.80	3.35

■コンクリート基礎工による標準敷設材料表

裏コン厚:t=100 (10m当り)

勾配 1:N	寸法(mm)			基礎コンクリート (m³)	基礎型枠 (m²)
	a	b	c		
1:0.3	300	550	165	1.35	4.65
1:0.4	300	520	132	1.21	4.32
1:0.5	300	520	90	1.12	3.90

裏コン厚:t=150

勾配 1:N	寸法(mm)			基礎コンクリート (m³)	基礎型枠 (m²)
	a	b	c		
1:0.3	350	600	200	1.73	5.50
1:0.4	350	570	162	1.55	5.12
1:0.5	350	550	125	1.42	4.75

II型
基本ブロック

形状・寸法
重量表

側溝
関連

道路
関連

管渠
類

擁壁
類

河川
関連

基礎
類

II型
根石ブロック

形状・寸法
重量表

貯水
槽関連


景観
関連

その他


II型基本ブロック(1m²タイプ)

重量360kg

■平面図




■正面図

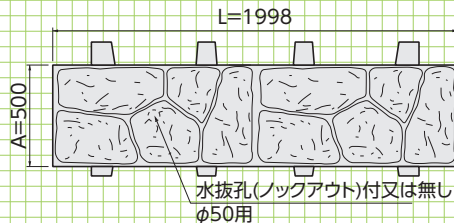

■寸法許容差

許容差	L	A	B
許容差	±3	±3	±5

■側面図




※水抜孔は製造時に、要不要の指示が必要です。


II型基本ブロック(0.5m²タイプ)

重量185kg


■平面図



■正面図




■側面図




II型基本端部ブロック

重量93kg


■平面図



■正面図




■側面図




II型根石ブロック(1m²タイプ)

重量374kg


■平面図



■正面図

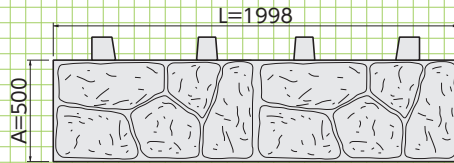


■側面図




II型根石ブロック(0.5m²タイプ)

重量187kg


■平面図



■正面図




■側面図




II型根石端部ブロック

重量95kg


■平面図



■正面図



■側面図



箱型擁壁 〈フリーウォール〉



NETIS掲載終了
CB-040038-VE

NNTD
0287

建技
審証

可とう性を有するもたれ形状の擁壁

●特長

1.耐震性

フレキシブルな構造であるため、地震時の土圧に対して壁体が微小に挙動することで発生する応力を減少させ、擁壁のひび割れや崩壊を防止します。また、地盤反力が小さく、基礎地盤、背面土の不等沈下にも追従性を発揮して、擁壁全体の安定性を保持します。

2.安全性

単粒度碎石の層は極めて排水性が高く、必然的に背面土の安定が計れます。

3.経済性

施工現場では、鉄筋、コンクリート、型枠などの特殊作業をほとんど使用しないため、大幅な工期短縮によって経済性の向上が計れます。

4.施工性

カーブ施工が容易です。階段積み形状は立体感ある造形美を有しています。また、製品を反転することにより、容易に端部止めができます。

5.環境性

各小段を利用しての植栽、あるいは自然緑化等で生態系保全にも配慮できます。また小段は、けもの等の通り道、斜面落雪の緩和、車両走行の視線誘導、カーブの視界障害の軽減といった様々な特性があります。



建設技術審査証明取得

建設技術審査証明

(土木系材料・製品・技術、道路保全技術)


(一財)土木研究センター 建技審証第0327号

有効期限:2029.3.30

※本審査証明は株式会社箱型擁壁研究所、昭和コンクリート工業株式会社に交付されたものです。

標準敷設図

箱型形状をしたプレキャスト材と中詰め材(単粒度碎石)を用いて、階段状に積み上げる擁壁です。土圧等の外力に対して、壁体(製品と中詰めの粒状材)の自重及び、中詰め材(単粒度碎石)の粒状材による支持抵抗力とせん断抵抗力を利用して背面土に密着支持されることを基本原則とした工法です。

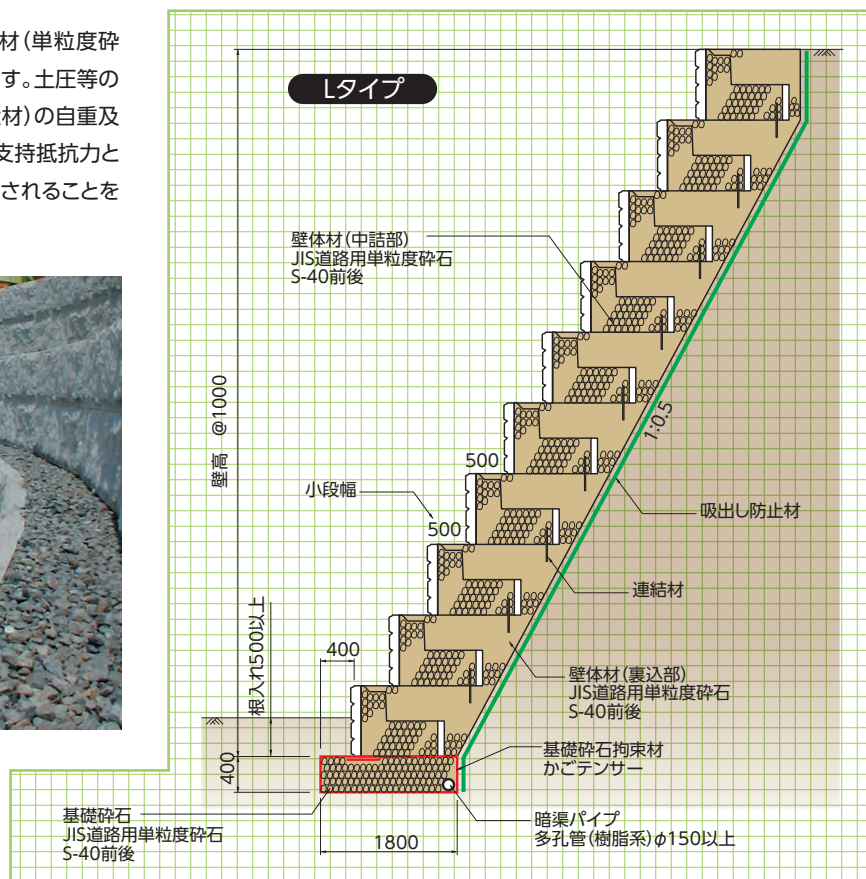

基本形状図
形状・寸法
重量表

側溝関連

道路関連

管渠類

擁壁類

河川関連

標準歩掛り



基礎類

貯水槽関連

景観関連


その他

Lタイプ A型・B型

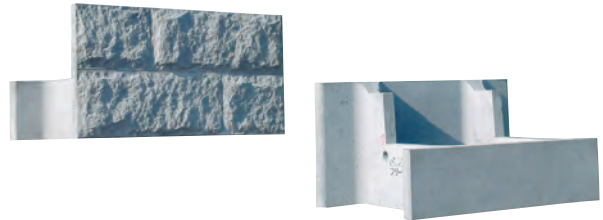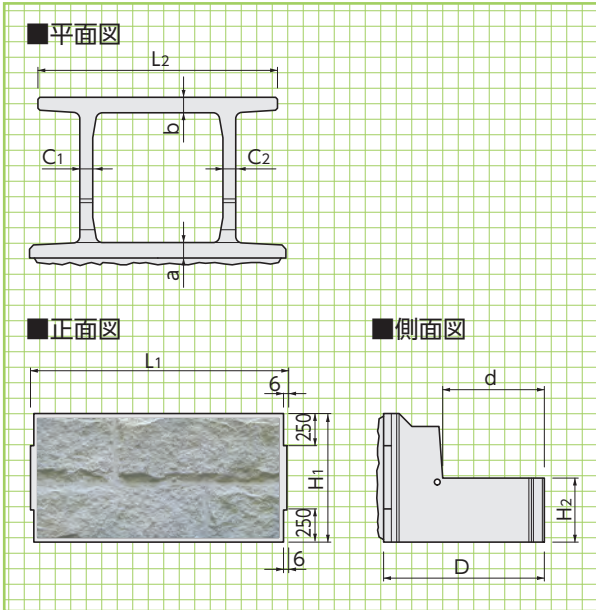

Lタイプ Ah型天端調整用

参考重量=784kg/個

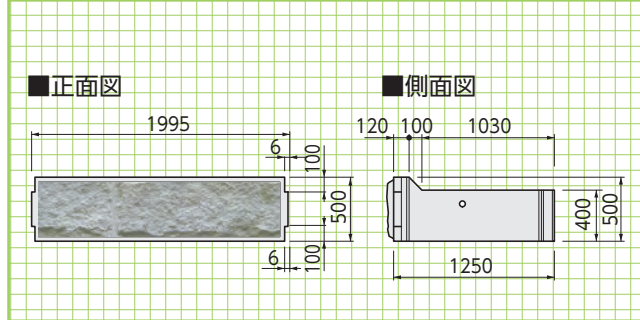

■寸法・重量表

呼称	寸法(mm)										参考重量(kg)
	L1	L2	H1	H2	a	b	C1	C2	D	d	
Lタイプ A型	1995	1865	1000	498	120	140	100	100	1250	790	1304
Lタイプ B型	1496	1262	1000	498	120	120	100	100	1250	790	1028

■標準歩掛り(Lタイプ A型) (10m²当り)

呼称	形状寸法	単位	数量
世話役		人	0.2
普通作業員		人	0.8
クレーン	15~16t吊り	日	0.2
箱型擁壁	A型1.0×2.0×1.25m	個	5.0
箱体目地材		枚	5.0
※1 暗渠工	φ150mm(樹脂製)	m	10.0
※2 基礎材工	単粒度碎石S-40前後	m ³	7.2
壁体材工	単粒度碎石S-40前後	m ³	13.5
端部中詰めコンクリート工		m ³	現場状況に応じて計上
吸い出し防止材	EX-40	m ²	現場状況に応じて計上

※1、※2 最下段に限り計上する。(注:歩掛り表は、1:0.4勾配の場合)
 注1)運搬距離20m程度の小運搬を含む。
 注2)集水(排水パイプ)は湧水の特に多い場所は、適応口径のものを使用する。
 注3)クレーンの機種は現場状況により別途検討すること。



耐震模型実験(遠心力载荷振動実験)結果

砂地盤(豊浦砂)での
実験結果

レベル:20~30年に1度程度の地震

人工地震波 L1-G1波(最大加速度150gal程度)



崩壊せず

レベル:関東大震災級(100年に1度程度の地震)

人工地震波 L2-G1-spec1波(最大加速度500gal程度)

崩壊せず

レベル:余震が被災した構造物に及ぼす影響を検討

人工地震波 L1-G1波(最大加速度150gal程度)



崩壊せず

レベル:兵庫県南部地震を再現

実地震波 神戸波(最大加速度800gal程度)※

※神戸海洋気象台観測

崩壊せず

これらの試験では、箱型擁壁は、神戸波実地振動を可振した場合でも、崩壊に対する安全性が確保されており、十分な地震時安定性を有する事が確認されました。


財団法人 土木研究センター
[箱型擁壁耐震性技術検討委員会]報告書より
(平成15年9月発刊)

■実験概要

- ・縮尺1/40模型・実換算壁高14m
- ・寺勾配の形状


■実験場所:独立法人 土木研究所

■実験装置:大型動的遠心力载荷試験装置

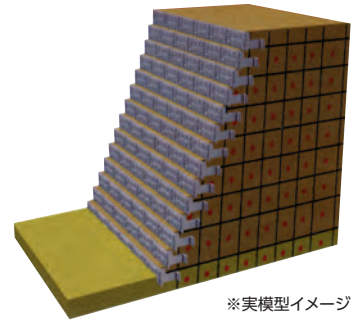

※実模型イメージ

■砂地盤(豊浦砂)での加振後の変形状況

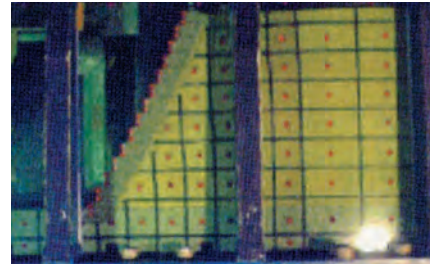

施工概要

側溝関連

道路関連

管渠類

擁壁類

河川関連

基礎類

貯水槽関連

景観関連

コーナー部の施工

その他

1.かごテンサー基礎敷設




2.基礎単粒度砕石投入・かごテンサー連結



3.最下段据付



4.L型目地材(ネトロンシート)の設置

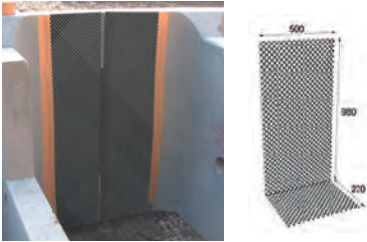



5.壁体材:単粒度砕石




6.2段目から3~6の作業の繰り返し



内カーブ施工

外カーブ施工 R \geq 20mの場合

外カーブ施工 R<20mの場合

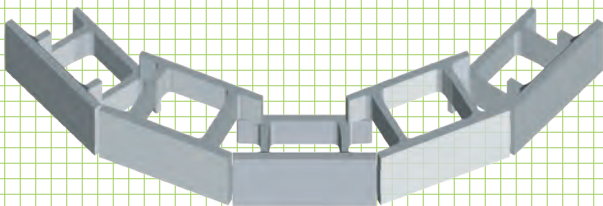

箱型擁壁はお互いに隣接する箱体を上下・左右とも連結をしないで、各箱体がそれぞれに独立していることを特長のひとつとしています。このため、与えられた地形や施工条件のほか構築する擁壁の形状に応じて、平面的に曲線状の擁壁を容易に構築することができます。

曲線部の施工



コーナー部の施工



RBPウォール工法 (切土補強土工法)

NETIS掲載終了
QS-16005-A

急勾配(1分)～緩勾配、法長20mの施工が可能です。

●特長

「RBPウォール工法」はリバースボルトパネルと鉄筋挿入工(切土補強土工)との組み合わせにより、切土法面及び法面地山の安定化による崩壊防止として、応力の小さな地山や、用地に余裕の無い場所、構造物に隣接した切土箇所等での道路拡幅や宅地造成、既設構造物の補強、災害復旧・河川護岸工事、急傾斜対策工事、墜落対策工の受け台、斜面安定工等に適用します。

地山の掘削は法面上端から、リバースボルトパネルで法面を固定しながら安全に切り下げていく逆巻き工法です。

1.耐震性

リバースボルトパネルは上下方向にPC鋼棒で連結されています。そのプレストレス効果により地震などの地山挙動に対し大きな抵抗力を有しています。

2.施工性


任意の基準段より、上下いずれの方向へも延伸が可能です。また現地・地盤状況によってはプレストレス効果により、各段毎ではなく2段施工も可能となる場合があります。

3.安全性


計算により求められた切土高さまで掘削し、直ちに補強鉄筋挿入工を行うため、常に斜面の安定が確保できます。





PC鋼棒による上下連結

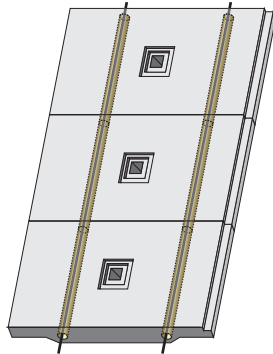

上下いずれの方向へも延伸が可能

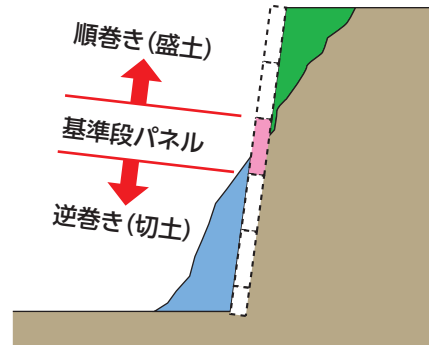

施工イメージ

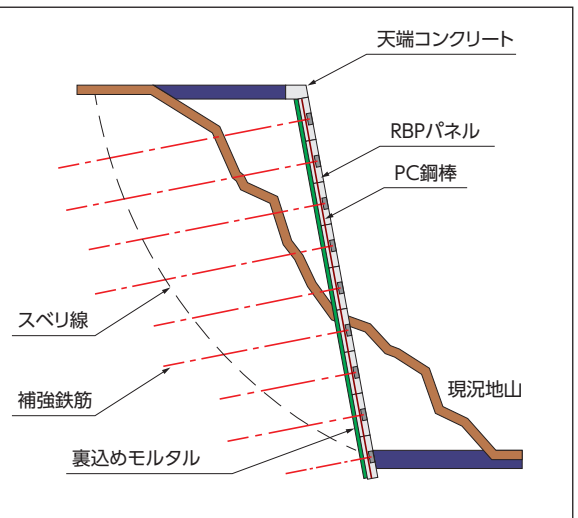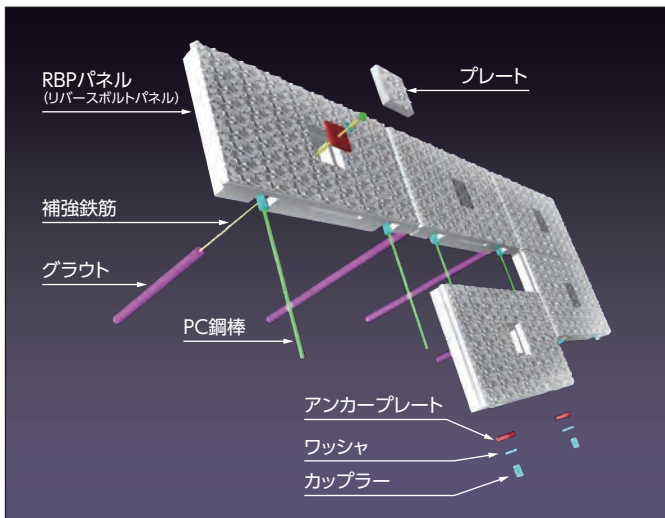

パネル
基本形状図形状・寸法
重量

側溝関連

道路関連

管渠類

擁壁類

河川関連


施工手順

基礎類

貯水槽関連

景観関連

その他

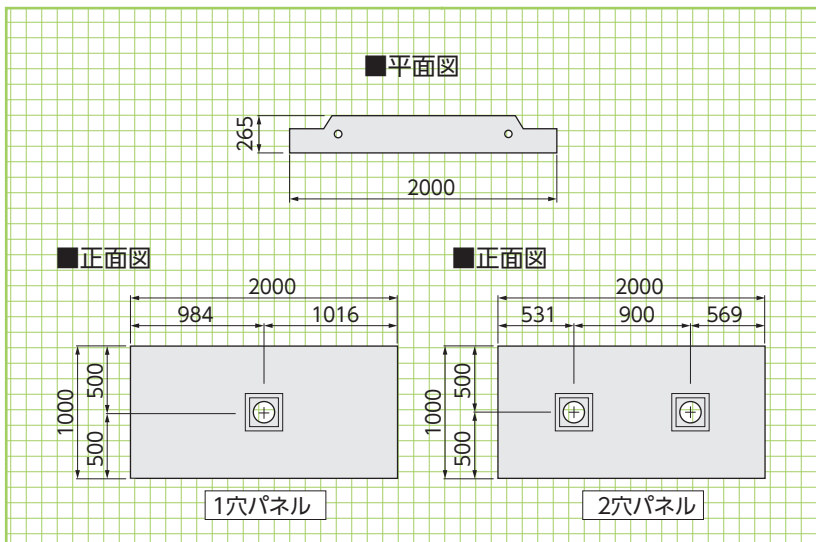

RBPパネル



コンクリートの設計基準強度	ck=40N/mm ²
製品重量	1,040kg
設計荷重	127KN
対応できる補強鉄筋	D19~D35
P C 鋼 棒	φ23 B種1号
PC鋼棒の締付トルク	370N・m

① 掘削・法面整形(基準段施工後)



② 裏面排水材・RBPパネルの設置



③ PC鋼棒の緊張



④ 裏込めモルタルの注入



⑤ 補強鉄筋の削孔・挿入



⑥ 補強鉄筋のグラウト



⑦ 補強鉄筋の定着



⑧ 1~7の繰り返し



⑨ 完成




テールアルメ工法

NETIS掲載終了
QS-060012-VE


●特長

- 1.最小限の用地幅で施工できます**
垂直盛土の為、用地の有効利用ができます。
- 2.高い垂直盛土ができます**
従来の擁壁に比べ低コストで高い垂直盛土が可能です。
- 3.短期間で施工できます**
プレハブ工法の為、工期短縮が可能です。
- 4.特殊技術は不要です**
規格材の組合せの為、熟練工や特殊技術は不要です。
- 5.部材の品質管理は安心です**
日本テールアルメ協会認定工場で作成します。
- 6.比較的やわらかい地盤でも施工できます**
基礎地盤への荷重が等分布で作用します。
- 7.美しいデザインができます**
環境に合わせたデザインスキンの製作ができます。
- 8.宅地にも使用できます**
宅造法認定品、建築基準法認定品です。


ANタイプ

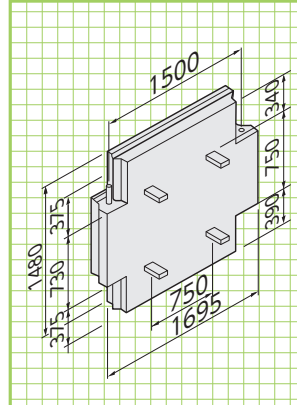


BUタイプ

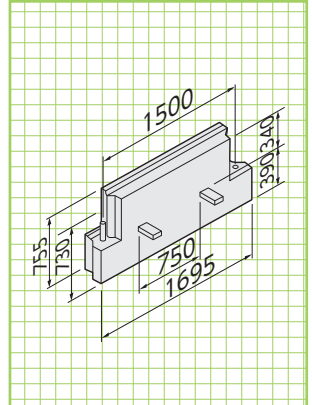

CNタイプ

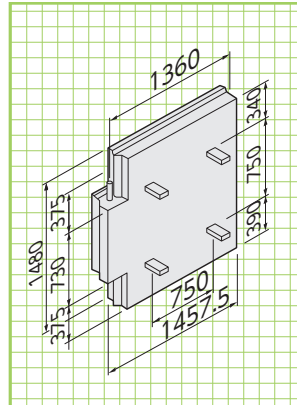


DDタイプ

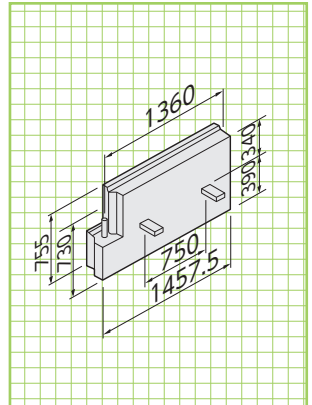


標準敷設図

■標準配置設例

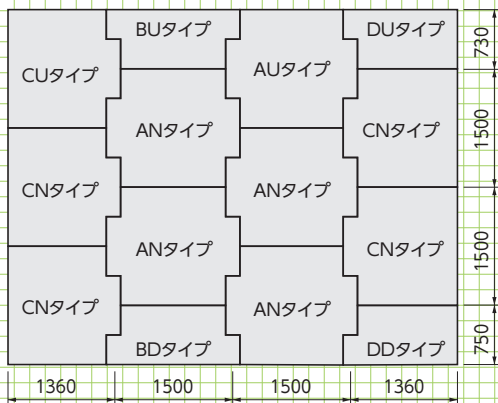

■標準敷設図

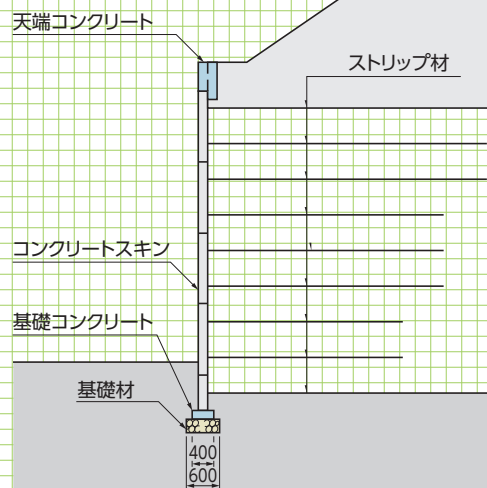

■規格寸法表

部 材 名	規格寸法(mm)
コンクリートスキンAタイプ	1500×1500×140
コンクリートスキンBタイプ	1500× 750×140
コンクリートスキンCタイプ	1360×1500×140
コンクリートスキンDタイプ	1360× 750×140
ストリップ材 (リップ付)	4×60×L ※
水平目地材 (ゴムプレート)	75×20×600
透 水 防 砂 材	4×420×L
ボ ル ト ナ ッ ト	M12×40



▲宮崎県延岡市

緑化テールアルメ工法

NETIS掲載終了
TH-990034-VE

壁面を全体的に緑で覆うことによって周辺環境に調和します。

緑化テールアルメ工法(テラトレールF2工法)は、テールアルメ工法の技術を適用しており、安定性に優れた高盛土の傾斜壁面の構築が可能です。また壁面材にメッシュパネルを使用しているため緑化することができます。

メッシュパネルは経済性の高いシンプルな形状を採用し、パネル自体の自立性が確保されているので施工性にも優れています。

※壁高6m以下の場合には「テラトレールEG6工法」をおすすめします。



●特長

1.テールアルメ工法の理論を適用

緑化テールアルメ工法の構造原理はテールアルメ工法と同じであり、その技術は数多くの実績に裏付けられています。

2.周辺環境との調和

傾斜壁構造のため、視覚的圧迫感を軽減し、また緑化された壁面は自然に融和し無機質な冷たさを和らげます。

3.自由度の高い設計が可能

壁面傾斜角は任意(1:0.2~1.0)に設定できるため立地条件に応じた設計が可能です。

4.優れた経済性

部材の数は少なく、また全てシンプルな形状のものを採用しているため経済性に大変優れています。

5.効率的な施工

メッシュパネルは軽量で、しかも自立性が確保でき効率のよい施工が可能です。

6.フレキシブルな構造

壁面材にメッシュパネルを使用したフレキシブルな構造のため追従性に富み、比較的軟弱な地盤においても施工可能です。

■盛土材料の適用範囲

テールアルメ壁に適用可能な盛土材料は、次に示す[A1]、[A2]、[B]、[C]材料に分類でき、[A1]もしくは[A2]材料を用いる事を原則とします。

また、[B]、[C]の材料を適用する場合は、綿密な調査を実施したうえで、慎重な設計、施工を行う必要があります。


[A1] 細粒分の含有量が25%以下の土質材料。

[A2] 250mmを超える大粒径のものを含まない硬岩ずりで、75mmふるい通過中の細粒分の含有量が25%以下、かつ、大小粒が適度に混合して締固めしやすいもの。


[B] 細粒分の含有量が25~35%の土質材料。

[C] 300mmを超える大粒径のものを含まない岩石材料で、75mmふるい通過中の細粒分の含有量が25%以下の材料。

■緑化壁タイプ 1:0.2~1.0

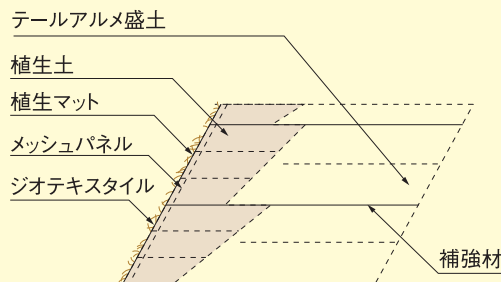

■構造図 ※構造図はイメージです。

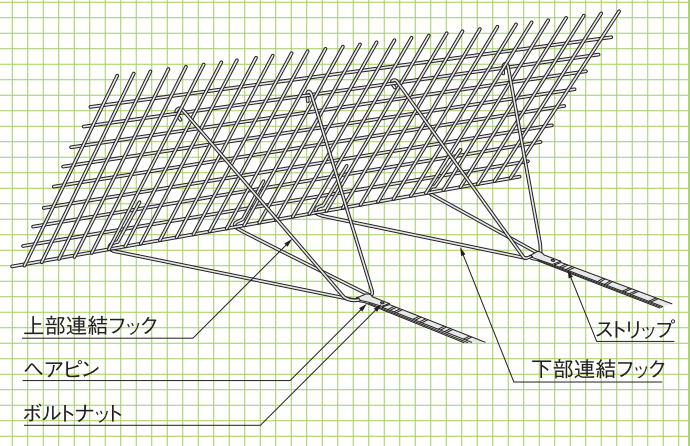

標準敷設図

側溝関連

道路関連

管渠類

擁壁類

河川関連

基礎類

貯水槽関連

景観関連

その他

アデム® HG (急勾配盛土地盤補強用ジオグリッド)


建設
審証 NETIS掲載終了
KK-980079-V

アデムHGはアラミド繊維より生まれた高強力、低伸度、低クリープひずみのジオグリッドで、盛土補強、地盤補強等に最大の威力を発揮します。

●特長

- 1.土との摩擦特性に優れ、盛土を強力に補強します。
- 2.耐候性、耐薬品性、耐寒・耐熱性、また耐衝撃性に優れています。
- 3.軟弱地盤上の構造物の荷重を分散し、盛土の不等沈下を防止します。
- 4.ユニットキャップ工法により緑化された急勾配盛土を築造します。

HGタイプ



高密度ポリエチレン アラミド繊維(テクノラ®)

建設技術審査証明
(土木系材料・製品
技術、道路保全技術)
(一財)土木研究センター
建技審証第0804号
(有効期限:2028.8.10)
※本審査証明は
前田鋼織株式会社
帝人株式会社
に交付されたものです。

施工断面図





HG-35, 50, 60, 80




HG-100, 120, 150, 200

巻込み工法

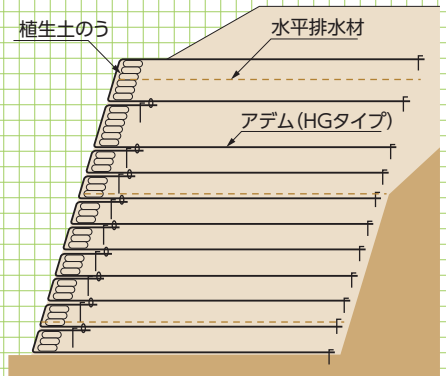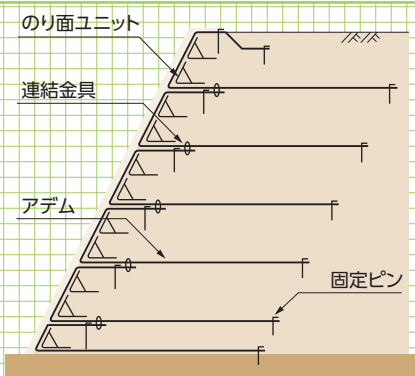

アデムHGを盛土内に敷設、法面部に法面ユニット(壁面材)や植生土のうを設置し、アデムで巻込む事によって、法面勾配が1:1.0以上の急勾配盛土を築造する事ができます。

巻込み無し工法(ユニットキャップ工法)

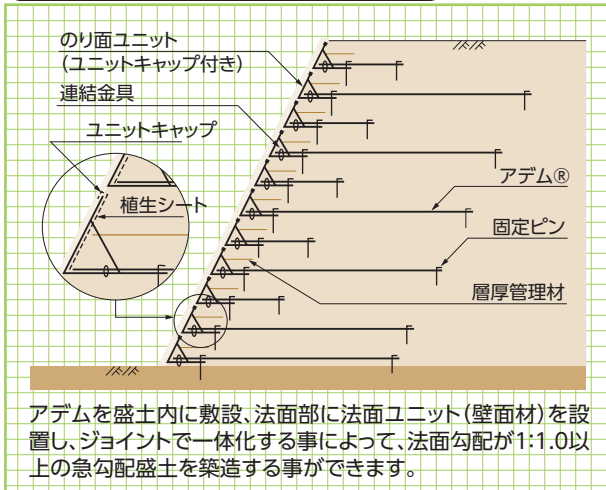


■規格・品番

品番	目合い(縦×横) (mm)	幅 (m)	長さ (m)	品質管理強度(縦) (kN/m)	伸び率(縦) (%)	製品基準強度 (kN/m)	クリープを考慮した 限界引張強さ(kN/m)
HG-35	100×28	1.2	30	36	4.5	34	22
HG-50	100×28	1.2	30	50	4.5	47	30
HG-60	100×28	1.2	30	60	4.5	57	37
HG-80	100×28	1.2	30	80	4.5	76	49
HG-100	50×28	1.2	30	100	4.5	93	60
HG-120	50×28	1.2	30	120	4.5	112	72
HG-150	50×28	1.2	30	150	4.5	139	90
HG-200	50×28	1.2	30	200	4.5	185	120

品質管理強度:「アデム®」HGタイプ製造時に、品質をチェックするために行う品質管理試験(試験片の幅:ストランド1本、引張りずみ速度:50%/min)において基準となる強度。
製品基準強度:「アデム®」HGタイプが適用される補強土の設計において基礎となる強度で、性能評価試験(試験片の幅:広幅(22.4cm)、引張りずみ速度:1%/min)において基準となる強度。

●巻込み無し工法(ユニットキャップ工法)

造成盛土工

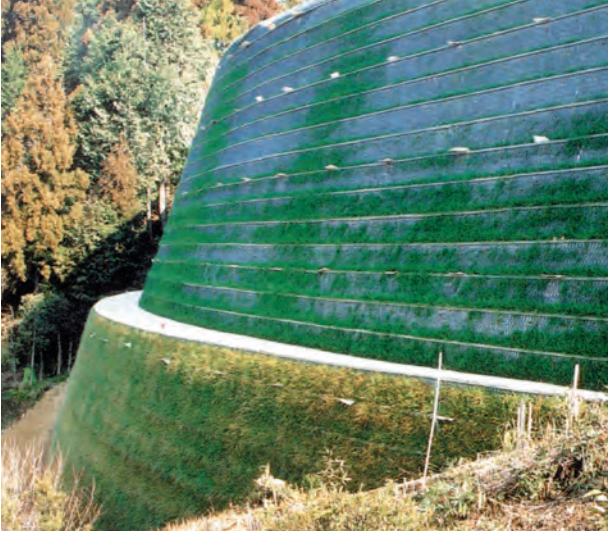

●巻込み工法

道路盛土工



施工例

側溝関連

道路関連

管渠類

擁壁類

河川関連

基礎類

貯水槽関連

景観関連

その他

●巻込み無し工法(ユニットキャップ工法)

道路盛土工




●巻込み工法

道路盛土工



●巻込み無し工法(ユニットキャップ工法)

宅地造成盛土工

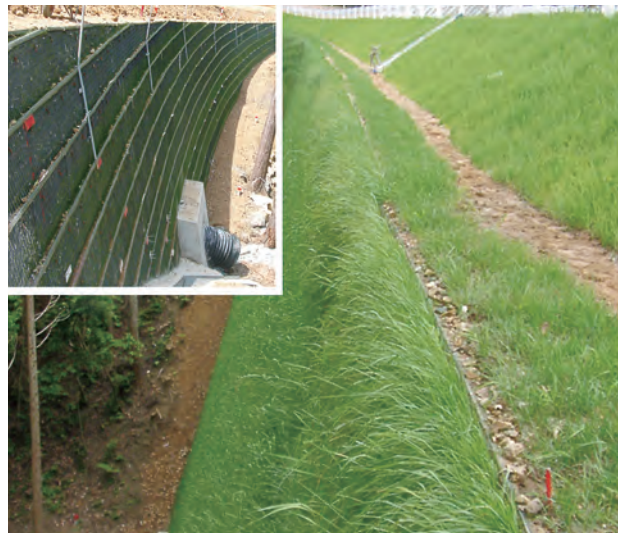

EPS発泡スチロール土木工法

発泡スチロール土木工法(EPS工法)とは、大型の発泡スチロールブロックを盛土材料として積み重ねていくもので、材料の軽量性、耐圧縮性、耐水性および積み重ねた場合の自立性等の特長を有効に利用する工法です。

●特長

1.軽量性

ブロックの単位体積重量は土砂やコンクリートの約1/100です。他の軽量材と比較しても約1/10から1/50の軽量材料です。軟弱地盤上の盛土として適用する場合、盛土荷重を大幅に軽減でき、軟弱地盤の沈下・支持力不足などの問題を解決できます。

2.自立性

ブロックを直立に積み上げた場合、自立面が形成され、その上に荷重が作用しても側方への変形は極めて小さく、構造物背面に設置して土圧を大幅に低減することができます。また、傾斜地の拡幅盛土などでも従来の杭土圧構造物が防護壁程度の簡易構造物でも対応できます。

3.圧縮性

ブロックの圧縮強度は盛土材として必要強度を十分に満たしています。応力～歪関係を見ると塑性領域に入っても一軸圧縮力が卓越し、せん断破壊が発生しません。また、粘着力や内部摩擦角という概念はなく、耐圧縮材としてブロックを構築します。

4.耐水性

発泡スチロールは水と結合しない撥水性材料です。吸水量は極めて少なく、ほとんど水の影響はありません。











5.施工性

発泡スチロールブロックの積み重ねには大型建設機械が必要なく人力での施工が可能です。施工速度が早く、軟弱地盤上、急傾斜地、狭隘な場所など大型機械の使用が難しい所での施工が容易になります。また、発泡スチロールブロックは現地で簡単に切断できるため地形に対応した加工が容易です。

6.経済性

軟弱地盤上の盛土工事では、地盤改良工法が不要となり、完成後に継続する沈下も抑制できるため補修等の維持管理費が少なく済み、経済的になります。一方、傾斜地における盛土工事、拡幅工事などでは、最小限の用地で済み、また、擁壁等の土留工事が不要となるばかりでなく、仮設工事の規模も縮小されるため経済的になります。

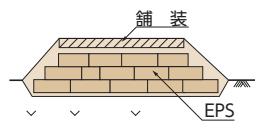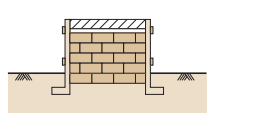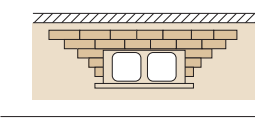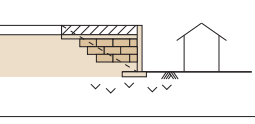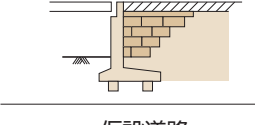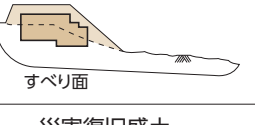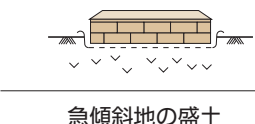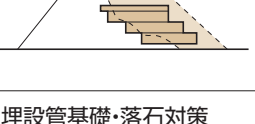■EPS工法の適用

用途	特長	工法のメリット	用途	特長	工法のメリット
 <p>軟弱地盤上の盛土</p>	軽量性 ● 自立性 ● 施工性 ●	・沈下の軽減 ・地盤対策の低減 ・維持管理の低減	 <p>自立壁</p>	軽量性 ● 自立性 ● 施工性 ●	・最小限用地の確保 ・壁面構造の簡易化
 <p>構造物の埋戻し</p>	軽量性 ● 自立性 ● 施工性 ●	・上載荷重、土圧の軽減 ・構造物部材断面の低減 ・不同沈下の防止	 <p>盛土・造成地の拡幅</p>	軽量性 ● 自立性 ● 施工性 ●	・既設構造物への影響緩和 ・引き込み沈下の防止 ・用地の減少
 <p>橋台・擁壁の裏込め</p>	軽量性 ● 自立性 ● 施工性 ●	・アバット背面側圧の軽減 ・側方流動圧の軽減 ・段差の防止	 <p>地すべり地の頭部盛土</p>	軽量性 ● 自立性 ● 施工性 ●	・荷重軽減による抑止力の低減 ・すべり安全率の向上
 <p>仮設道路</p>	軽量性 ● 自立性 ● 施工性 ●	・施工性の向上 (工期の短縮) ・地盤処理の低減 ・撤去、復旧の簡易化	 <p>災害復旧盛土</p>	軽量性 ● 自立性 ● 施工性 ●	・盛土の早期復旧 ・仮復旧、本復旧として適用可能
 <p>急傾斜地の盛土</p>	軽量性 ● 自立性 ● 施工性 ●	・すべり安全率の向上 ・すべり対策工の低減 ・用地の減少	 <p>埋設管基礎・落石対策</p>	緩衝性 基礎の一体化 荷重軽減	・埋設管不同沈下の防止 ・既設構造物への荷重軽減

PCW工法〈自立パネル+軽量盛土工〉

NETIS掲載終了
SK-090007-A

PCW工法とは・・・

現道あるいは現地形を極力、掘削する事なく盛土構造物を構築するものです。特に斜面上や軟弱地盤上で効果的かつ経済的な工法で、斜面の覆工としても有効です。使用する外壁パネルは自立性が高く、連結方法を改良した事で高所での作業をより安全、経済的なものとし、裏込材は気泡混合盛土とする事で、迅速な施工を可能としました。

●特長

1. 斜面での盛土構造物が経済的に施工できます。
2. 壁面は耐久性が高く、壁面からアンカー打設可能です。
3. 基礎底面幅が W=1m で、施工可能です。
4. 背面の掘削は最小限、旧構造物は撤去しません。
5. 災害復旧工事では早期復旧が可能（工期が早い）です。



●用途

道路での用途


- 斜面での道路構築工事と路幅拡幅工事
- 道路災害での急速復旧工事
- 護岸工事と道路工事を併用したい工事
- 歩道の拡幅（交通安全対策工）

砂斜面の落石防止・崩壊防止での用途


- 落石防止と崩壊防止が同時に必要な急傾斜地

老朽化した橋梁


- 老朽化した橋梁を共用しながら再生する
- 橋梁から耐久性が高く、メンテナンスフリーの盛土構造物への再生

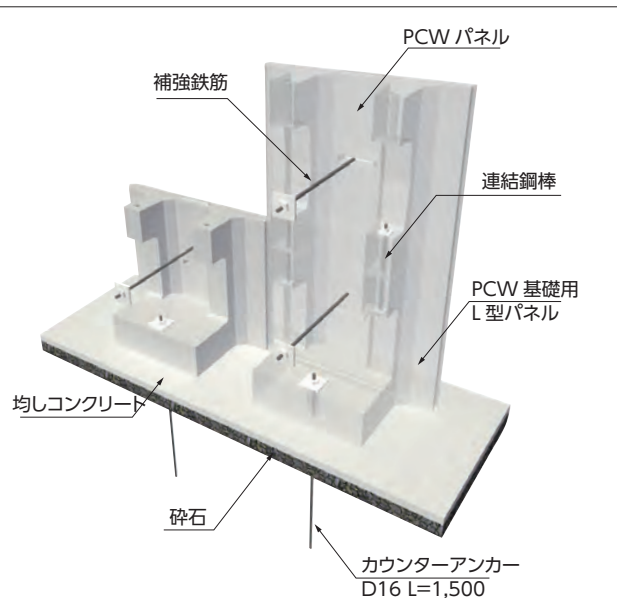

PCW標準パネル 参考重量:440kg

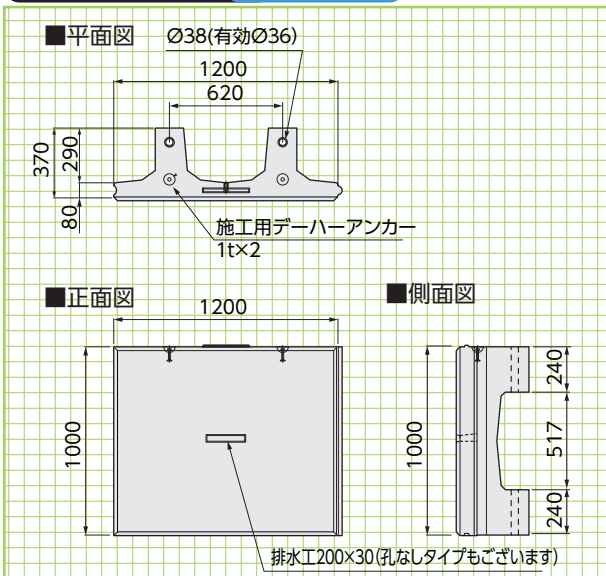

PCW基礎パネル 参考重量:640kg

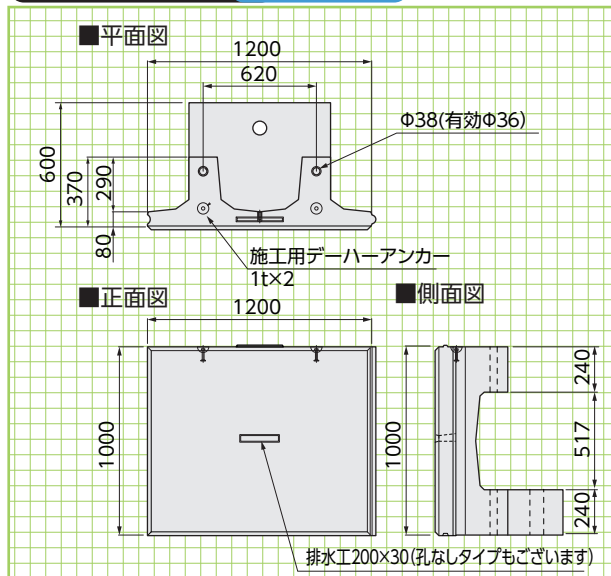

基本形状図

形状・寸法
重量表

側溝関連

道路関連

管渠類

擁壁類

河川関連

基礎類

貯水槽関連

景観関連

その他

テラセル® 擁壁工法

テラセル® 擁壁工法とは、展開したテラセル® (ジオセル)に現地発生土や碎石を充填し、段積みすることで擁壁を構築し、切土のり面を保護する工法です。

●特長

1.高い耐候性・耐薬品性

高密度ポリエチレンを使用し、表面のシートには厚さ1.5mmのシートを使用しているため、十分な耐候性を持っております。また、耐薬品性にも優れており、酸性土・アルカリ性土などのあらゆる土壌に適応します。

2.様々な中詰材の使用が可能

テラセル® はハニカム構造のため、中詰材を拘束することで現地発生土や碎石等の様々な中詰材を状況に応じて使用できます。

3.現地に応じた高い適応力と柔軟性

壁面勾配1:0.3~1.0で壁高8mまでの高さに対応可能で、現地の状況に合せた曲線部や勾配の変化も容易に対応できます。基礎コンクリートが不要で、ある程度の地盤の不等沈下にも追従します。

4.軽量でコンパクト

テラセル® は約4kg/枚と軽量なため、容易に運搬ができます。また、コンパクトな状態で納入されるため、材料の保管に広いスペースを必要としません。

5.簡単に素早い施工性

使用する部材が少なく、施工方法も展開・充填・転圧の繰返し作業のため、施工期間の短縮が可能です。そのため、狭小な現場や災害復旧に能力を発揮します。また、コンクリートを使用しないため、養生期間が不要で工期短縮が可能です。

6.緑化が可能

植生可能な中詰材を使用することで、セットバックした部分への植生工や在来種の飛来による緑化ができます。




■寸法・重量表


呼称	展開後寸法 (mm)			参考重量 (kg)	カラー
	H	W	L		
TW-150M	150	800	2650	約4.0	ブラック、ベージュ

基本形状図

形状・寸法
重量

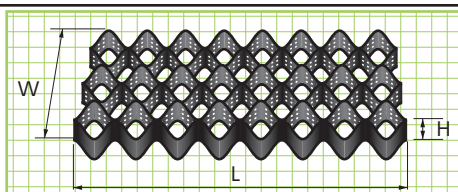


標準敷設図 (H=5m以下の場合)

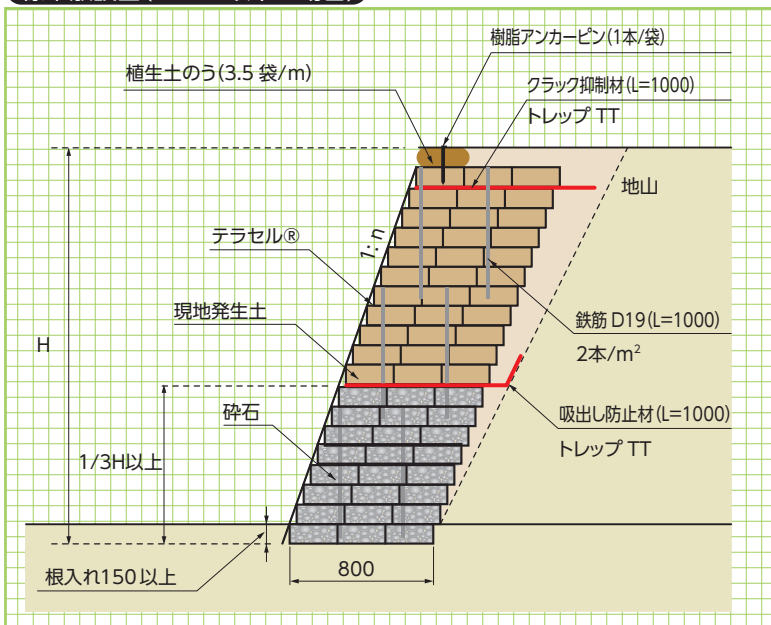

標準敷設図
展開イメージ



展開イメージ

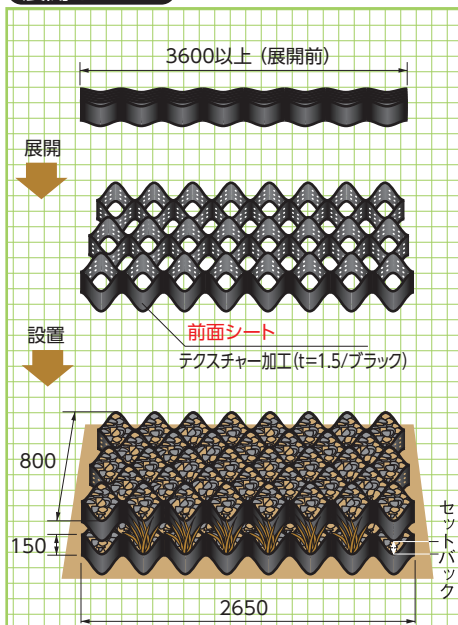

テラセル® 法面保護工法

1:1.0より緩い勾配のり面にテラセル® を平面的に展開し、発生土もしくは砕石を充填することにより表層の侵食を防止するとともに、植生基盤を安定させることができます。

標準敷設図 (H=5m以下の場合)

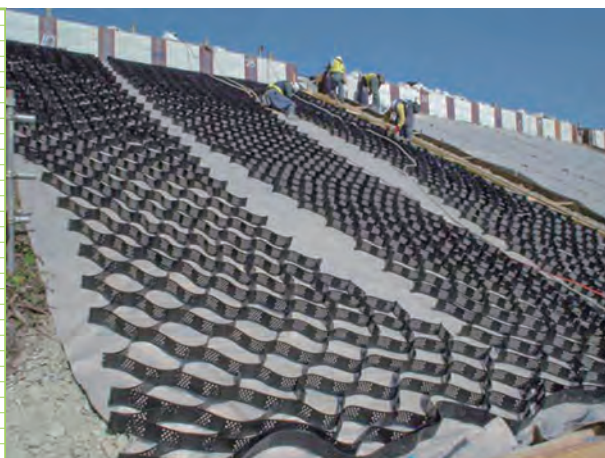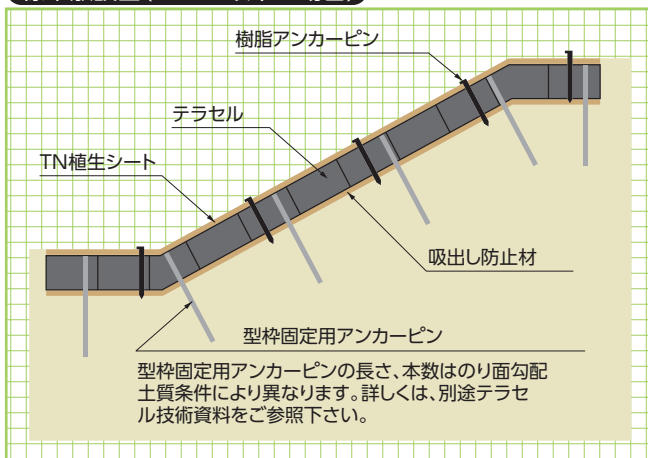

標準敷設図

側溝関連


道路関連

管渠類

擁壁類

テラセル® 路盤補強工法


テラセルの拘束効果により車両通行による集中荷重の分散を可能にした路盤安定システムです。

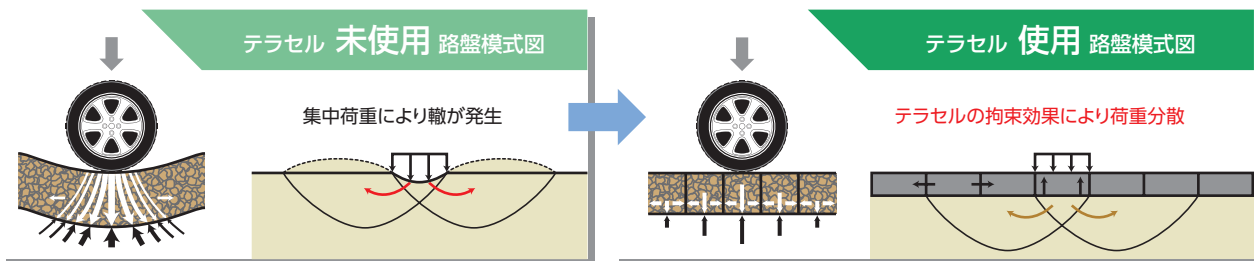

■法面保護工法、覆土工法用テラセル® 寸法表

※穴開きタイプもございます。
※カラー:ブラック、ベージュ。

呼称		展開後寸法 (mm)			セル寸法 (mm)	
		H	W	L	Wc	Lc
S型 (16.69m ²)	T-50S	50	2560	6520	256	225
	T-100S	100	2560	6520	256	225
	T-150S	120	2560	6520	256	225
	T-200S	200	2560	6520	256	225
M型 (21.37m ²)	T-50M	50	2560	8350	320	228
	T-100M	100	2560	8350	320	228
	T-150M	120	2560	8350	320	228
	T-200M	200	2560	8350	320	228
L型 (35.12m ²)	T-50L	50	2560	13720	512	473
	T-100L	100	2560	13720	512	473
	T-150L	120	2560	13720	512	473
	T-200L	200	2560	13720	512	473

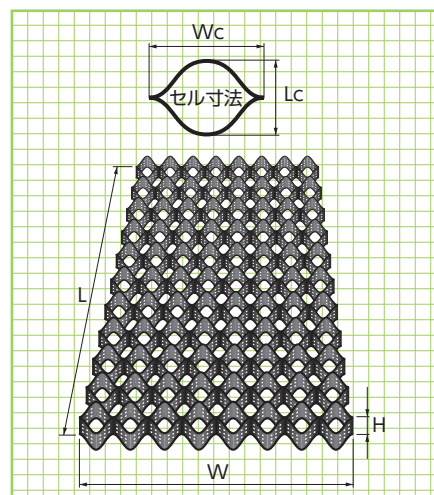

基本形状図

形状・寸法

河川関連


基礎類

貯水槽関連

景観関連

テラセル® 覆土工法

既存のコンクリート護岸にテラセルを展開し覆土することにより既存の護岸を壊すことなく植生基盤を構築し緑化を安定させることができます。

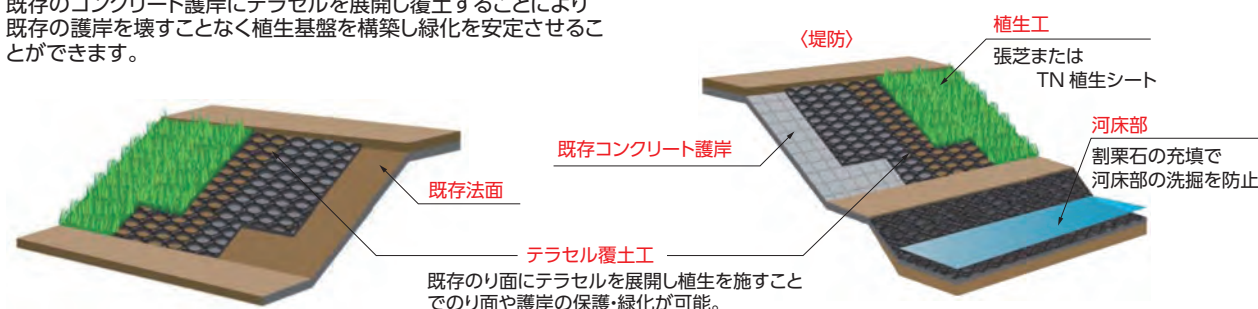

施工イメージ

その他

アーストンパネル

中型パネルの使いやすさと、溶接のみの単純取付け
施工性・経済性に優れた化粧型枠工法です。

●特長

1. 優れた経済性

他パネル工法と比較しても、特に経済性が優れています。

2. 強固な構造

パネル製品は、高強度コンクリートのため、剛性が高く安心して使用できます。

3. 小型軽量

小型・軽量のため、工事搬入路の狭い所でも工事可能です。

4. 経済性と工期短縮

従来工法と比較して、足場、型枠バラシ作業が無いため時間的コスト短縮が可能です。

5. 環境に配慮した工法

型枠バラシ作業が無い分、建設廃材がありません。

6. 景観性


景観に配慮した一枚岩模様型と模様無しの滑面型で使い分けします。

■用途

砂防工施設(本堤・副堤・垂直壁・床固工)・側壁・護岸工
急傾斜地区・重力式擁壁・流路工・一般土留壁工



※流路工

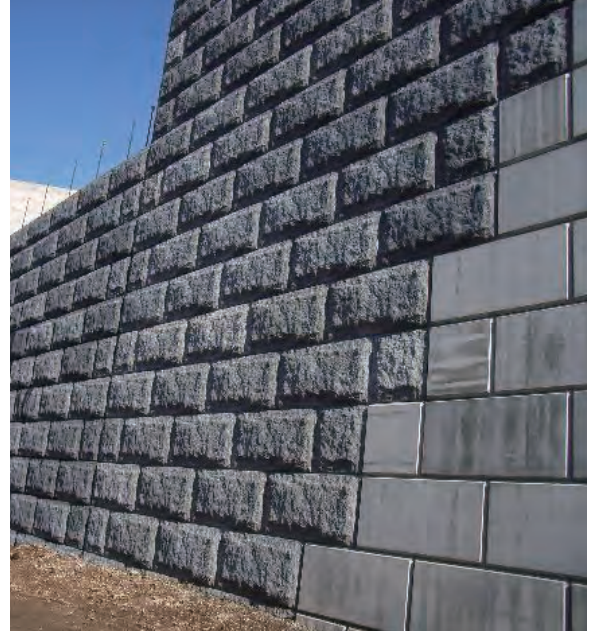


※滑面模様+一枚岩模様




※一枚岩模様

本堤施工時
部材構成

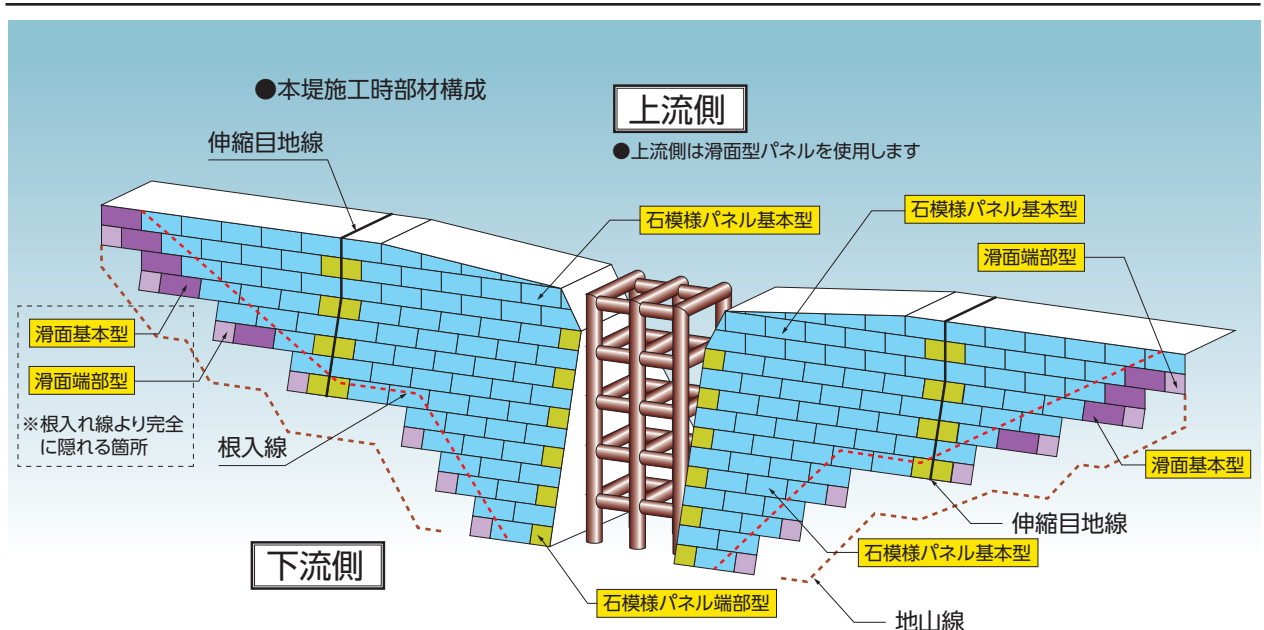

一枚岩模様基本型 参考重量:85kg/枚 コンクリート控除量(0.05m³/m²)

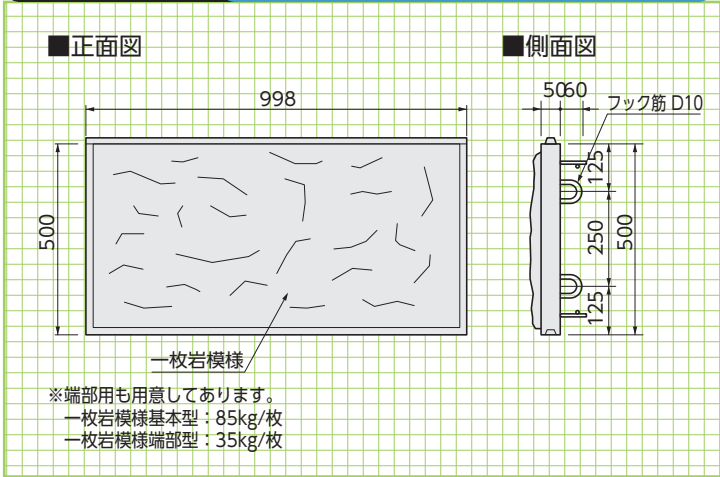

※一枚岩模様


標準ブロック

側溝関連
形状・寸法
重量

道路関連

管渠類

滑面基本型 参考重量:75kg/枚 コンクリート控除量(0.05m³/m²)

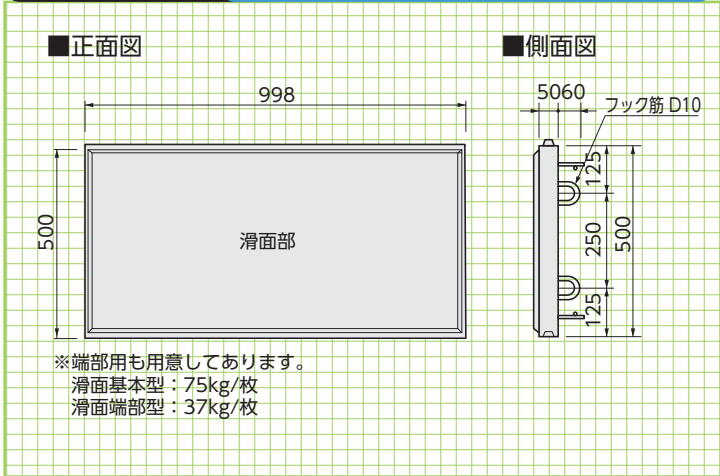


※滑面模様

擁壁類


河川関連

基礎類

背面サポート参考断面図

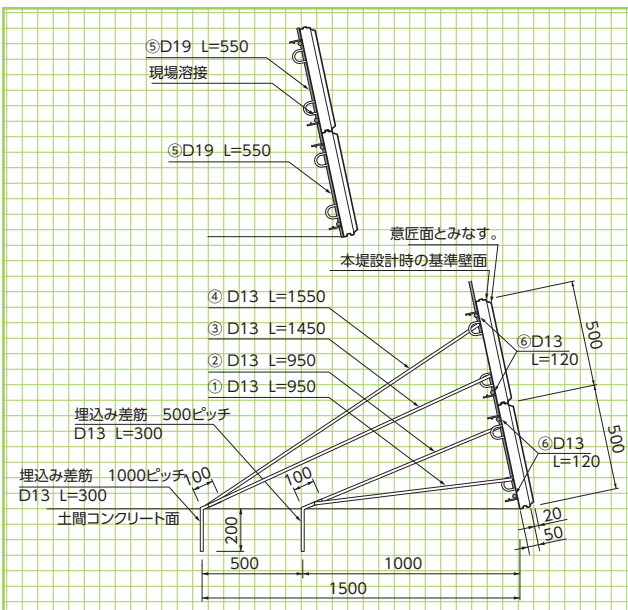

背面側セット状況

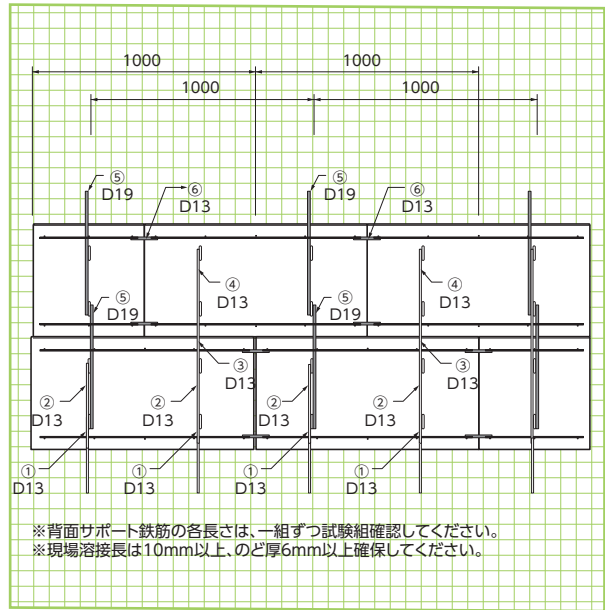

標準組図

2段時

貯水槽関連

景観関連

その他

プロテロックメーク (残存化粧型枠)

建技
審証 NETIS掲載終了
CB-980007-VE

プロテロックメークは、防錆処理(エポキシ樹脂電着塗装)した補強材(エキスパンドメタルと型鋼)を内蔵した薄肉コンクリート製残存化粧型枠であり、組立・加工が簡単で、取り外すことなく構造物と一体化する型枠です。パネル表面には、割石模様や本石張り等の化粧を施しており、製造工場で品質管理されて製造されるため表面がきれいに仕上がりに、自由なカラーパリエーションが選択できます。


建設技術審査証明
(土木系材料・製品・技術、道路保全技術)
(一財)土木研究センター
建技審証第0219号
(有効期限:2030.3.30)
※本審査証明は
タカムラ総業株式会社に
交付されたものです。

●特長

構造物の埋戻し面や中仕切り型枠には、残存型枠プロテロックピラスを使用することにより、コンクリート構造物を残存型枠工法で一貫施工でき、トータルコスト縮減が図れます。パネル厚を構造断面内とした場合の打設コンクリート控除量は、型枠100m²当り3.0m³です。

基本形状図

形状・寸法

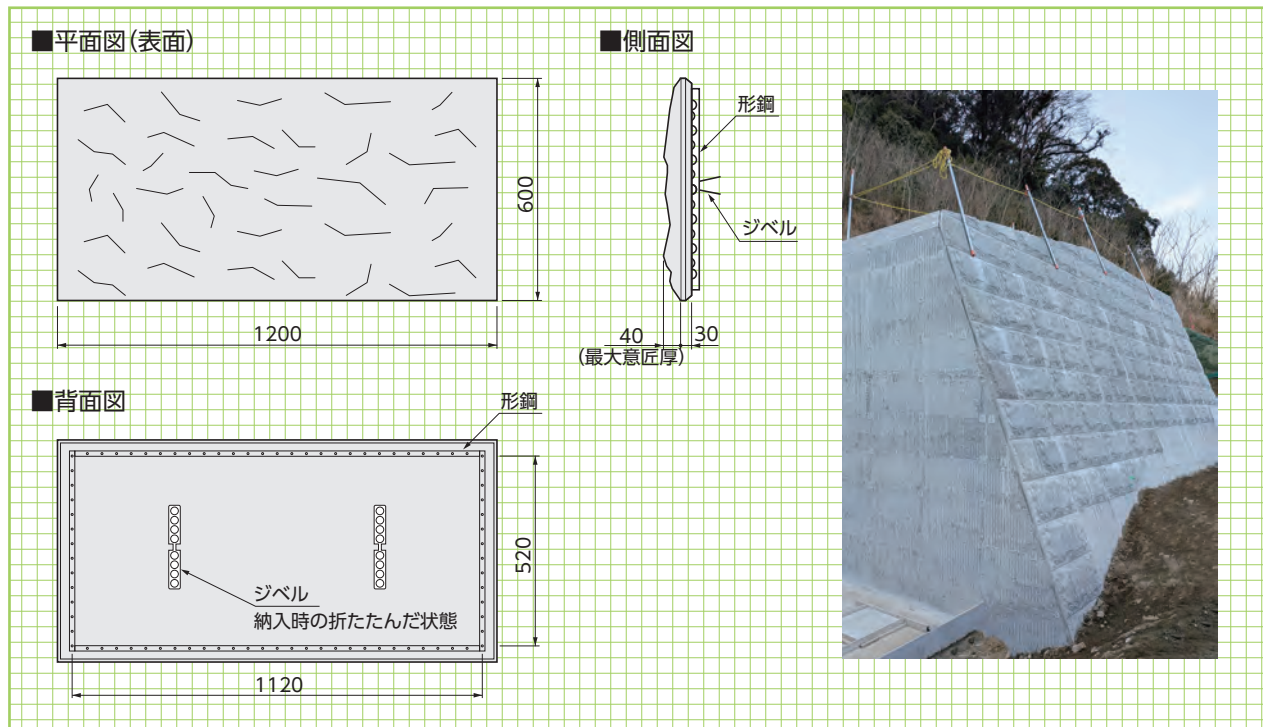

施工手順

1.アンカー筋とセパレーター溶接状況



4.2段目設置完了状況



2.クレーンによる製品設置状況



5.コンクリート打設状況



3.専用組立部材取付状況



6.組立全景



プロテックピアス(残存型枠)

建技
審証 NETIS掲載終了
CB-980008-VE

プロテックピアスは、防錆処理(工ポキシ樹脂電着塗装)した補強材(エキスパンドメタル)を内蔵した薄肉コンクリート製残存型枠であり、組立・加工が簡単で、取り外すことなく構造物と一体化する型枠です。パネル裏面には付着性と軽量化のために凹部を5cm間隔に配置しております。

主に構造物の埋戻し面、中仕切り型枠として使用される「ピアスタイプ」があり、コンクリート構造物を残存型枠工法で一貫施工でき、トータルコスト縮減が図れます。

建設技術審査証明
(土木系材料・製品・技術、道路保全技術)
(一財)土木研究センター
建技審証第0219号
(有効期限:2030.3.30)
※本審査証明は
タカムラ総業株式会社に
交付されたものです。

●特長


ピアスタイプの特長

型枠の小孔(253ヶ/枚、標準サイズ)は、コンクリートの充填確認、パネルの軽量化、打設コンクリートとの一体化などのために、貫通孔となっています。どのようにカットされても、貫通孔により組立ができます。パネル厚を構造断面内とした場合の打設コンクリート控除量は、型枠100m²当り2.8m³です。



ピアスタイプ(標準サイズ)

参考重量=50kg

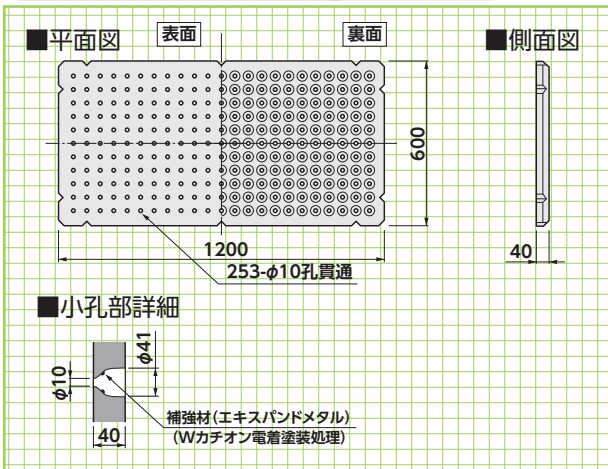

基本形状図

形状・寸法

基礎類

1. 基礎上部組立状況



2. 専用勾配調整サポート使用状況



3. セパレーター溶接状況



施工手順

4. 型枠パネル切断加工状況



5. コンクリート打設状況



6. グリーンカット状況



景観関連

その他

スーパーソル[®]〈無機系多孔質軽量発泡資材〉

JIS

NETIS掲載終了
CB-040086

NETIS掲載終了
QS-980235

廃ガラスを粉砕、焼成発泡して作る多孔質な軽量発泡資材「スーパーソル」は、粒径2～75mmの不定形な礫状な人工軽石です。土壌成分で構成されており、地球にやさしい資材です。用途に合わせて比重・吸水率を製造においてコントロールできます。軽量・透水性・保水性・耐火性・断熱性などの特長を活かして、土木をはじめ、緑化、農業、水質浄化、断熱などの幅広い用途で活用されており、循環型社会の構築に向けて高い付加価値をもつ製品です。



エコマーク認定番号
第08131005号

●特長

1. 土壌還元

土から土への完全リサイクル型。改修工事等で残土処理と同等の扱いとなり碎石のような環境破壊がなく最終処分時でダイオキシンや二酸化炭素の発生がありません。

2. 透水性・保水性

締固め時でも水はけ抜群。透水性、保水性、通気性に優れ草木などの生長を促進させます。

3. 無機鉱物性で耐火性です。

4. 軽量

スーパーソルには無数の孔が空いており、土の1/5～1/6の軽さです。気泡の種類を作り分け、性能や重さを調整する事ができます。

5. 安全性

スーパーソルの原料は一般的な「ソーダライムガラス」で、その主成分は日本土壌に大量に存在する「ケイ素」という物質です。残りの成分は身近な日常生活用品にも使われているナトリウムやカルシウムで、さらに約900度の高温で焼成しますので、無菌状態の安全・安心なリサイクル資材です。



規格と用途

■規格と用途

※添加剤の種類、微粉碎条件、焼成条件を変えることにより4つのタイプを造り分けることが可能です。

規格	絶乾密度 (mg/m ³)	吸水率	特長	主な用途
L1	0.25～0.5	20%以上	連続気泡、高い保水力、超軽量資材	造園・緑化：軽量土壌・土壌改良材 園芸：土の改良材・鉢底石 農業：土壌改良材・暗渠排水材
L2	0.35～0.5	20%未満	独立気泡、高強度・低吸水、超軽量資材	土木：軽量盛土材・擁壁裏込材・軽量混合土・橋台背面盛土 緑化・農業：土壌改良材・排水材 畜産：水質浄化資材
L3	0.5～1.09	10%以下	独立気泡、ほぼ閉気孔、軽量資材	園芸：ハイドロカルチャー資材 水槽：ろ過資材 災害：応急道路段差修正材
L4	1.0～1.6	5%以下	独立気泡、水より重い	土木：耐震現地期背面の裏込め資材・水辺の盛土資材 養殖：ろ過資材 畜産：水質浄化資材

設計士質定数等

■設計士質定数

※JIS A 1210のB法による最大乾燥密度の90%以上で締固めたスーパーソル[L2]設計士質定数

単位体積重量 γ	4.0kN/m ³
せん断抵抗角 (内部摩擦角) ϕ	40°
粘着力 c	0kN/m ²

■規格

絶乾密度	0.35～0.5g/cm ³
吸水率	20%未満
粒径	最大粒径75mm以下 細粒分含有量は2%以下
透水係数	3×100～1×10 ⁻² cm/s

■土量変化率


使用箇所	土量変化率
路体 JIS A 1210のB法による 最大乾燥密度の90%以上で 締固めた場合	1.25
路体 JIS A 1210のB法による 最大乾燥密度の95%以上で 締固めた場合	1.32

■締固め管理


使用箇所	仕上り厚さ	締固め度(JIS A 1210のB法)	締固め度
路体	30cm以下	最大乾燥密度の90%以上	SS 1,000m ³ につき1回以上
路床	20cm以下	最大乾燥密度の95%以上	SS 500m ³ につき1回以上
補強土壁の盛土	25cm以下	最大乾燥密度の95%以上	SS 500m ³ につき1回以上

土木使用事例

スーパーソルは、その軽さを生かし、軽量盛土工法や補強土壁の裏込め材、構造物の保護材として様々な工事で使用されています。

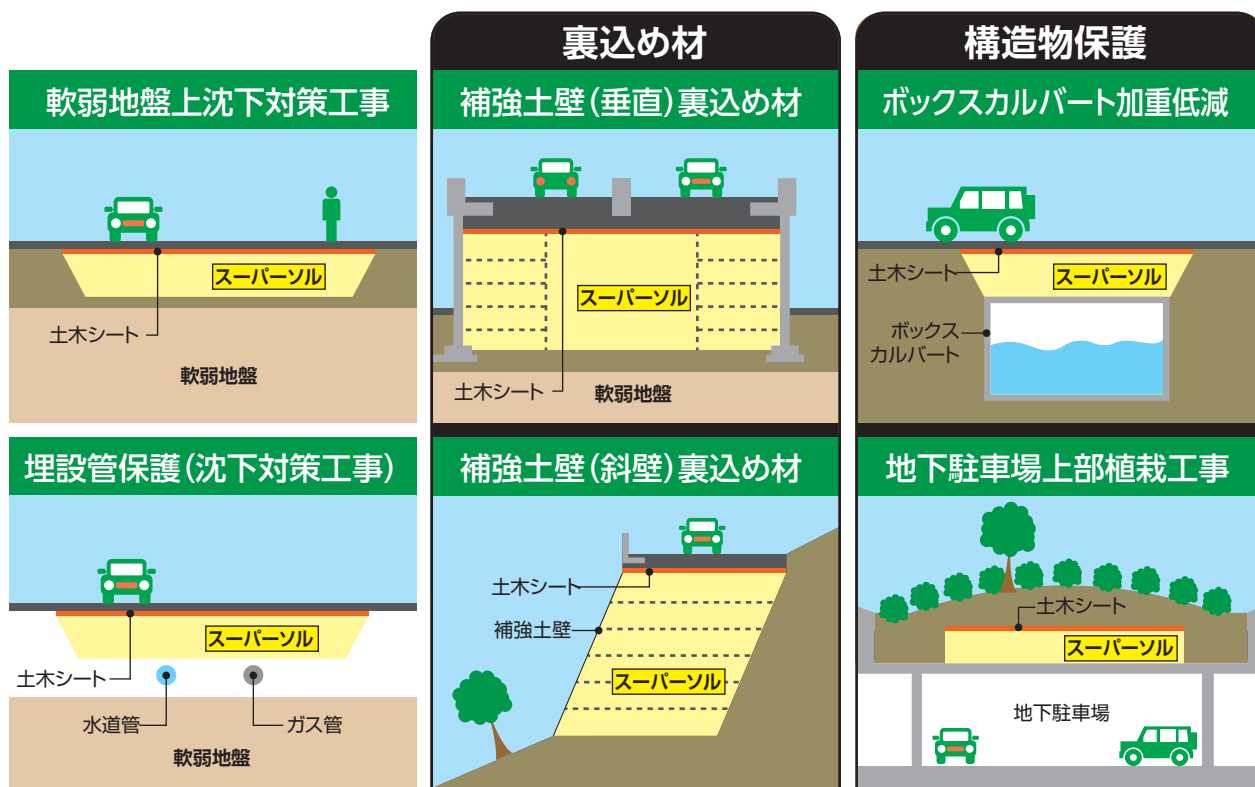

スーパーソル混合軽量土(単位体積重量への対応)

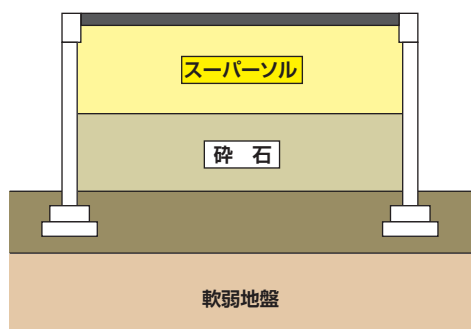

現場発生土や砕石等と組み合わせることで単位体積重量のコントロールが可能です。

設計が求める単位体積重量の上限 11 kN/m^3 の場合スーパーソルの単位体積重量が 4 kN/m^3 のため、砕石とスーパーソルを混合し使用することで対応可能です。

【例】 【条件】 盛土部分： $1,000 \text{ m}^3$ スーパーソルの単位体積重量： 4 kN/m^3
 単位体積重量： 11 kN/m^3 砕石の単位体積重量： 20 kN/m^3

【結果】 スーパーソルの比率： 60% + 砕石の比率： 40% = 10.4 kN/m^2 (上限値 11 kN/m^2 以内)

ガラス発泡資材事業協同組合では、製造管理・品質管理を統一化し徹底することで「JIS Z 7313 ガラス発泡リサイクル資材」としてJISに適合する製品を出荷しています。厳しい管理基準を設け、確かな品質の「ガラス発泡リサイクル資材スーパーソル」をご提供いたします。



スーパーソルについての詳細情報は「ガラス発泡資材事業協同組合」のホームページをご参照ください。

<http://www.supersol.jp/>