

# シビックマット (斜面安定工事用ブロックマット)

NNTD 1166 NETIS掲載終了  
CB-030077-V

シビックマットは、「美しい山河を守る災害復旧基本方針」のC表のブロックマットに適合する製品です。設計流速は、4m/sまで適応可能です。

## ●特長

### 1.スピーディーな施工

ブロックとフィルターシートを一体化し、専用吊り具の使用で、迅速な施工が可能です。

### 2.安全性

環境ホルモンの危険性を回避するためにシートとブロックの固定に接着剤は使用しておりません。



## ■「美しい山河を守る災害復旧基本方針」に記載された留意事項

- 適用できる設計最大流速は4m/sである。
- のり面勾配が1:1.5より緩い場所に適用する。
- めくれ対策を確実にし、特に上下流端部のすり付け部の処理を確実にし行う。
- 寄せ石や覆土を行い、植生の復元をはかる。
- 背後に住宅や重要施設がない場所に適用。



## ■対応勾配

1:2.0より緩い勾配



## 基本形状図

### ブロック寸法 L-CVMAT-004

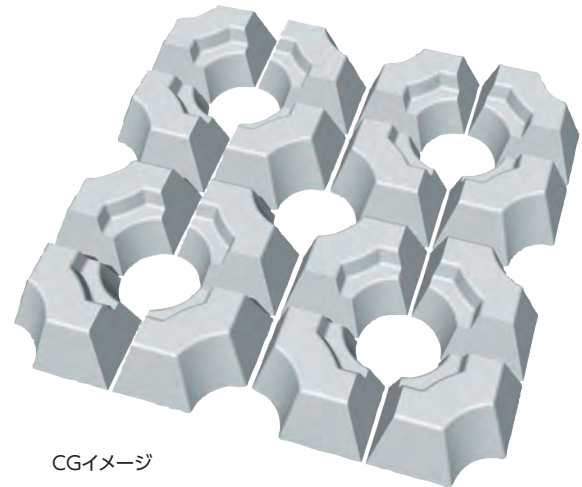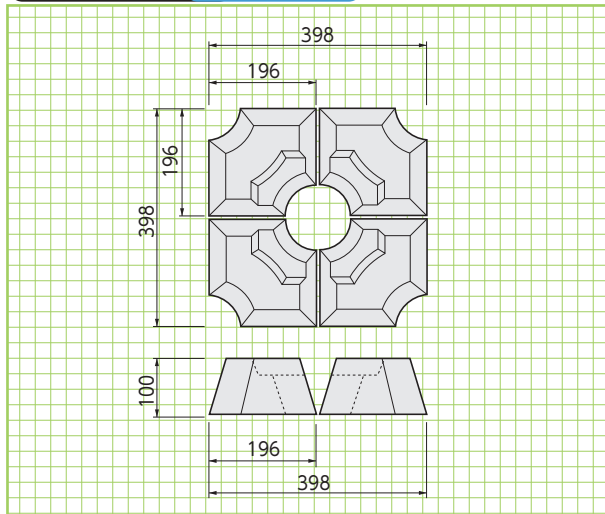

CGイメージ

### 製品規格 L-CVMAT-004

