

ストーンサークル[®]〈法覆用ブロック〉

自然に調和し施工が容易な法覆用ブロックです。

●特長

1. ブロックは互いに連結され、目地処理がなされるため、従来の法覆ブロックに比較し、法面工法としての強度がさらに向上します。
2. 使用個数が1個/m²と少なく、連結方法が簡単なので速やかな施工ができます。
3. 擬石模様の面体は、周囲の景観によく調和します。

■用途 河川・ダム・遊水池等の護岸工事。道路・鉄道等の法面保護工事。観光地・公園等の修景法面工事。


■対応勾配 1:1.5より緩い勾配



■寸法・重量表


呼称	区分	t (mm)	体積 (m ³)	参考重量 (kg)	充填コンクリート (m ³ /個)	1m ² 当り重量 (kg)
250型	A形	100	0.1027	236	0.0078	254
	B形	100	0.0482	110	0.0059	—
300型	A形	120	0.1207	277	0.0099	300
	B形	120	0.0566	130	0.0075	—
320型	A形	130	0.1296	298	0.0109	323
	B形	130	0.0608	139	0.0083	—
340型	A形	140	0.1386	318	0.0120	346
	B形	140	0.0650	149	0.0091	—
360型	A形	150	0.1475	339	0.0130	369
	B形	150	0.0692	159	0.0099	—
400型	A形	170	0.1655	380	0.0151	415
	B形	170	0.0776	178	0.0115	—
800型	A形	350	0.3500	805	0.0128	834
	B形	350	0.1700	384	0.0128	—

■接続部

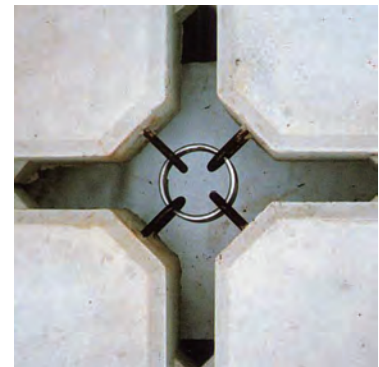


擬石タイプ
基本形状図

形状・寸法
重量

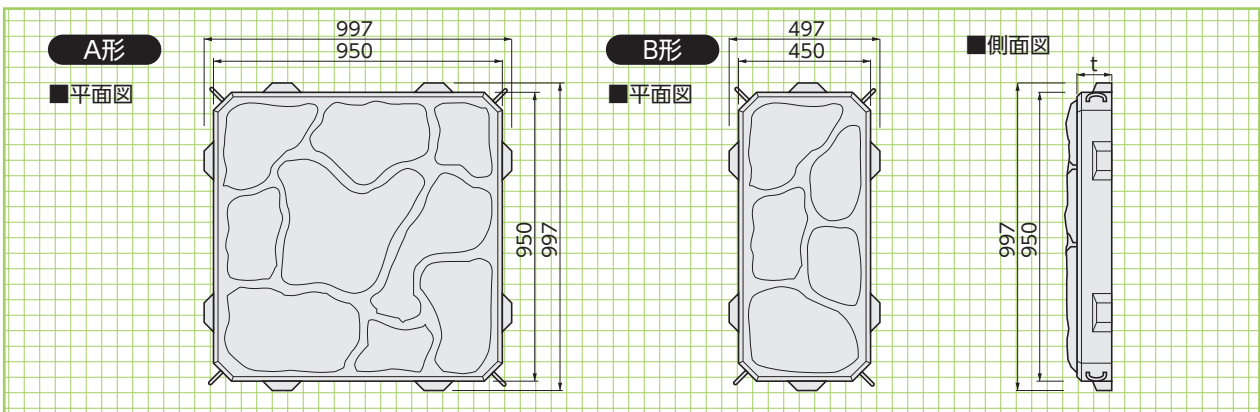

■標準施工断面図

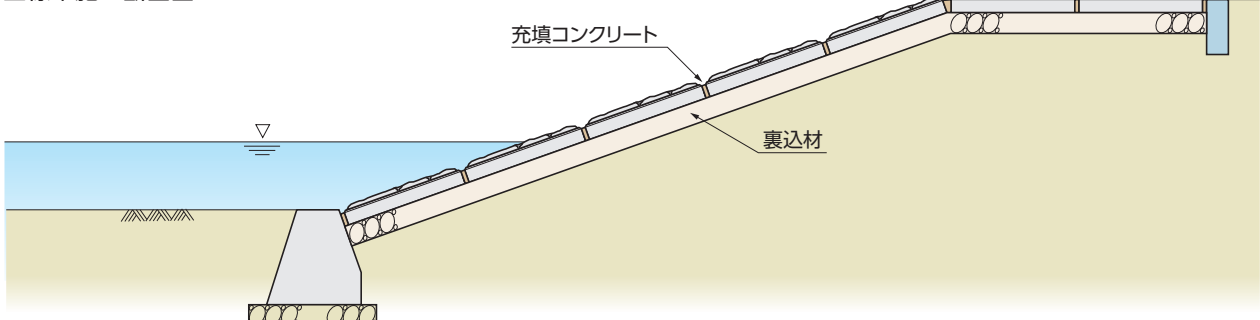

標準断面図

側溝関連

道路関連

管渠類

擁壁類

河川関連

基礎類

貯水槽関連

景観関連

その他