テトラックPG〈河川緑化護岸ブロック工法〉

NETIS掲載終了 SK-980031-V　環境 Ⅱ型(Ⅲ型のみ)

●特長

1.目的に合わせて2種類のブロックを用意
使用場所・目的に合わせてブロック表面側を普通コンクリート(以下RC)、裏面側をポーラスエコロジカルコンクリート(以下PEC)にした2層構造ブロックと、全てPECを使った単層構造の2種類があり、それぞれI・Ⅱ・Ⅲ型(注)の3タイプをお選びいただけます。

2.透水性に優れ、植物の根系が生育しやすい
RC部は植栽穴の保護、連結穴の強化を目的とし、PEC部は透水・通気性向上、根の成長、微生物の育成を目的としています。

3.対応勾配は、1:1.0～3.0程度です

4.根茎の伸長による、地盤との一体化が図れる
植栽により根茎が容易に背面内地山まで伸長し、その地域に合った自然を創出します。

5.植栽面積は、ブロック1個(1m²)当たり0.5m²です

基本形状図

■数量表

規　格	Ⅱ型	Ⅲ型
外形寸法　(mm)	998×998×220	998×998×160
厚さ　(mm)	220	160
ブロック体積　(m³)	0.186	0.127
連続空隙率　(%)	18以上	18以上
参考質量　(kg)	344	235
設計基準強度　(N/mm²)	18以上	18以上
客　土　(m³)	0.032	0.032

Ⅱ 型

Ⅱ型・Ⅲ型

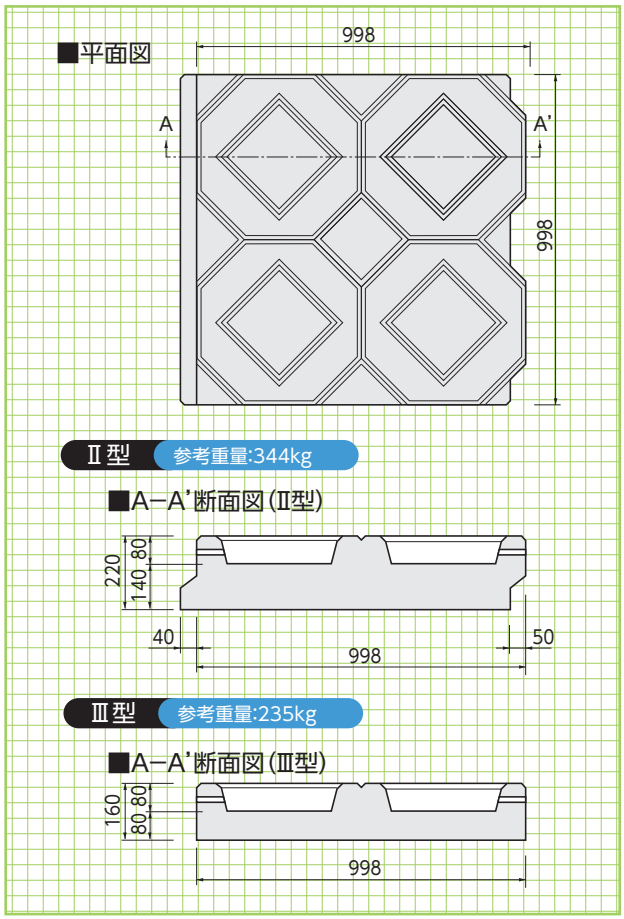
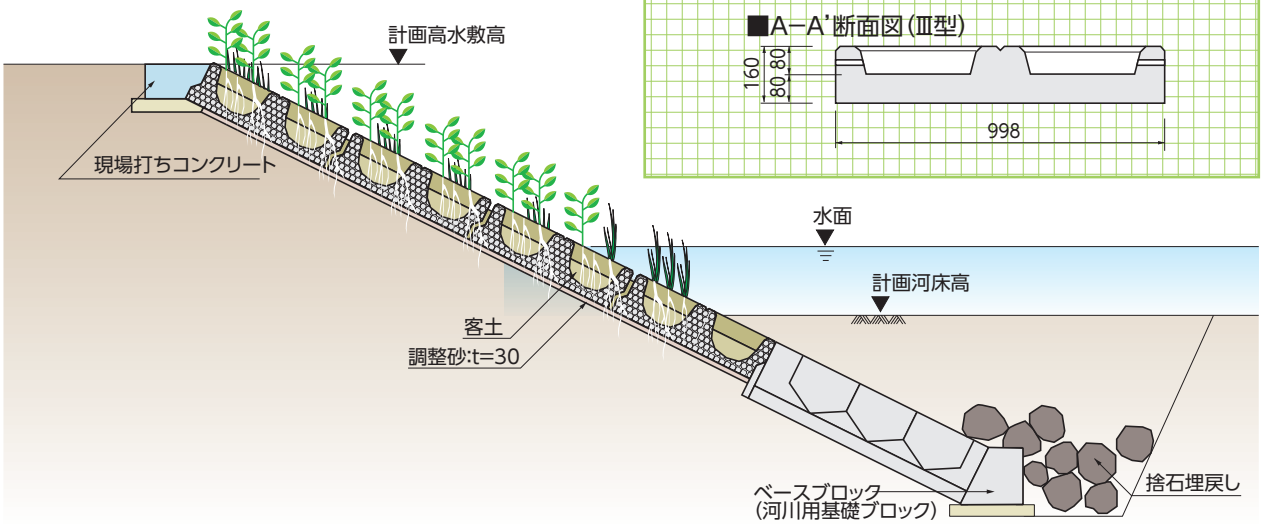
標準敷設図