

ポーラスモスブロック〈環境保全型積みブロック〉

宮崎県
新技術

●特長

宮崎県型粗面ブロック全体にポーラスコンクリートを使用した、環境保全型積みブロック「ポーラスモスブロック」を開発致しました。

ポーラスコンクリートとは、連続もしくは独立した空隙を多く含むコンクリートで、おこしのような形状です。ポーラスコンクリートは、製品内の空隙が適度な含水、植物の根の伸長促進、種子・被覆土の流出抑制など様々な効用をもたらし、生態系における植物の遷移を促します。

新燃岳火山灰入り商品もございます。(新燃灰を焼成しコンクリートに対する有害物質を取り除き使用した製品です。)

平均明度
3.5


輝度の標準偏差
59



基本形状

形状・寸法
重量表


AP型

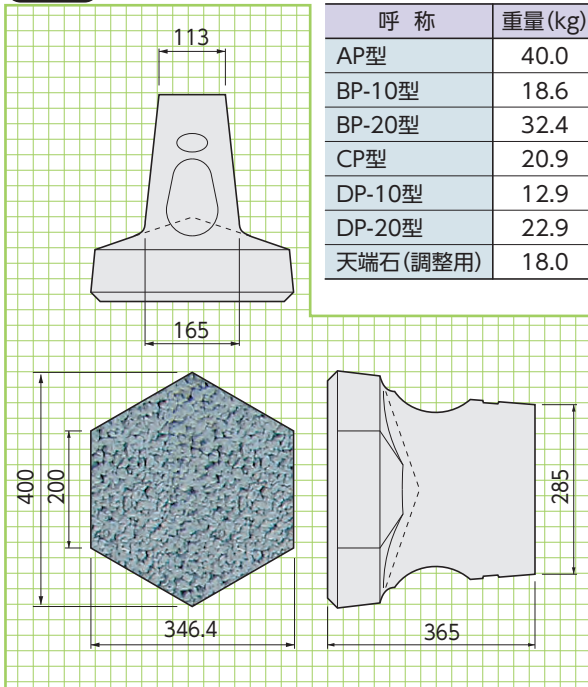


■参考重量

呼 称	重量(kg)
AP型	40.0
BP-10型	18.6
BP-20型	32.4
CP型	20.9
DP-10型	12.9
DP-20型	22.9
天端石(調整用)	18.0


BP-10型(根石・天端石用)




BP-20型(根石・天端石用)




天端石(調整用)

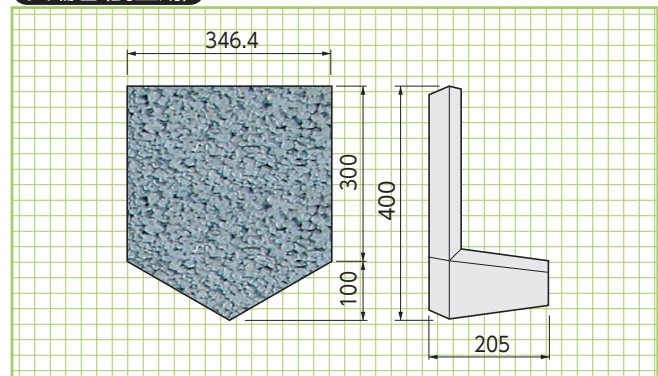


CP型(側石用)



DP-10型(隅石用)

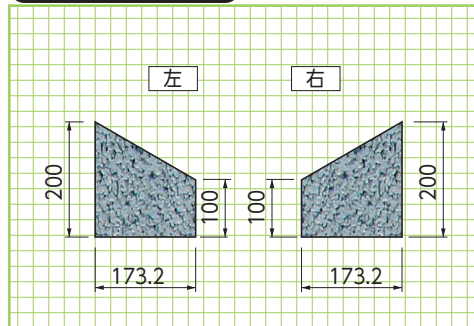

DP-20型(隅石用)

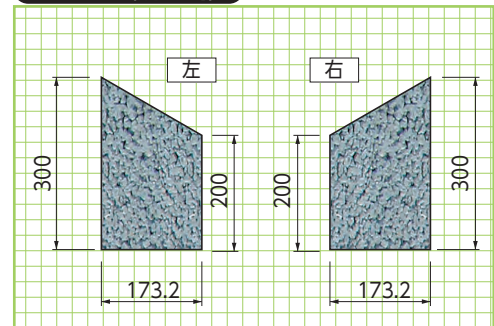

参考歩掛り

■参考歩掛 (1m²当り)

呼 称	材 料	職 種
	ポーラスモスブロック (個)	世話役 (人)
	胴込コンクリート (m ³)	ブロック工 (人)
		普通作業員 (人)
		ラフテレーンクレーン (日)
基本型	9.62	0.02
	0.185	0.07
		0.12
		0.04

※上記歩掛には、胴込コンクリート工の手間は含まれておりません。
※ラフテレーンクレーンは15~16t吊りとする。