



横断暗渠〈R型横断暗渠〉



施工が簡単で路面復旧が早い。

●特長

- 1.活荷重T-25、許容土被り0～3.0m。
- 2.一体化の製品ですので、蓋版グレーチング等の個別型に比し、車輪による打撃音が発生しません。
- 3.施工が簡単で路面復旧が早くできます。
- 4.パッキンの使用により止水性が向上しました。

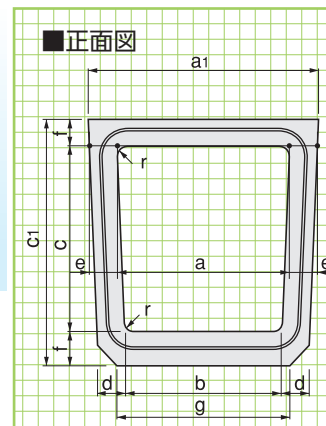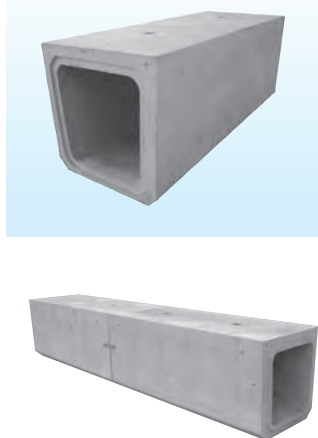


※製品の接合性が良く不等沈下に強いプレート接続工法です。

■寸法・重量表

呼 称	寸 法(mm)											参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	r	a1	c1	L	
R-240	240	220	240	55	50	60	240	50	342	360	2000(1000)	314 (157)
R-300	300	260	300	60	55	70	300	50	417	440	2000(1000)	432 (216)
R-360	360	310	360	75	60	80	360	50	484	520	2000(1000)	592 (296)
R-400	400	360	400	80	75	90	400	70	557	580	2000(1000)	762 (381)
R-450	450	400	450	90	80	100	450	70	617	650	2000(1000)	938 (469)
R-500	500	450	500	100	90	100	500	70	686	700	2000(1000)	1082 (541)
R-600	600	540	600	110	100	110	600	70	807	820	2000(1000)	1384 (692)
許容差	±4	±4	±4	+4-2	+4-2	+4-2	—				+5-3	— —

※ご注文によりL=1000も製造致します。

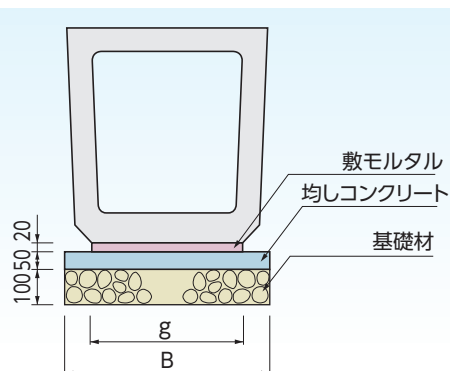

※基礎構成は、現場状況に合わせて変更してください。

■コンクリート基礎工による標準敷設材料表

(10m当り)


呼 称	寸法(mm)		基礎材 (m ²)	均しコンクリート (m ³)	基礎型枠 (m ²)	敷モルタル (m ³)
	B	g				
R-240	440	240	4.40	0.22	1.00	0.048
R-300	500	300	5.00	0.25	1.00	0.060
R-360	560	360	5.60	0.28	1.00	0.072
R-400	600	400	6.00	0.30	1.00	0.080
R-450	650	450	6.50	0.33	1.00	0.090
R-500	700	500	7.00	0.35	1.00	0.100
R-600	800	600	8.00	0.40	1.00	0.120

プレキャスト基礎版


プレキャスト基礎版

工期の短縮・省力化にプレキャスト基礎版をご利用ください。

プレキャスト基礎版

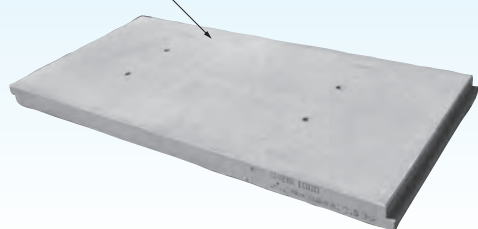



※寸法等についてはプレキャスト基礎版の頁をご参照ください。

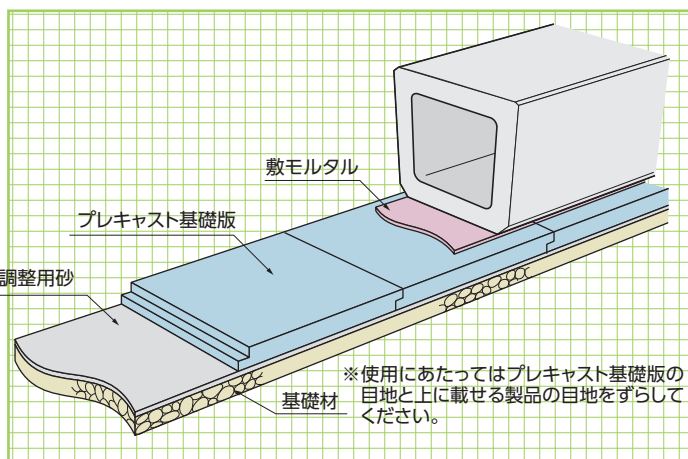

〈H型横断暗渠〉

●特長

- 1.フリーボードに余裕をもたせてありますので、U型満水の際、浮遊物による内閉塞が少ないです。
- 2.活荷重T-25、許容土被り0～3.0m。
- 3.一体化の製品ですので、蓋版グレーチング等の個別型に比し、車輪による打撃音が発生しません。
- 4.施工が簡単で路面復旧が早くできます。

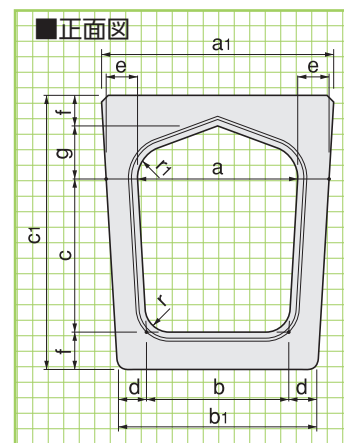

■寸法・重量表

呼 称	寸 法(mm)													参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	r	r1	a1	b1	c1	L	
H-300	300	260	300	60	55	70	100	50	80	430	380	540	2000(1000)	546 (273)
H-360	360	310	360	75	60	80	120	50	100	490	460	640	2000(1000)	730 (365)
H-400	400	360	400	80	70	90	130	70	100	550	520	710	2000(1000)	922 (461)
H-450	450	400	450	90	85	100	140	70	120	640	580	790	2000(1000)	1134 (567)
H-500	500	450	500	100	95	100	160	70	140	710	650	860	2000(1000)	1355 (678)
H-600	600	540	600	100	100	110	190	70	180	830	740	1010	2000(1000)	1690 (845)
許容差	±4	±4	±4	+4-2	+4-2	+4-2	—						+5-3	— (—)

※ご注文によりL=1000も製造致します。

基本形状図


形状・寸法
重量表

●活荷重
T-25

●許容土被り
0～3.0m

標準敷設図

形状・寸法
敷設材料表

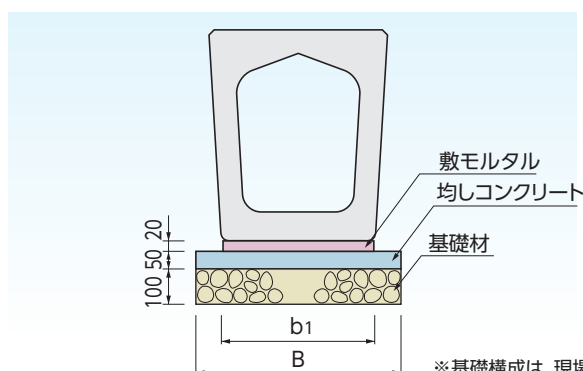

※基礎構成は、現場状況に合わせて変更してください。

■コンクリート基礎工による標準敷設材料表

(10m当り)

呼 称	寸 法(mm)		基礎材 (m ²)	均しコンクリート (m ³)	基礎型枠 (m ²)	敷モルタル (m ³)
	B	b1				
H-300	580	380	5.80	0.29	1.00	0.076
H-360	660	460	6.60	0.33	1.00	0.092
H-400	720	520	7.20	0.36	1.00	0.104
H-450	780	580	7.80	0.39	1.00	0.116
H-500	850	650	8.50	0.43	1.00	0.130
H-600	940	740	9.40	0.47	1.00	0.148