

E形推進管 (JSWAS A-2-1999) 日本下水道協会規格

下水協 1類

種 類		種類の記号	内径Dの範囲	
標 準 管	1種-50	×51	800～3000	
	1種-70	×71	800～3000	
	2種-50	×25	800～3000	
中 押 管	S	×S	1000～3000	
	T	1種-50	×T51	1000～3000
		2種-50	×T52	1000～3000

●中押管はSとTを1組として使用します。



標準管

形状・寸法
重量表
寸法許容差表

側溝関連

管渠類

擁壁類


河川関連

基礎類

貯水槽関連

景観関連

その他

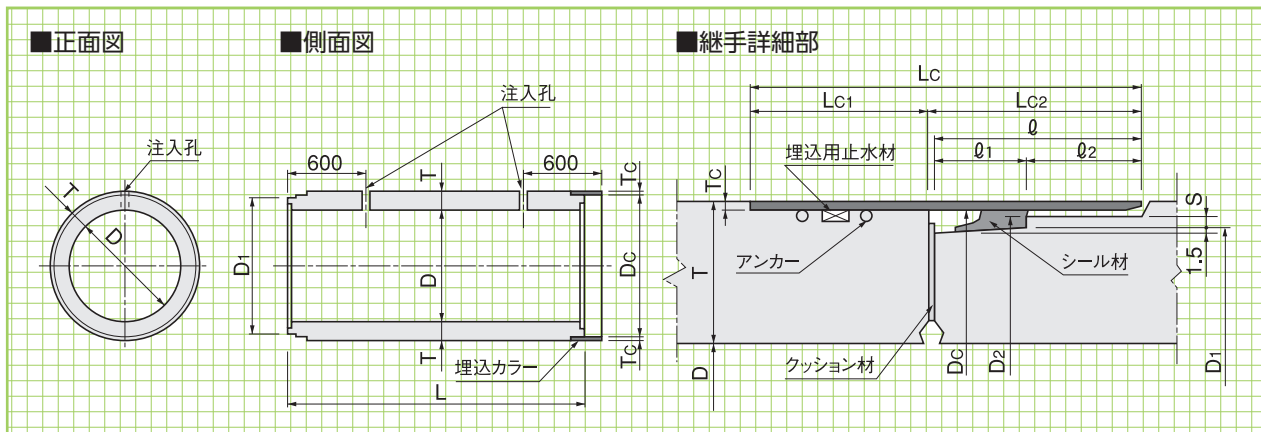


■寸法・重量表

呼称	寸法(mm)																参考重量(kg)
	内径D	D1	$\pi \cdot D1$	D2	厚さT	有効長L	ℓ	ℓ_1	ℓ_2	S	Lc	Lc1	Lc2	Tc	Dc	$\pi(Dc+2Tc)$	
800	800	933	2931	942	80	2430	132	60	72	9	250	120	130	4.5	951	3016	1330
900	900	1053	3308	1062	90	2430	132	60	72	9	250	120	130	4.5	1071	3393	1670
1000	1000	1173	3685	1182	100	2430	132	60	72	9	250	120	130	4.5	1191	3770	2060
1100	1100	1283	4031	1292	105	2430	132	60	72	9	250	120	130	4.5	1301	4115	2380
1200	1200	1403	4408	1412	115	2430	132	60	72	9	250	120	130	4.5	1421	4492	2840

■寸法許容差表

(mm)

呼 称	寸 法(mm)								
	内径D	D ₁	$\pi \cdot D_1$	厚さT	有効長L	$\varnothing$	L _c	L _{c2}	$\pi(D_c+2T_c)$
800	±4	+3・-2	±3	+4・-2	+10・-5	±2	+5・-2	±2	±3
900~1200	±6	+3・-2	±3	+4・-2	+10・-5	±2	+5・-2	±2	±3

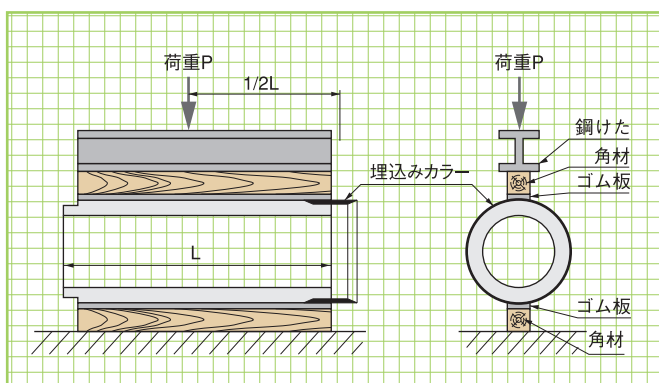

呼称	ひび割れ荷重(KN/m)		破壊荷重(KN/m)	
	1種	2種	1種	2種
800	35.4	70.7	57.9	106
900	38.3	76.5	64.8	115
1000	41.2	82.4	71.6	124
1100	42.7	85.4	78.5	128
1200	44.2	88.3	86.3	133

外圧
強度試験