

# スリットフォーム (GRC製埋設集水型枠)

GRC

特許登録第4299183号

KC及びJSフォームによる暗渠化工事で使用する集水部材です。


## ●特長

- 雨水の集まりやすい表面V型へこみ形状と、スリット中央部の落口半球体空間が、より排水機能を高めています。
- スリット幅は細目(8mm)並目(15mm)太目(20mm)の3種類を用意しております。
- スリット部は、棒状のものでメンテナンスがし易い形状になっています。
- 現場打ちコンクリートと同じコンクリート素材なので、一体化でき、更に表面質感も周辺に馴染みます。
- 同類用途の鋼製品と比較しても、経済的で、長期耐久性もあります。



写真左から:細目タイプ、並目タイプ、太目タイプ

基本形状図

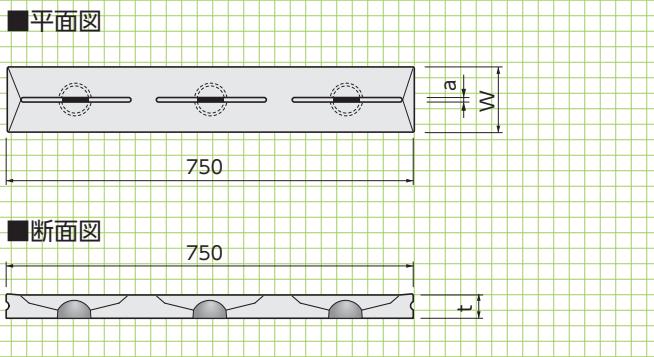

形状・寸法  
重量表

寸法・重量表 (mm)				
呼称	a	t	W	参考重量(kg)
細目タイプ	8	43	120	7
並目タイプ	15	48	120	8
太目タイプ	20	48	125	8



■施工前



■施工後

