エールプレート〈階段蹴上げ部残存型枠仕様〉

GRC NETIS掲載終了 CG-120006-VE

重機の入らない急峻な場所での現場打ち階段施工に最適な残存型枠です。

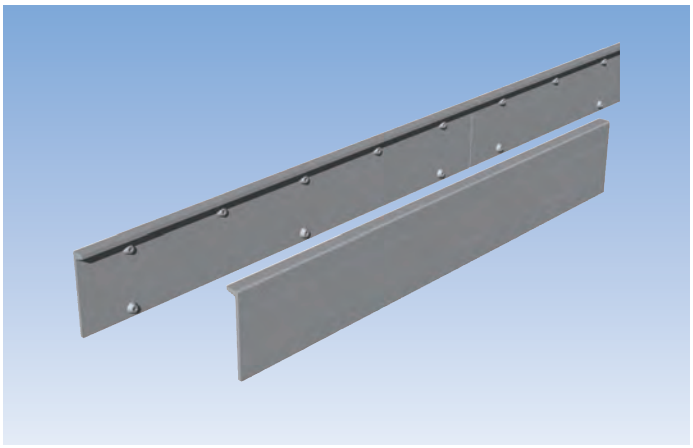

●特長

1.高強度・軽量
GRC(ガラス繊維強化セメント)製で、高い曲げ強度と靭性を有し、軽量なため人力で施工できます。

2.施工性
型枠の解体撤去作業が不要で、背面のインサートを利用すればセパレータもいらず、工期の大幅短縮が可能です。

基本形状図
形状・寸法
重量表

エールプレート 製品重量=22.6kg

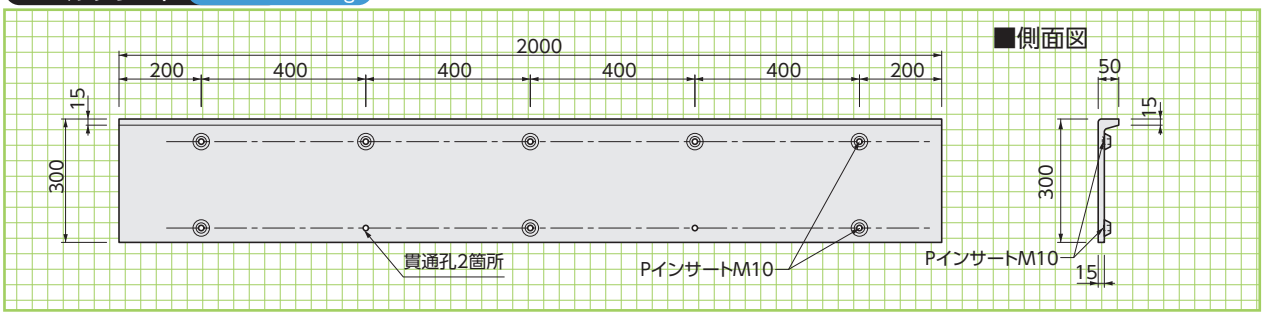

※長さ方向に延長して使用する場合には伸縮目地を御検討ください。
※現場状況に応じて、モルタル接着剤などの塗布をご検討ください。

施工事例

▲仙台東部道路のり面管理用通路設置工▲

▼施工中

施工後▼