

NETIS 登録:QS-110041-VE




高性能FRC製埋設型枠


KCスタンドフォーム



NETIS VE登録となりました。
工事成績評定での調査表の
提出は必要ありません。




ちょっとした現場でわざわざコンパネを組む必要がなく専用金具と一緒に使えば小型の成型物もスピーディに作業できます。

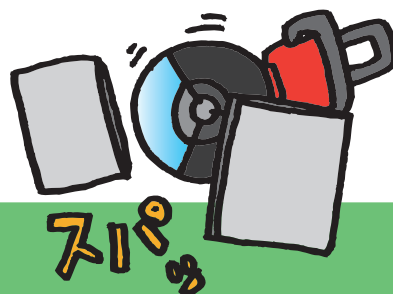

高い場所への設置や、縦型での使用など通常の型枠工法では手間のかかる設置も、現場でのカッティングが可能のため自在に型枠が組めます。

		打設スパンL (mm)																														
		200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
打設高×H (mm)	150	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10
	200	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10
	250	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	300	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	350	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	400	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	450	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	500	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	550	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	600	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	650	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	700	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	750	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	800	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	850	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	900	8	10	10	10	10	10																									

**W 繊維で
強固に付着!!**



ガラス繊維、ポリエステル・ビニロン
繊維のW繊維補強が決め手。
抜群の付着力を発揮!!

摩擦減量 (g)

一般的コンクリート

FRC

回転数 (回)

回転数 (回)	一般的コンクリート (g)	FRC (g)
0	0.0	0.0
500	0.45	0.30
1000	0.65	0.35
1500	0.82	0.40

高性能を 試験で確認!!



高性能KCスタンドフォームが コンクリート構造物を守ります。



A square concrete planter box is shown, constructed from precast concrete panels. A circular inset provides a close-up view of the corner joint, highlighting the interlocking mechanism between the panels.

連結金具で 形自由に!!



ダイヤモンドカッターによる
現場加工が簡単なため
自由なサイズに成型できます。

大きさを自由にカッティングできるメリットを活かし、専用の連結金具との併用で、現場加工での自由なコンクリートブロックが成型可能になります。



注意

- 施工に不備があると、損傷などの原因となることもあります。不明な点は弊社または販売代理店にご相談ください。
- 本カタログに記載する製品の仕様および性能は、該当製品の一般的な使用条件として提示するものです。特殊な条件で使用される場合には、事前に弊社の担当者にご相談の上、技術的な確認を行ってください。

インフラテック株式会社

本社
〒890-0062 鹿児島市与次郎2-7-25
Tel.099(252)9911 Fax.099(259)4100
<http://www.infratec.co.jp/>