


明度証明書

インフラテック株式会社 殿

貴社より依頼を受けた「ネクストーン」の平均明度は、次の通りであることを証明します。

平均明度 4.5

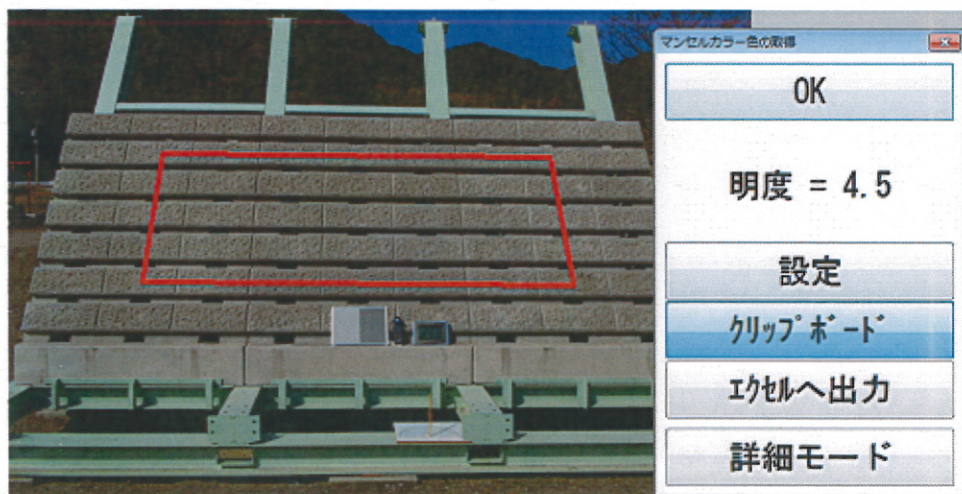

製品名 : ネクストーン
規格寸法 : 縦 250mm×横 1500mm
製造工場 : インフラテック株式会社 始良工場
製造日 : 平成 27 年 1 月 17 日
撮影場所 : インフラテック株式会社 FRC工場
撮影日時 : 平成 27 年 3 月 5 日 午後 2 時 27 分
撮影時天候 : 晴れ
撮影時照度 : 103,000(lx)
撮影機材 : Nikon COOLPIX L30
備考 :

平成 27 年 4 月 21 日

公益社団法人 全国土木コンクリートブロック協会

会長 本間 文士




明度証明書

株式会社南屋コンクリート 殿

貴社より依頼を受けた「ネクストーン」の平均明度は、次の通りであることを証明します。

平均明度 4.5

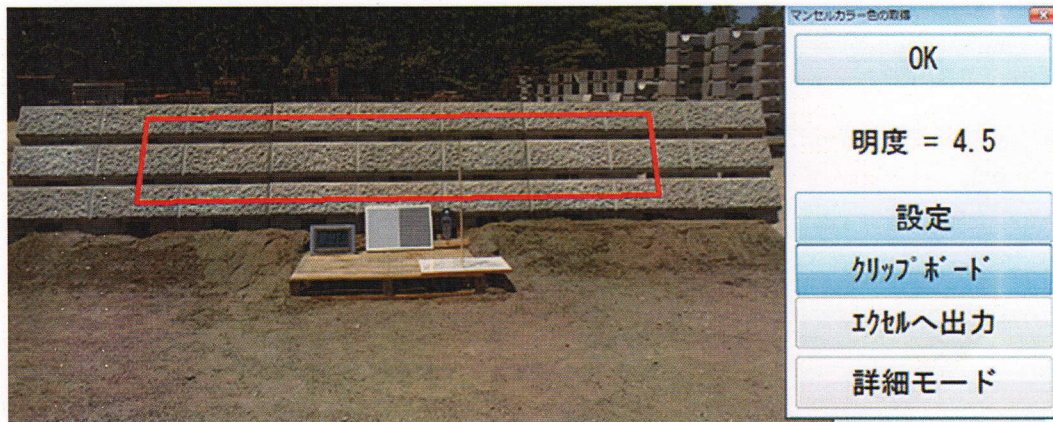


製品名 : ネクストーン
規格寸法 : 縦 250mm×横 1500mm
製造工場 : 株式会社南屋コンクリート 本社工場
製造日 : 2015 年 2 月 11 日
撮影場所 : 株式会社南屋コンクリート 本社工場
撮影日時 : 2015 年 5 月 21 日 午後 1 時 3 分
撮影時天候 : 晴れ
撮影時照度 : 95,900 (lx)
撮影機材 : Nikon COOLPIX L30
備 考 :

平成 27 年 6 月 22 日

公益社団法人 全国土木コンクリートブロック協会

会 長 本間 丈士




明度証明書

インフラテック株式会社 殿

貴社より依頼を受けた「ネクストーン」の平均明度は、次の通りであることを証明します。

平均明度 5.5

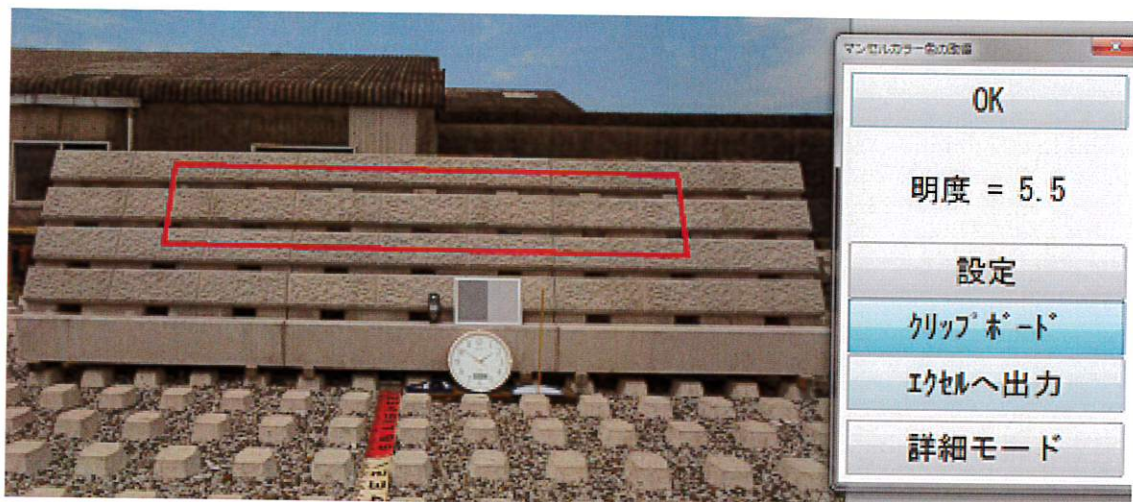

製品名 : ネクストーン
規格寸法 : 縦 250mm×横 1500mm
製造工場 : インフラテック株式会社 鹿屋工場
製造日 : 2019 年 4 月 17 日
撮影場所 : インフラテック株式会社 鹿屋工場
撮影日時 : 2019 年 6 月 13 日 午後 1 時 52 分
撮影時天候 : 晴れ
撮影時照度 : 41,300 (lx)
撮影機材 : Nikon COOLPIX L30
備考 :

令和 元年 6 月 27 日

公益社団法人 全国土木コンクリートブロック協会

会長 本間 丈士

