


■材料表 (1箇所当り)

段数	KCスタンドフォーム 寸法L(mm)	D13鉄筋長 (mm)	専用セパレータ数 (個)	現場打コンクリート (m ³)
10	240	350	2	0.034
9	290	400	2	0.041
8	340	450	2	0.048
7	390	500	2	0.055
6	440	550	4	0.062
5	490	600	4	0.069
4	540	650	4	0.076
3	590	700	4	0.083
2	640	750	4	0.090
1	690	800	6	0.097


※11段以上の高さにも対応可能です。詳細は営業担当にご相談ください。

■KCスタンドフォーム基本寸法

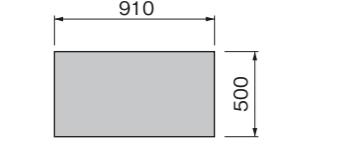

※KCスタンドフォームは、エンジンカッター等で、現場で段毎の長さをカットする。
※カットした残りの部分は、別の段で使用できる場合もある。

■専用セパレータ穴位置図


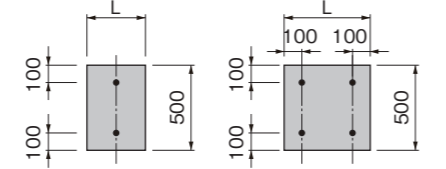


※専用セパ穴は、M6ボルトが通る径の穴を現場であけます。
※KCスタンドフォームの長さが400mm以上は専用セパを4ヶ所、650mm以上は6ヶ所取り付けます。

小口止用 サイドブロック

小口止め工をプレキャスト化
ブロック積み工と小口止め工が同時に進行可能です。

NETIS登録番号:QS-140005-VE
特許登録第6151929号

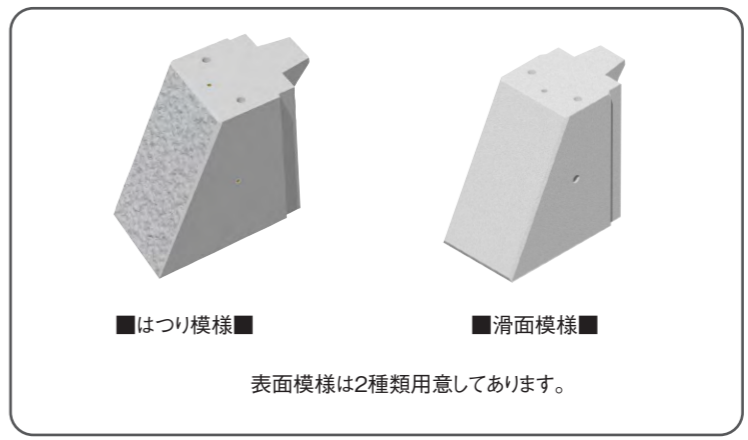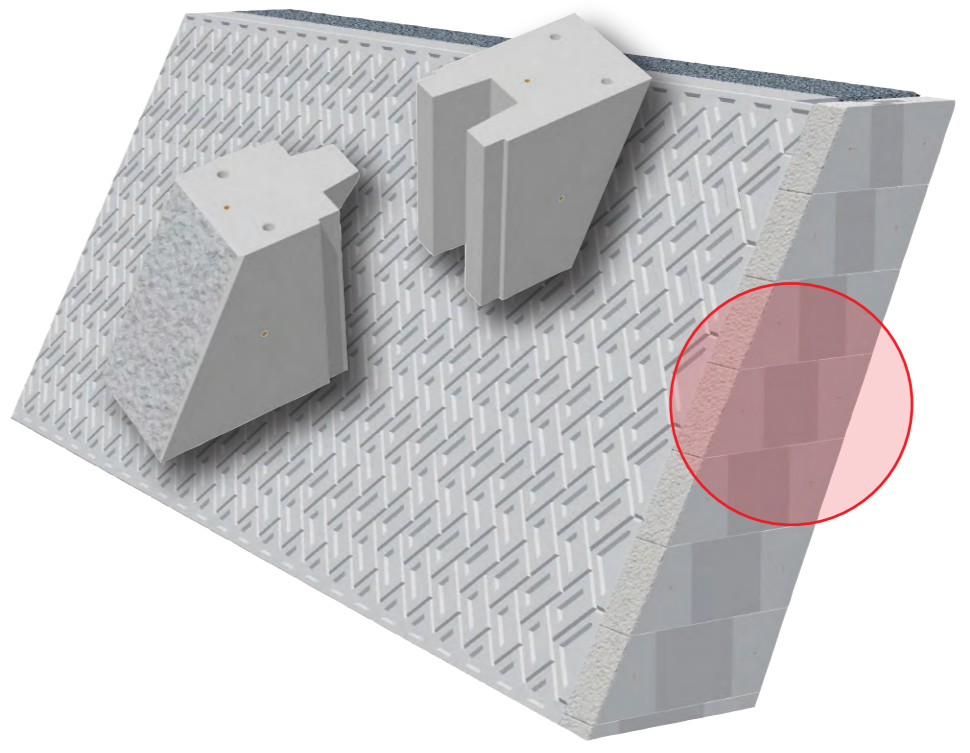

表面模様は2種類用意してあります。

注意

- 施工に不備があると、損傷などの原因となることもあります。不明な点は弊社または販売代理店にご相談ください。
- 本カタログに記載する製品の仕様および性能は、該当製品の一般的な使用条件として提示するものです。特殊な条件で使用される場合には、事前に弊社の担当者にご相談の上、技術的な確認を行ってください。

インフラテック株式会社

本社
〒890-0062 鹿児島市与次郎2-7-25
Tel.099(252)9911 Fax.099(259)4100
<http://www.infratec.co.jp/>

