

河川等の階段工の工期短縮に



階段ブロック

ステイビーⅡ型

河川の親水護岸用としてだけでなく、公園、観覧席などで採用され高い評価を得ています。アーチ状の柔らかみのある形状が自然に溶け込んだ景観を形成します。

●特長

1. 踏み板表面の滑り止めは砂を考慮して凸部になっています。
2. 踏み板部の前面、及び脚部は、アーチ形状で柔らかみのある外観となっています。
3. 連結はカップルジョイント方式とし、強固で施工性の高い構造となっています。
4. ブロックの空洞部は、魚類や小動物にとって良好な生息空間を提供します。



横帯工用プレキャストブロック

横帯ブロック

横帯工(のり覆工の延長方向の一定区間ごとに設け、護岸の変位・破損が他に波及しないように絶縁する)に使用する、プレキャストブロックです。

●特長

1. 工期短縮
型枠の設置、撤去、養生期間が不要なため、生コンクリート打設後、次工程の作業が行えるので、養生による工程待ちの解消や工期短縮が可能です。
2. 埋設型枠であり、生コンクリート打設時の型枠バラがありません。
3. 型枠工などの熟練工を必要としません。
4. 河川護岸法面部分のコテ仕上げ作業が不要です。




横帯ブロック

NETIS登録
QS-11005-VE 「活用促進技術」

基本型

参考重量=400kg

充填コンクリート量:0.208m³

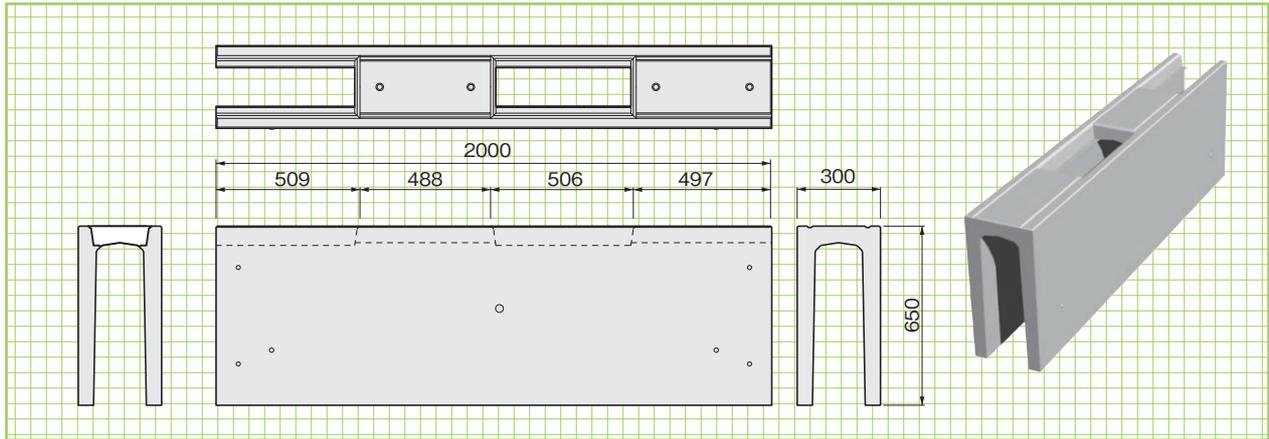



端部型

参考重量=215kg

充填コンクリート量:0.104m³

投入口蓋版

参考重量=15kg

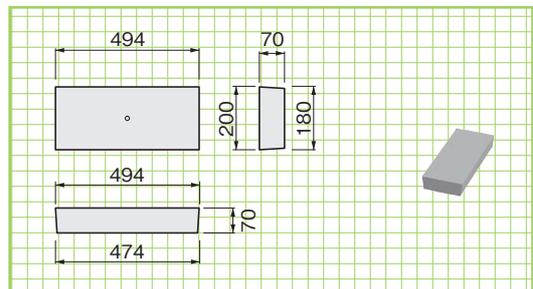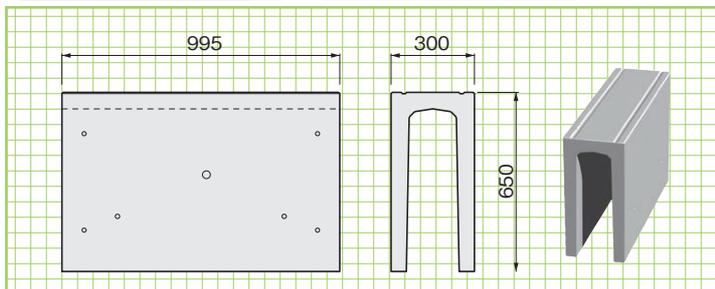


ステイビーII型

300型・400型

参考重量=265(335)kg

※()内は400型を示します。

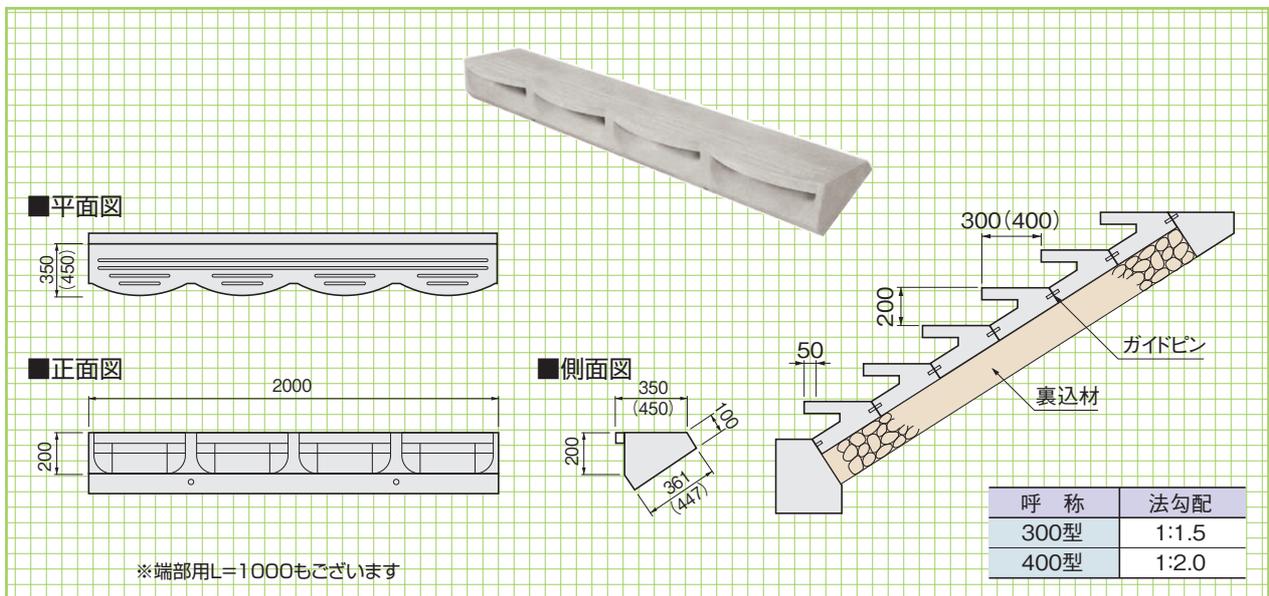

注意

- 施工に不備があると、損傷などの原因となることもあります。不明な点は弊社または販売代理店にご相談ください。
- 本カタログに記載する製品の仕様および性能は、該当製品の一般的な使用条件として揭示するものです。特殊な条件で使用される場合には、事前に弊社の担当者にご相談の上、技術的な確認を行ってください。

インフラテック株式会社

本社
〒890-0062 鹿児島市与次郎2-7-25
Tel.099(252)9911 Fax.099(259)4100
<http://www.infratec.co.jp/>