Heartful Innovation
INFRATEC

新製品

プレストレストFRC製スラブ

LSスラブ

プレストレスを採用し
FRCの長所を生かした
超軽量プレキャストスラブです。

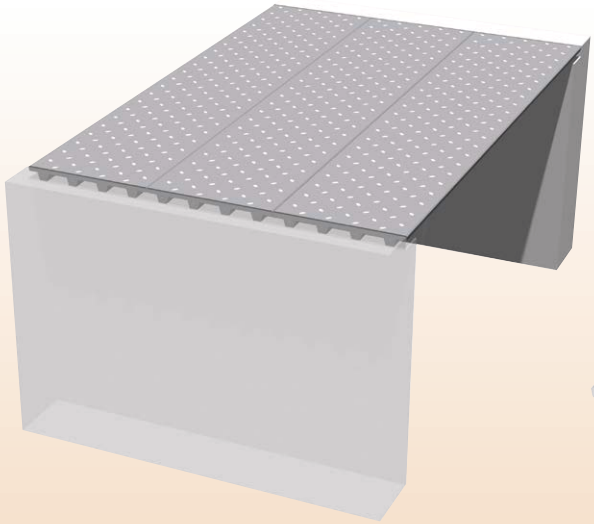

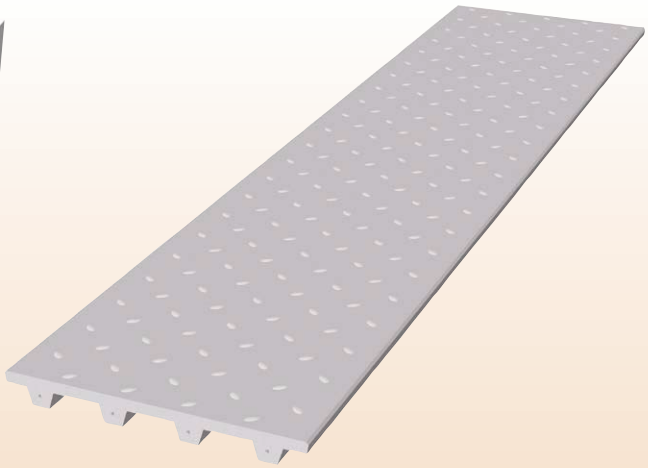

■設計条件(人荷重)
群集荷重:q=5kN／m^2
※農作業機械等重量物の上載は避けてください。

左の動画をyoutubeに掲載しております。
https://youtu.be/009daXkGFWQ

■特長

1. 超軽量
GRC 素材にプレストレスを加えた長軽量プレキャストスラブです。軽量なため人力での運搬取付が容易です。

2. 経済性
使用する幅に合わせて 100mm ピッチで選択できるので経済的です。

3. 安全性
表面に縞鋼板模様を施し滑りにくくなっています。

4. 施工性
ダイヤモンドカッターによる現場加工が容易です。

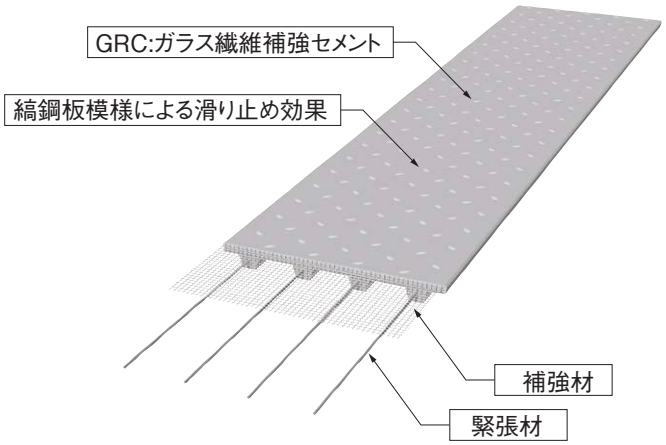

インフラテック株式会社
http://www.infratec.co.jp/

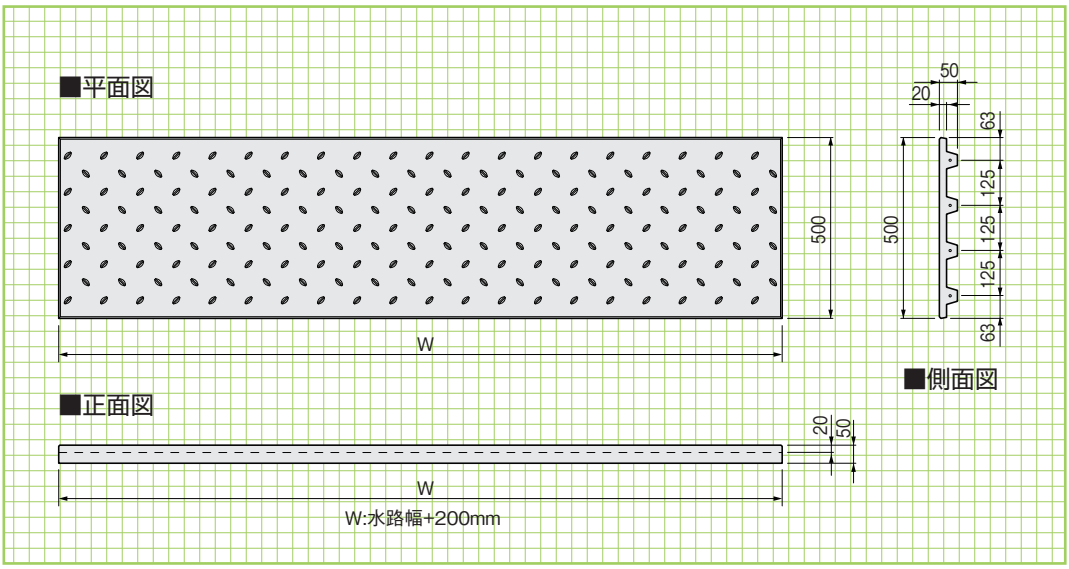

■寸法･重量表

呼　称 (W)	寸法(mm) W	参考重量 (kg)
1400用	1600	52
1500用	1700	55
1600用	1800	58
1700用	1900	61
1800用	2000	65
1900用	2100	68
2000用	2200	71

■施工例

金峰町新山地内(御新田用水路)
⇨本線の用水路の維持管理

加治木町木田地内
⇨用水路取水の維持管理と右岸の草管理

注意

●施工に不備があると、損傷などの原因となることもあります。不明な点は弊社または販売代理店にご相談ください。
●本カタログに記載する製品の仕様および性能は、該当製品の一般的な使用条件として掲示するものです。特殊な条件で使用される場合には、事前に弊社の担当者にご相談の上、技術的な確認を行ってください。

インフラテック株式会社
本社
〒890-0062　鹿児島市与次郎2-7-25
Tel.099(252)9911　Fax.099(259)4100
http://www.infratec.co.jp/