



▲京橋一丁目アーティゾン美術館前



▲京橋一丁目アーティゾン美術館前



▲日比谷ミッドタウン



▲麻布台ヒルズ



▲麻布台ヒルズ

インフラテック株式会社

<https://www.infratec.co.jp/>

■広域営業部

仙台
仙台市青葉区北目町1-18
ピースビル北目町8F 〒980-0023
Tel.022(211)5131 Fax.022(211)5132

東京・港区
東京都港区西新橋1-18-6
クロスオフィス内幸町9F 〒105-0003
Tel.03(6205)4282 Fax.03(6205)4283

東京・八王子
東京都八王子市台町2丁目15番20号 〒193-0931
Tel.042(623)7788 Fax.042(625)1777

本社
〒890-0062 鹿児島市与次郎2-7-25
Tel.099(252)9911 Fax.099(259)4100

大阪
大阪市淀川区西中島6-1-1
新大阪プライムタワー5F 〒532-0011
Tel.06(6306)6393 Fax.06(6302)0255

福岡
福岡市博多区東比恵3丁目13-10
スピリッツ福岡B・C号室 〒812-0007
Tel.092(474)2450 Fax.092(451)5259

鹿児島
鹿児島市与次郎2丁目7番25号 〒890-0062
Tel.099(252)9978 Fax.099(259)4800



東京セメント工業株式会社

<https://tokyo-cement.com/>

本社
東京都八王子市台町2丁目15番20号 〒193-0931
Tel.042(623)7788 Fax.042(625)1777

関東営業所
東京都八王子市台町2丁目15番20号 〒193-0931
Tel.042(624)5485 Fax.042(624)0496

仙台営業所
宮城県大崎市松山千石字一本松51番地 〒987-1304
Tel.0229(55)3131 Fax.0229(55)3139

仙台事業所
宮城県仙台市青葉区北目町1番18号
ピースビル北目町8F 〒980-0023
Tel.0229(55)3131 Fax.0229(55)3139

福島営業所
福島県西白河郡矢吹町諏訪の前15番地 〒969-0247
Tel.0248(44)2611 Fax.0248(44)2614

Heartful Innovation
INFRATEC Group

景観配慮型スリット側溝

ぴったん溝



■麻布台ヒルズ

インフラテック株式会社
<http://www.infratec.co.jp/>



東京セメント工業株式会社
<http://tokyo-cement.com/>

ぴったん溝の特長

1.敷地を最大限に活用

境界ぎりぎりに側溝を配置でき、耐荷重T-2・T-25の2種類より選択可能です。地表面露出部幅は89mmで集水部分が目立たない景観配慮型側溝です。外寸幅270mmとスリムなため、建築関係の外構に適しています。

2.必要設計流量に合わせたサイズ選択

内空幅150mm、上部高さ50、200mm、下部高さ、50、100、200、300mmの組合せにより、必要設計流量に合わせたサイズを選べます。また、可変側溝としても使用可能な形状となっています。

3.景観に配慮した金属部分

金属部分のパーツは、溝・柵ともに一般的に使用されているスチールメッキ品と、景観に配慮した铸铁タールエポキシ塗装品(ブラック)、铸铁亜鉛アルミ溶射品(白系)、ステンレス品の4種類より選択できます。また、柵には**L字コーナー**用もご用意しております。(T-2・T-25共通)


4.耐荷重T-25

緊急車両等の横断も考慮した設計となっています。

5.維持・管理への配慮

グレーチング蓋は、全てターンロック固定式で、蓋の跳ね上げ防止となっています。また、専用の清掃工具や落下物すくい上げ工具等、施工後の管理にも考慮した製品です。

イメージ図

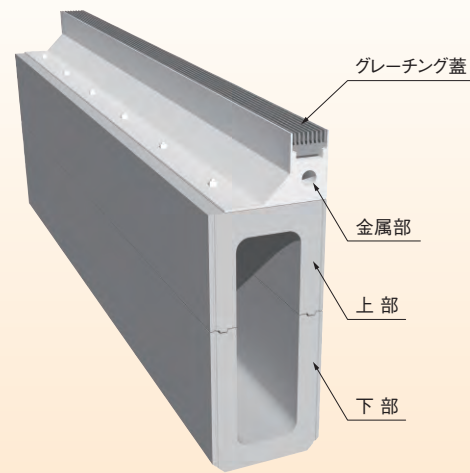


柵イメージ

柵にはL字コーナー用もご用意します。
(T-2・T-25共通)


下部イメージ

勾配調整コンクリート用凸付

可変側溝使用例イメージ

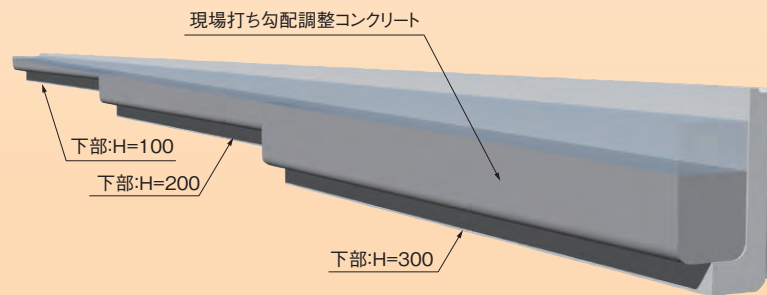


溝断面図 L=2000,L=1000

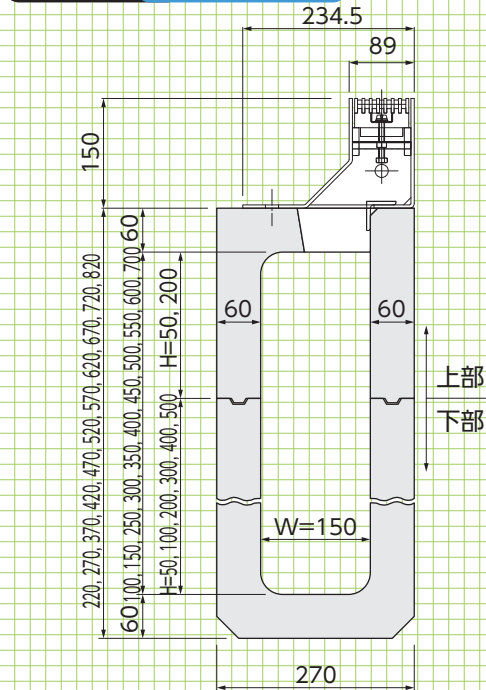

上部規格寸法 (溝寸): W=150, H=50, 200,
L=2000, 1000
下部規格寸法 (溝寸): W=150, H=50, 100, 200, 300, 400, 500
L=2000, 1000



柵断面図 直線用

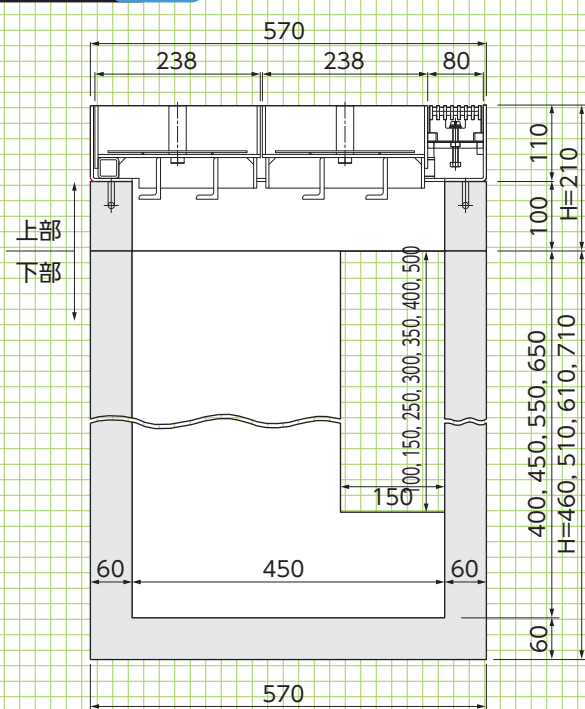

コーナー用共
上部規格寸法 (枠付): □570/450, H=210
下部規格寸法: □570/450, H=460, 510, 610, 710

グレーチングについて

グレーチング蓋は、スチールメッキ製(T-2・25)、ステンレス製(T-2・25)、铸铁製(黒系:タールエポキシ塗装)、铸铁Y製(白系:亜鉛アルミ溶射)4種類の材質から、10種類を選択できます。 ※铸铁蓋は、T-2・T-25兼用蓋です。

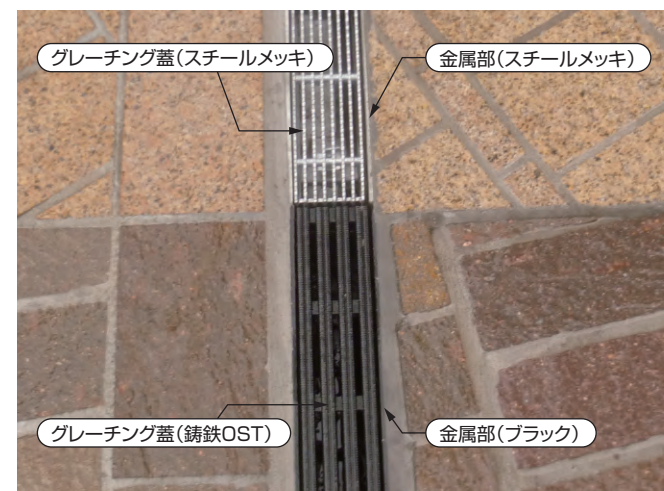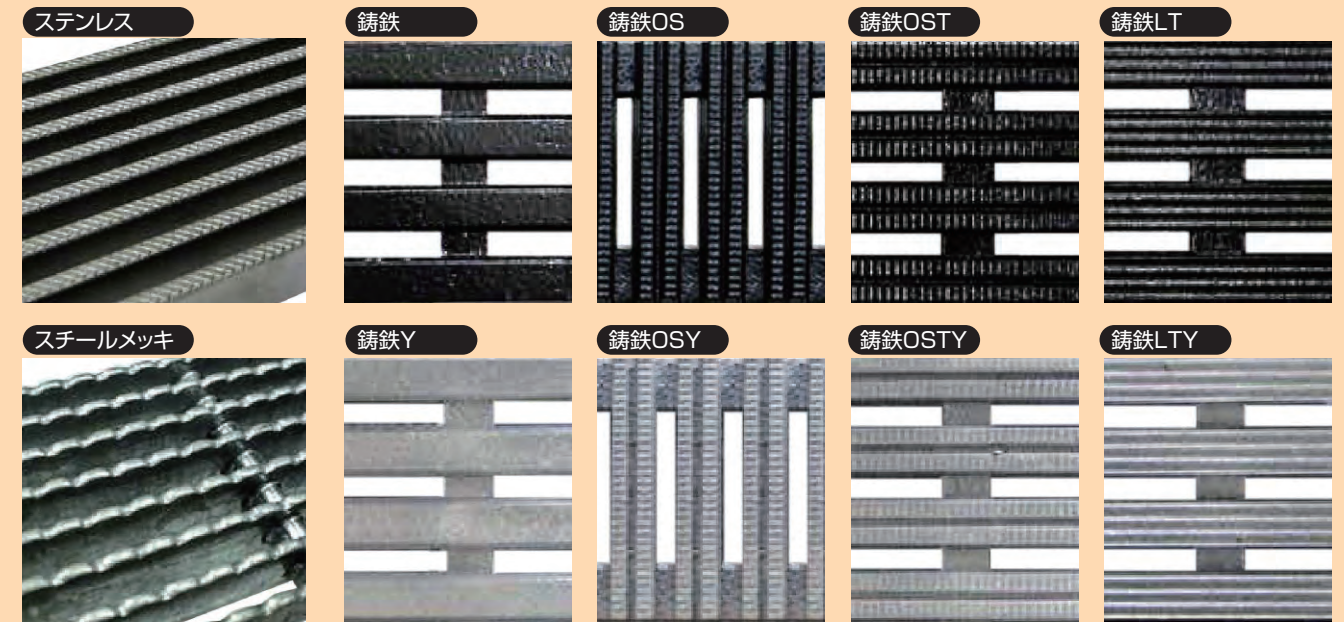

▲金属部分とグレーチング




▲柵L字コーナー

特注対応(現場条件は都度ご確認ください)

■深型タイプ

内空高さH=600、700が追加されました。

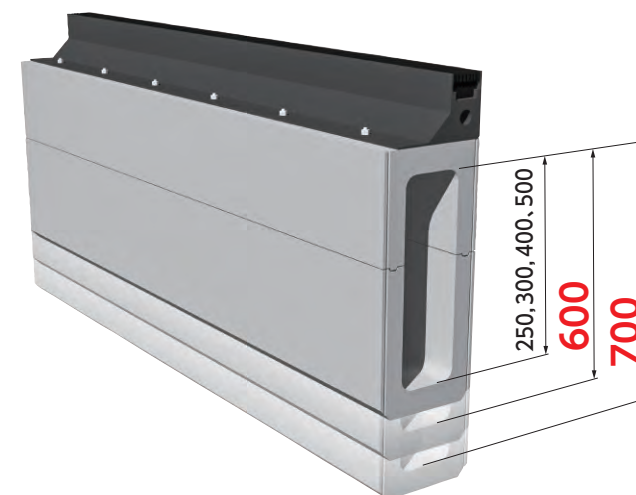

■浸透ポラコンタイプ

下部を浸透タイプにすることで浸透対応が可能になりました。

