


標準断面図(例)

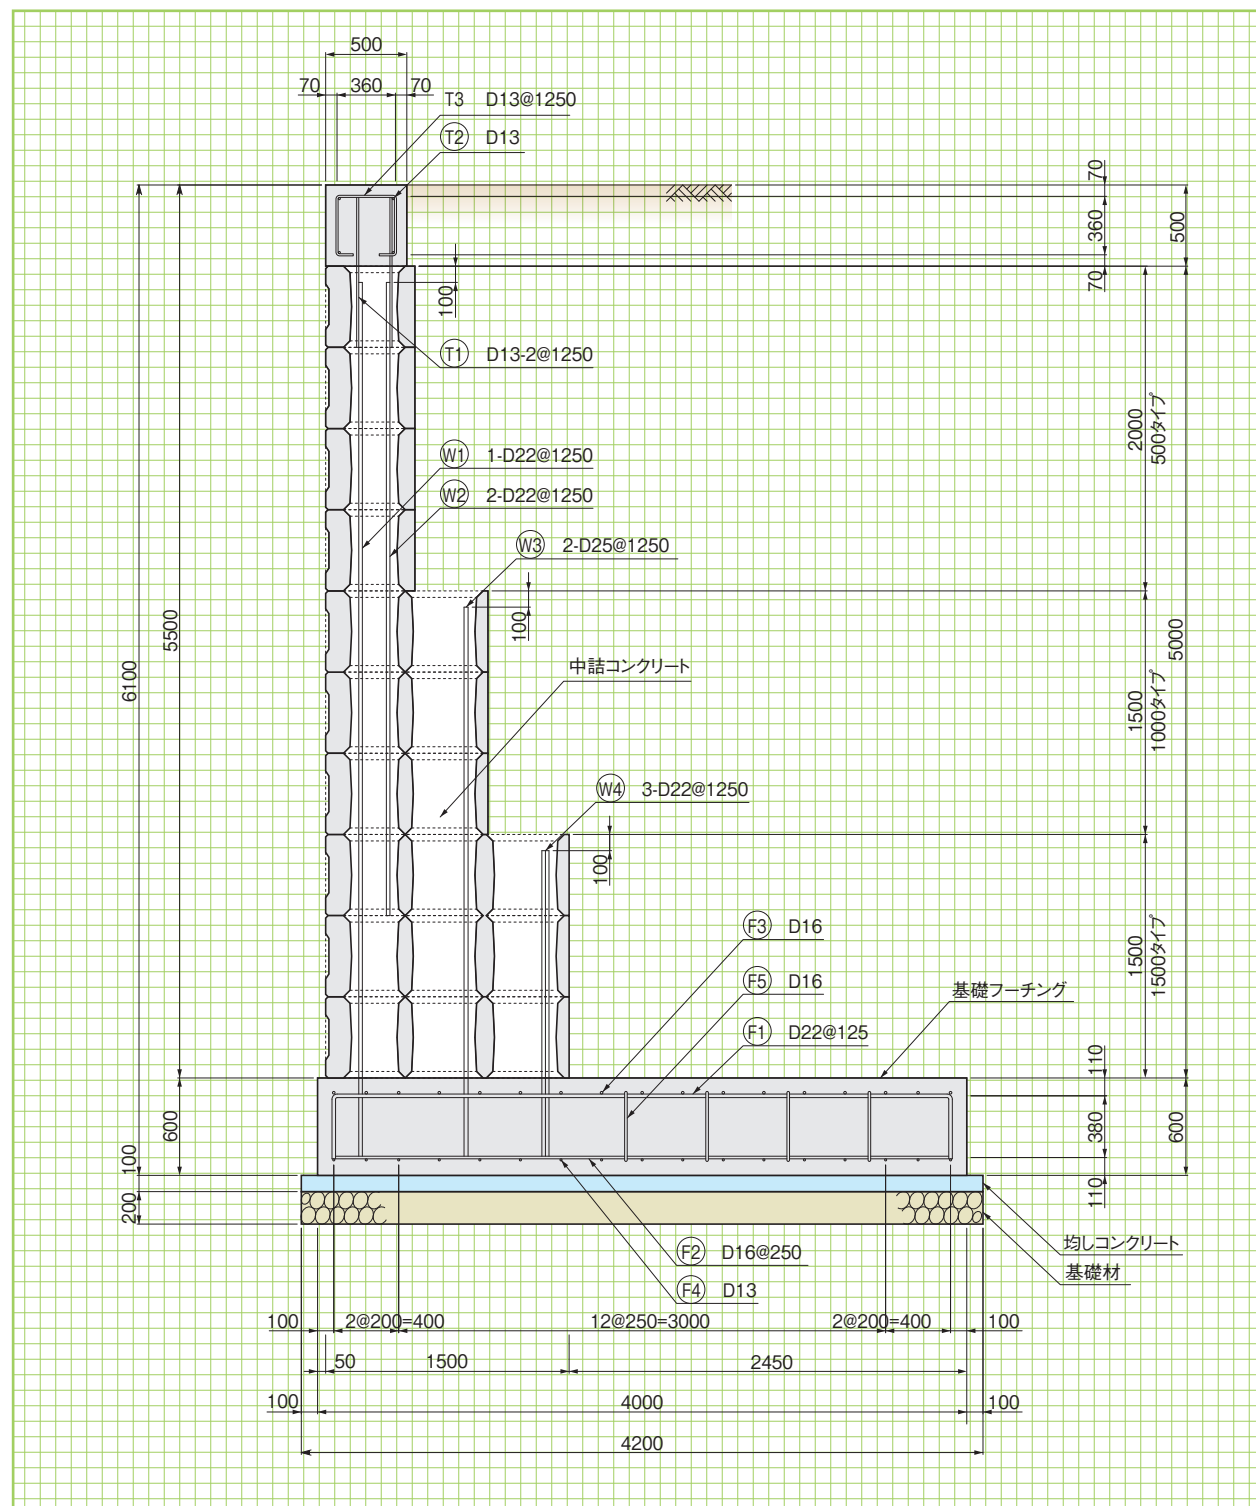

垂直積み擁壁


ゴールコン

壁高10m

大臣認定宅地用擁壁

建設技術審査証明取得

NETIS登録終了技術:SK-980019

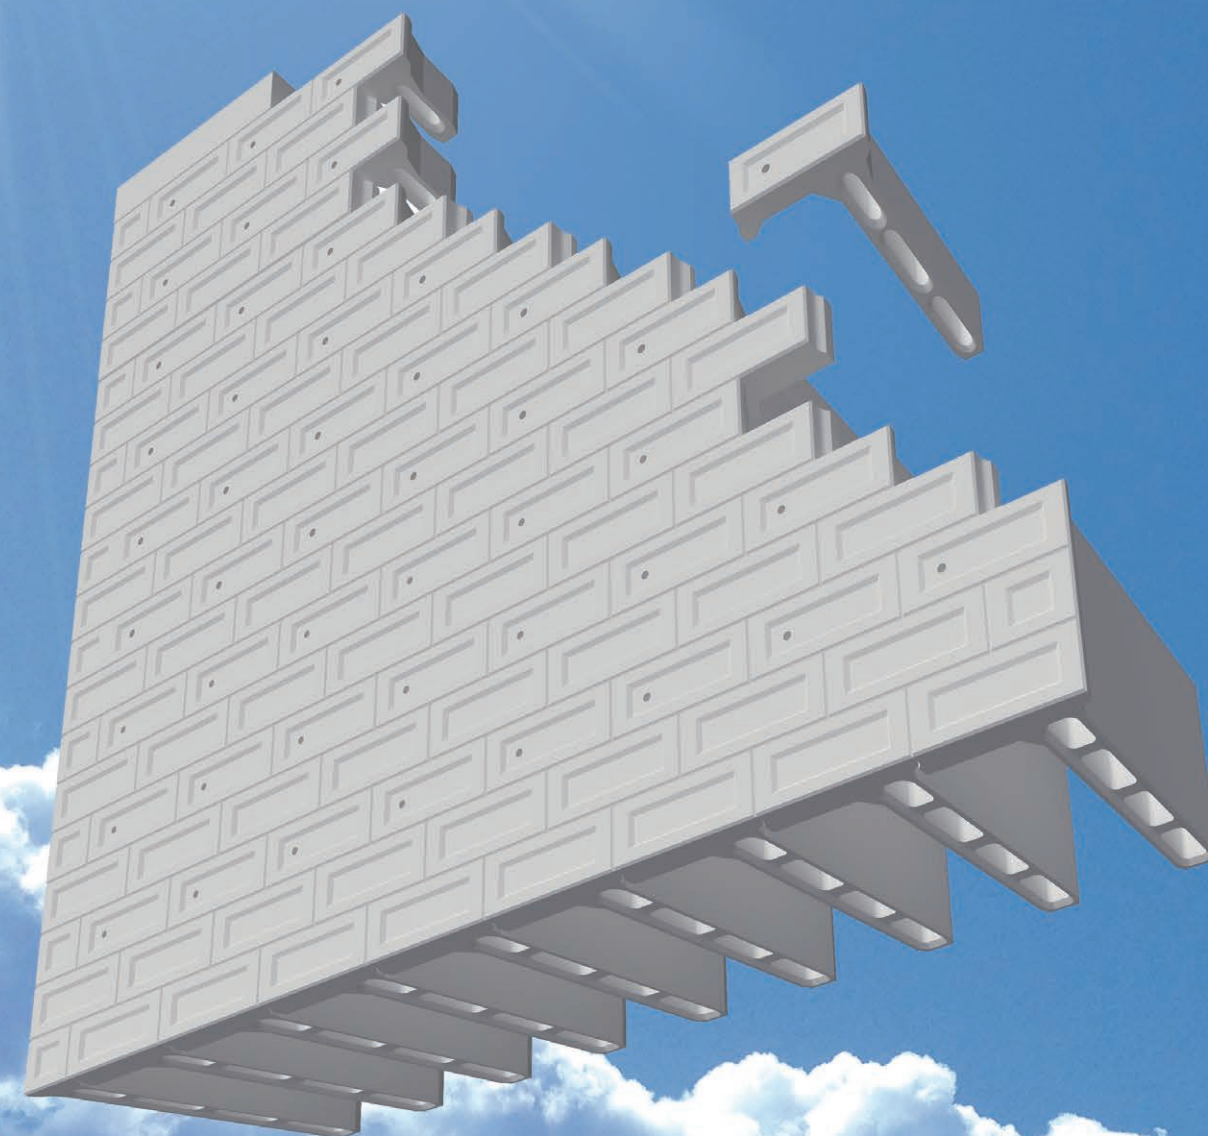

注意

- 施工に不備があると、損傷などの原因となることもあります。不明な点は弊社または販売代理店にご相談ください。
- 本カタログに記載する製品の仕様および性能は、該当製品の一般的な使用条件として提示するものです。特殊な条件で使用される場合には、事前に弊社の担当者にご相談の上、技術的な確認を行ってください。

インフラテック株式会社

本社
〒890-0062 鹿児島市与次郎2-7-25
Tel.099(252)9911 Fax.099(259)4100
<http://www.infratec.co.jp/>

インフラテック株式会社
<http://www.infratec.co.jp/>

ゴールコン_{〈垂直積み擁壁〉}

NETIS登録終了技術:SK-980019

ゴールコンは建築・土木それぞれの分野で安全性と構造性能が証明されています。

●特長

ゴールコン擁壁は、鉄筋コンクリート擁壁の壁部分に積み上げ式の構造用プレキャストコンクリートブロック(ゴールコン部材)を使用し、基礎コンクリートに定着した鉛直鉄筋とゴールコン部材を中込めコンクリートにより一体化させた擁壁です。

- 1.部材が小さく、手狭な施工現場・運搬経路にも適応可能。
- 2.現場打底版で、地形・地質に左右されず設計が可能。
- 3.プレキャスト壁高10mの性能確認試験で安全性保障。
- 4.建設技術審査証明取得(建技審証第0204号)
宅造法大臣認定取得擁壁




宅地造成等規制法施行令第14条における大臣認定取得により、ブロック積みながら鉄筋コンクリート擁壁と同等の安全性と構造性能が認められました。



建設技術審査証明事業(土木系材料・製品・技術、道路保全技術)(一財)土木研究センター 建技審証第0204号
※本書査証明は株式会社キョーリツに交付されたものです。




構造図

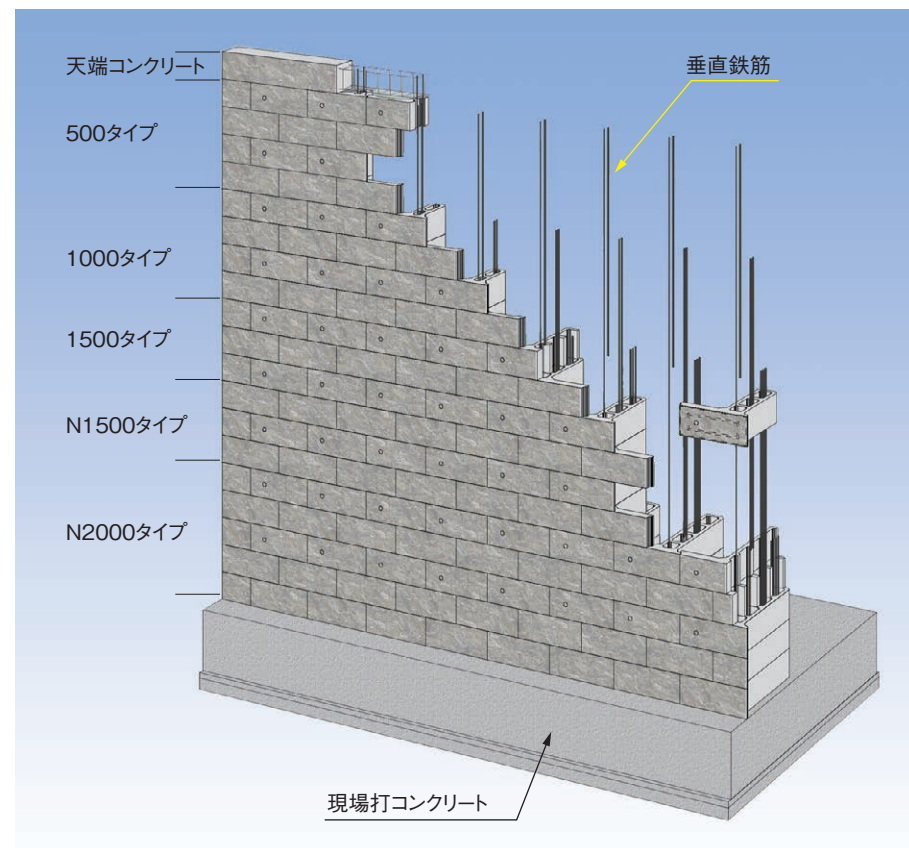

製品寸法

	基本型(A)	端部調整型I(B)	端部調整型II(W)
500タイプ	 参考重量 乱積み:334kg 滑面:294kg	 参考重量 乱積み:202kg 滑面:184kg	 参考重量 乱積み:407kg 滑面:368kg
1000タイプ	 参考重量 乱積み:428kg 滑面:389kg	 参考重量 乱積み:297kg 滑面:281kg	 参考重量 乱積み:598kg 滑面:559kg
1500タイプ	 参考重量 乱積み:541kg 滑面:501kg	 参考重量 乱積み:409kg 滑面:391kg	 参考重量 乱積み:821kg 滑面:782kg
N1500タイプ	 参考重量 乱積み:547kg 滑面:508kg	 参考重量 乱積み:412kg 滑面:393kg	 参考重量 乱積み:821kg 滑面:782kg
N2000タイプ	 参考重量 乱積み:656kg 滑面:614kg	 参考重量 乱積み:520kg 滑面:501kg	



施工手順

① 底版・縦貫鉄筋配置	② 基礎コンクリート打設	③ 製品吊り降ろし	④ 製品1段目設置
⑤ 縦貫コンクリート打設	⑥ 製品上段設置	⑦ 裏面埋戻し・転圧	⑧ 完成