プレキャスト集水桝

茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 長野 静岡

従来の現場打ち集水桝をプレキャスト化した製品です。
準備・型枠設置・コンクリート打設・型枠撤去・片付け など、作業手間の省力化を目的とした製品です。

基本形状図

形状・寸法
重量表

桝本体　重ね蓋用:Dc

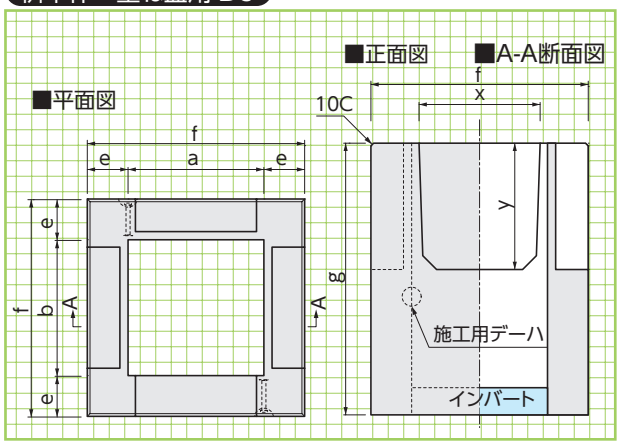

桝本体　落し蓋用:Dc(D)

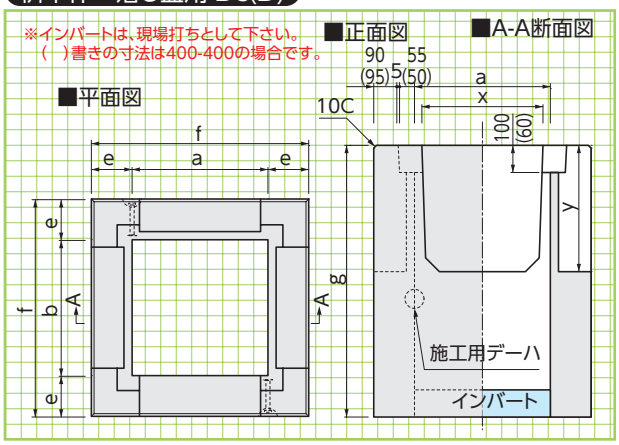

※ノックアウト部は開口にすることも可能です。グレーチング蓋にも対応可能です。

蓋版　重ね蓋用:Dc

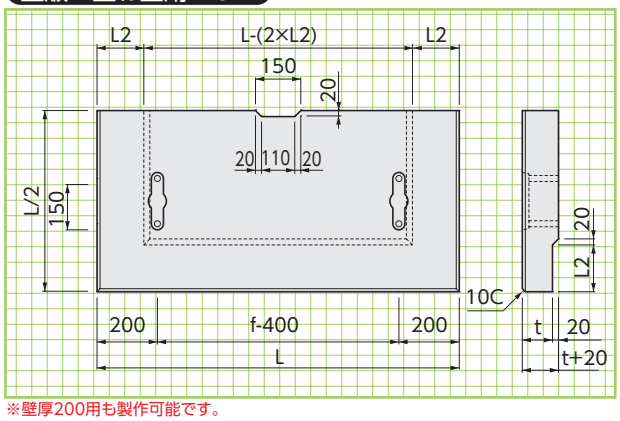

※壁厚200用も製作可能です。

蓋版　落し蓋用:Dc(D)

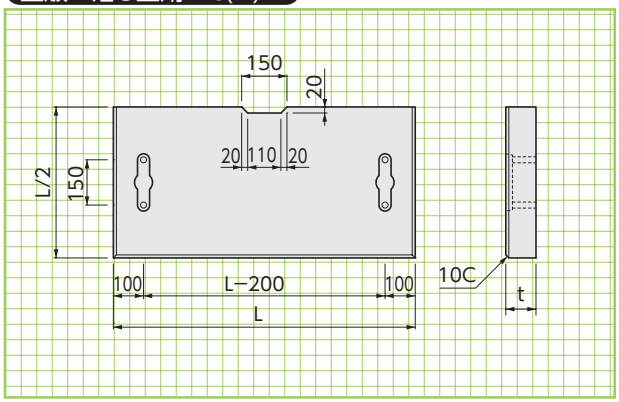

■寸法・重量表

呼　称	桝本体								蓋　版				
	寸　法(mm)							備　考					備　考
	a	b	e	f	g	x	y		L	L/2	t	L2	
Dc-400-400	400	400	150	700	500～ 700	373.6	395	壁厚150	–	–	–	–	–
Dc-500-500	500	500	150	800	600～1000	445.7	465	壁厚150	800	400	100	155	壁厚150
Dc-600-600	600	600	150	900	700～1300	445.7	465	壁厚150	900	450	100	155	壁厚150
Dc-700-700	700	700	150	1000	800～1500	445.7	465	壁厚150	1000	500	100	155	壁厚150
Dc-800-800	800	800	150	1100	950～1500	445.7	465	壁厚150	1100	550	100	155	壁厚150
Dc-900-900	900	900	150	1200	1050～1600	445.7	465	壁厚150	1200	600	100	155	壁厚150
Dc(D)-400-400	400	400	150	700	500～ 700	373.6	395	壁厚150	490	490	60	–	–
Dc(D)-500-500	500	500	150	800	600～1000	445.7	465	壁厚150	600	300	100	–	–
Dc(D)-600-600	600	600	150	900	700～1300	445.7	465	壁厚150	700	350	100	–	–
Dc(D)-700-700	700	700	150	1000	800～1500	445.7	465	壁厚150	800	400	100	–	–
Dc(D)-800-800	800	800	150	1100	950～1500	445.7	465	壁厚150	900	450	100	–	–
Dc(D)-900-900	900	900	150	1200	1050～1600	445.7	465	壁厚150	1000	500	100	–	–
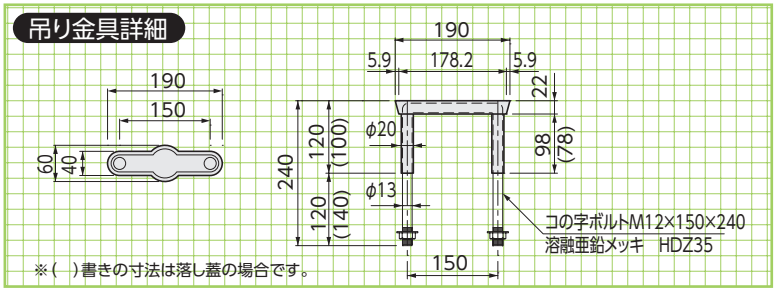
※800-800は壁厚200とすることも可能です。