


# 連続基礎用L型擁壁

茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 長野 静岡

フェンスを建て込む場合に! ※断面形状を簡素化した製品。いろいろな用途に。

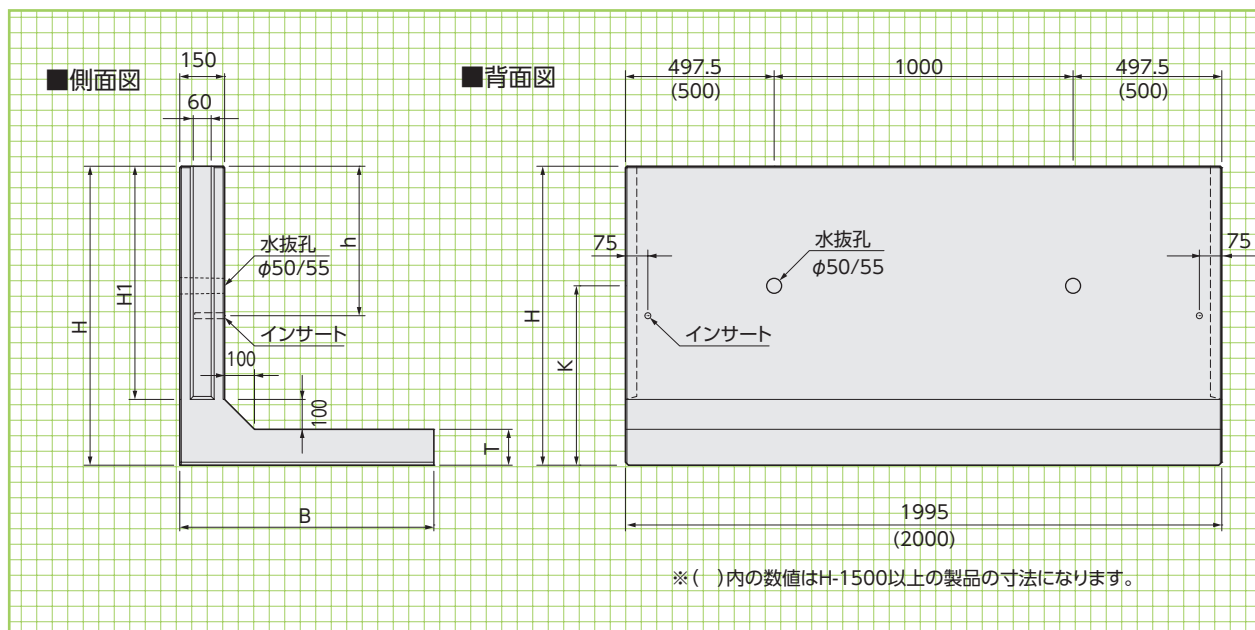



基礎形状図

形状・寸法

■寸法・重量表

| 呼 称    | 寸 法(mm) |      |      |     |     |            | 参考重量<br>(kg) |
|--------|---------|------|------|-----|-----|------------|--------------|
|        | H       | H1   | B    | T   | K   | h          |              |
| H- 500 | 500     | 300  | 600  | 100 | 300 | 100        | 620          |
| H- 800 | 800     | 580  | 750  | 120 | 600 | 300        | 975          |
| H-1000 | 1000    | 780  | 850  | 120 | 600 | 500        | 1183         |
| H-1200 | 1200    | 980  | 1000 | 120 | 600 | 200        | 1418         |
| H-1500 | 1500    | 1300 | 1150 | 150 | 600 | 500        | 1883         |
| H-1800 | 1800    | 1600 | 1350 | 150 | 600 | 800        | 2253         |
| H-2000 | 2000    | 500  | 1450 | 200 | 800 | 1500       | 2818         |
| H-2200 | 2200    | 500  | 1600 | 200 | 800 | 200 (1700) | 3118         |
| H-2500 | 2500    | 500  | 1750 | 200 | 800 | 500 (2000) | 3493         |
| H-2800 | 2800    | 500  | 1950 | 200 | 800 | 800 (2300) | 3918         |

■接合部詳細

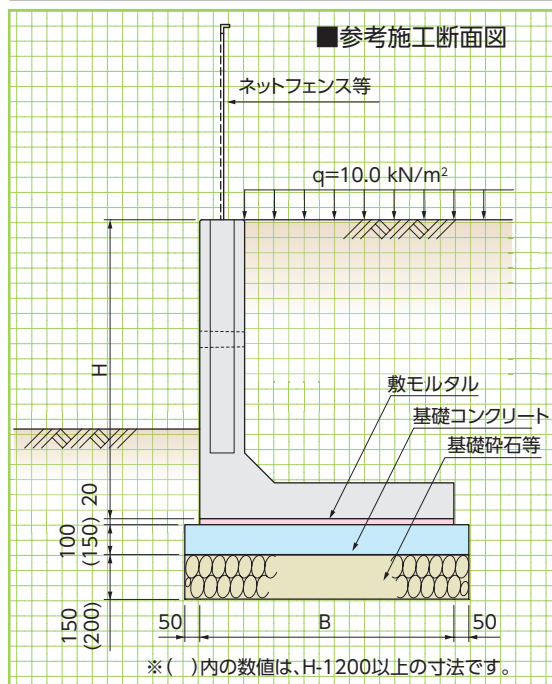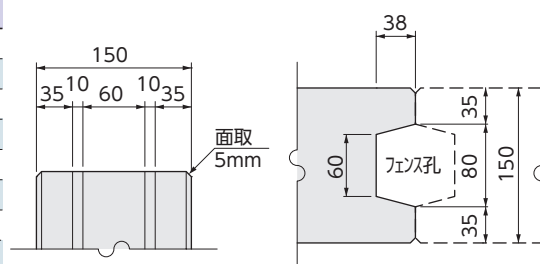

■施工材料表(参考)

(10m当り)

| 呼 称    | 基 礎 材        |                  |              | 据 付 材      |               |
|--------|--------------|------------------|--------------|------------|---------------|
|        | 基礎砕石<br>(m³) | 基礎コンクリート<br>(m³) | 基礎型枠<br>(m²) | 製 品<br>(個) | 敷モルタル<br>(m³) |
| H- 500 | 7.00         | 0.70             | 2.00         | 5.00       | 0.12          |
| H- 800 | 8.50         | 0.85             | 2.00         | 5.00       | 0.15          |
| H-1000 | 9.50         | 0.95             | 2.00         | 5.00       | 0.17          |
| H-1200 | 11.00        | 1.65             | 3.00         | 5.00       | 0.20          |
| H-1500 | 12.50        | 1.88             | 3.00         | 5.00       | 0.23          |
| H-1800 | 14.50        | 2.18             | 3.00         | 5.00       | 0.27          |
| H-2000 | 15.50        | 2.33             | 3.00         | 5.00       | 0.29          |
| H-2200 | 17.00        | 2.55             | 3.00         | 5.00       | 0.32          |
| H-2500 | 18.50        | 2.78             | 3.00         | 5.00       | 0.35          |
| H-2800 | 20.50        | 3.08             | 3.00         | 5.00       | 0.39          |
| 摘 要    | —            | 18kN             | —            | L=2.0      | 1:3           |

※基礎地盤の状況により決定することを原則とします。

施工材料表  
(参考)

管渠類

地下雨水貯留施設

擁壁類

側溝類

道路関連

景観関連

その他

参考資料