

AS型柵・PU型柵




外側がフラットになっているので側溝の取り付けが容易です。

AS型柵

基本形状図

形状・寸法
重量表

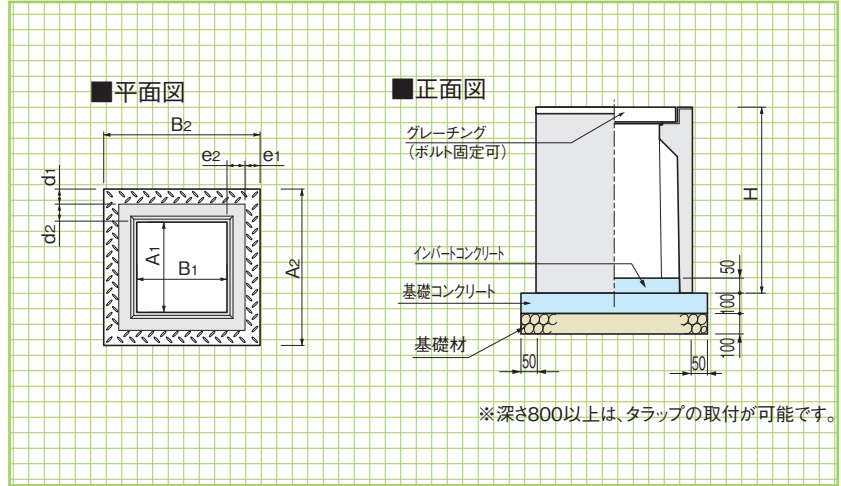


■寸法・重量表 正方形 長方形

※重量は本体プラス受け枠(グレーチングは含まません)

呼称	寸法(mm)								H	基礎工(1箇所当り)				参考重量(kg)
	A1	A2	B1	B2	d1	e1	d2	e2		基礎材(m ²)	基礎コンクリート(m ²)	基礎型枠(m ²)	インバートコンクリート(m ²)	
300× 300× 600	300	500	300	500	50	50	50	50	660	0.36	0.04	0.24	0.01	196
300× 300× 800	300	500	300	500	50	50	50	50	860	0.36	0.04	0.24	0.01	245
300× 300×1000	300	500	300	500	50	50	50	50	1060	0.36	0.04	0.24	0.01	293
300× 300×1200	300	500	300	500	50	50	50	50	1260	0.36	0.04	0.24	0.01	343
300× 300×1400	300	500	300	500	50	50	50	50	1460	0.36	0.04	0.24	0.01	396
300× 600× 600	300	500	600	830	50	60	50	55	660	0.56	0.06	0.31	0.02	247
300× 600× 800	300	500	600	830	50	60	50	55	860	0.56	0.06	0.31	0.02	304
300× 600×1000	300	500	600	830	50	60	50	55	1060	0.56	0.06	0.31	0.02	360
300× 600×1200	300	500	600	830	50	60	50	55	1260	0.56	0.06	0.31	0.02	419
300× 600×1400	300	500	600	830	50	60	50	55	1460	0.56	0.06	0.31	0.02	478
400× 400× 600	400	610	400	610	55	55	50	50	665	0.50	0.05	0.28	0.01	250
400× 400× 800	400	610	400	610	55	55	50	50	865	0.50	0.05	0.28	0.01	312
400× 400×1000	400	610	400	610	55	55	50	50	1065	0.50	0.05	0.28	0.01	371
400× 400×1200	400	610	400	610	55	55	50	50	1265	0.50	0.05	0.28	0.01	445
400× 400×1500	400	610	400	610	55	55	50	50	1565	0.50	0.05	0.28	0.01	535
400× 500× 600	400	610	500	720	55	55	50	55	665	0.58	0.06	0.31	0.01	279
400× 500× 800	400	610	500	720	55	55	50	55	865	0.58	0.06	0.31	0.01	348
400× 500×1000	400	610	500	720	55	55	50	55	1065	0.58	0.06	0.31	0.01	415
400× 500×1200	400	610	500	720	55	55	50	55	1265	0.58	0.06	0.31	0.02	492
400× 500×1500	400	610	500	720	55	55	50	55	1565	0.58	0.06	0.31	0.02	590
400× 600× 600	400	610	600	830	55	60	50	55	665	0.66	0.07	0.33	0.02	308
400× 600× 800	400	610	600	830	55	60	50	55	865	0.66	0.07	0.33	0.02	386
400× 600×1000	400	610	600	830	55	60	50	55	1065	0.66	0.07	0.33	0.02	464
400× 600×1200	400	610	600	830	55	60	50	55	1265	0.66	0.07	0.33	0.02	539
400× 600×1500	400	610	600	830	55	60	50	55	1565	0.66	0.07	0.33	0.02	646
500× 500× 800	500	720	500	720	55	55	55	55	875	0.67	0.07	0.33	0.02	405
500× 500×1000	500	720	500	720	55	55	55	55	1075	0.67	0.07	0.33	0.02	484
500× 500×1200	500	720	500	720	55	55	55	55	1275	0.67	0.07	0.33	0.02	556
500× 500×1400	500	720	500	720	55	55	55	55	1475	0.67	0.07	0.33	0.02	628
500× 500×1700	500	720	500	720	55	55	55	55	1775	0.67	0.07	0.33	0.02	733
500× 600× 800	500	720	600	830	55	60	55	55	875	0.76	0.08	0.35	0.02	432
500× 600×1000	500	720	600	830	55	60	55	55	1075	0.76	0.08	0.35	0.02	521
500× 600×1200	500	720	600	830	55	60	55	55	1275	0.76	0.08	0.35	0.02	604
500× 600×1400	500	720	600	830	55	60	55	55	1475	0.76	0.08	0.35	0.02	684
500× 600×1700	500	720	600	830	55	60	55	55	1775	0.76	0.08	0.35	0.02	798

※上記サイズ以外のAS型柵、専用グレーチングもございますので、お問い合わせください。

PU型柵

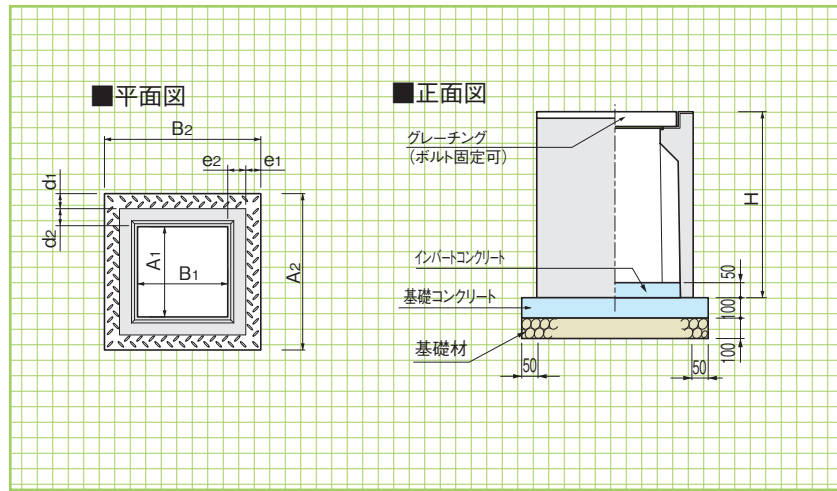

基本形状図

形状・寸法
重量表

■寸法・重量表 正方形 長方形

※重量は本体プラス受け枠(グレーチングは含まません)

呼称	寸法(mm)									基礎工(1箇所当り)				参考重量(kg)
	A1	A2	B1	B2	d1	e1	d2	e2	H	基礎材(m ²)	基礎コンクリート(m ³)	基礎型枠(m ²)	インパットコンクリート(m ³)	
250×250A	250	460	250	460	45	45	60	60	550	0.31	0.03	0.22	0.01	130
250×250B	250	460	250	460	45	45	60	60	700	0.31	0.03	0.22	0.01	161
250×250C	250	460	250	460	45	45	60	60	800	0.31	0.03	0.22	0.01	181
250×250D	250	460	250	460	45	45	60	60	900	0.31	0.03	0.22	0.01	232
250×250E	250	460	250	460	45	45	60	60	1100	0.31	0.03	0.22	0.01	277
250×500A	250	460	500	710	45	45	60	60	550	0.45	0.05	0.27	0.01	159
250×500B	250	460	500	710	45	45	60	60	700	0.45	0.05	0.27	0.01	196
250×500C	250	460	500	710	45	45	60	60	800	0.45	0.05	0.27	0.01	221
250×500D	250	460	500	710	45	45	60	60	900	0.45	0.05	0.27	0.01	301
250×500E	250	460	500	710	45	45	60	60	1100	0.45	0.05	0.27	0.01	358
300×300A	300	520	300	520	50	50	60	60	600	0.38	0.04	0.25	0.01	164
300×300B	300	520	300	520	50	50	60	60	700	0.38	0.04	0.25	0.01	187
300×300C	300	520	300	520	50	50	60	60	800	0.38	0.04	0.25	0.01	211
300×300D	300	520	300	520	50	50	60	60	1000	0.38	0.04	0.25	0.01	308
300×300E	300	520	300	520	50	50	60	60	1200	0.38	0.04	0.25	0.01	360
300×300F	300	520	300	520	50	50	60	60	1400	0.38	0.04	0.25	0.01	411
300×600A	300	520	600	820	50	50	60	60	600	0.57	0.06	0.31	0.02	205
300×600B	300	520	600	820	50	50	60	60	700	0.57	0.06	0.31	0.02	234
300×600C	300	520	600	820	50	50	60	60	800	0.57	0.06	0.31	0.02	262
300×600D	300	520	600	820	50	50	60	60	1000	0.57	0.06	0.31	0.01	406
300×600E	300	520	600	820	50	50	60	60	1200	0.57	0.06	0.31	0.01	472
300×600F	300	520	600	820	50	50	60	60	1400	0.57	0.06	0.31	0.01	539
400×400A	400	630	400	630	55	55	60	60	710	0.53	0.05	0.29	0.01	236
400×400B	400	630	400	630	55	55	60	60	810	0.53	0.05	0.29	0.01	264
400×400C	400	630	400	630	55	55	60	60	910	0.53	0.05	0.29	0.01	358
400×400D	400	630	400	630	55	55	60	60	1110	0.53	0.05	0.29	0.01	424
400×400E	400	630	400	630	55	55	60	60	1310	0.53	0.05	0.29	0.01	489
400×400F	400	630	400	630	55	55	60	60	1510	0.53	0.05	0.29	0.01	552
500×500A	500	750	500	750	60	60	65	65	830	0.72	0.07	0.34	0.02	338
500×500B	500	750	500	750	60	60	65	65	930	0.72	0.07	0.34	0.02	373
500×500C	500	750	500	750	60	60	65	65	1130	0.72	0.07	0.34	0.02	560
500×500D	500	750	500	750	60	60	65	65	1330	0.72	0.07	0.34	0.02	641
500×500E	500	750	500	750	60	60	65	65	1530	0.72	0.07	0.34	0.02	723
500×500F	500	750	500	750	60	60	65	65	1730	0.72	0.07	0.34	0.02	798

※専用グレーチングもございますので、お問い合わせください。