


縁石一体型ガードパイプ基礎ブロック

# GPベース

歩車道境界ブロックB種対応

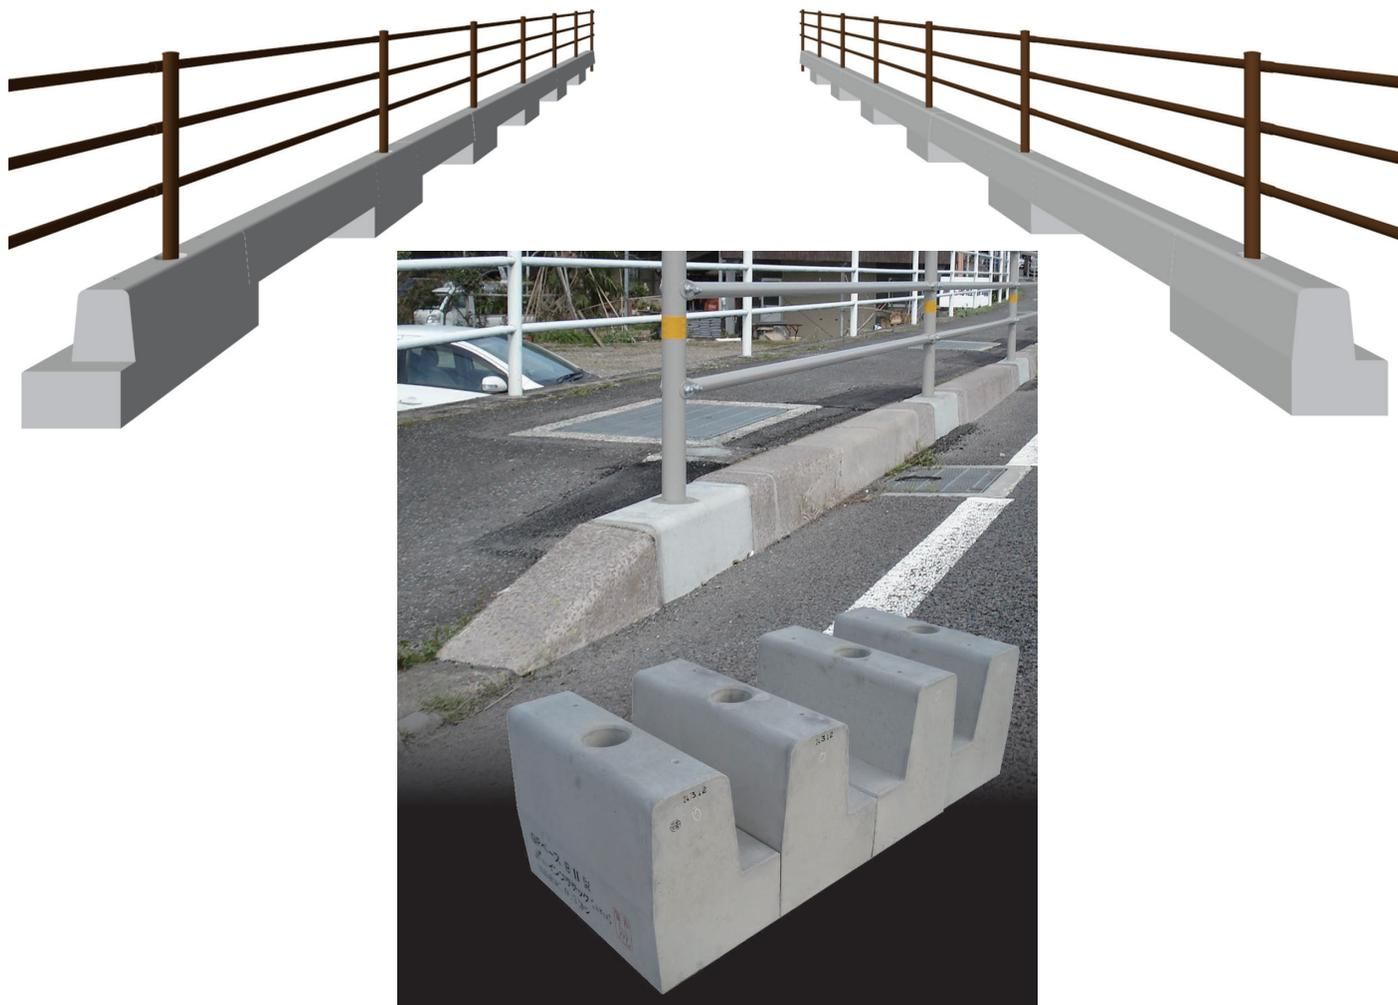

1. GPベースは歩車道境界ブロックと基礎が一体となっています。床掘り・基面整正、製品据付け、埋戻し、目地処理の簡易施工ですので熟練工を必要としません。施工性が向上し、工期短縮・早期開放が可能です。
2. 歩車道境界ブロックをコア抜きする必要がありませんので、工事中の騒音、粉塵、産業廃棄物が発生しません。
3. 歩車道側が垂直になっていますので、新設工事だけでなく改修工事においても既存側溝を壊したり、撤去することなく施工することが可能です。


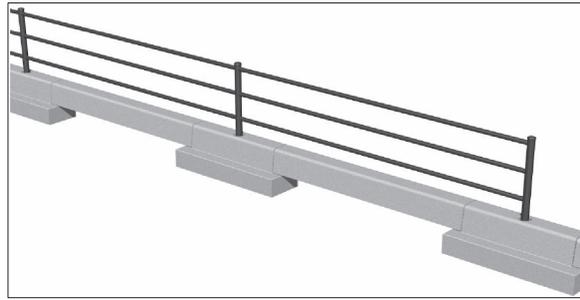


図.1-イメージ図


**B I 型**

(新設工事、歩道改修工事など)



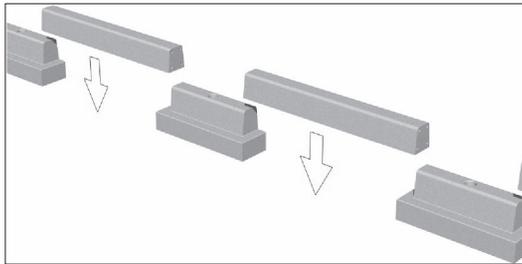


**B II 型**




(歩行者自転車用柵<横断抑止>設置の  
単独工事など)

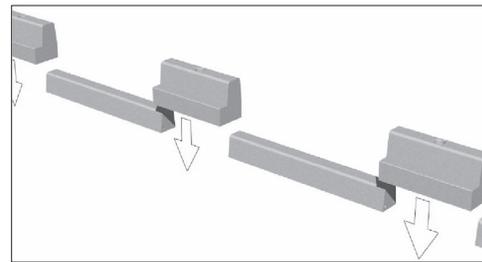

**B I 型**

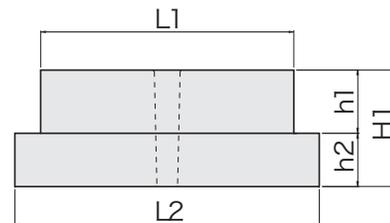

**B II 型**



■寸法・重量表

品名	寸法 (mm)							参考重量 (kg)
	B1	B2	H1	h1	h2	L1	L2	
B I 型	180	350	460	260	200	990	1190	320
B II 型	180	350	460	260	200	990	-	290



●施工に不備があると、損傷などの原因  
となることもあります。不明な点は弊  
社または販売代理店にご相談ください。

**注意**

**インフラテック株式会社**

本社  
〒890-0062 鹿児島市与次郎2-7-25  
Tel.099(252)9911 Fax.099(259)4100  
<http://www.infratec.co.jp/>