

フラッシュポイント〈電池タイプの自発光道路標〉

夜間の交通の安全確保に！

●特長

- 1.電池式なのでバッテリー劣化の早いソーラー式と比べバッテリーの耐久性10年(20年)メンテナンスフリー
- 2.電池式なのでソーラー式では施工が困難なトンネルの中や森の中など暗い場所でも施工が可能
- 3.用途により最適な発光色を用意(白色/黄色)
- 4.3.5Hzの点滅で連続して流れて見える擬似同期発光で視認性はバツグン
- 5.施工場所を選ばない耳付き構造
- 6.別売りのエポキシ系接着剤で簡単施工



歩道・車道用

- 大学との共同研究により弱視の方の認識しやすい白色/黄色のLEDを使用
- 横方向だけでなく上方向にも発光するので歩行者の視認性はバツグン
- 滑り止めで雨の日も安全
歩行者と自転車の分離目的に適していますので安全な歩道造りに最適
- 昼夜センサー付(100Lx以下で発光開始)
- 避難所への誘導としても使用可能




トンネル用

- 地上厚3.5mmの厚みを持たせることで乗り上げた際の振動を大きくし事故防止効果UP
- 視認できる角度(仰角)を広げきついカーブなど近い距離からでも視認可能
- 地下深さ60mmの低背型なのでトンネルや橋梁部に設置可能

中央線・外側車線用


車線変更禁止線用



用途	期間	型番	レンズ色	LED発光部分	LED発光色(横方向)	発光動作	仕様	定価
歩道・車道用	10年	FPW2-999-60	白色	横方向: 2個×2方向	白色	点滅 3.5(Hz)	材料…レンズ:ポリカーボネイト ボディ:アルミニウム 電池…塩化チオニルリチウム 電圧:3.6(V) 条件…動作:-20~+70°C 保管:-40~+80°C 重量…電池2本タイプ(10年駆動):1.5kg 電池4本タイプ(20年駆動):1.7kg	¥45,000
		FPW2-449-60	黄色		黄色			¥45,000
	20年	FPW4-999-60	白色	上方向:1個	白色			¥59,000
		FPW4-449-60	黄色		黄色			¥59,000
トンネル用	10年	FPT2-99X-60	白色	横方向: 2個×2方向	白色	¥45,000		
		FPT2-34X-60	橙色		黄色	¥45,000		
	20年	FPT4-99X-60	白色	上方向:無	白色	¥59,000		
		FPT4-34X-60	橙色		黄色	¥59,000		

■角度(仰角)を広げきついカーブなど近い距離でも視認性向上

■寸法 ボディ径: Φ150mm(耳部を除く)、地下深さ: 60mm、地上高: 3.5mm

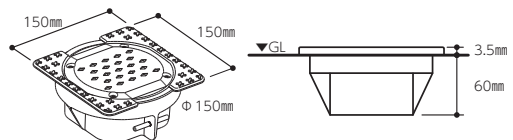

※LEDは日亜化学工業(株)製を使用しております。