


OKパーキング〈駐車ブロック〉

●特長

1. 取り付け工事が簡単になりました。
2. 新開発〈OKパーキング用ボンド〉と独自の工法により頑強な仕上がり。
3. センター部分にシールを貼付でき表示機能に優れています。
4. 反射素材のホールキャップが前面に付き、夜間でも確認しやすくなっております。
5. 反射材は埋め込み式のため剥がれません。

■OK-PB一般型

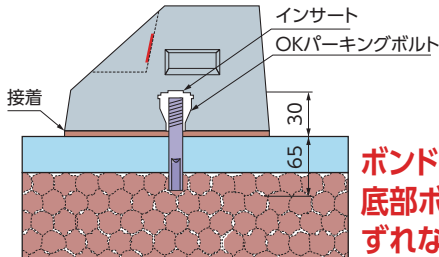


普通車用

参考重量:25kg

基本形状図

形状・寸法

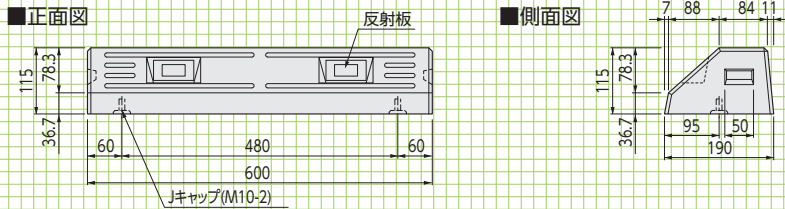

参考歩掛り

●普通車用 車止めブロック参考歩掛り (20本当り)

工種	名称	規格	数量	単位
パーキングブロック	OKPB(一般型)	W190×L600×H115	20	本
材料	接着剤(OKボンド)	1kg	4	本
据え付け 手間	普通作業員		0.5	人
	電動ドリル・発電機・コテ等		1	式

適用:反射板・アンカー付

標準設置図

