

プレキャストLウイング

NETIS登録
QS-160010-A

茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 長野 静岡

特許登録第6192972号


ボックスカルバートのウイング工の省人省力化、工期短縮、施工性の向上を図るため、プレキャストウイングを開発しました。

●特長


1. 特殊な技術を必要としないので施工性が良く、大幅な工期短縮と高品質な施工を目的とした工法です。
2. L型のブロックを横倒した形で積み上げ、頂版スラブを載せてボックスカルバートとPC鋼棒で緊張し一体化する工法です。
3. 張出し長さ8mまで対応できます。
4. 「道路土工—カルバート工指針」に準拠しています。



製品構成図

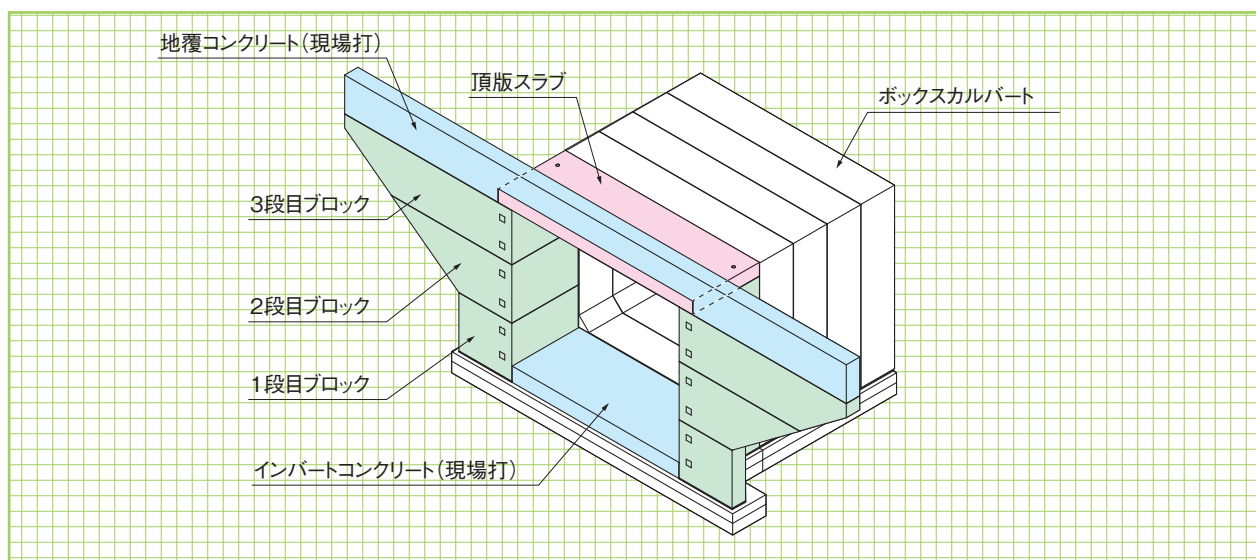

L型のブロックを横倒した形で積み上げ、頂版スラブを載せてボックスカルバートとPC鋼棒で緊張し一体化する工法です。

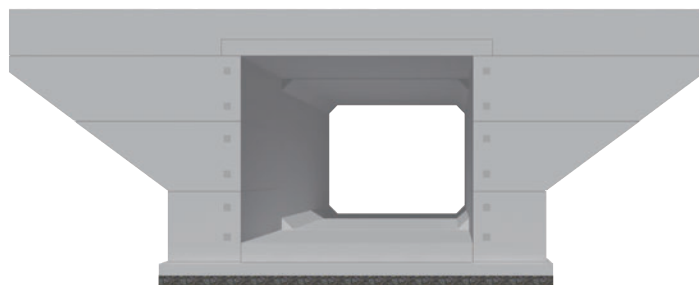



■3段目ブロック設置



■頂版スラブ設置



■頂版スラブ設置前



■背面からの様子

