

エールプレート^{〈多用途GRC版〉} ^{〈階段蹴上げ部残存型枠仕様〉}

GRC NETIS掲載終了
CG120006-VE

茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 長野 静岡

重機の入らない急峻な場所での現場
打ち階段施工に最適な残存型枠です。

●特長


1. 高強度・軽量

GRC(ガラス繊維強化セメント)製で、高い曲げ強度と靱性を有し、軽量なため
人力で施工できます。


2. 施工性

型枠の解体撤去作業が不要で、背面のインサートを利用すればセパレータもい
らず、工期の大幅短縮が可能です。

※河川護岸等に使用する場合には、モルタル接着剤の塗布をご検討ください。

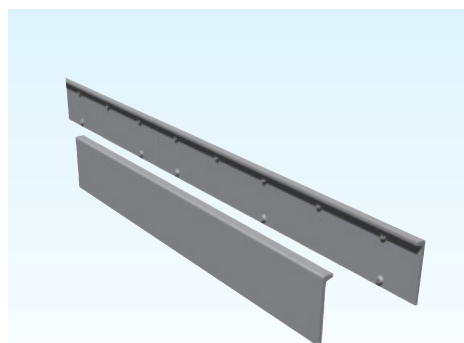

エールプレート 製品重量=22.6kg

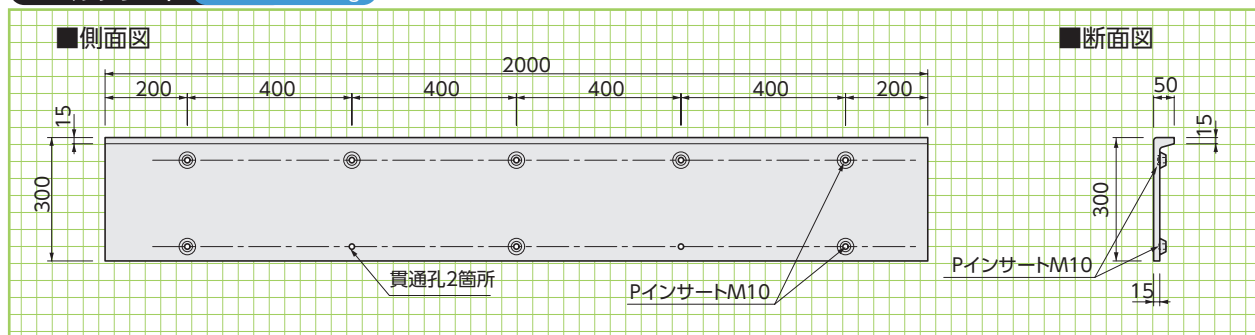

▼施工中 河川堤防設置工事 施工後▼

