

エールプレート〈多用途GRC版〉 〈階段蹴上げ部残存型枠仕様〉

GRC NETIS掲載終了
CG120006-VE

茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 長野 静岡

重機の入らない急峻な場所での現場
打ち階段施工に最適な残存型枠です。

●特長


1.高強度・軽量

GRC(ガラス繊維強化セメント)製で、高い曲げ強度と靱性を有し、軽量なため
人力で施工できます。


2.施工性

型枠の解体撤去作業が不要で、背面のインサートを利用すればセパレータもい
らず、工期の大幅短縮が可能です。

※河川護岸等に使用する場合には、モルタル接着剤の塗布をご検討ください。

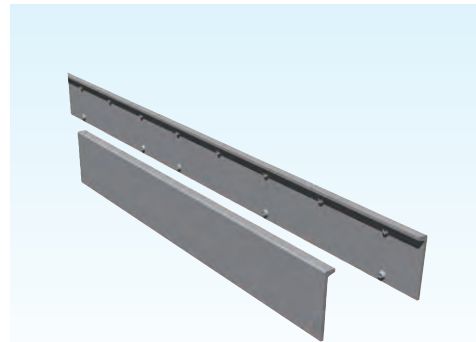

エールプレート 製品重量=22.6kg

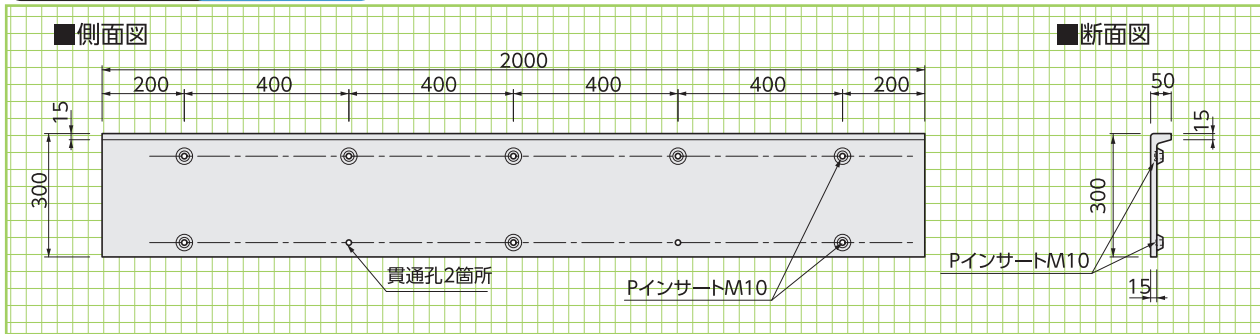

基本形状図

側溝類

管渠類

地下雨水貯留施設

擁壁類

側溝類

道路関連

施工事例

景観関連

その他

参考資料



▼施工中 河川堤防設置工事 施工後▼

