


スロープ側溝〈自由勾配側溝〉(T-25)

排水

茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 長野 静岡


●特長

1. 現在の土木工事において必要不可欠となった自由勾配側溝です。
2. 蓋は、落ち蓋式U形側溝蓋(JIS A 5372)を使用し、蓋設置面にゴム受けを設けて防音にも配慮した構造です。
※溝幅600については、当社規格品を使用します。
3. 蓋は、2枚掛が標準仕様になりますが、溝幅250については、3枚掛となります。
4. 製品間の連結はプレートにより行い、目地部にモルタル又はシーリング材を使用して漏水を防止します。
5. 片土留タイプ・転落防止柵取付タイプも製造可能です。(お問合せ下さい。)

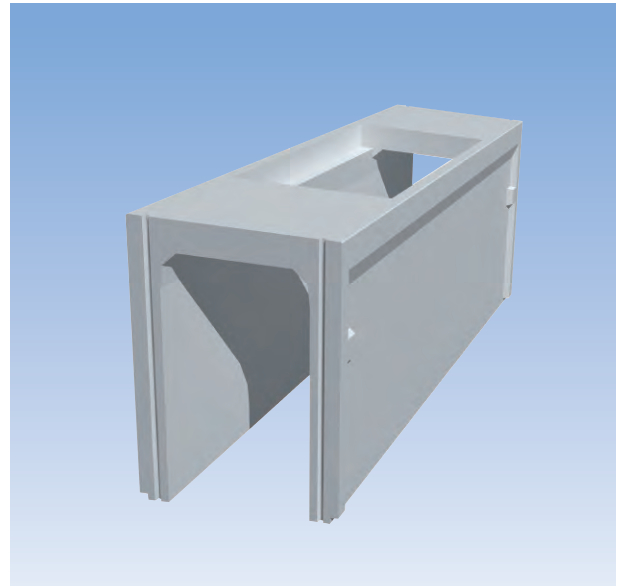


基本形状図


■蓋掛け部 詳細図

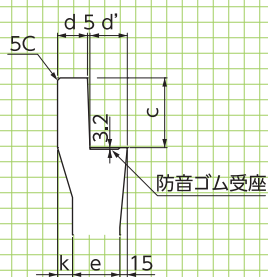


■目地部 詳細図

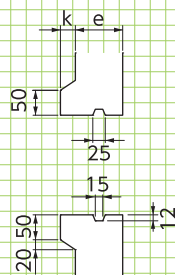

■平面図

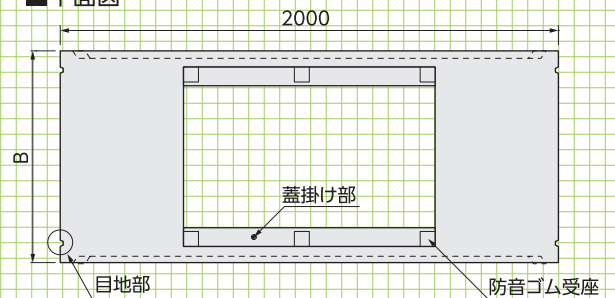


■断面図

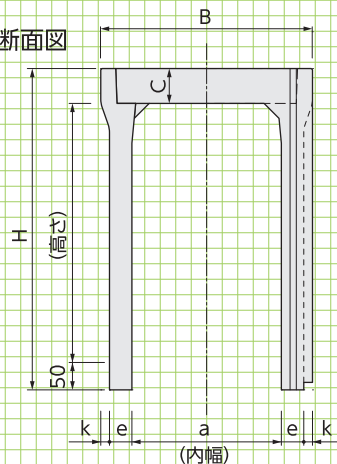

■正面図

■側面図

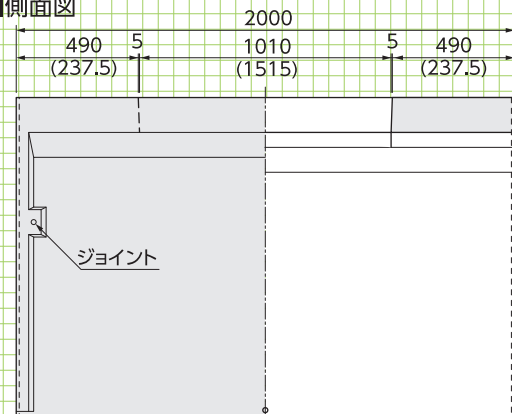

※()内の数値は250タイプの寸法です。
※ジョイント部の形状は呼び名により変わります。

■寸法・重量表

呼 称 (内幅×高さ)	寸 法(mm)								参考重量 (kg)
	B	H	a	c	d	d'	e	k	
250× 300	460	441	250	90	45	70	60	45	326
	460	541	250	90	45	70	60	45	385
	460	641	250	90	45	70	60	45	451
300× 300	520	445	300	95	50	70	60	50	396
	520	545	300	95	50	70	60	50	457
	520	645	300	95	50	70	60	50	517
	520	745	300	95	50	70	75	35	658
	520	845	300	95	50	70	75	35	732
	520	945	300	95	50	70	75	35	806
	520	1045	300	95	50	70	85	25	961
	520	1145	300	95	50	70	85	25	1044
	520	1245	300	95	50	70	85	25	1127
	520	1345	300	95	50	70	85	25	1210
400× 400	630	560	400	110	55	70	65	50	536
	630	660	400	110	55	70	65	50	601
	630	760	400	110	55	70	75	40	720
	630	860	400	110	55	70	75	40	794
	630	960	400	110	55	70	75	40	868
	630	1060	400	110	55	70	90	25	1064
	630	1160	400	110	55	70	90	25	1151
	630	1260	400	110	55	70	90	25	1239
	630	1360	400	110	55	70	90	25	1327
	630	1460	400	110	55	70	90	25	1415
500× 500	740	675	500	125	55	75	80	40	735
	740	775	500	125	55	75	80	40	814
	740	875	500	125	55	75	80	40	893
	740	975	500	125	55	75	80	40	972
	740	1075	500	125	55	75	90	30	1132
	740	1175	500	125	55	75	90	30	1220
	740	1275	500	125	55	75	90	30	1308
	740	1375	500	125	55	75	95	25	1450
	740	1475	500	125	55	75	95	25	1543
	740	1575	500	125	55	75	95	25	1636
600× 600	850	1675	500	125	55	75	95	25	1729
	850	790	600	140	60	75	85	40	926
	850	890	600	140	60	75	85	40	1010
	850	990	600	140	60	75	85	40	1094
	850	1090	600	140	60	75	95	30	1259
	850	1190	600	140	60	75	95	30	1352
	850	1290	600	140	60	75	95	30	1445
	850	1390	600	140	60	75	100	25	1591
	850	1490	600	140	60	75	100	25	1689
	850	1590	600	140	60	75	100	25	1786
600× 600	850	1690	600	140	60	75	100	25	1884
	850	1790	600	140	60	75	100	25	1982

寸法・重量表

管渠類

地下雨水貯留施設

擁壁類

側溝類


道路関連

景観関連

その他

参考資料

■標準施工断面図

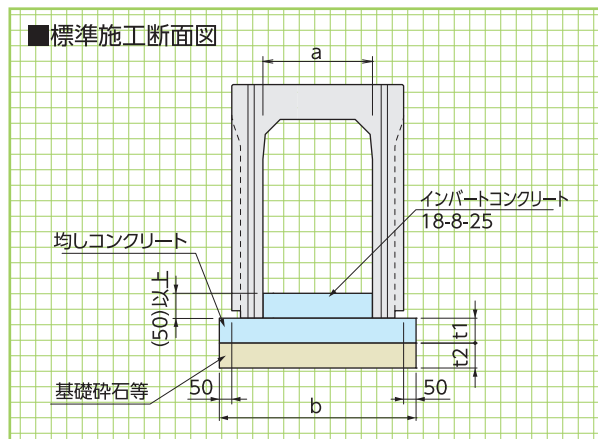

■寸法表

呼 称 (a)	寸 法(mm)		
	t1	t2	b
250	100	100	560
300	100	100	620
400	100	100	730
500	100	100	840
600	100	100	950

※.基礎形状は、地盤状況により適宜変更して下さい。