


## L型側溝

基本形状図

形状・寸法  
重量表

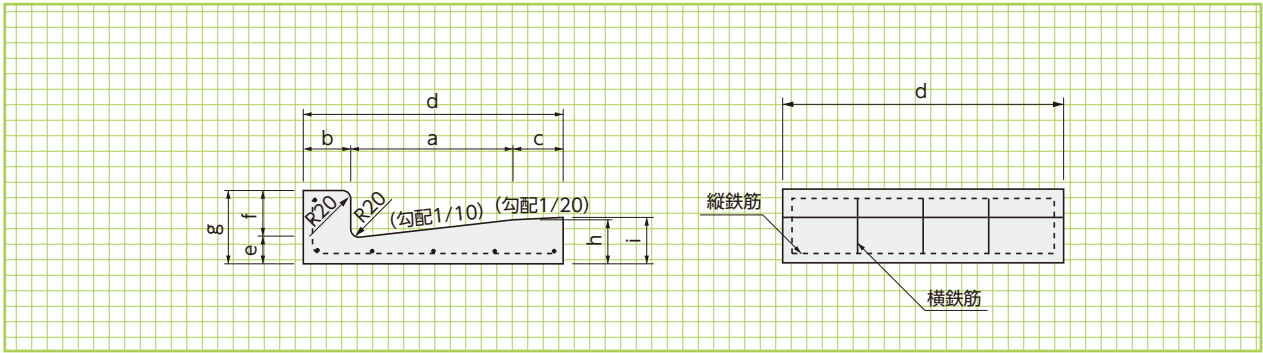


■寸法・重量・配筋表

呼称	寸法(mm)										参考重量 (kg)	横鉄筋		縦鉄筋		
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	L		径	本数	径	本数	
鉄筋入	250A	250	100	—	350	55	100	155	80	—	600	45	φ4.0	5	φ4.0	4
	250B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600	56	φ4.0	5	φ4.0	5
	300	300	100	100	500	55	100	155	85	90	600	64	φ4.0	6	φ4.0	5
	350	350	100	100	550	55	100	155	90	95	600	71	φ6.0	5	φ4.0	5

## 上ぶた式U型側溝

基本形状図

形状・寸法  
重量表

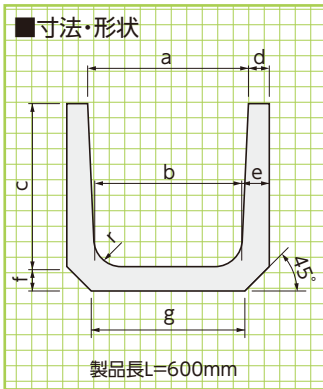


■寸法・重量表

呼称	寸法(mm)								参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	r	
150	150	140	150	30	35	35	160	30	23
180	180	170	180	35	40	40	190	50	33
240	240	220	240	45	50	50	240	50	53
300A	300	260	240	50	60	60	300	50	68
300B	300	260	300	50	60	60	300	50	77
300C	300	260	360	50	60	65	300	50	89
360B	360	310	360	50	65	65	360	50	97
450	450	400	450	55	70	70	430	70	131
600	600	540	600	70	80	80	600	70	205

蓋版

形状・寸法  
重量表

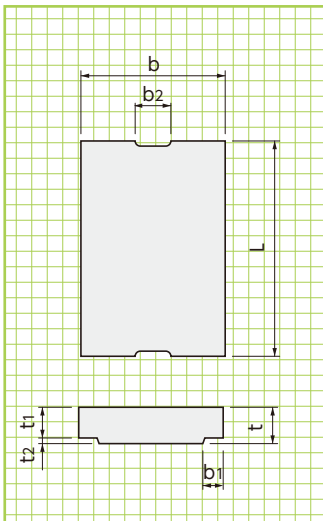

■寸法・重量表

呼称	寸法(mm)									参考重量 (kg)	輪荷重
	b	b1	t	t1	t2	L	r	b2			
1種	150	210	35	35	30	5	600	15	75	9	輪荷重の 無いもの
	180	250	40	40	35	5	600	15	75	13	
	240	330	50	45	40	5	600	15	90	20	
	300	400	55	60	50	10	600	15	100	30	
	360	460	55	65	55	10	600	18	120	37	
	450	560	60	70	60	10	600	18	120	50	
2種	150	210	35	90	80	10	600	15	75	25	輪荷重 T-10
	180	250	40	90	80	10	600	15	75	30	
	240	330	50	100	85	15	600	15	90	43	
	300	400	55	100	85	15	600	15	100	52	
	360	460	55	100	85	15	600	18	120	61	
	450	560	60	120	100	20	600	18	120	90	
600	740	75	150	130	20	600	18	150	150		