グーリッド〈即日開放蓋版〉

NETIS掲載終了
QS-150012-A

特許登録第5764378号

側溝の暗渠化工事の即日開放に!!

●特長

1.騒音、ガタツキの解消
無収縮モルタルによる蓋版固定構造により、騒音やガタツキを解消します。

2.集水機能
集水勾配と導水溝により効率よく集水できます。

3.即日開放
速硬(3h後)又は早強(1～3日後)
無収縮モルタルによる現場ニーズに応じた即時開放が可能です。

4.自由度
幅・厚さ等の可変型枠により、現場打ち水路及び既存側溝へ自由度の高い設計が可能です。

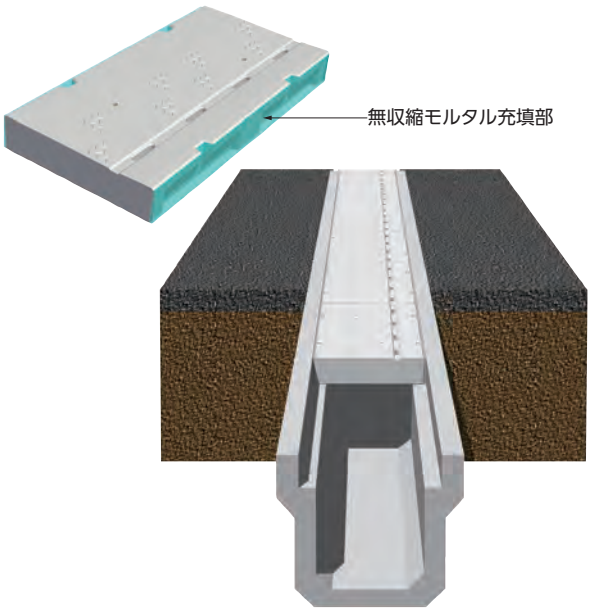

基本形状図

形状・寸法

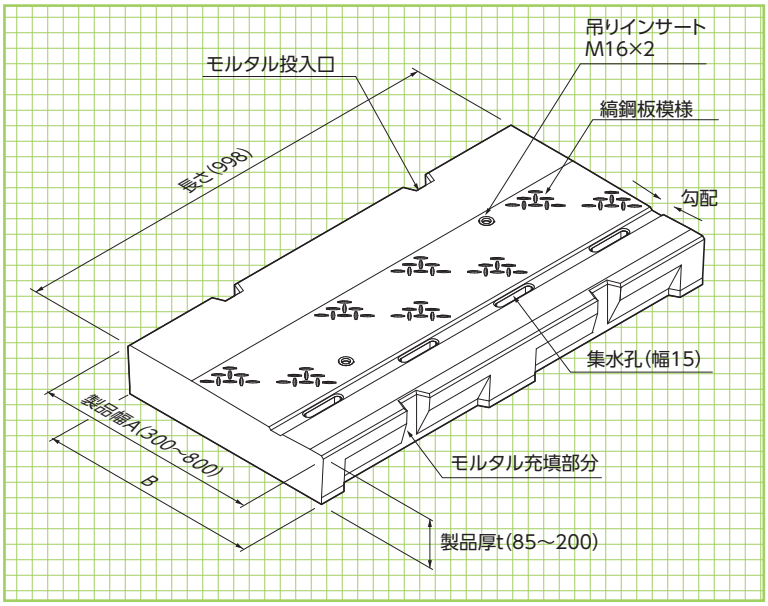

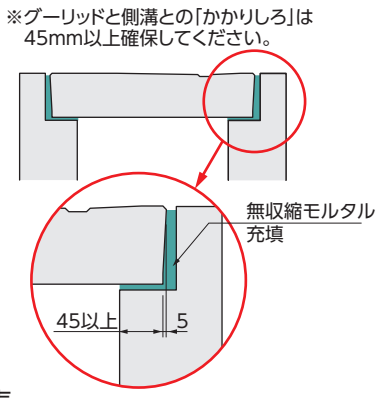

■寸法表

呼　称		製品幅(A)	製品厚(t)
A　型	250用	300～370	85～150
B　型	300・400用	380～580	95～200
C　型	500・600用	530～800	125～200

※製品幅(A)は300～800まで自由に対応できます。

施工写真

▼施工前

▼施工後