

KPBブロック (高擁壁用)

●用途


KPBブロック(高擁壁用)は、ブロック単体壁面の大型化を図るとともに、多くの付加価値(省力化、省人化、安全性等)を兼ね備えた、最も施工性に優れた大型練積擁壁です。

道路土工擁壁工指針(平成24年度版)の「通常のブロック積擁壁に準じた大型ブロック積擁壁」に対応しております。


構造形式選定にあたっては、「国土交通省制定 土木構造標準設計」「道路土工指針(ブロック積(石積)擁壁)」を参考にしてください。

■控長に応じた勾配と直高の関係(m)


背面勾配		1:0.3	1:0.4	1:0.5
控長	50cm以上	—	~3.0	~5.0
	75cm以上	~4.0	~5.0	~7.0
	100cm以上	~5.0	~7.0	~8.0

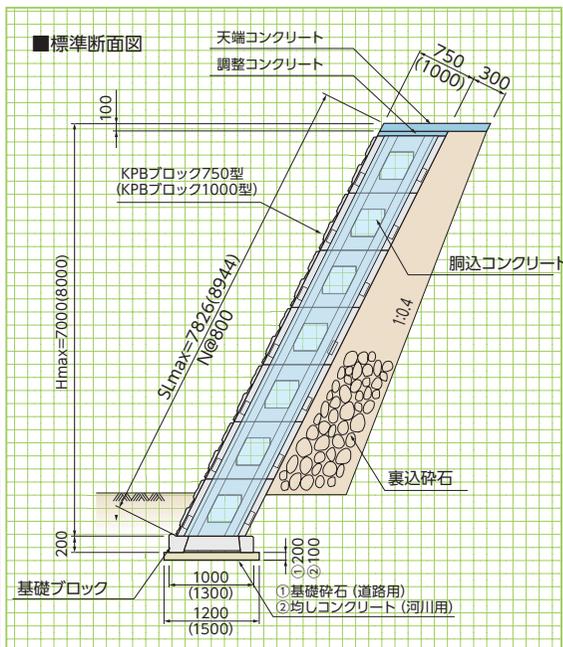

■本体 A型

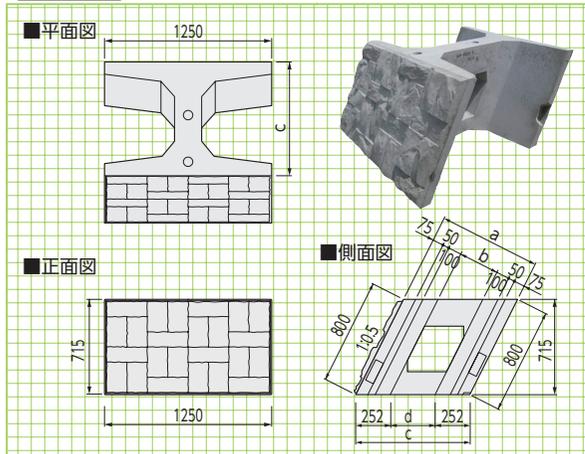


■本体 B型

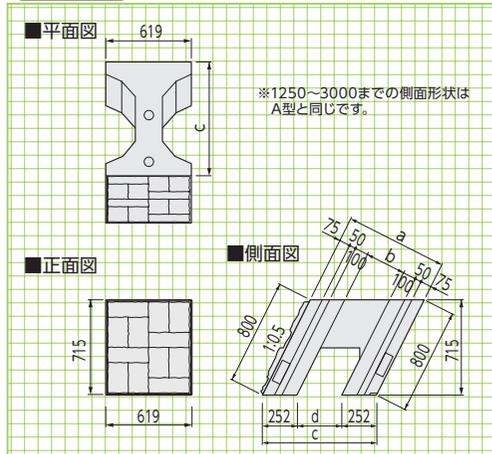

■本体寸法・重量表

呼称	呼び寸法	型	寸法(mm)				胴込量(m³)	参考重量(kg)
			a	b	c	d		
750		A型	750	300	839	671	0.467	690
		B型	750	300	839	671	0.192	440
1000		A型	1000	550	1118	950	0.696	730
		B型	1000	550	1118	950	0.297	490

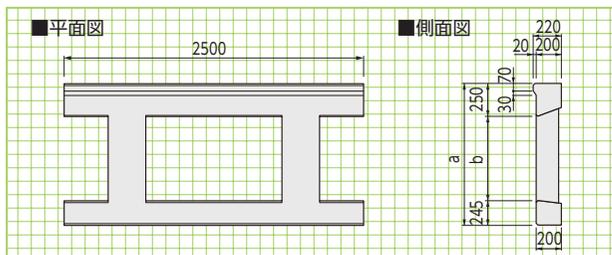

■基礎ブロック寸法・重量表

呼称	寸法(mm)	胴込量(m³)	参考重量(kg)
750	1000 505	0.268	648
1000	1300 805	0.405	713

基礎ブロック

擁壁類

管渠類

側溝類

道路関連

基本形状

形状・寸法
重量表

景観関連

河川関連

その他