

# VCバリア<フレキシブルジョイント仮設防護柵>

意匠登録：第1579477号

受注  
生産 NEW

VCバリアはヒンジ式の接合金具によりカーブ対応が容易な仮設防護柵です。縦方向にスライド挿入するだけの容易な接合方式です。

## ●特長

### 1.施工性

本体と一体化された接合金具により、上から差し込むだけで接合が完了し、路面とは製品の位置決め後、アスファルトアンカーで固定します。



製品重量は1500kg(L=2.5m)2480kg(L=4m)で4tユニック車で運搬・積み下ろしが可能です。

### 2.カーブ対応

接合部のヒンジ(蝶番)構造により、製品の接続に角度を持たせることができ、曲線(R)対応が可能です。

### 3.フェンス対応

専用金具によりフェンスの取付も容易で、多様なフェンスに対応可能です。

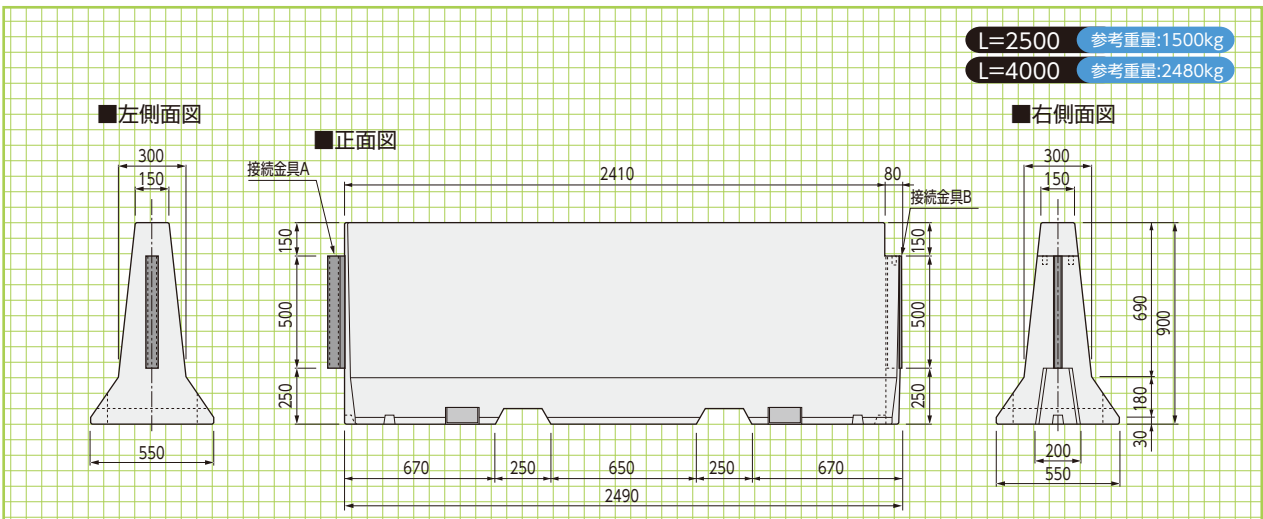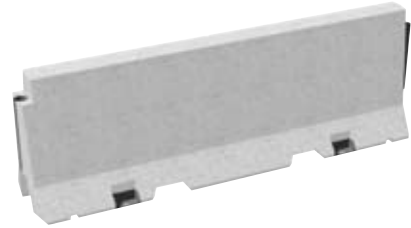

## 施工手順

- ① 接続金具A
- ② 接続金具B

接続金具Bに接続金具Aを真上から差し込みます。  
※専用ガイドもございます。
- ③ ボルト固定

路面にはアスファルトアンカーを予め設置しボルトで固定します。

## 角度可変構造

### ■直線部



### ■カーブ対応



### ■カーブ対応



## フェンス用金具

2種類のフェンス取付用金具を用意しております。  
※支柱φ48.6対応

### ■接続部用



### ■天端用(L=4000用)

