

# VCバリア <フレキシブルジョイント仮設防護柵>

意匠登録：第1579477号

NEW

VCバリアはヒンジ式の接合金具によりカーブ対応が容易な仮設防護柵です。縦方向にスライド挿入するだけの容易な接合方式です。

## ●特長

### 1.施工性



本体と一体化された接合金具により、上から差し込むだけで接合が完了し、路面とは製品の位置決め後、アスファルトアンカーで固定します。  
製品重量は1500kg(L=2.5m) 2480kg(L=4m)で4tユニット車で運搬・積み下ろしが可能です。

### 2.カーブ対応

接合部のヒンジ(蝶番)構造により、製品の接続に角度を持たせることができ、曲線(R)対応が可能です。

### 3.フェンス対応

専用金具によりフェンスの取付も容易で、多様なフェンスに対応可能です。

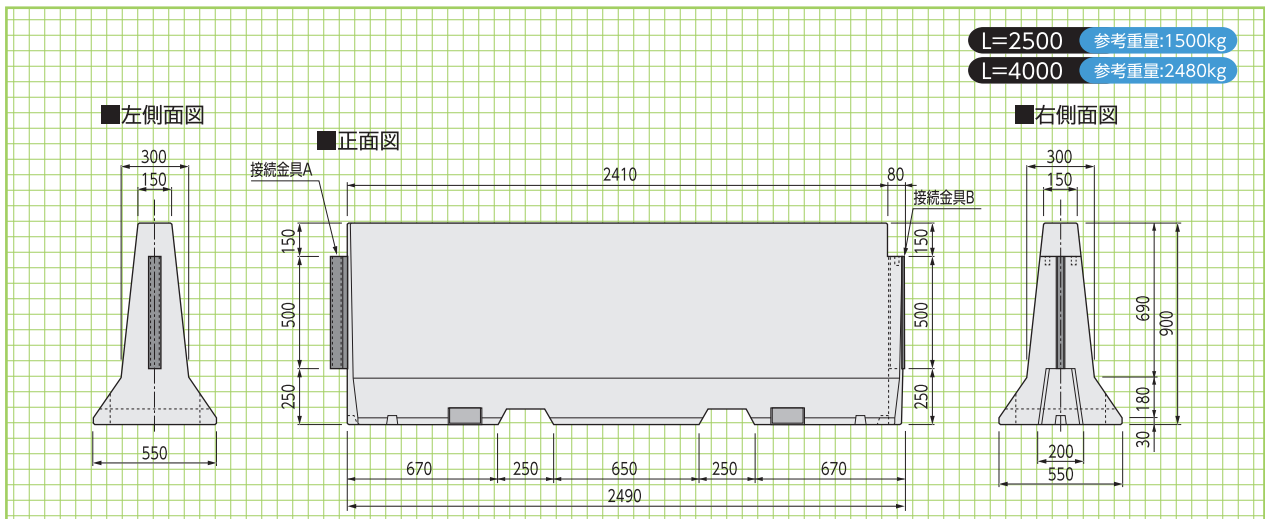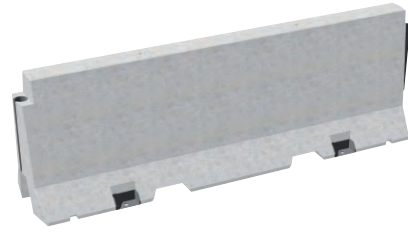


## 施工手順

- 接合金具A  
接合金具B
- 接合金具Bに接合金具Aを真上から差し込みます。  
※専用ガイドもございます。
- ボルト固定

路面にはアスファルトアンカーを予め設置しボルトで固定します。

## 角度可変構造

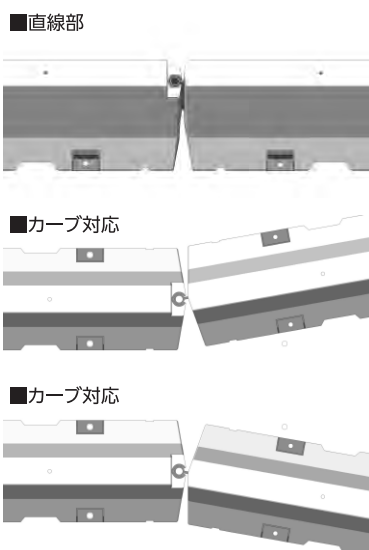

## フェンス用金具

2種類のフェンス取付用金具を用意しております。  
※支柱φ48.6対応

### ■接続部用



### ■天端用(L=4000用)

