

新燃岳火山灰入りインター・縁石

宮崎県
新技術 透 保 R

新燃灰を焼成しコンクリートに対する有害物質を取り除き使用した商品です。


インターロッキングブロック

製造可能タイプ

- 保水性・透水性タイプ
- ショット仕上
- バリアフリータイプ

対応サイズ


- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| ●レンガブロック小
100×100
T=60・80 | ●レンガブロック中
100×200
T=60・80 | ●平板
300×300
T=60・80 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|

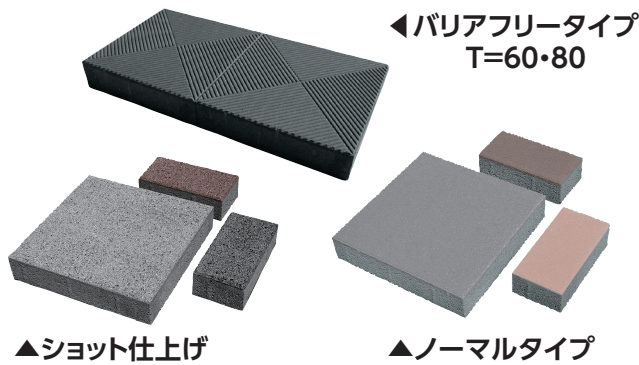

▼宮崎市新相生橋:ショット仕上、平板



新燃シャモット縁石

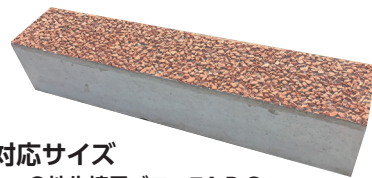

対応サイズ


- 地先境界ブロックA.B.C
- その他 対応致します。

CSR新燃レンガ

宮崎県
新技術 透 保 R

新燃岳噴火の降灰利用により災害復旧への第一歩として、降灰を45%利用したレンガを開発しました。

国産型環境レンガ
新燃灰45%利用資材

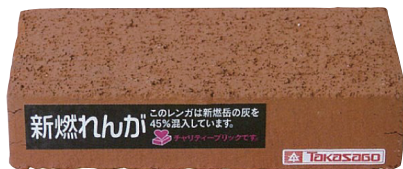

駐車場にも使用可能な製品強度



**保水性
透水性**

気温41.8度時
足元-5度
朝散水した場合

真夏日照り返しを抑制
保水機能による温度上昇の抑制