

グーリッド〈即日開放蓋版〉

NETIS掲載終了
QS-150012-A

特許登録第5764378号

側溝の暗渠化工事の即日開放に!!

●特長

1. 騒音、ガタツキの解消

無収縮モルタルによる蓋版固定構造により、騒音やガタツキを解消します。

2. 集水機能


集水勾配と導水溝により効率よく集水できます。

3. 即日開放


速硬(3h後)又は早強(1～3日後)
無収縮モルタルによる現場ニーズに応じた即時開放が可能です。

4. 自由度


幅・厚さ等の可変型枠により、現場打ち水路及び既存側溝へ自由度の高い設計が可能です。

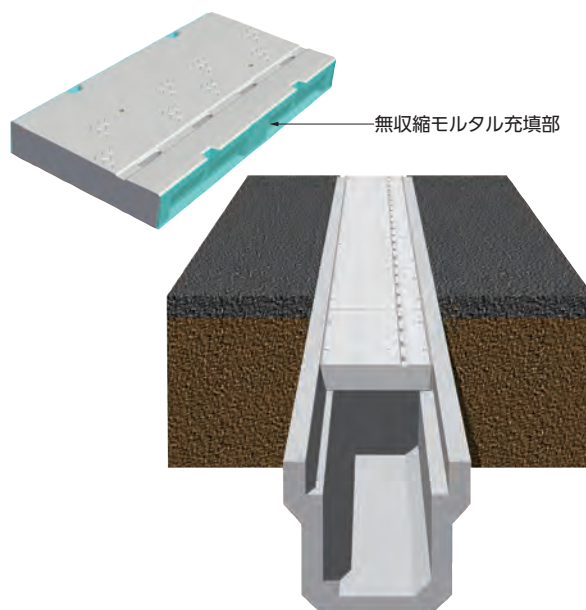

無収縮モルタル充填部

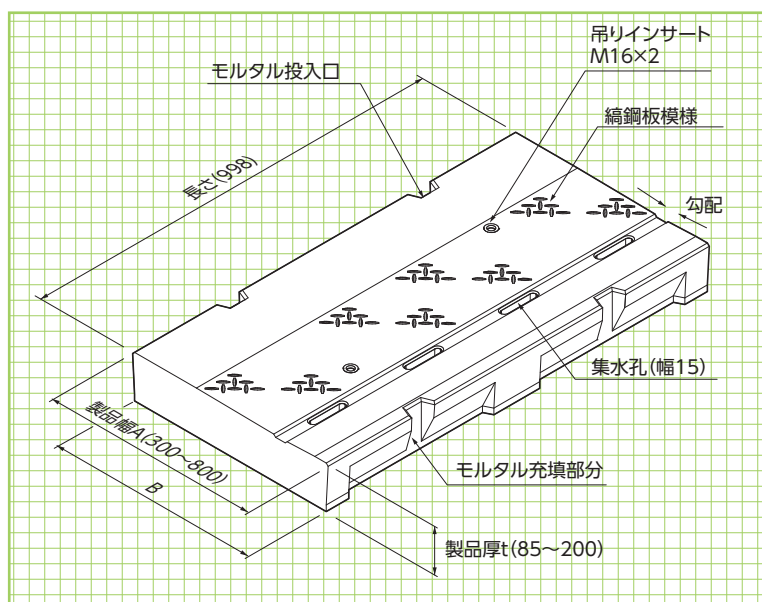

※グーリッドと側溝との「かかりしろ」は45mm以上確保してください。

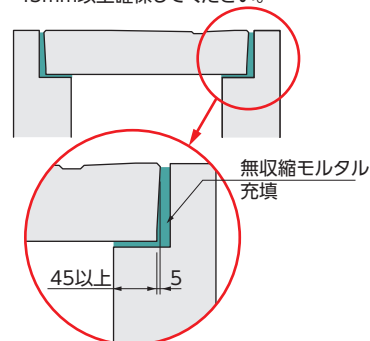無収縮モルタル
充填

45以上 5

■寸法表

	呼 称	製品幅(A)	製品厚(t)
A 型	250用	300~370	85~150
B 型	300・400用	380~580	95~200
C 型	500・600用	530~800	125~200

※製品幅(A)は300~800まで自由に対応できます。

基本形状図
形状・寸法

側溝類

貯水槽関連

組合製品

景観関連

基礎類・その他

▼施工前



▼施工後



施工写真